

CATALOGUE AND TECHNICAL MANUAL

家居五金产品手册

广东东泰五金精密制造有限公司
Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co.,Ltd
广东省佛山市顺德区勒流镇勒流港工业路
总机: +86(0)757-25332283 传真: 0757-25551876 邮编: 528322
网站:www.dtcdtc.com 邮箱: dtc@dtcdtc.com
Industry Road,Leliu Port,Leliu,Shunde,Foshan,Guangdong,China.
Tel: +86(0)757-25332283 Fax: 0757-25551876 Zip: 528322
Website:www.dtcdtc.com E-mail: dtc@dtcdtc.com

版权所有，仿冒必究。
以上所有专利产品均有知识产权保护，仿冒必究！
举报电话：0757-25332283

DTC-CA-2023-8-1
2023年3月

WWW.DTCDTC.COM

DTC
Global Quality Benchmark

家居五金产品手册

HOME & FURNITURE FITTINGS
Product manuals
家居五金产品手册

DTC
Global Quality Benchmark

智十空间
SMART

DTC智能制造的环保家居五金引领21新世纪智慧生活，让人居生活更加绿色、和谐、舒适，给新生活带来完美体验。

The environmentally friendly hardware manufactured intelligently by DTC, leads a 21st-century wisdom life, creates more green, harmonious, comfortable environment for human, and brings up perfect experience to the new living.

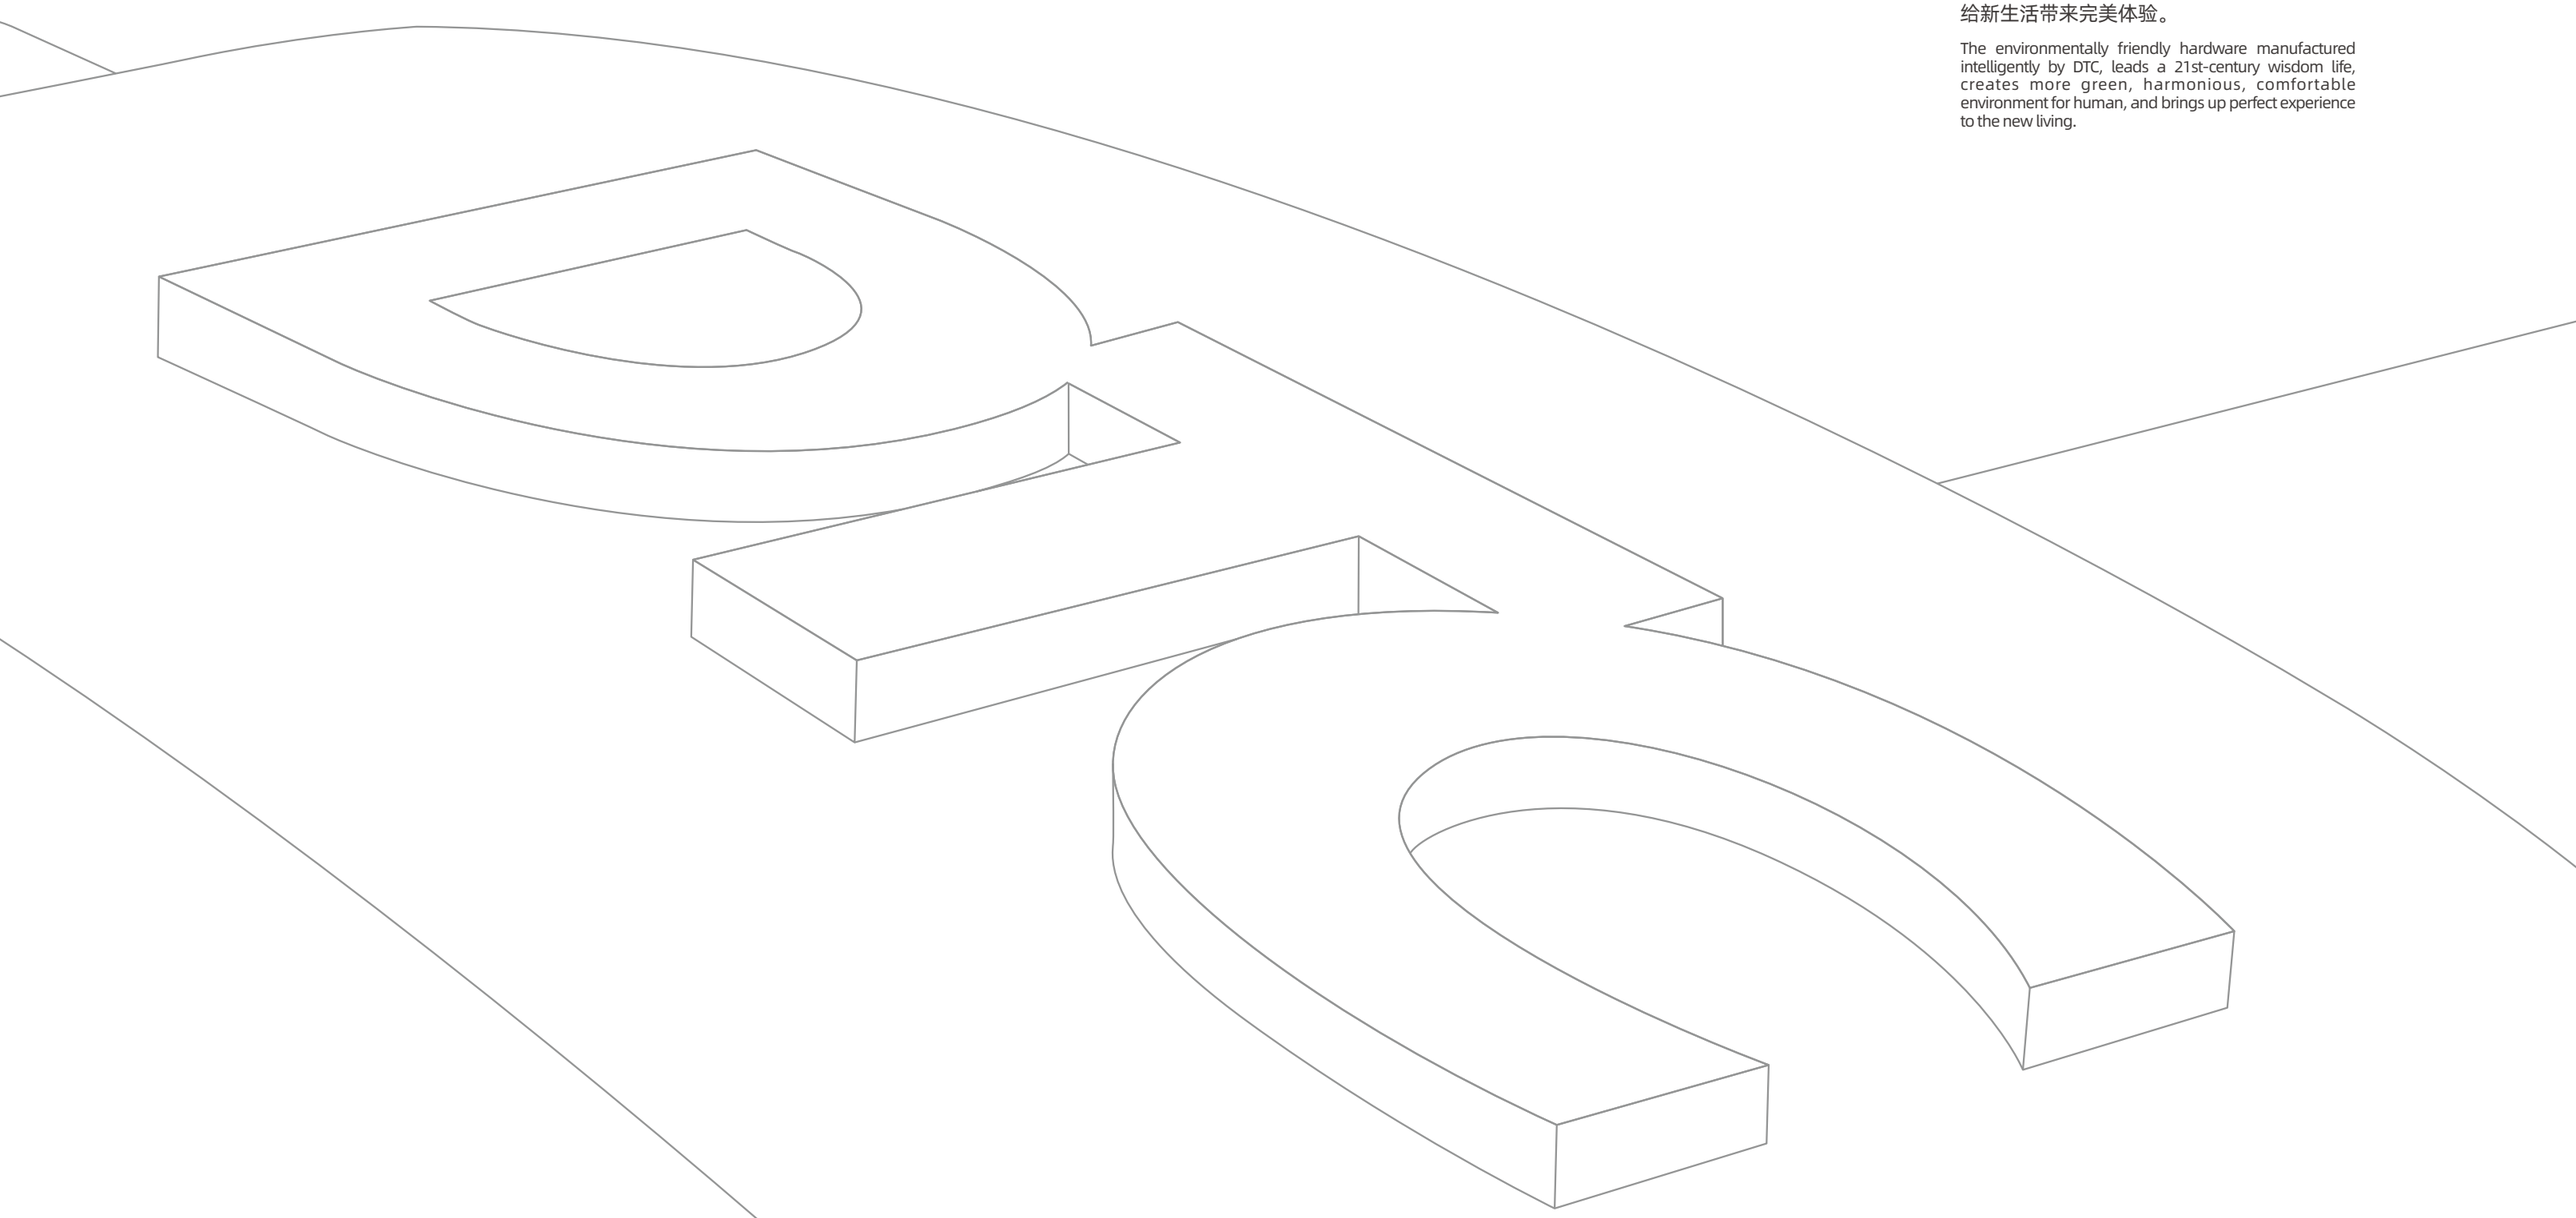

DTC

Global Quality Benchmark

DTC环保五金通过欧盟RoHS标准

HOME ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HARDWARE SOLUTION

家居环保五金解决方案

DTC
Global Quality Benchmark

COMPANY PROFILE

公司简介



广东东泰成立于1991年，深耕家居五金32年，以“顺应时代需求，不断创新，提供具有竞争力的家具五金解决方案，持续为客户创造最大价值”为使命，专业为大家居生活提供铰链、滑轨、抽屉收纳、拉篮及衣柜收纳、上翻、趟门滑轮、拆装等五金产品与服务。

东泰企业规模和市场份额目前位于国内家居五金行业之首，世界家居五金制造行业前三，销售网络覆盖全国各大省会及重点城市，远销全球106个国家及地区。东泰以客户需求为导向，技术创新为驱动，汇聚国内外优秀的产品研发、智能制造、品牌策划、营销服务专业团队，为客户提供从产品设计、生产、配送、到安装及售后服务的整套解决方案。东泰拥有中国最完整的家居五金产业链，生产厂区面积超60万平方米。东泰总部智能制造工业园区主要生产配套智能家居、智能电器的中高端五金产品，设有行业领先的产品研发中心与测试中心，配置先进的智能制造设备设施，搭建研产销一体的智能化经营管理平台，实现跨地区跨国界的内外部产业链协同，支持东泰持续的组织变革和模式创新，夯实产品竞争力。

现在及未来，东泰将顺应时代发展，拥抱资本市场，布局海外生产基地，拓展全球服务网点，更好的提供优质产品与解决方案，深化国内外优秀家居制造企业、各级战略经销商紧密合作，持续为客户创造最大价值，让人类家居生活更美好！

东泰一厂区



东泰二厂区



东泰三厂区



东泰五厂区



东泰六厂区





MUTUAL SUCCESS
共同成功

世界各地的DTC员工均努力服务于我们的客戶。
每个员工均为DTC和客戶的共同成功作出贡献。

新理念、新技术和创新产品-我们的员工定期受到培训，不断学习知识。
因此，我们的素质与我们的市场一起增长。







我们与全球范围内的客户保持着紧密的联系
听取每个建议和意见，继而推出我们的新品创意。



DTC
Global Quality Benchmark

INNOVATION EXHIBITING CENTER
东泰创展中心

共分为
展厅 | 活动中心 | 会议室 | 培训中心 | 测试中心 | 餐厅等多个功能区。
集展示/交流/培训/测试于一体，共8800平方米。





集展示/交流/培训/测试于一体，为家居企业、房地产商、家装公司
提供全面的家居五金解决方案



DTC
Global Quality Benchmark

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HARDWARE
环保五金

先进的无氰电镀工艺可使铰链达到酸性盐雾测试30小时标准。
而且东泰五金件、塑料及油脂材料均符合欧盟RoHS指令要求。





可持续发展

采用无氰电镀自动化生产，
自营的电镀厂于2008年获得ISO14001环境管理及ISO9001质量管理体系认证，
为公司在五金行业的长远持续发展提供强有力保障。

DTC
Global Quality Benchmark

GLOBAL SALES
AND SERVICE NETWORK

DTC销售服务网点

DTC的品牌网络覆盖100多个国家和地区。
DTC品牌的占有率和知名度持续提升。

省市经销商
北京市
天津市
上海市
重庆市
广东省
广州
顺德
福建省
福州
漳州
厦门
龙岩
广西省
湖北省
湖南省

省市经销商
山东省
济南
青岛
江苏省
盐城
无锡
苏州
南京
常州
泰州
扬州
河南省
郑州
安徽省
合肥
海南省

省市经销商
云南省
贵州省
甘肃省
青海省
宁夏省
新疆省
江西省
南康
南昌
浙江省
温州
杭州
湖州
宁波

省市经销商
四川省
陕西省
辽宁省
沈阳
大连
河北省
唐山
石家庄
吉林省
长春
黑龙江省
哈尔滨
山西省



DTC
Global Quality Benchmark

CREDENTIALS
资质证明

DTC承诺
产品自主研发，获知识产权专利保护
产品质量满足国际测试标准

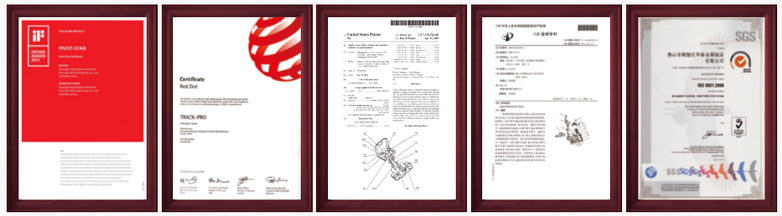



ENTERPRISE HONOR
企业荣誉

获得享誉世界工业设计界的 “德国IF产品设计大奖”、“德国红点设计大奖”,现已成为全球最大的家具五金生产商之一。

卓越的质量以及优质的服务赢得世界各国客戶的青睐。“DTC”三个英文字母代表的已经不仅是一个商标，是质量和信誉的保证。



DTC
Global Quality Benchmark

CUSTOMER BENEFITS
处于核心位置的是我们全体客户的利益

我们致力于开发、生产能让我们的客戶获得愉快体验的产品。
在我们研发新产品之前，我们会积极了解、研究我们的客戶及合作伙伴的愿望与需求。

每个接触我们产品的人都应该从中受益。
全体客戶利益是我们一直以来秉承的理念。





中外研发团队的紧密配合是产品创新的源泉。
创造性的产品设计在国内外均获得专利保护。

LIFETIME WARRANTY for FURNITURE
家具的终身质量保证

我们的目标：在使用家具的过程中保证我们产品的使用功能。

通过跟踪顾客在日常生活中的体验，检验我们的产品并且不断提升他的舒适性。
随着时间的推移，我们将提供丰富多彩的新品种，用以满足使用者的需求。








DTC
Global Quality Benchmark

HIGH TECHNOLOGY AND HIGHLY AUTOMATED PROCESSES
高技术和高度自动化流程

想法和革新方案的实现必须有高技术、特别研制的机器设备以及训练有素的员工去支撑。

我们不断投资于新技术和生产设备，并加强对员工的培训。



DTC
Global Quality Benchmark

HIGHLY SKILLED WORKERS
一流的技工团队

精良的制造品质背后
是一支训练有素的技工队伍。

良好的内部培养机制为公司生产规模的扩大持续补充生力军。







我们用心对待每一件产品。

尽管这些产品总是默默无闻地置身于家具背后，然而，正是它们令家具更加灵活、安全和便利，并在年复一年的使用中证明其出色的性能。

DTC
Global Quality Benchmark

UPGRADED AUTOMATION
自动化升级

公司持续的自动化投入
使得产品质量稳定性实现了跨越式的发展。

随着自动化设备的不断升级换代，人员劳动强度降低，生产效率持续上升。





我们的解决方案给家具企业提供高品质的保证
----- 专业、周到、创新、信赖

A ROBUST PRODUCTION SYSTEM

强大的生产体系

大量的冲压，扎延，注塑，喷涂，电镀，装配，包装设备
在一个统一的内部生产管理系统的管控下，实现最优的生产效率与资源利用。








DTC
Global Quality Benchmark

UNPARALLELED OPENING EXPERIENCE

无与伦比的开启体验

对质量的苛求、创新技术的不断突破，与客户持续的沟通使产品越来越安全、耐用、高效、舒适。
我们的员工时刻遵循这些价值理念，恪守使命。正是这样的努力最终成就了令人满意的家具产品。

SERVICE AIM
服务志向

“及时、准确地为客户送达他们所需要的产品”
是DTC销售服务团队遵从的服务理念。







DTC
Global Quality Benchmark

WAREHOUSING & LOGISTICS RESOURCES
DTC拥有强大的仓储物流系统

DTC的内部与外部物流系统无缝相接，配送网络覆盖全国。
通过战略合作伙伴的引入，DTC品牌覆盖100多个国家和地区。

目录

Contents

Table of Contents 目录









铰链系列 34

一扇牵 **35**
- C81系列涡轮调节任意扣卡式，厚门铰，铝框铰，角度铰，连体铰 36-69

柔雅牵 **70**
- C82系列偏心调节任意扣卡式，滑入式 71-87

柔顺牵 **88**
- C80系列偏心调节卡式，卡式，厚门铰，铝框铰，镜子铰，角度铰 89-139

铰链反弹器 **140**
- MS系列 141-143

天地铰 **144**
- 天地铰系列 145-149

配件 **150**
- 铰链钻孔标记工具 151-153

豪华抽帮滑轨系列 154

顺立方 **155**
- HT系列超低抽屉，低抽屉，中抽屉，高抽屉，超高抽屉 156-203

立方星 **204**
- HD系列低抽屉，中抽屉，高抽屉，超高抽屉 205-223

潮立方 **224**
- HB系列超低抽屉，低抽屉，中抽屉，高抽屉，超高抽屉 225-251

雅铂丽 **252**
- HQ系列低抽屉，高抽屉 253-271
- HK系列低抽屉，中抽屉，高抽屉 272-287

铂致尊 **288**
- HL系列低抽屉，中抽屉，高抽屉 289-303

分隔收纳系统 **304**
- 刀叉盘 305-313
- 分隔系统 314-325
- 收纳系统 326-335

变色龙 **336**
- MM系列低抽屉，中抽屉，高抽屉，角抽屉，水槽抽屉，储物柜抽屉 337-373

配件 **374**
- 滑轨钻孔标记工具 375-377

喷粉滑轨系列 378

钢侧板系列 **379**
- 54mm,86mm,118mm,150mm,214mm 380-385

普通系列 **386**
- A系列，L系列 386-387

配件 **388**
- 外置阻尼器 388-389

隐藏滑轨系列 390

神行宝 **391**
- 三节同步配前连接件TS10，TS80，TS11，TS81 392-409

卧龙道 **410**
- 三节配前连接件DS10，DS80 411-425
- 三节配前连接件，三节带前钩 SS10，SS80，SS10C，SS80C 426-435
- 二节配前连接件，两节带前钩 GG10C，GG80C，GG10，GG80 436-465

配件 466
- 钻孔标记工具 466-467

Table of Contents 目录

E

走珠滑轨系列 468

刚柔号 469

- 45mm阻尼滑轨，反弹滑轨 470-471

普通走珠轨 472

- 45mm,36mm,35mm,27mm,17mm 473-481



F

豪华网篮滑轨系列 482

橱网宝 483

- M20系列，M21系列 484-487

橱网星 488

- LS20系列，LS21系列 489-493



G

上翻系列 494

灵动牵 495

- SQ系列轻型上翻系统 496-513
- SF系列重型上翻系统 514-525
- ST系列折叠上翻系统 526-535
- SE系列小型上翻系统 536-549
- DQ系列下翻系统 550-555

配件 556

- 钻孔标记工具 556-557



H

趟门系统 558

移趟星 559

- CS系列趟门系统 用于木门，铝框门 560-577
- CSS系列嵌入式，明装式趟门系统 用于木门 578-585
- GT系列门板厚度固配式、可调式挂趟门系统 用于木门 586-601
- CK系统中空门系统 602-603
- CH系列吊趟门系统 用于木门，玻璃门 604-627
- R01回旋推拉门系统 628-631
- CF系列折叠趟门 632-635
- CP系列平趟门系统 636-637



I

吊码系列 638

- 明装式，明装式左右通用，暗装式 639-643



J

拆装系列 644

- 圆头，连接杆，圆头盖，VB连接头，VB连接杆，胶粒，层板托，衣通托 645-653



我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站 ww.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

HINGE
SERIES

PIVOT-STAR

铰链系列

一扇牵®



创新技术，轻柔静音

涡轮调节任意扣卡式
可调速阻尼铰



- 关门**速度可调**，为高品质家具提供更好的性能体验
- **全新任意卡扣快装技术**，可前卡、后卡或平压卡入安装，轻松快捷
- **打开柜门轻柔舒适，关闭柜门顺畅静音**，尊享优雅惬意的生活

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

德国IF设计奖产品，创新设计，拥有关门速度可调等卓越功能，令每个空间都有完美运动，为高品质家具提供舒适体验，让生活充满节奏感。

智+空间
SMART

DTC
Global Quality Benchmark

一扇牵系列
PIVOT-STAR







全新任意卡扣快装技术，灵活安装，方便快捷

创新任意扣结构，可通过三种安装方式，把本体卡扣在底座上：

- 先扣后端，后扣前端
- 先扣前端，后扣后端
- 前端、后端同时扣锁

不仅能提高安装效率，而且让锁扣更加稳固，尤其针对使用多个铰链的高柜安装门板时，可任意调整上下多个铰链扣底座的次序，极大提升了安装高柜门板的效率，很好地解决高柜复杂安装的难题。

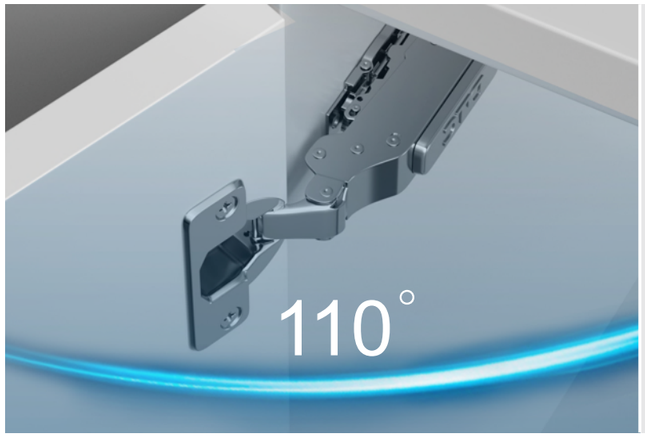

经久耐用，性能卓越

二段力设计，减少门板回弹，具备更长的使用寿命，即使微小角度开启后关闭也能够产生阻尼效果，柜门开启轻盈，关闭轻柔顺滑，为高品质家具提供更好的性能体验。

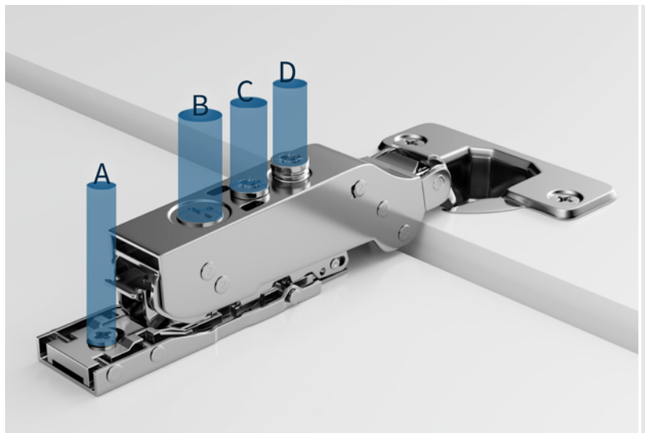

四维调节，功能强大

强大的调节功能，包括门板的上下、左右、前后调节，以及关门速度可调，一扇牵强大的功能设计充分考虑每一位用户的需求，让家居生活更便捷舒适。

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列110°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

空间需求



订购信息

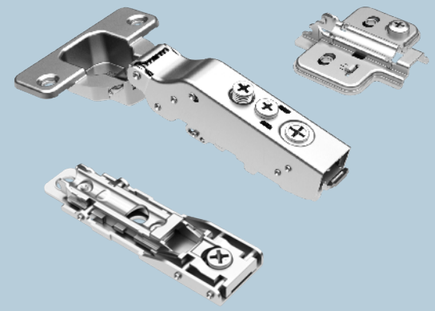

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm

"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

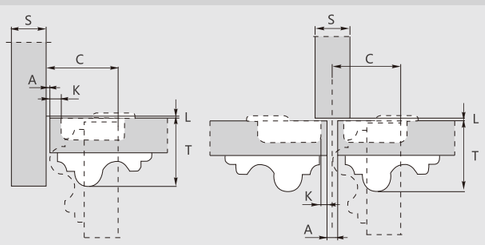

Φ 35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)　　枪色(A08)

C81系列110°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81A876FAB**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81B876FAB**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81C876FAB**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列95°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼厚门铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：95度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：19-35毫米

空间需求



订购信息

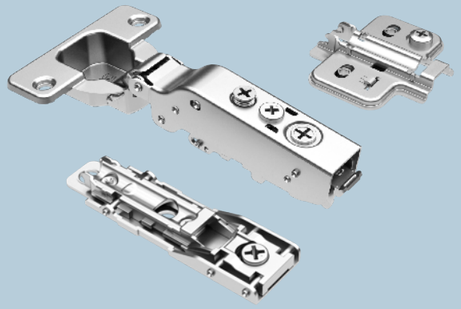

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	快装胶栓	代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7

上面的参数基于门板边沿为直角边。如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm

"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

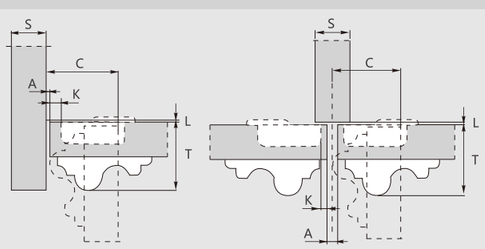

Φ 35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列95°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼厚门铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81A816FAB**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81B816FAB**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81C816FAB**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列110°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼铝框铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铝框铰杯钻孔尺寸：28毫米
- 铝型材可选用V宽度：19-22毫米

应用示例



订购信息

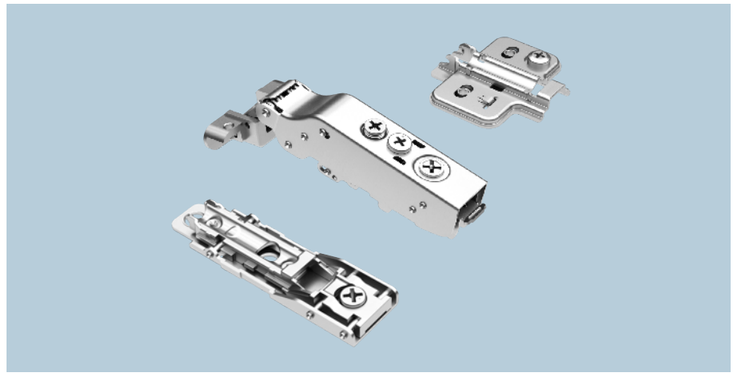

设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
V=20	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
V=21	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
V=22	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
V=20	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
V=21	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
V=22	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

C=0直臂铰链应用实例

D=18mm



C=9中曲铰链应用实例

D=9mm



C=18大曲铰链应用实例

A=0.5mm



铝型材钻孔尺寸

宽度V：19mm–22mm

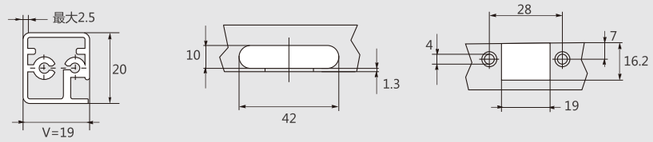

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，铝型材尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列110°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼铝框铰

直臂 0		H=-2+V-(D)		阻尼 C81A878FAB 200
中曲 9		H=-11+V-(D)		阻尼 C81B878FAB 200
大曲 18		H=-20.5+V+(A)		阻尼 C81C878FAB 200

	订货号	只/箱
阻尼	C81A878FAB	200
阻尼	C81B878FAB	200
阻尼	C81C878FAB	200

C81 系列95°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼厚门铝框铰



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：95 度
- 铝框铰杯钻孔尺寸：28毫米
- 铝型材可选用V宽度：18-26 毫米

应用示例



订购信息

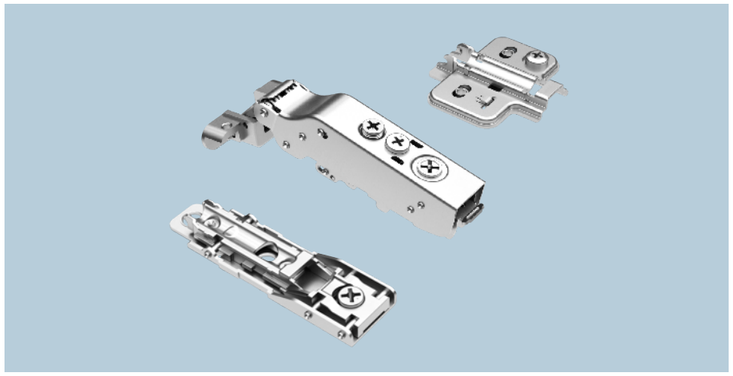

设计

开门所需间隙



	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=18	A=	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2
V=19	A=	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
V=20	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
V=21	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1
V=22	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1
V=23-26 (K=6)	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1

开门所需间隙



	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=18	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V=20	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V=21	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
V=22	L=	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
V=23-26 (K=6)	L=	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

C=0直臂铰链应用实例

D=18mm



C=9中曲铰链应用实例

D=9mm



C=18大曲铰链应用实例

A=0.5mm



铝型材钻孔尺寸

宽度V：18mm-26mm

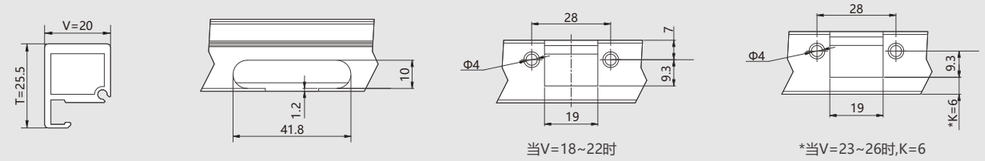

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，铝型材尺寸“K”以及底座高度“H”

电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列95°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼厚门铝框铰

		订货号	只/箱
直臂 0	H=-3+V-(D)---(V=18-22) H=19-(D)---(V=23-26)	阻尼 C81A818FAB	200
中曲 9	H=-12+V-(D)---(V=18-22) H=10-(D)---(V=23-26)	阻尼 C81B818FAB	200
大曲 18	H=-21+V+A---(V=18-22) H=1+A---(V=23-26)	阻尼 C81C818FAB	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼90°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



订购信息

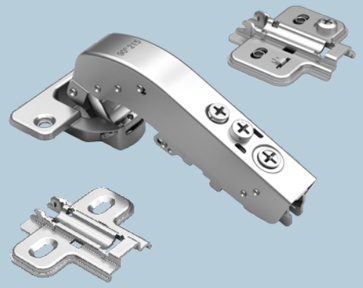

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

Φ35mm铰杯种类





电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼90°角度铰

90°



配两孔可调底座



	订货号	只/箱
阻尼	**C81J876FAB**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼30°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

订购信息

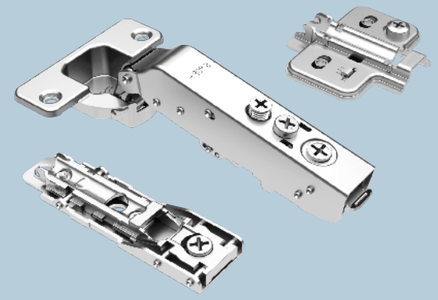

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类





电镀镍(A01)　　枪色(A08)

C81系列涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼30°角度铰

半盖30°

配两孔可调底座



订货号	只/箱
阻尼 **C81W876FAB**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼45°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



订购信息

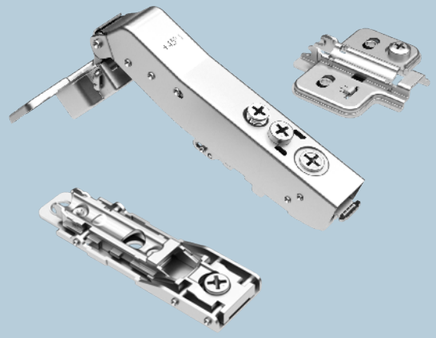

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

Φ35mm铰杯种类





电镀镍(A01) 枪色(A08)

C81系列涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼45°角度铰

半盖45°



配两孔可调底座

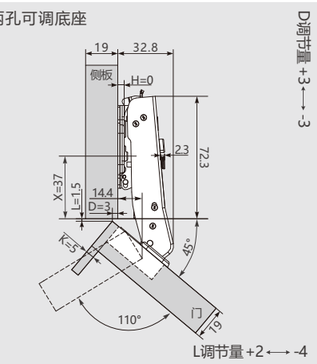

订货号		只/箱
阻尼	**C81E876FAB**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列160°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼铰

160°

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：160度
- 铰杯厚度：12.4毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：18-28毫米

应用示例



订购信息

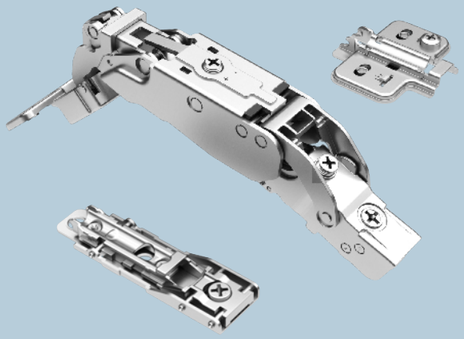

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Φ 35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)　　枪色(A08)

应用实例

铰链配合H=0的底座，面板K=5，在开启角度为90°，盖位D=17时，门板向外突出1.3，以便柜体内的物体（如抽屉）移出。

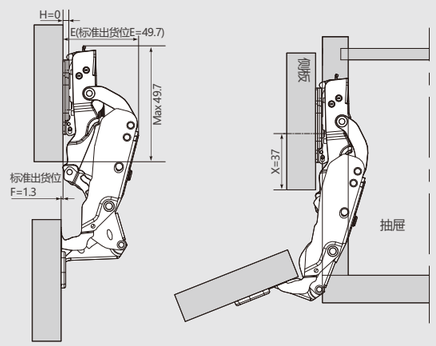

门的类型	E(max)	F(90°)
全盖门	49.7	1.3
半盖门	58.7	-8.3
内藏门	67.7	-17.3

直臂 C=0

门厚少于或等于28mm无需缝隙
门厚超过28mm时，我们建议试装

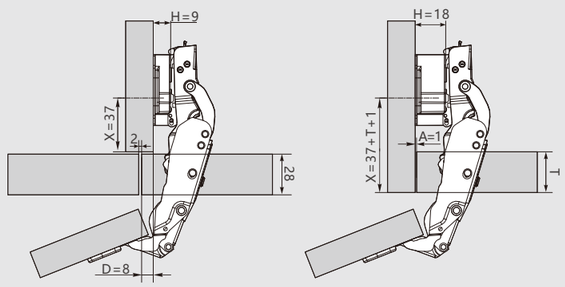

半盖 C=9　　内藏 C=18

C81系列160°涡轮调节任意扣卡式可调速阻尼铰

直臂 0	小半盖 4	半盖 9	内藏 18
			
H=12+K-(D)	H=12+K-(D)	H=12+K-(D)	H=12+K+(A)
			
当K=5时，要使盖位D=17±2mm，选配底座H=0	当K=5时，要使盖位D=13±2mm，选配底座H=4	当K=5时，要使盖位D=8±2mm，选配底座H=9	当K=5时，要实现内藏，选配底座H=18
订货号 / 只/箱	订货号 / 只/箱	订货号 / 只/箱	订货号 / 只/箱
阻尼 **C81A806FAB** 100	阻尼 **C81A806FAB** 100	阻尼 **C81A806FAB** 100	阻尼 **C81A806FAB** 100

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列110°涡轮调节任意扣卡式阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm

"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

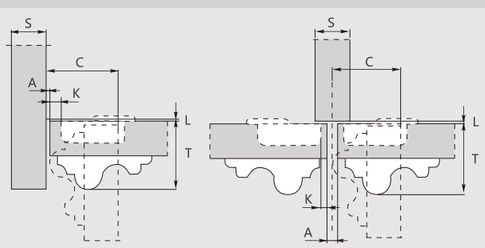

订购信息

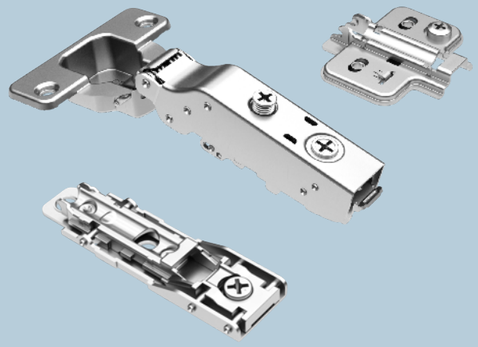

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列110°涡轮调节任意扣卡式阻尼铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81A876FA**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81B876FA**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81C876FA**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列110°连体阻尼铰（两孔底座）



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



订购信息

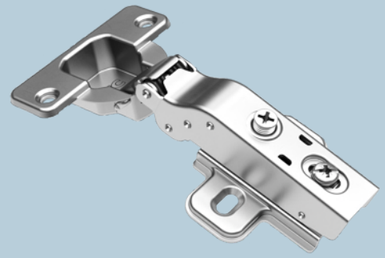

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm

"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

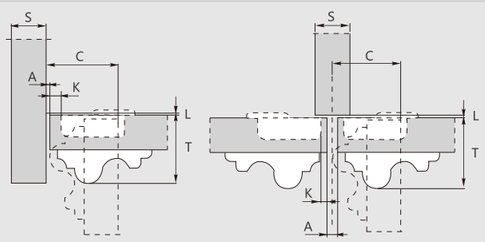

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列110°连体阻尼铰（两孔底座）

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81A176F**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81B176F**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81C176F**	200

一扇牵® | PIVOT-STAR

C81 系列110°连体阻尼铰（四孔底座）



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm

"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

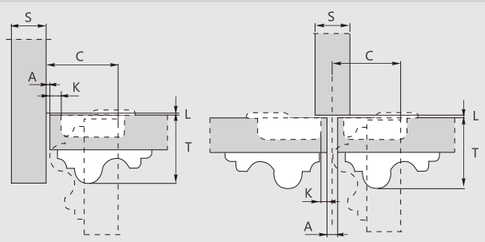

订购信息

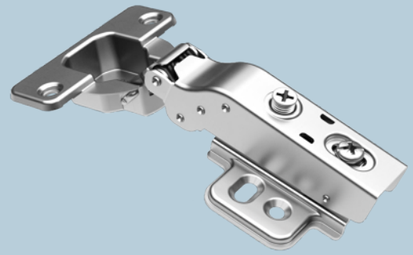

Φ35mm铰杯可配螺丝胶粒种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)	枪色(A08)

C81系列110°连体阻尼铰（四孔底座）

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81A376F**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81B376F**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C81C376F**	200

订购信息

			配E-28A螺丝	配S32膨胀胶栓	配欧洲螺丝	配V32膨胀胶栓	配003E压入胶栓
							
两孔任意扣卡式底座							
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	底座高度 订货号 H=0 81H00AQA H=2 81H20AQA H=4 81H40AQA	订货号 81H01AQA 81H21AQA 81H41AQA	订货号 81H02AQA 81H22AQA 81H42AQA	订货号 81H04AQA 81H24AQA 81H44AQA	
四孔任意扣卡式底座							
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	底座高度 订货号 H=0 81H00EQA H=2 81H20EQA H=4 81H40EQA	订货号 81H01EQA 81H21EQA 81H41EQA	订货号 81H02EQA 81H22EQA 81H42EQA	订货号 81H04EQA 81H24EQA 81H44EQA	
两孔偏心调节任意扣卡式底座							
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	底座高度 订货号 H=0 81T00TQA H=2 81T20TQA H=4 81T40TQA	订货号 81T01TQA 81T21TQA 81T41TQA	订货号 81T02TQA 81T22TQA 81T42TQA	订货号 81T04TQA 81T24TQA 81T44TQA	
一字两孔偏心调节任意扣卡式底座							
		只/箱 200 电镀镍(A01) 枪色(A08)	底座高度 订货号 H=0 81H00YQA H=2 81H20YQA H=4 81H40YQA		订货号 81H02YQA12 81H22YQA12 81H42YQA12		订货号 81H0MYQA 81H2MYQA 81H4MYQA



DTC
Global Quality Benchmark

订购信息

角度限位器 / 工业包装



深灰色(H11)	
开启角度	85°
订货号	86S80
个/箱	5000

杯装饰盖



只/箱	200	铰杯52孔	订货号	G30H
			只/箱	3000
电镀镍(A01) 枪色(A08)		铰杯 45/48孔	订货号	G10H
			只/箱	3000

臂装饰盖



只/箱	200	订货号	S18HH
电镀镍(A01) 枪色(A08)		只/箱	5000

木工螺丝



钻孔Φ2		订货号	E-23A
		粒/箱	20000
钻孔Φ2		订货号	E-52
		粒/箱	20000

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

设计

直臂铰链应用实例



S= 柜侧板厚度
D= 门板要求的盖位
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

中曲铰链应用实例

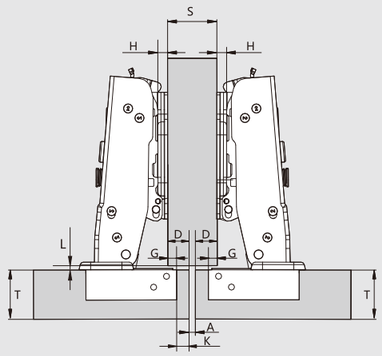

S= 柜侧板厚度
D= 门板要求的盖位
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

大曲铰链应用实例



S= 柜侧板厚度
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离，门板内表面与其它部件(如抽屉或架子)的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

设计

110° 直臂铰链轨迹图

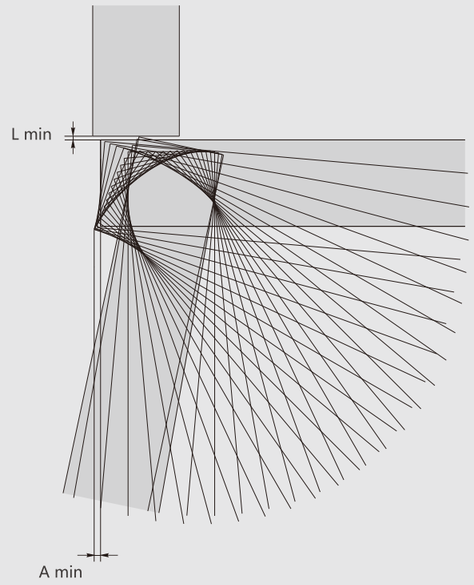

110° 中曲铰链轨迹图

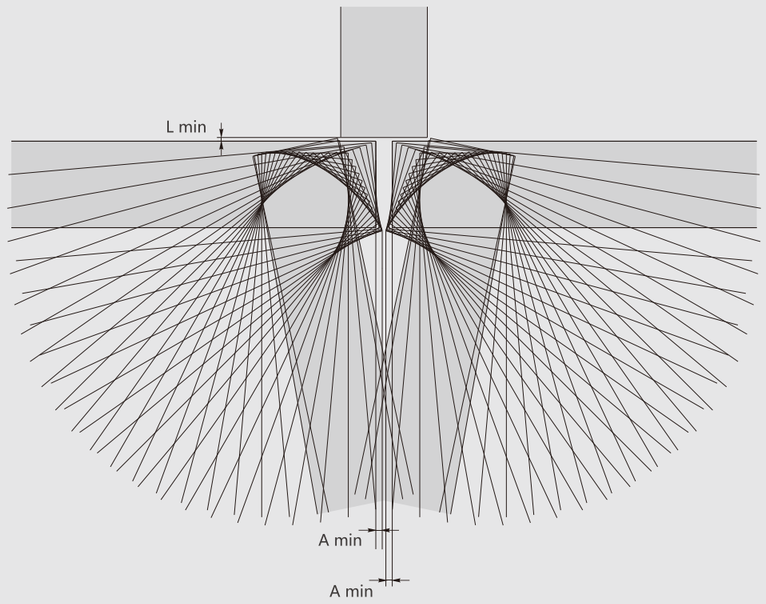

设计

一扇牵侧面调节

门板的侧面调节由图示的螺丝实现。





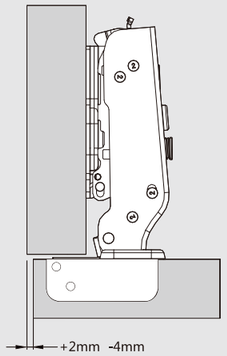

一扇牵深度调节

深度调节可不通过松开螺丝实现，旋转铰臂上的调节螺丝即可实现门板前后调节。







一扇牵高度调节

高度调节可不通过松开螺丝实现，旋转安装板上的调节螺丝即可实现门板上下调节



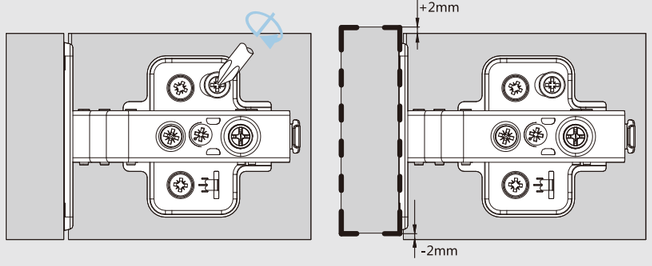

设计



关门速度调节

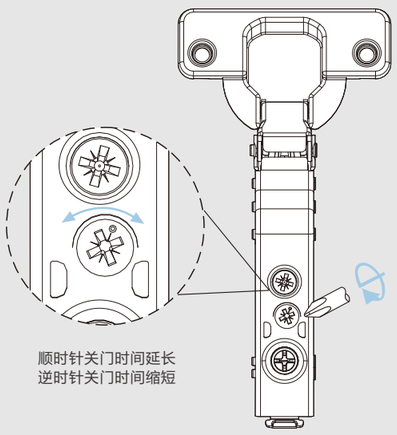

顺时针关门时间延长
逆时针关门时间缩短

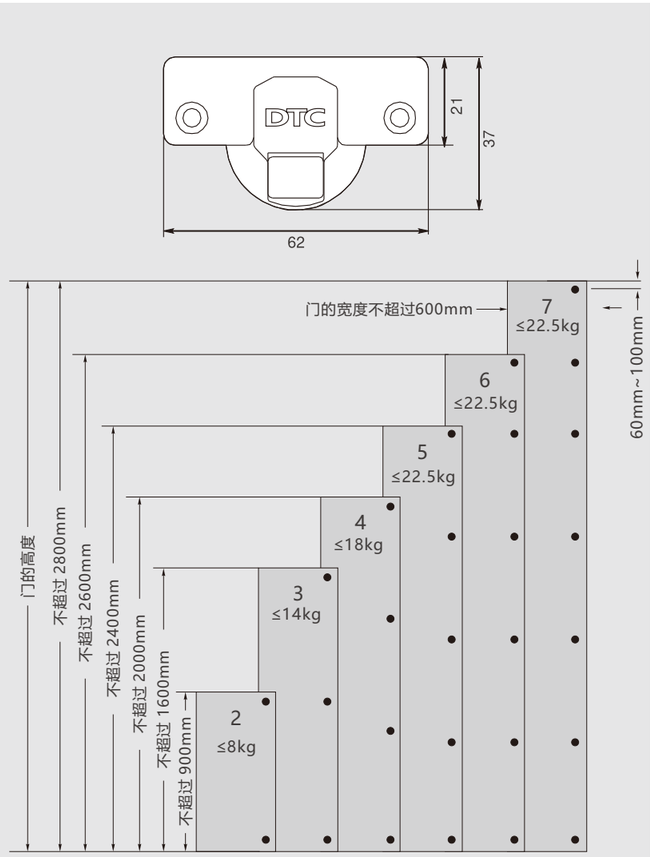

L=铰链之间的距离，此数值越大越好，对门的稳定性有利

每扇门所需的铰链数

门的宽度，门的高度和门的材质是每扇门所需的铰链数的决定因素。在实际操作中可能出现各种不同的情况，因此上图所列的铰链安装方案只能作为参考。在情况不确定时，建议先作一个试验。出于稳定性方面考虑，铰链之间的距离应尽量大些。

调节

侧面调节：−4mm~+2mm
深度调节：−3mm~+3mm
高度调节：±2mm

安装板

两孔及四孔底座
可调动安装板及一字偏心调动底座

DTC
Global Quality Benchmark

HINGE
SERIES

STYLISH

铰链系列

柔雅牵™



精巧制造，轻柔静音

偏心调节任意扣
卡式阻尼铰



- **纤雅的外观设计，阻尼器微小空间内**蕴藏精湛技艺，为每扇柜门带来理想、美妙的开合体验
- **全新任意卡扣快装技术，**可前卡、后卡或平压卡入安装，轻松快捷
- **打开柜门轻柔舒适，关闭柜门顺畅静音，**尊享优雅惬意的生活

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

STYLISH 柔雅牵系列灵巧精湛，经久耐用，集轻柔顺滑的柜门开合体验和纤雅玲巧的外观设计于一体，内置集成阻尼，让每个空间都有舒适的开合体验。

智十空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

柔雅牵系列
STYLISH









全新任意卡扣快装技术，灵活安装，方便快捷

创新任意扣结构，可通过三种安装方式，把本体卡扣在底座上：

- 先扣后端，后扣前端
- 先扣前端，后扣后端
- 前端、后端同时扣锁

不仅能提高安装效率，而且让锁扣更加稳固，尤其针对使用多个铰链的高柜安装门板时，可任意调整上下多个铰链扣底座的次序，极大提升了安装高柜门板的效率，很好地解决高柜复杂安装的难题。



轻柔顺畅，纤雅玲巧

二段力功能让门板开启后可任意停留，打开柜门轻柔舒适，关闭柜门顺畅静音，配上纤雅玲巧的外观设计，让每个家庭尊享优雅惬意的生活。



精湛技艺，适用广泛

阻尼器微小空间内蕴藏精湛技艺，能够适应各种各样的柜门应用，为每扇柜门带来理想、美妙的开合体验。

柔雅牵™ | STYLISH

C82 系列110°偏心调节任意扣卡式阻尼铰



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.2
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	4.1	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.2

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离

最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm



"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

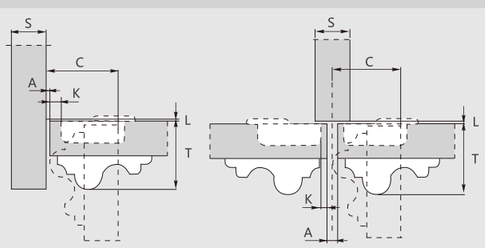

订购信息

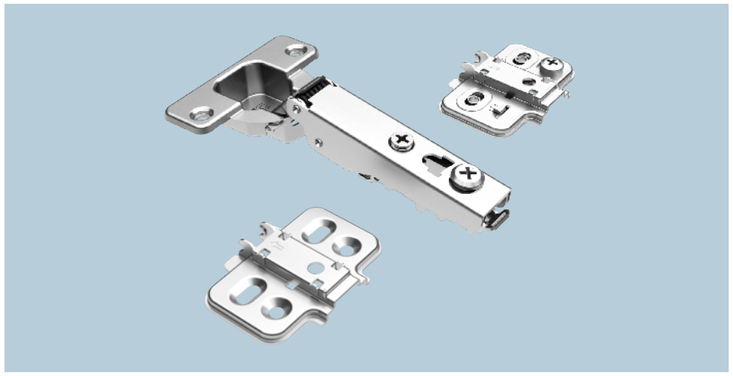

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)	枪色(A08)

C82系列110°偏心调节任意扣卡式阻尼铰

直臂 0



H=13+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C82A676FA**	200
有力	**C82A676A**	200

中曲 9



H=4+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C82B676FA**	200
有力	**C82B676A**	200

大曲 18



H=-7+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C82C676FA**	200
有力	**C82C676A**	200

柔雅牵™ | STYLISH

C82 系列110°滑入式阻尼铰



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.2
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	4.1	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.2

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.7
K=4	L=	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=5mm

"C"值

C=20+K+ **A**

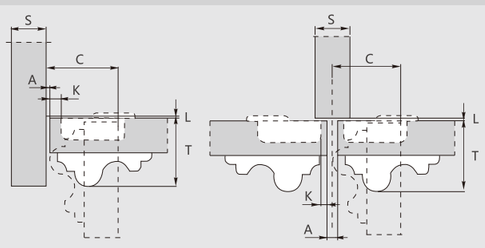

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

订购信息

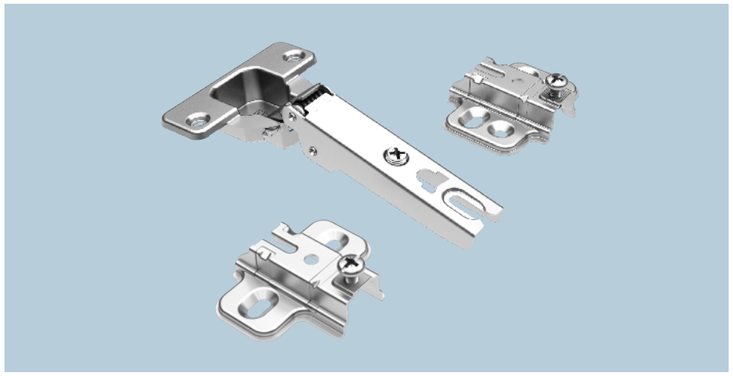

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	快装胶栓	代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)　　枪色(A08)

C82系列110°滑入式阻尼铰

直臂 0



H=13+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C82A276F**	200
有力	**C82A276**	200

中曲 9



H=4+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C82B276F**	200
有力	**C82B276**	200

大曲 18



H=-7+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C82C276F**	200
有力	**C82C276**	200

订购信息

		配E-28A螺丝
		

两孔任意扣卡式底座





只/箱 200
电镀镍(A01)
枪色(A08)

安装板高度	订货号
H=0	82H00AQ
H=2	82H20AQ
H=4	82H40AQ

四孔任意扣卡式底座





只/箱 200
电镀镍(A01)
枪色(A08)

安装板高度	订货号
H=0	82H00EQ
H=2	82H20EQ
H=4	82H40EQ

两孔偏心调节任意扣卡式底座





只/箱 200
电镀镍(A01)
枪色(A08)

安装板高度	订货号
H=0	82T00TQ
H=2	82T20TQ
H=4	82T40TQ

一字两孔偏心调节任意扣卡式底座





只/箱 200
电镀镍(A01)
枪色(A08)

安装板高度	订货号
H=0	82H00YQ
H=2	82H20YQ
H=4	82H40YQ

杯装饰盖



铰杯52孔	订货号	G30H
	只/箱	3000
铰杯 45/48孔	订货号	G10H
	只/箱	3000

臂装饰盖



订货号	S10HH
只/箱	5000

订购信息

配S32胶栓	配欧洲螺丝	配V32胶栓	配003E压入胶栓
			

两孔任意扣卡式底座

订货号	订货号	订货号	
82H01AQ	82H02AQ	82H04AQ	
82H21AQ	82H22AQ	82H24AQ	
82H41AQ	82H42AQ	82H44AQ	

四孔任意扣卡式底座

订货号	订货号	订货号	
82H01EQ	82H02EQ	82H04EQ	
82H21EQ	82H22EQ	82H24EQ	
82H41EQ	82H42EQ	82H44EQ	

两孔偏心调节任意扣卡式底座

订货号	订货号	订货号	
82T01TQ	82T02TQ	82T04TQ	
82T21TQ	82T22TQ	82T24TQ	
82T41TQ	82T42TQ	82T44TQ	

一字两孔偏心调节任意扣卡式底座

	订货号		订货号
	82H02YQ12		82H0MYQ
	82H22YQ12		82H2MYQ
	82H42YQ12		82H4MYQ

木工螺丝



钻孔Φ2



订货号	E-23A
粒/箱	20000

钻孔Φ2



订货号	E-52
粒/箱	20000

订购信息

	配S32连体胶栓
	

两孔滑入式底座





只/箱 200
电镀镍(A01)
枪色(A08)

底座高度	订货号	订货号
H=0	82H00AZ	82H01AZ
H=2	82H20AZ	82H21AZ
H=4	82H40AZ	82H41AZ

四孔滑入式底座





只/箱 200
电镀镍(A01)
枪色(A08)

底座高度	订货号
H=0	82H00EZ
H=2	82H20EZ
H=4	82H40EZ

杯装饰盖



铰杯52孔	订货号	G30H
	只/箱	3000
铰杯/45/48孔	订货号	G10H
	只/箱	3000

臂装饰盖



订货号	S10HH
只/箱	5000

木工螺丝



钻孔Φ2



订货号	E-23A
粒/箱	20000

钻孔Φ2



订货号	E-52
粒/箱	20000

订购信息

配欧式螺丝	配V32连体胶栓	配M32连体压入胶栓	配PS32连体压入胶栓
			

订货号	订货号	订货号	订货号
82H02AZ	82H04AZ	82H0MAZ	82H0PAZ
82H22AZ	82H24AZ	82H2MAZ	82H2PAZ
82H42AZ	82H44AZ	82H4MAZ	82H4PAZ

设计

直臂铰链应用实例



S= 柜侧板厚度
D= 门板要求的盖位
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

中曲铰链应用实例

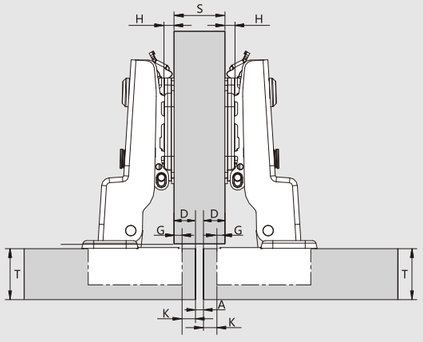

S= 柜侧板厚度
D= 门板要求的盖位
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

大曲铰链应用实例

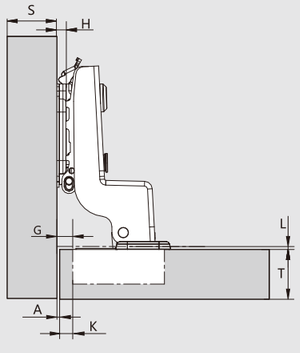

S= 柜侧板厚度
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离，门板内表面与其它部件(如抽屉或架子)的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

设计

110° 直臂铰链轨迹图

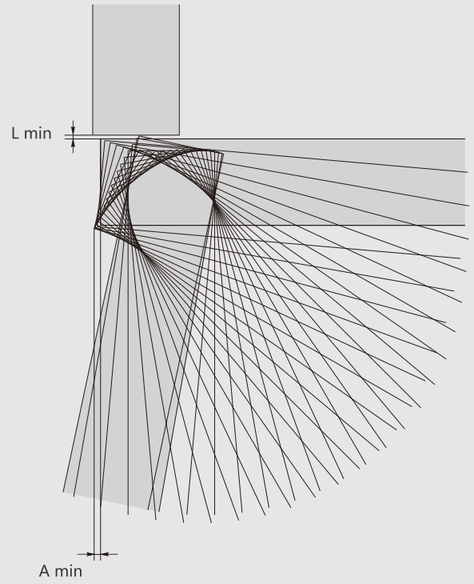

110° 中曲铰链轨迹图

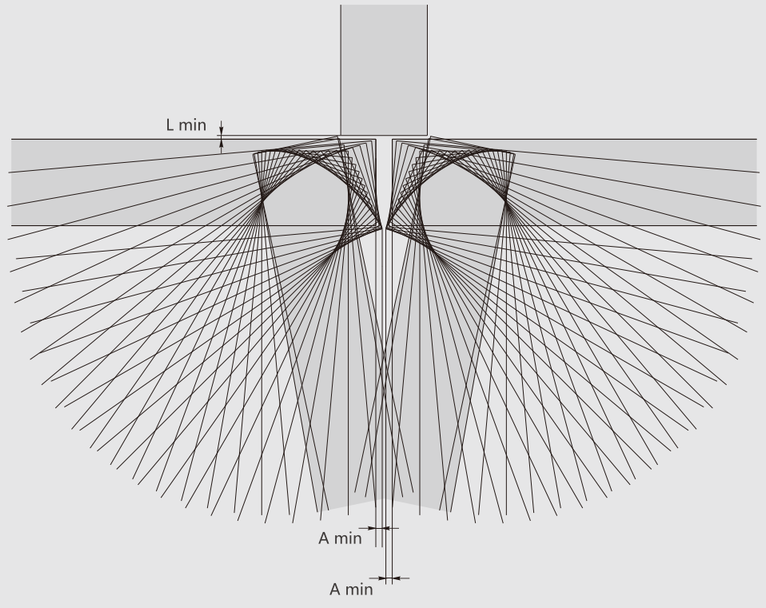

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

柔雅牵铰链安装示意和参数图

DTC
Global Quality Benchmark

设计

柔雅牵侧面调节

门板的侧面调节由图示的螺丝实现。



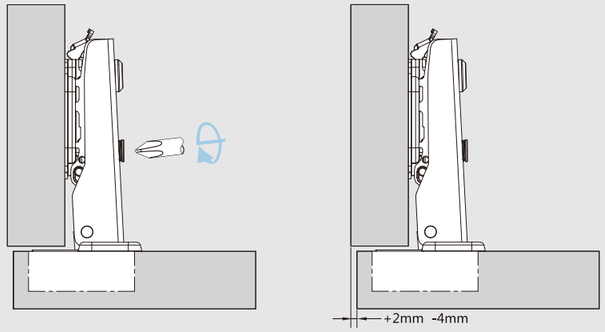

柔雅牵深度调节

深度调节可不通过松开螺丝实现，旋转铰臂上的调节螺丝即可实现门板前后调节。



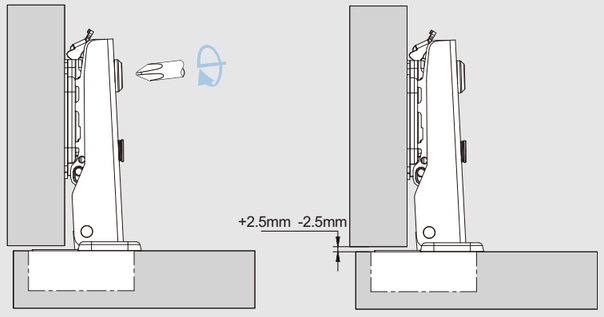

柔雅牵高度调节

高度调节可不通过松开螺丝实现，旋转安装板上的调节螺丝即可实现门板上下调节



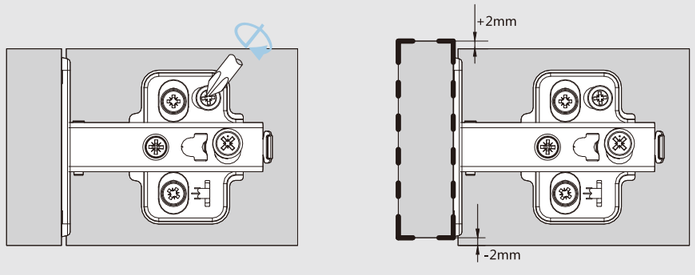

设计





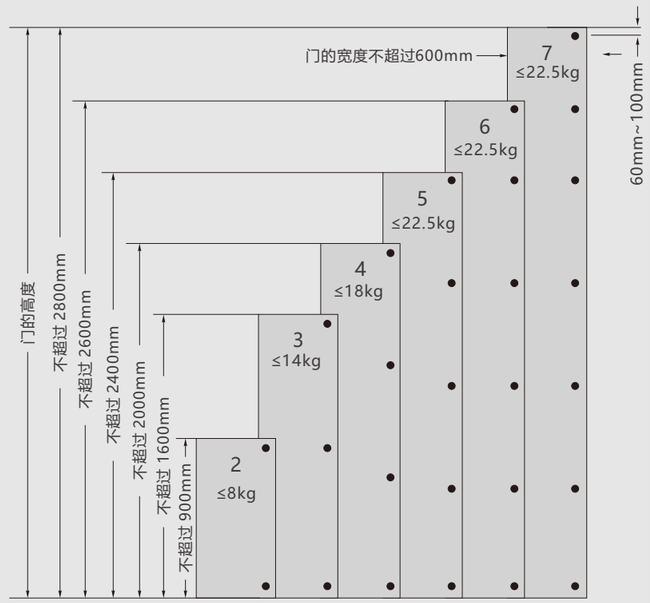

L=铰链之间的距离，此数值越大越好，对门的稳定性有利

每扇门所需的铰链数

门的宽度，门的高度和门的材质是每扇门所需的铰链数的决定因素。在实际操作中可能出现各种不同的情况，因此上图所列的铰链安装方案只能作为参考。在情况不确定时，建议先作一个试验。出于稳定性方面考虑，铰链之间的距离应尽量大些。

调节

侧面调节：−4mm~+2mm
高度调节：+2mm
深度调节：-2.5mm~+2.5mm

安装板

两孔及四孔底座
可调底座

DTC
Global Quality Benchmark

HINGE
SERIES

PIVOT-PRO

铰链系列

柔顺牵®



每个空间都有完美运动为您带来舒适享受

柜门关闭 - 轻柔顺滑



- **造工精细的DTC内置阻尼铰链能够适应各种各样的柜门应用**，为家具设计者提供便利和支持。
- **其轻盈的开启、匀速平稳的自关，耐久的使用寿命**又为家具使用者增添一份生活的写意。
- **超强的三维调节功能无需松动一个螺丝**即可完成铰链的上下、前后、左右调校。

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保



PIVOT-PRO 柔顺牵系列集优雅的外观、完美的运动融于一身，内置阻尼铰链传动系统，具备卓越的阻尼缓冲功能，从而确保柜门实现柔顺开合。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

柔顺牵系列
PIVOT-PRO





不同款式为多种风格家具设计提供更多选择，全新枪色电镀和钛色电镀具有更强的防锈蚀能力和时尚的外观，不仅轻松应对厨房、卫浴空间等复杂环境，并且能充分满足高品质家具设计的各种需求。

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列110°偏心调节卡式阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离

最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm



"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L–K–T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

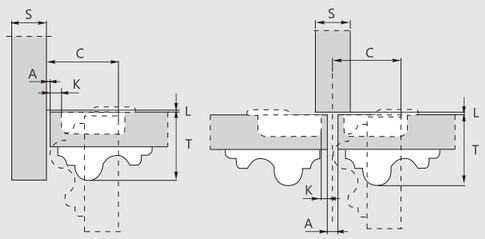

订购信息

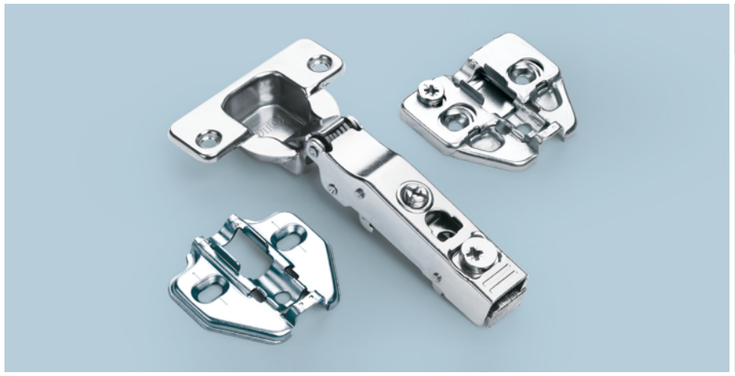

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	膨胀胶栓 代号：**K0**
欧式螺丝 代号：**B**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)　　特殊表面处理(A11)

C80系列110°偏心调节卡式阻尼铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80A676F**	200
有力	**C80A676**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80B676F**	200
有力	**C80B676**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80C676F**	200
有力	**C80C676**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列110°偏心调节卡式阻尼铝框铰

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铝框铰杯钻孔尺寸：28毫米
- 铝型材可选用V宽度：19-22毫米

应用示例



订购信息

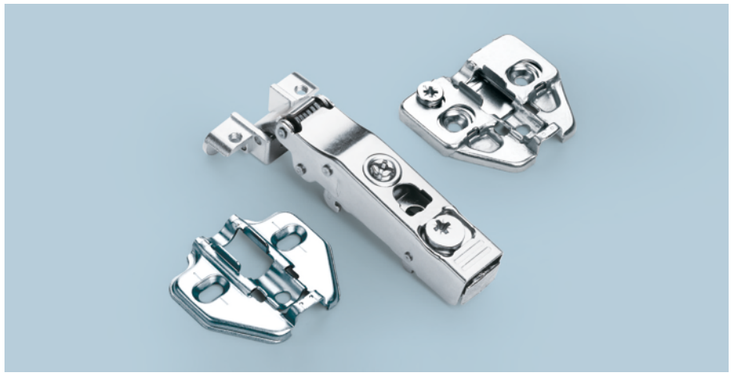

设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
V=20	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
V=21	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
V=22	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
V=20	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
V=21	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
V=22	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

C=0直臂铰链应用实例

D=18mm



C=9中曲铰链应用实例

D=9mm



C=18大曲铰链应用实例

A=0.5mm



铝型材钻孔尺寸

宽度V：19mm–22mm

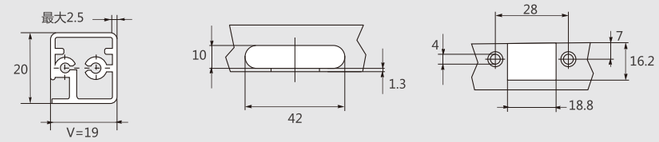

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，铝型材尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列110°偏心调节卡式阻尼铝框铰

直臂 0



H=-2+V-(D)



	订货号	只/箱
阻尼	C80A678F	200
有力	C80A678	200

中曲 9



H=-11+V-(D)



	订货号	只/箱
阻尼	C80B678F	200
有力	C80B678	200

大曲 18



H=-20.5+V+(A)



	订货号	只/箱
阻尼	C80C678F	200
有力	C80C678	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列偏心调节卡式135°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：55度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-7毫米
  门可选用板厚：14-26毫米

应用示例



Φ35mm角柜-折叠门，+45°至-45°角度铰链应用实例

橱柜角柜门应用实例

45°



135°



负角柜门应用实例

−45°



−30°



−15°



正角柜门应用实例

45°



30°



15°



订购信息



Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	膨胀胶栓	代号：**K0**
欧式螺丝	代号：**B**	快装胶栓	代号：**T0**

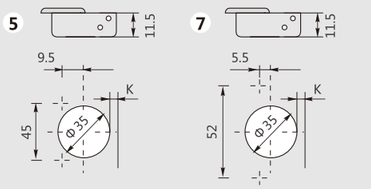

对于实际遇到的安装问题，例如固定门板在某一特定的正角度或负角度，需要通过实践尝试来修正面板尺寸，如需帮忙欢迎咨询我们。



电镀镍(A01)

C80系列偏心调节卡式135°角度铰

135°



T= 门板厚度　D= 门板要求的盖位　X= 底座螺丝孔至板边距离
H= 底座高度　L= 门板与侧板的距离　K= 门板钻孔到门板边沿距离

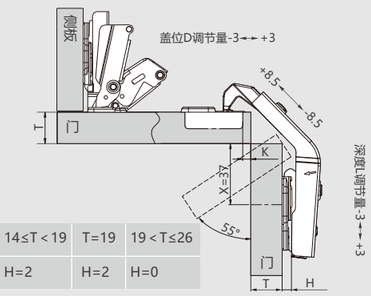

门板厚度	14≤T＜19	T=19	19＜T≤26
底座高度	H=2	H=2	H=0

	订货号	只/箱
有力	**C80H676**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列偏心调节卡式阻尼角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：13毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-8毫米
  门可选用板厚：14-24毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.5
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4
K=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1
K=3	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1
K=3	L=	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1
K=3	L=	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。

订购信息

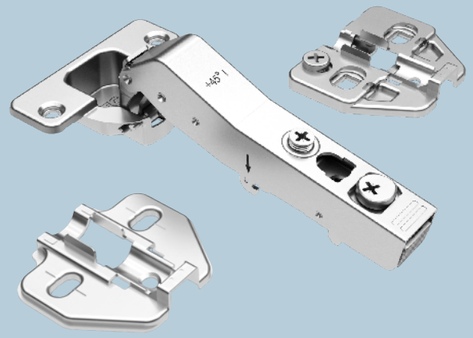

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

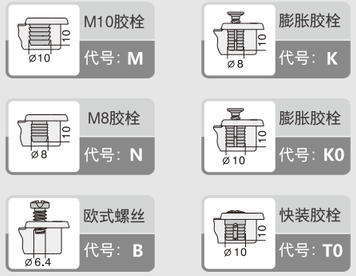

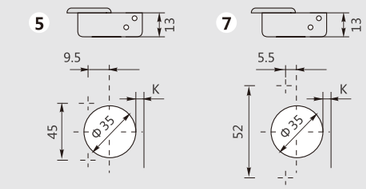

对于实际遇到的安装问题，例如固定门板在某一特定的正角度或负角度，需要通过实践尝试来修正面板尺寸，如需帮忙欢迎咨询我们。



电镀镍(A01)

C80系列偏心调节卡式阻尼30°角度铰

半全盖 30°



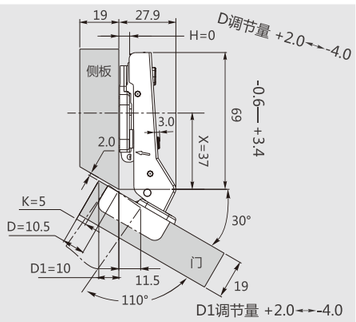

	订货号	只/箱
阻尼	C80W676F	200
有力	C80W676	200

C80系列偏心调节卡式阻尼45°角度铰

半盖 45°



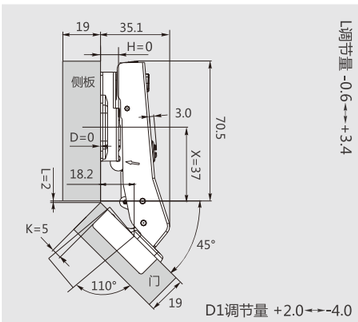

	订货号	只/箱
阻尼	C80E676F	200
有力	C80E676	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列偏心调节卡式阻尼90°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
  门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



订购信息

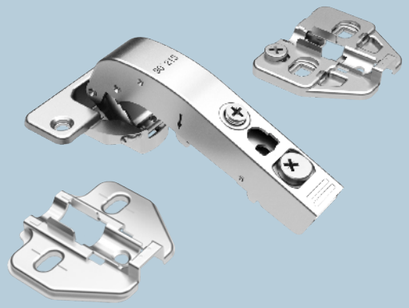

Φ 35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	膨胀胶栓	代号：**K0**
欧式螺丝	代号：**B**	快装胶栓	代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.5
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4
K=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1
K=3	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1
K=3	L=	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1
K=3	L=	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。



对于实际遇到的安装问题，例如固定门板在某一特定的正角度或负角度，需要通过实践尝试来修正面板尺寸，如需帮忙欢迎咨询我们。



电镀镍(A01)

C80系列偏心调节卡式阻尼90°角度铰

90°





	订货号	只/箱
阻尼	**C80J676F**	200
有力	**C80J676**	200

90°





	订货号	只/箱
阻尼	**C80G676F**	200
有力	**C80G676**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列155°偏心调节卡式阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：155度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-24毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

应用实例

铰链配合H=0的底座，在开启角度为90°时门板突出2.3mm,以便柜体内的物体（如抽屉）移出。

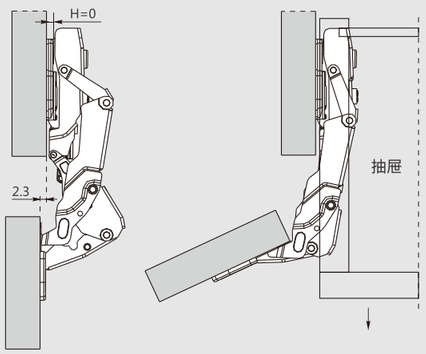

直臂 C=0

门厚少于或等于24mm无需缝隙
门厚超过24mm时，我们建议试装

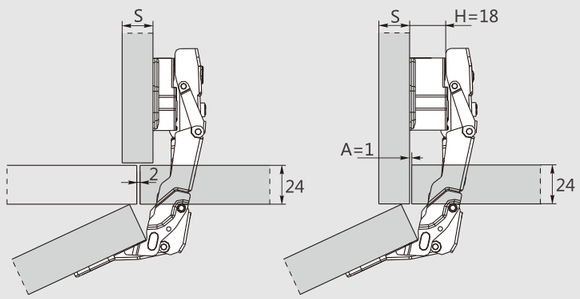

中曲 C=9　　大曲 C=17

订购信息

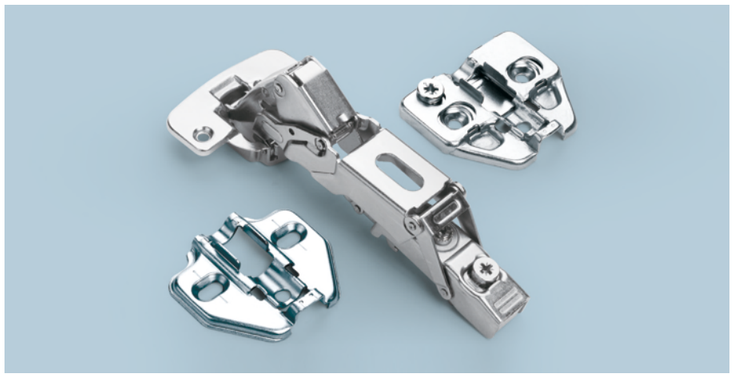

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

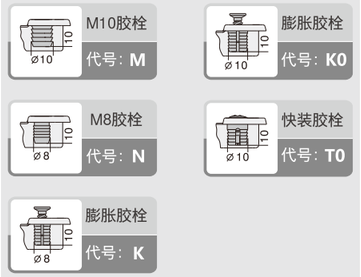

Φ35mm铰杯种类

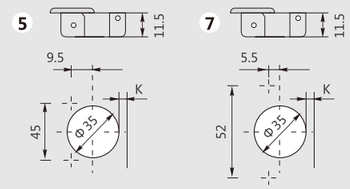

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列155°偏心调节卡式阻尼铰

直臂 0



H=11+K−(D)



当K=5时，要使盖位D=17±2mm，选配底座H=0

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A606F	100
有力	C80A606	100

小曲 4



H=11+K−(D)



当K=5时，要使盖位D=12±2mm，选配底座H=4

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A606F	100
有力	C80A606	100

中曲 9



H=11+K−(D)



当K=5时，要使盖位D=7±2mm，选配底座H=9

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A606F	100
有力	C80A606	100

大曲 18



H=11+K+(A)



当K=5时，要实现内嵌，选配底座H=18

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A606F	100
有力	C80A606	100

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列95°偏心调节卡式阻尼厚门铰

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：95度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-9毫米
- 门可选用板厚：19-35毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7

上面的参数基于门板边沿为直角边。如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离

最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm



"C"值

C=22+K+ **A**

在参考上表L–K–T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

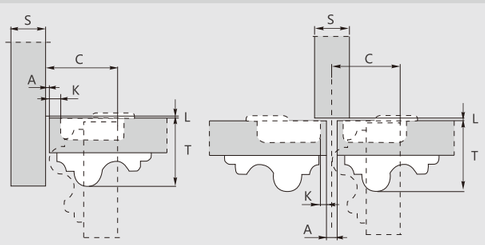

订购信息



Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	膨胀胶栓	代号：**K0**
欧式螺丝	代号：**B**	快装胶栓	代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列95°偏心调节卡式阻尼厚门铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80A616F**	200
有力	**C80A616**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80B616F**	200
有力	**C80B616**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80C616F**	200
有力	**C80C616**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列40杯95°偏心调节卡式阻尼厚门铰

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：95度
- 铰杯厚度：13毫米
- 铰杯直径：40毫米
- 面板（K）尺寸：3-15毫米
- 门可选用板厚：20-40毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 40
K=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5 - 9.7
K=4	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4 - 9.1
K=5	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.4 - 8.5
K=6	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3 - 7.9
K=7	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3 - 7.3
K=8	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2 - 6.9
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
K=15	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8 - 5.4

开门所需间隙



	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 40
K=3-9	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=10	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3 - 0.8
K=11	L=	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4 - 1.8
K=12	L=	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4 - 2.8
K=13	L=	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3 - 3.8
K=14	L=	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3 - 4.8
K=15	L=	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3 - 5.8

上面的参数基于门板边沿为直角边。如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离

最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm



"C"值

C=28+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

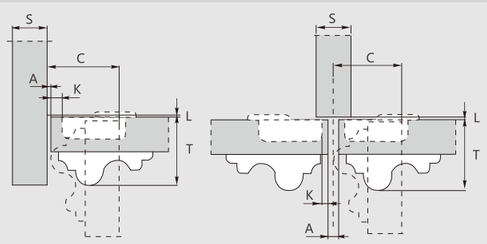

订购信息



Φ40mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	膨胀胶栓	代号：**K0**
欧式螺丝	代号：**B**	快装胶栓	代号：**T0**

Φ40mm铰杯种类

电镀镍(A01)

C80系列40杯95°偏心调节卡式阻尼厚门铰

直臂 0



H=18+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80A697F**	200
有力	**C80A697**	200

中曲 9



H=9+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80B697F**	200
有力	**C80B697**	200

大曲 24



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80C697F**	200
有力	**C80C697**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列26杯100°偏心调节卡式阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：100度
- 铰杯厚度：10毫米
- 铰杯直径：26毫米
- 面板（K）尺寸：3-7毫米
- 门可选用板厚：12-22毫米

应用示例



订购信息

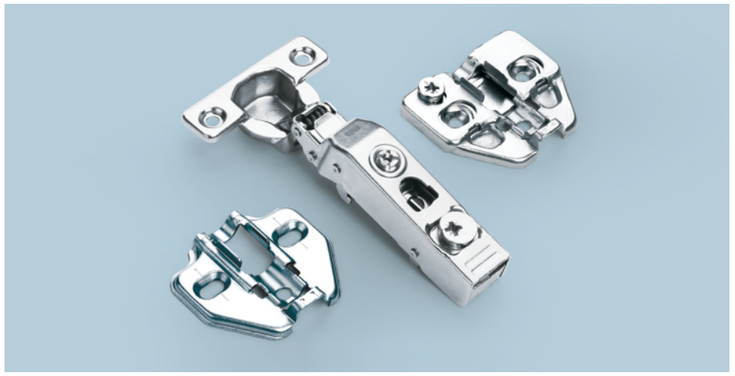

Φ 26mm铰杯可配螺丝种类



M10胶栓
代号：**M**



M8胶栓
代号：**N**



欧式螺丝
代号：**B**

设计

开门所需间隙



	T=	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K=3	A=	0.5	0.8	1.1	1.4	1.9	2.6	3.4	4.2	5.1	6.0	6.9
K=4	A=	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	3.0	3.8	4.6	5.4	6.3
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	2.2	2.8	3.4	4.2	5.0	5.8
K=6	A=	0.4	0.6	0.9	1.2	1.6	2.0	2.5	3.2	3.9	4.6	5.4
K=7	A=	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.9	2.4	2.9	3.6	4.3	5.0

开门所需间隙



	T=	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.8
K=4	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6	3.8
K=7	L=	3.0	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.7

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm

"C"值

C=13+K+ **A**

在参考上表L–K–T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

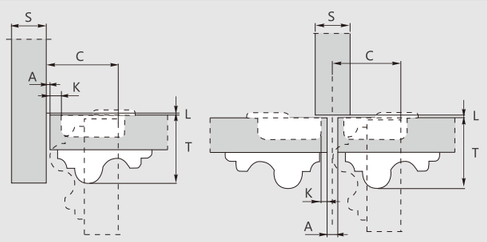

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列26杯100°偏心调节卡式阻尼铰

直臂 0



H=10.5+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80A6A3F**	200
有力	**C80A6A3**	200

中曲 9



H=1.5+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80B6A3F**	200
有力	**C80B6A3**	200

大曲 16.5



H=-8.5+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80C6A3F**	200
有力	**C80C6A3**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列125°偏心调节卡式阻尼镜子铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：125度
- 玻璃面板（K）尺寸：0-16.5毫米
- 玻璃门可选用玻璃厚度：3-6毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	3	4	5	6							
K=1.5	A=	13.6	14.4	15.2	16.1							
K=3.0	A=	11.2	12.1	12.9	13.8							
K=4.5	A=	8.9	9.8	10.7	11.6							
K=6.0	A=	6.8	7.7	8.6	9.5							
K=7.5	A=	4.2	5.0	5.8	6.6							
K=8.0	A=	2.8	3.8	4.8	5.8							
		-	-	-	-							
K=16.5	A=	0	0	0.3	0.8							

开门所需间隙



	T=	3	4	5	6							
K=1.5	L=	0	0	0	0							
K=3.0	L=	0	0	0	0							
K=3.5	L=	0	0	0	0							
		-	-	-	-							
K=16.5	L=	0	0	0	0							

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

C=0 直臂铰链应用实例

D=14mm



C=7.5 中曲铰链应用实例

D=6.5mm

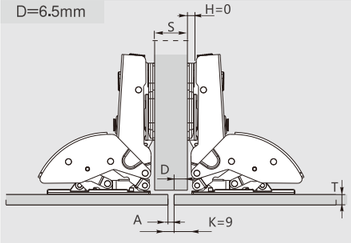

C=15 大曲铰链应用实例

A=2.5mm



订购信息

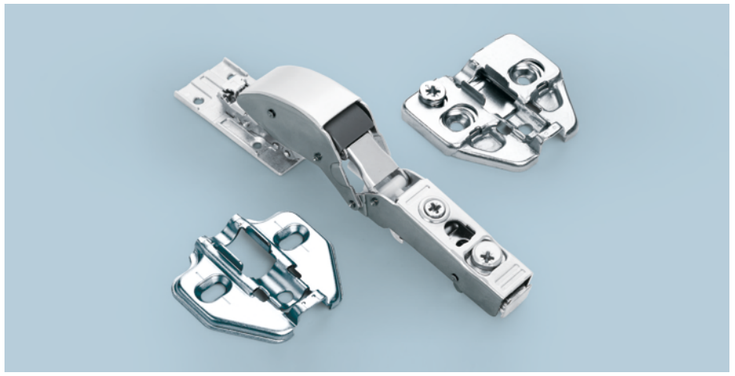

粘贴尺寸

加工指南：
有关选择和使用把杯形座粘贴到玻璃门和镜子门的胶，请询问您的玻璃门和镜子门的供货商。



免责声明
对使用的胶和使用胶的过程及所有由此产生的一切问题DTC东泰不承担责任，请予理解。

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”

注意
侧板钻孔边距：直臂，中曲X=46；大曲X=46+T+1

粘贴尺寸(K)(最小0，最大16.5)=D+2.5



电镀镍(A01)　　不锈钢(F04)

C80系列125°偏心调节卡式阻尼镜子铰

直臂 0





	订货号	只/箱
阻尼	C80A689F	200
有力	C80A689	200

中曲 7.5





	订货号	只/箱
阻尼	C80A689F	200
有力	C80A689	200

大曲 15





	订货号	只/箱
阻尼	C80A689F	200
有力	C80A689	200

柔顺牵® | PIVOT-PRO

C80 系列110°卡式阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离

最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm



"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L-K-T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

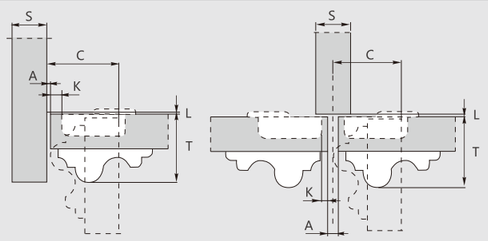

订购信息

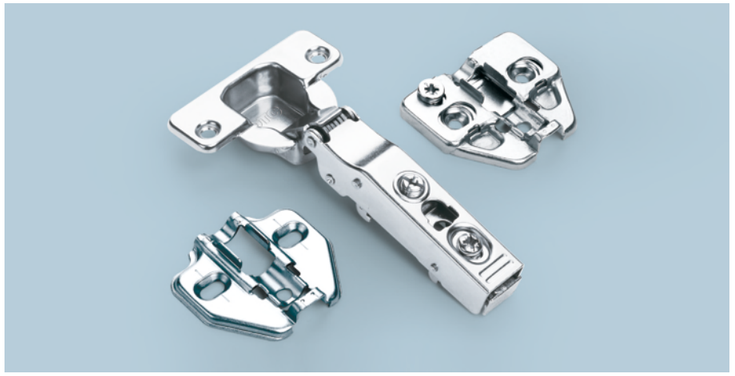

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	膨胀胶栓 代号：**K0**
欧式螺丝 代号：**B**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列110°卡式阻尼铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80A476F**	200
有力	**C80A476**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80B476F**	200
有力	**C80B476**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80C476F**	200
有力	**C80C476**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列110°卡式阻尼铝框铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铝框铰杯钻孔尺寸：28毫米
- 铝型材可选用V宽度：19-22毫米

应用示例



订购信息



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
V=20	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
V=21	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
V=22	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
V=19	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
V=20	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
V=21	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
V=22	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

C=0 直臂铰链应用实例

D=18mm



C=9 中曲铰链应用实例

D=9mm



C=18 大曲铰链应用实例

A=0.5mm



铝型材钻孔尺寸

宽度V：19mm–22mm

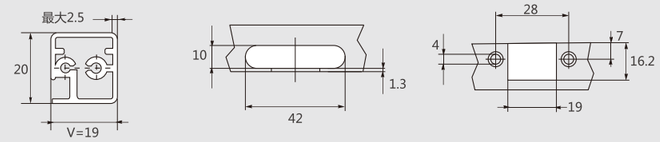

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，铝型材尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列110°卡式阻尼铝框铰

直臂 0



H=-2+V-(D)



	订货号	只/箱
阻尼	C80A478F	200
有力	C80A478	200

中曲 9



H=-11+V-(D)



	订货号	只/箱
阻尼	C80B478F	200
有力	C80B478	200

大曲 18



H=-20.5+V+(A)



	订货号	只/箱
阻尼	C80C478F	200
有力	C80C478	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列卡式135°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：55度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-7毫米
  门可选用板厚：14-26毫米

应用示例



Φ35mm角柜-折叠门, +45°至-45°角度铰链应用实例

橱柜角柜门应用实例

45°



135°



负角柜门应用实例

−45°



−30°



−15°



正角柜门应用实例

45°



30°



15°



订购信息



Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**		膨胀胶栓 代号：**K**	
M8胶栓 代号：**N**		膨胀胶栓 代号：**K0**	
欧式螺丝 代号：**B**		快装胶栓 代号：**T0**	



对于实际遇到的安装问题，例如固定门板在某一特定的正角度或负角度，需要通过实践尝试来修正面板尺寸，如需帮忙欢迎咨询我们。



电镀镍(A01)

C80系列卡式135°角度铰

135°



T= 门板厚度　D= 门板要求的盖位　X= 底座螺丝孔至板边距离
H= 底座高度　L= 门板与侧板的距离　K= 门板钻孔到门板边沿距离

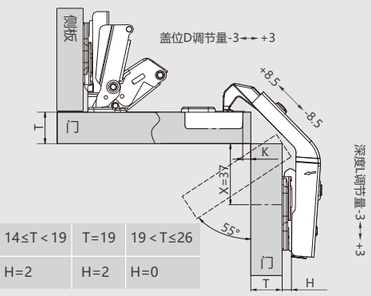

门板厚度	14≤T＜19	T=19	19＜T≤26
底座高度	H=2	H=2	H=0

	订货号	只/箱
有力	C80H476	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列卡式阻尼角度铰

110°

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：13毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-8毫米
  门可选用板厚：14-24毫米

应用示例



订购信息

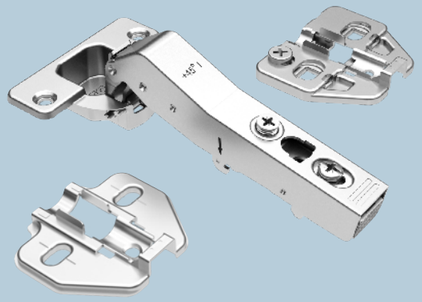

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	膨胀胶栓	代号：**K0**
欧式螺丝	代号：**B**	快装胶栓	代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.5
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4
K=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1
K=3	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1
K=3	L=	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1
K=3	L=	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。



对于实际遇到的安装问题，例如固定门板在某一特定的正角度或负角度，需要通过实践尝试来修正面板尺寸，如需帮忙欢迎咨询我们。



电镀镍(A01)

C80系列卡式阻尼30°角度铰

半全盖 30°



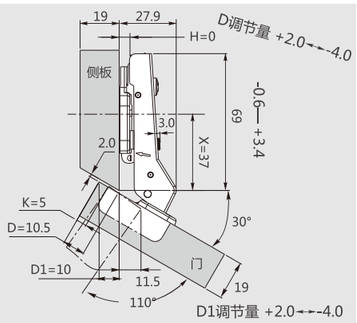

	订货号	只/箱
阻尼	**C80W476F**	200
有力	**C80W476**	200

C80系列卡式阻尼45°角度铰

半盖 45°



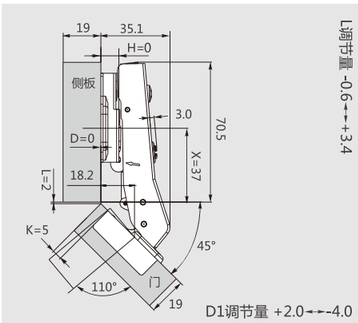

	订货号	只/箱
阻尼	**C80E476F**	200
有力	**C80E476**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列卡式阻尼90°角度铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
  门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



订购信息

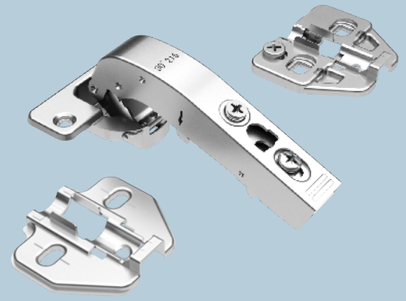

Φ 35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**		膨胀胶栓 代号：**K**	
M8胶栓 代号：**N**		膨胀胶栓 代号：**K0**	
欧式螺丝 代号：**B**		快装胶栓 代号：**T0**	

设计

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.5
K=3	A=	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4
K=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0

- T=门板厚度
- K=门板钻孔到门板边沿距离

开门所需间隙



	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1
K=3	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1
K=3	L=	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1
K=3	L=	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1

- 上述参数假定门板边缘为直角边。
- 若门板边缘为圆角，上述参数将相应减少。



对于实际遇到的安装问题，例如固定门板在某一特定的正角度或负角度，需要通过实践尝试来修正面板尺寸，如需帮忙欢迎咨询我们。



电镀镍(A01)

C80系列卡式阻尼90°角度铰

90°





L调节量 -0.6→+3.4

	订货号	只/箱
阻尼	**C80J476F**	200
有力	**C80J476**	200

90°





L调节量 -0.6→+3.4

	订货号	只/箱
阻尼	**C80G476F**	200
有力	**C80G476**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列155°卡式阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：155度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-24毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

应用实例

铰链配合H=0的底座，在开启角度为90°时门板突出2.3mm,以便柜体内的物体（如抽屉）移出。

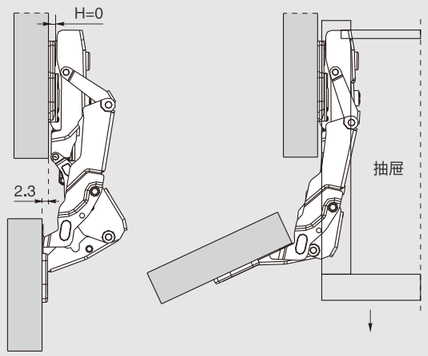

直臂 C=0

门厚少于或等于24mm无需缝隙
门厚超过24mm时，我们建议试装

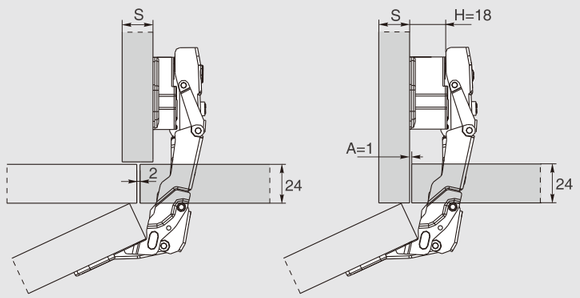

中曲 C=9　　大曲 C=17

订购信息

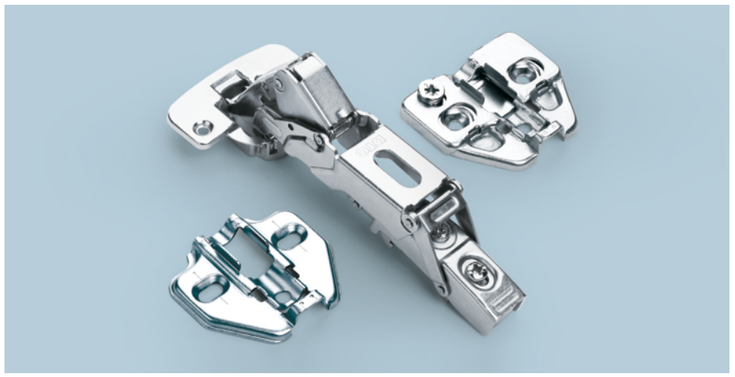

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

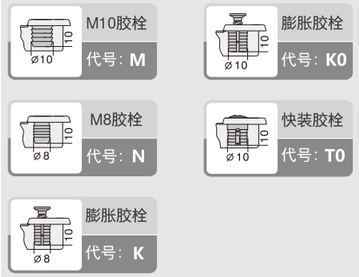

Φ35mm铰杯种类

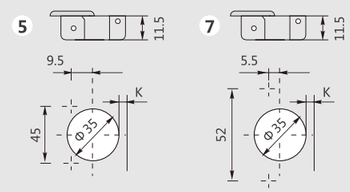

请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列155°卡式阻尼铰

直臂 0



H=11+K-(D)



当K=5时，要使盖位D=17±2mm，选配底座H=0

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A506F	100
有力	C80A506	100

小曲 4



H=11+K-(D)



当K=5时，要使盖位D=12±2mm，选配底座H=4

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A506F	100
有力	C80A506	100

中曲 9



H=11+K-(D)



当K=5时，要使盖位D=7±2mm，选配底座H=9

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A506F	100
有力	C80A506	100

大曲 18



H=11+K+(A)



当K=5时，要实现内嵌，选配底座H=18

底座	订货号	只/箱
阻尼	C80A506F	100
有力	C80A506	100

柔顺牵®| PIVOT-PRO

C80 系列95°卡式阻尼厚门铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：95度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-9毫米
- 门可选用板厚：19-35毫米

应用示例



订购信息

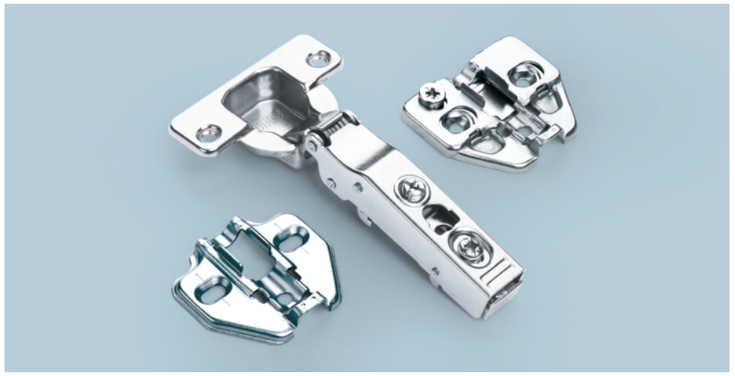

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓	代号：**M**	膨胀胶栓	代号：**K**
M8胶栓	代号：**N**	膨胀胶栓	代号：**K0**
欧式螺丝	代号：**B**	快装胶栓	代号：**T0**

设计

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7

上面的参数基于门板边沿为直角边。如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm

"C"值

C=22+K+ **A**

在参考上表L–K–T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

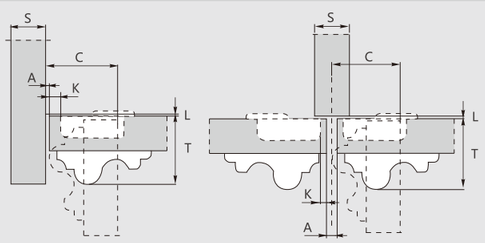

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

C80系列95°卡式阻尼厚门铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80A416F**	200
有力	**C80A416**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80B416F**	200
有力	**C80B416**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**C80C416F**	200
有力	**C80C416**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

B80 系列110°连体阻尼铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：110度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-6毫米
- 门可选用板厚：16-26毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

开门所需间隙



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- 上面的参数基于门板边沿为直角边。
- 如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离

最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm



"C"值

C=20+K+ **A**

在参考上表L–K–T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

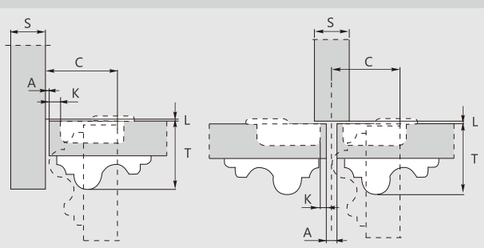

订购信息

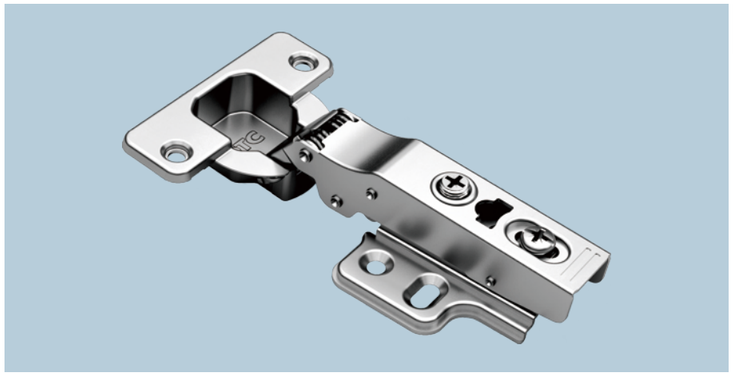

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**	膨胀胶栓 代号：**K**
M8胶栓 代号：**N**	膨胀胶栓 代号：**K0**
欧式螺丝 代号：**B**	快装胶栓 代号：**T0**

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

B80系列110°连体阻尼铰

直臂 0



H=13+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**B80A2764H**	200
有力	**B80A2764**	200

中曲 9



H=4+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**B80B2764H**	200
有力	**B80B2764**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**B80C2764H**	200
有力	**B80C2764**	200

柔顺牵®| PIVOT-PRO

B80 系列95°连体阻尼厚门铰



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 开启角度：95度
- 铰杯厚度：11.5毫米
- 铰杯直径：35毫米
- 面板（K）尺寸：3-9毫米
- 门可选用板厚：19-35毫米

应用示例



设计

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

开门所需间隙



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7

上面的参数基于门板边沿为直角边。如果门板边沿为圆角边，上述参数将相应减少。

门板突出距离



最大开启角度下，门板从柜侧突出。图示距离基于直臂铰链，底座高度H=0，面板尺寸K=3mm

"C"值

C=22+K+ **A**

在参考上表L–K–T值的基础上，利用此公式，可得到能使塑型门板不与相邻的柜侧、门或墙体发生碰撞的塑型门板的最大厚度。

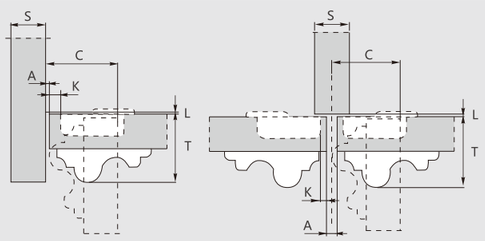

订购信息

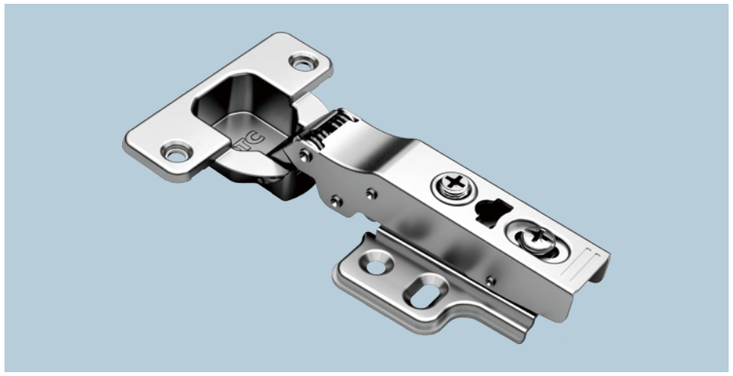

Φ35mm铰杯可配螺丝种类

M10胶栓 代号：**M**		膨胀胶栓 代号：**K**	
M8胶栓 代号：**N**		膨胀胶栓 代号：**K0**	
欧式螺丝 代号：**B**		快装胶栓 代号：**T0**	

Φ35mm铰杯种类



请根据实际情况使用以下公式来决定铰臂类型，面板尺寸“K”以及底座高度“H”



电镀镍(A01)

B80系列95°连体阻尼厚门铰

直臂 0



H=12+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**B80A2164H**	200
有力	**B80A2164**	200

中曲 9



H=3+K-(D)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**B80B2164H**	200
有力	**B80B2164**	200

大曲 18



H=-6+K+(A)
(工厂出货设置)



	订货号	只/箱
阻尼	**B80C2164H**	200
有力	**B80C2164**	200

订购信息

		配S32连体胶栓	配欧式螺丝
			

两孔卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号	订货号	订货号
200	电镀镍(A01)	H=0	89H00AQ	89H01AQ	89H02AQ
		H=2	89H20AQ	89H21AQ	89H22AQ
		H=4	89H40AQ	89H41AQ	89H42AQ
		H=9	89H90AQ	89H91AQ	89H92AQ
		H=18	89H180AQ	89H181AQ	89H182AQ

四孔卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号
200	电镀镍(A01)	H=0	89H00EQ
		H=2	89H20EQ
		H=4	89H40EQ
		H=9	89H90EQ
		H=18	89H180EQ

两孔偏心调节卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号	订货号	订货号
200	电镀镍(A01) 特殊表面处理(A11)	H=0	89T00TQ	89T01TQ	89T02TQ
		H=2	89T20TQ	89T21TQ	89T22TQ
		H=4	89T40TQ	89T41TQ	89T42TQ
		H=9	89T90TQ	89T91TQ	89T92TQ
		H=18	89T180TQ	89T181TQ	89T182TQ

两孔偏心调节卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号	订货号	订货号
200	电镀镍(A01)	H=0	85T00TQ	85T01TQ	85T02TQ
		H=2	85T20TQ	85T21TQ	85T22TQ
		H=4	85T40TQ	85T41TQ	85T42TQ

一字两孔偏心调节卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号
200	电镀镍(A01)	H=2	80H20YQ
		H=4	80H40YQ

订购信息

配Q32连体胶栓	配V32连体胶栓	配N32连体膨胀胶栓	配G32连体膨胀胶栓	配L32连体压入胶栓	配M32连体压入胶栓	配PS32连体胶片
						

订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号
89H0QAQ	89H04AQ	89H0NAQ	89H0GAQ	89H0LAQ	89H0MAQ	89H0PAQ
89H2QAQ	89H24AQ	89H2NAQ	89H2GAQ	89H2LAQ	89H2MAQ	89H2PAQ
89H4QAQ	89H44AQ	89H4NAQ	89H4GAQ	89H4LAQ	89H4MAQ	89H4PAQ
89H9QAQ	89H94AQ	89H9NAQ	89H9GAQ	89H9LAQ	89H9MAQ	89H9PAQ
89H18QAQ	89H184AQ	89H18NAQ	89H18GAQ	89H18LAQ	89H18MAQ	89H18PAQ

订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号
89T0QTQ	89T04TQ	89T0NTQ	89T0GTQ	89T0LTQ	89T0MTQ	89T0PTQ
89T2QTQ	89T24TQ	89T2NTQ	89T2GTQ	89T2LTQ	89T2MTQ	89T2PTQ
89T4QTQ	89T44TQ	89T4NTQ	89T4GTQ	89T4LTQ	89T4MTQ	89T4PTQ
89T9QTQ	89T94TQ	89T9NTQ	89T9GTQ	89T9LTQ	89T9MTQ	89T9PTQ
89T18QTQ	89T184TQ	89T18NTQ	89T18GTQ	89T18LTQ	89T18MTQ	89T18PTQ

订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号
85T0QTQ	85T04TQ	85T0NTQ	85T0GTQ	85T0LTQ	85T0MTQ	85T0PTQ
85T2QTQ	85T24TQ	85T2NTQ	85T2GTQ	85T2LTQ	85T2MTQ	85T2PTQ
85T4QTQ	85T44TQ	85T4NTQ	85T4GTQ	85T4LTQ	85T4MTQ	85T4PTQ

订购信息

	配S32连体胶栓	配欧式螺丝
		

飞机翼两孔卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号
200	电镀镍(A01)	H=1	88H10JQ
		H=3	88H30JQ
		H=6	88H60JQ

飞机翼两孔偏心调节卡式底座





只/箱	颜 色	底座高度	订货号
200	电镀镍(A01)	H=1	89H10JQ
		H=3	89H30JQ
		H=6	89H60JQ

角度限位器 / 工业包装



深灰色(H11)	
开启角度	85°
订货号	86S80
个/箱	5000

杯装饰盖



铰杯52孔	订货号	G30H
	只/箱	3000
铰杯42/45/48孔	订货号	G10H
	只/箱	3000

臂装饰盖



订货号	S18HH
只/箱	5000

木工螺丝



钻孔Φ2



订货号	E-23A
粒/箱	20000

钻孔Φ2



订货号	E-52
粒/箱	20000

订购信息

配Q32连体胶栓	配V32连体胶栓	配N32连体膨胀胶栓	配G32连体膨胀胶栓	配L32连体压入胶栓	配M32连体压入胶栓	配PS32连体胶片
						

Φ35mm铰杯孔装饰盖 / 工业包装





白色(H03)！深灰色(H11)	
订货号	S35G
个/箱	400

Φ35mm铰杯孔装饰盖安装





设计

直臂铰链应用实例



S= 柜侧板厚度
D= 门板要求的盖位
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

中曲铰链应用实例

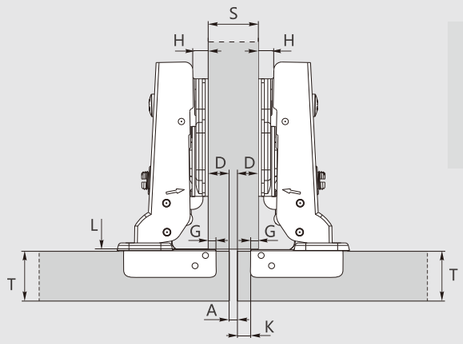

S= 柜侧板厚度
D= 门板要求的盖位
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

大曲铰链应用实例



S= 柜侧板厚度
T= 门板厚度
K= 门板钻孔到门板边沿距离
A= 门板与柜侧的距离
L= 门板与侧板的距离，门板内表面与其它部件(如抽屉或架子)的距离
H= 底座高度
G= 铰链盖位

针对不同的门板盖位要求，您可以从我们的产品系列中选择不同的铰臂和底板组合来满足您的需求 。

设计

110° 直臂铰链轨迹图

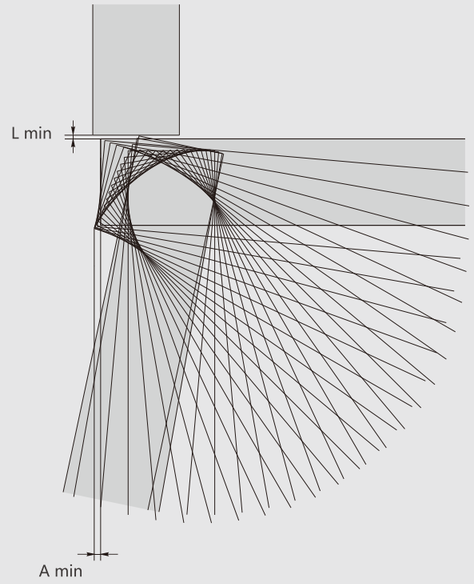

110° 中曲铰链轨迹图

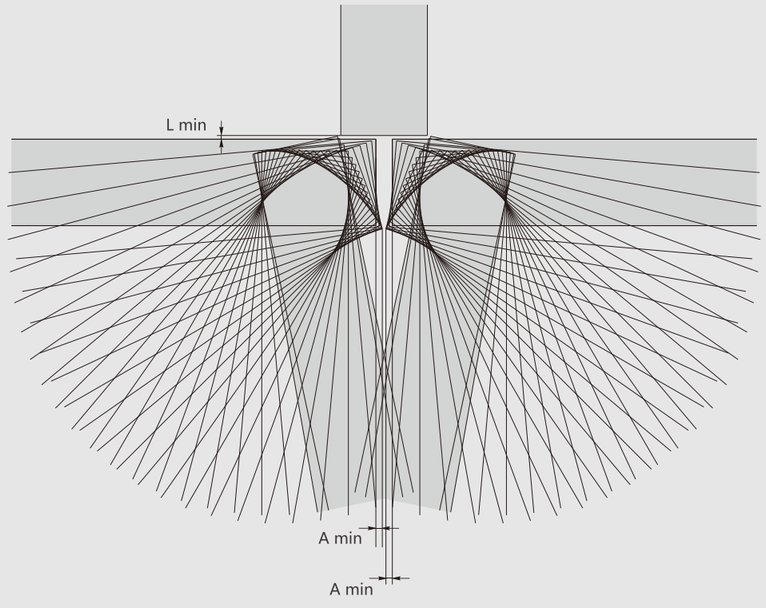

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

柔顺牵铰链安装示意和参数图

DTC
Global Quality Benchmark

设计

柔顺牵侧面调节

门板的侧面调节由图示的螺丝实现。

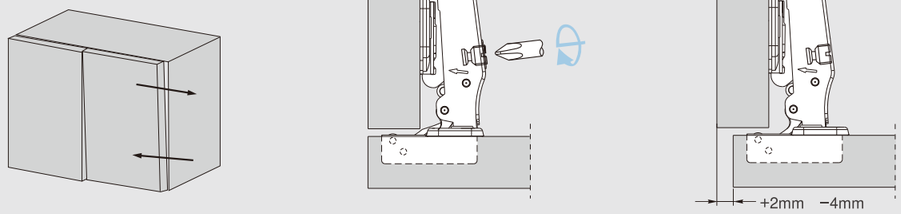

柔顺牵深度调节

深度调节可不通过松开螺丝实现，旋转铰臂
上的调节螺丝即可实现门板前后调节。

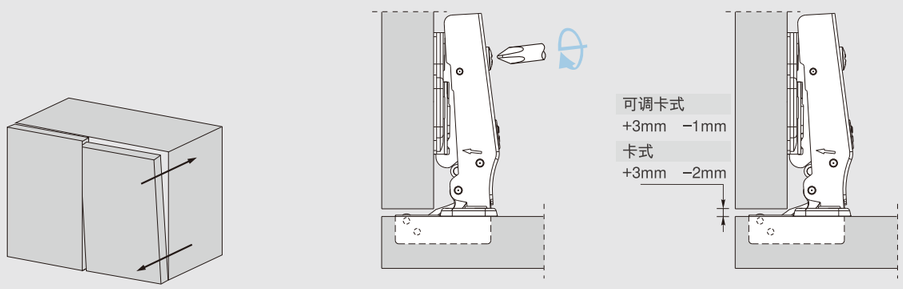

柔顺牵高度调节

通过松开图示的两粒螺丝可以使门板在垂直方向调节±2mm,安装板可在上下方向自由滑动，调节完成后需重新拧紧螺丝。

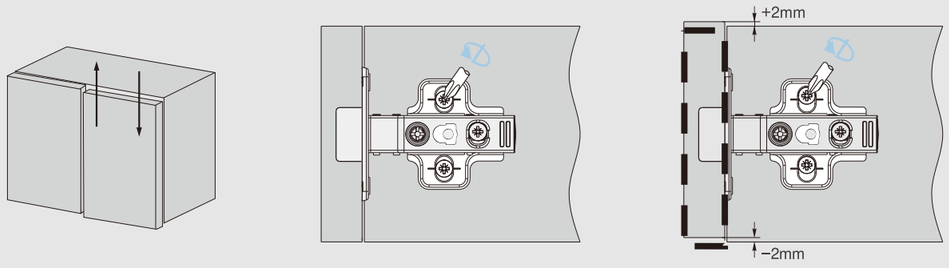

设计



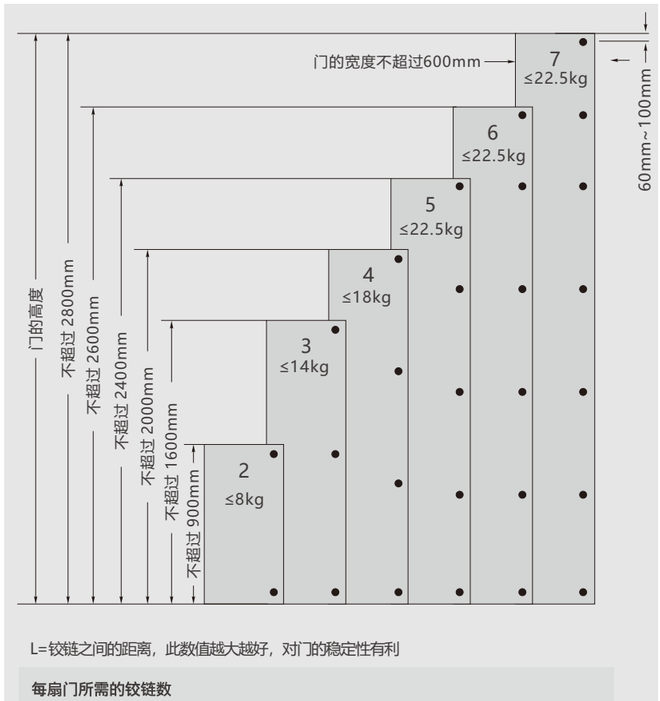



L=铰链之间的距离，此数值越大越好，对门的稳定性有利

每扇门所需的铰链数

门的宽度，门的高度和门的材质是每扇门所需的铰链数的决定因素。在实际操作中可能出现各种不同的情况，因此上图所列的铰链安装方案只能作为参考。在情况不确定时，建议先作一个试验。出于稳定性方面考虑，铰链之间的距离应尽量大些。

调节

侧面调节：−4mm~+2mm
高度调节：±2mm
深度调节：卡式−2mm~+3mm,可调卡式−1mm~+3mm

安装板

两孔及四孔底座
卡式偏心调动底座

DTC
Global Quality Benchmark

HINGE
SERIES

PUSH LATCHES

铰链系列

铰链反弹器



DTC机械式、磁吸式门反弹装置

手指轻按，门即开启





- DTC提供一系列的机械式和磁吸式门反弹装置，**款式多样，满足家具设计的各种需要。**
- **无拉手的家具外观和反弹式的开启**给用户带来一种新的体验，为生活带来更多便利。



铰链反弹器 | PUSH LATCH

MS 系列铰链反弹器



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- MS系列铰链反弹器可调节
- 反弹尺寸适用于无力的暗铰链

应用示例



订购信息

MS系列铰链带磁一字底板反弹器

安装尺寸应用实例

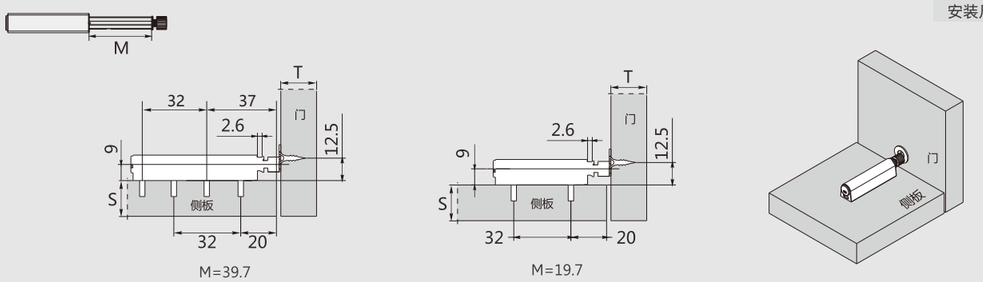



反弹尺寸	订货号	套/箱
M=39.7	**MS-B01A**	200
M=19.7	**MS-B01**	200

MS系列铰链软胶一字底板反弹器

安装尺寸应用实例

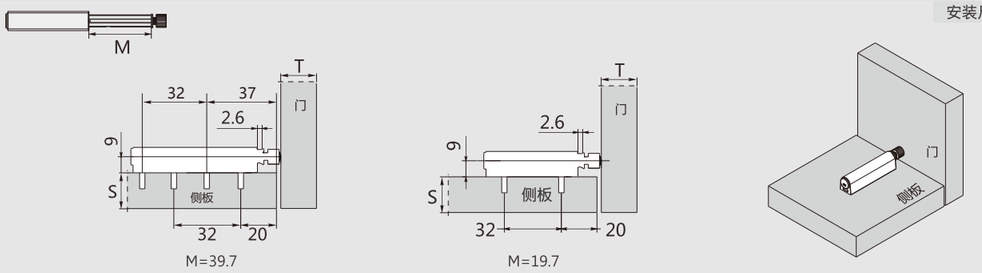



反弹尺寸	订货号	套/箱
M=39.7	**MS-B02A**	200
M=19.7	**MS-B02**	200

MS系列铰链带磁十字底板反弹器

安装尺寸应用实例

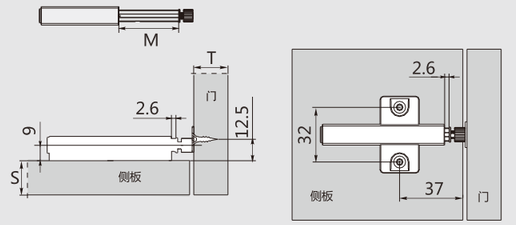



反弹尺寸	订货号	套/箱
M=39.7	**MS-B03A**	200
M=19.7	**MS-B03**	200

MS系列铰链软胶十字底板反弹器

安装尺寸应用实例

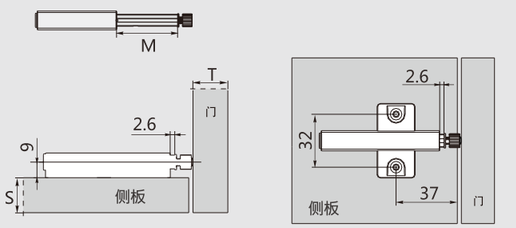



反弹尺寸	订货号	套/箱
M=39.7	**MS-B04A**	200
M=19.7	**MS-B04**	200

Ms系列带磁内嵌式反弹器

安装尺寸应用实例

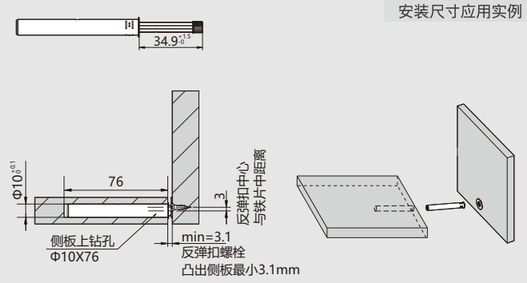



反弹尺寸	订货号	套/箱
M=34.9	**MS-A011A**	200

Ms系列软胶内嵌式反弹器

安装尺寸应用实例

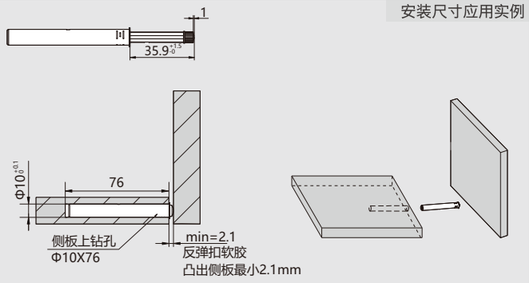



反弹尺寸	订货号	套/箱
M=34.9	**MS-A021A**	200

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

HINGE
SERIES

D HINGE

铰链系列

天地铰



每个空间都有完美运动为您带来舒适享受

技术与美学的**完美结合**





- 隐藏式**完美对称设计**，使柜体内部更加整洁美观
- 内嵌**三维调节功能**并**内置阻尼缓冲系**统，关门轻柔静音
- 体积小巧紧凑**完美融合**在橱柜，衣柜，卫浴柜，陈列柜，酒柜等

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

精湛技术与现代美学结合的D HINGE天地铰，柜体内部因此变得更整洁美观，广泛应用于诸多场合：橱柜，衣柜，卫浴柜，酒柜，陈列柜等。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

天地铰 | D HINGE

天地铰系列阻尼铰链

DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 门板厚度18~32mm
- 阻尼慢关
- 开门角度103°
- 前后,垂直和水平调节
- 最大门板宽度为600mm
  最大门板高度为2100mm
  最大门重为20kg



设计

开门所需间隙



A=门板轨迹避空间隙　　K=门板钻孔到门板边沿距离　　T=门板厚度

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
K=4	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
K=5	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
K=6	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

开门所需间隙



L=门板与柜侧的距离　　K=门板钻孔到门板边沿距离　　T=门板厚度

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	L=	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
K=6	L=	0	0	0	0	0	0.5	1.1	1.6



天地铰/工业包装
枪色

力度	门重	订货号	套/箱
轻力	7kg以下	TD0ARL	20
重力	7kg~20kg	TD00RL	20



铝固定座（角码）/工业包装

订货号	LK14-RL
套/箱	100



胶盖/工业包装
黑色

订货号	LK13
套/箱	1000

设计

柜体顶板和底板的钻孔尺寸

A=(17+K)−S
A=柜体钻孔到柜体侧板的距离
X=柜体钻孔到柜体顶面或底面的距离

Y=X−W
S=门板要求的盖位
W=门板钻孔到顶面或底面的距离

W=X−Y　　X=W+Y
Y=柜体顶板和底板到门板的顶面和底面的距离

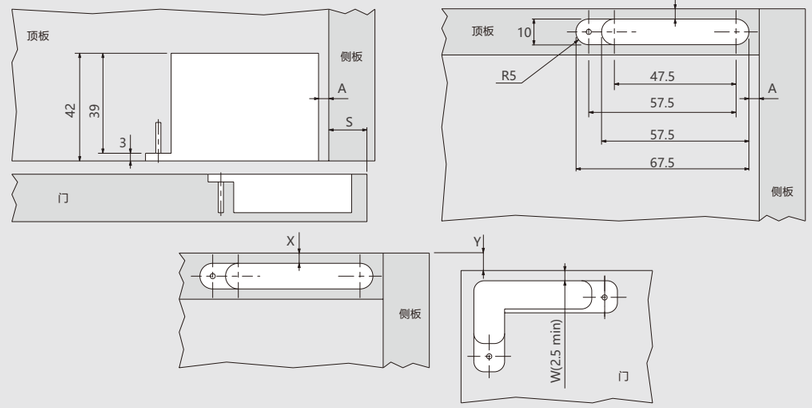

门板钻孔尺寸

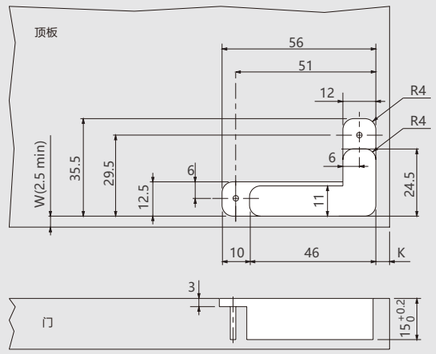

铝框门钻孔尺寸

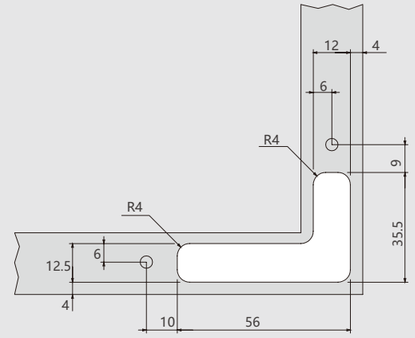

调节

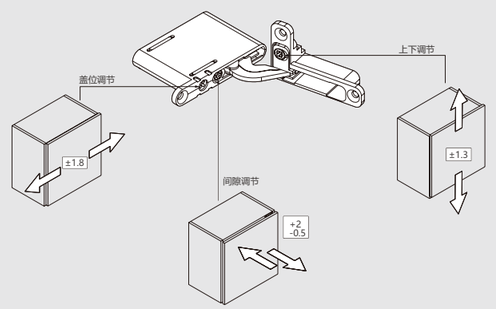



订购信息

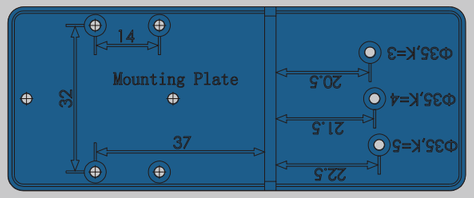

通用标记模板	
订货号	JB37W
块/箱	200

铰链底座定位孔位置

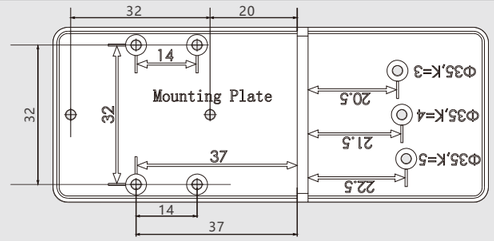

标记位置

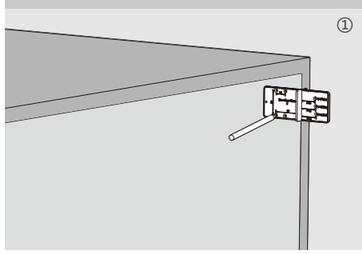

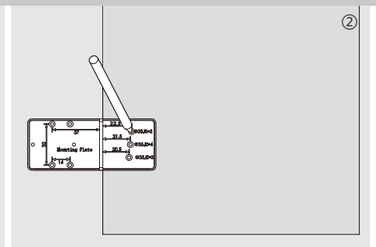

①借助刻度尺标记铰链底座定位孔位置　②借助刻度尺标记门板铰链杯定位孔位置

铰链杯定位孔位置

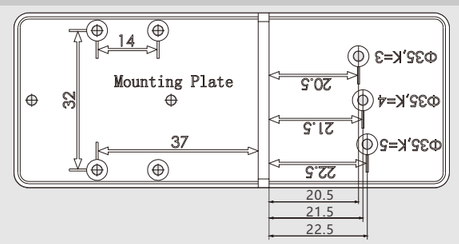

应用

铰链系统–底座示意图

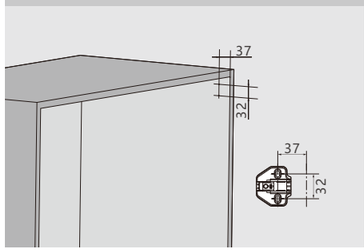

两孔底座

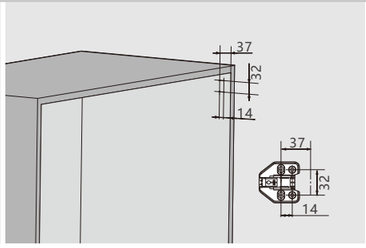

四孔底座

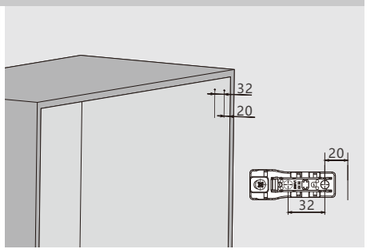

一字底座

铰链系统–铰链杯定位孔示意图

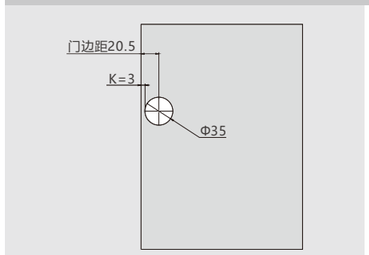

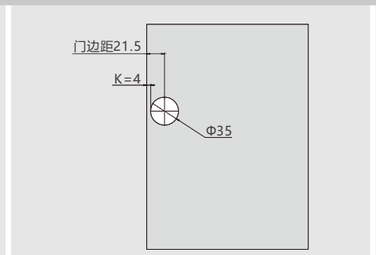

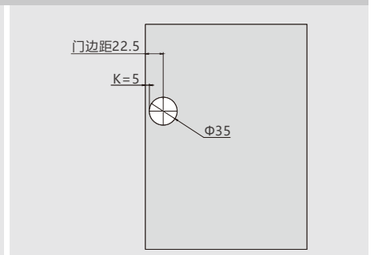

钻孔标记工具（适用于铰链系统）

DTC
Global Quality Benchmark

订购信息



通用标记模板	
蔚蓝色（H23）	
订货号	DT02
块/箱	100

标记位置

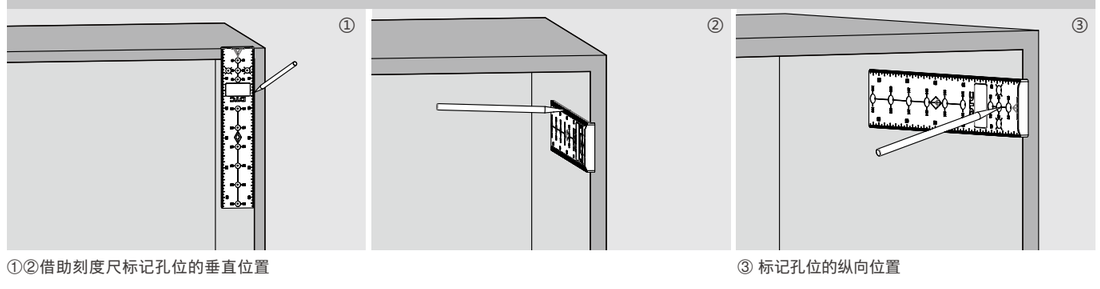

①②借助刻度尺标记孔位的垂直位置

③ 标记孔位的纵向位置

应用

铰链系统–标准安装板 / 一字安装板 / 铰链反弹器

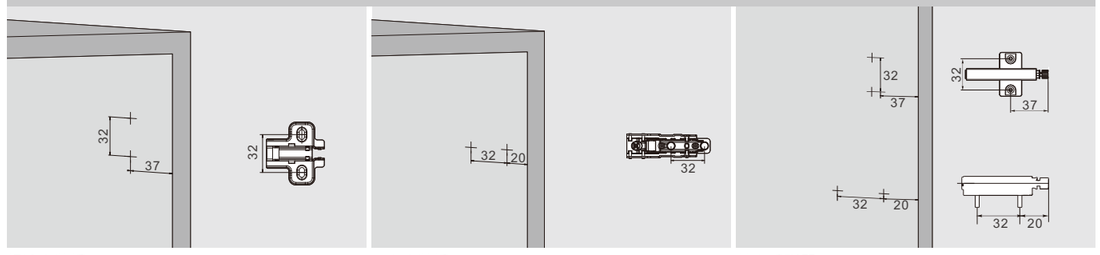

标准安装板　　一字安装板　　铰链反弹器

铰链系统安装孔位置

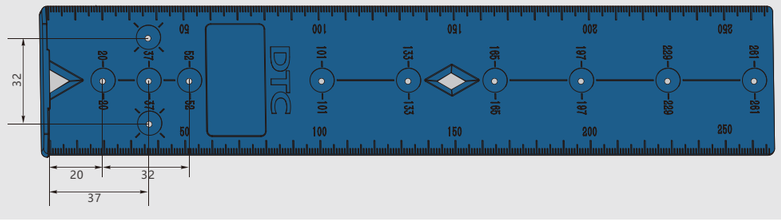

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-PRO

豪华抽帮滑轨系列

顺立方®



超薄直边金属抽屉

潮流和现代美感的**完美组合**





- 五种高度可供选择(62.5mm、88mm、126mm、174mm、238mm)
  免用横杆，存贮空间更大。
- **内置前面板及抽帮**，有多种材料元素可供选择(玻璃、木、石材等)
- 抽屉**上下、左右、倾斜度**可调节
- 安装拆卸**更加方便、快捷**



MAGIC-PRO顺立方豪华抽屉系统，滑动稳定顺畅、轻柔关闭，
在高端厨房、卧室、卫浴等空间中应用广泛。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

顺立方系列
MAGIC-PRO





直身抽帮设计，美观时尚，同时具有超长寿命与出色的性能，与您长久相伴。

HT10系列豪华抽帮滑轨(超低抽屉:N高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 1mm，左右:± 1mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

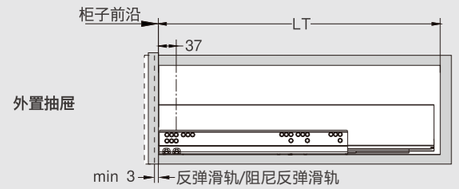

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

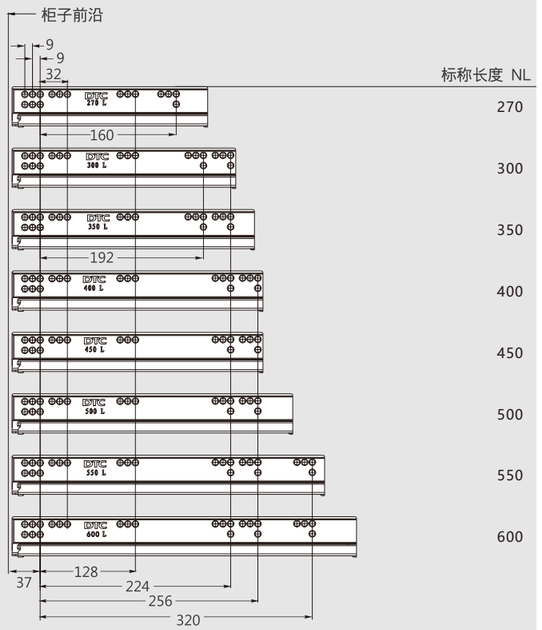

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

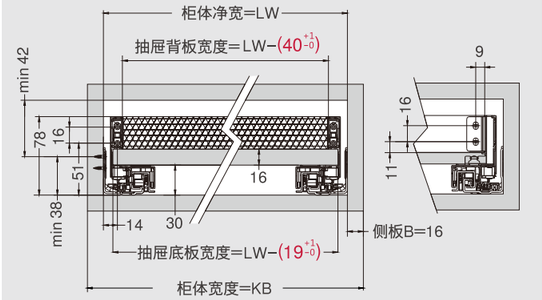

超低抽配木背板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	阻尼反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT102704A11	HT402704A11		1
300mm	HT103004A11	HT403004A11		1
350mm	HT103504A11	HT403504A11	HT503504A11	1
400mm	HT104004A11	HT404004A11	HT504004A11	1
450mm	HT104504A11	HT404504A11	HT504504A11	1
500mm	HT105004A11	HT405004A11	HT505004A11	1
550mm	HT105504A11	HT405504A11	HT505504A11	1
600mm	HT106004A11	HT406004A11	HT506004A11	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	阻尼反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT102701	5
300mm	HT103001	5
350mm	HT103501	5
400mm	HT104001	5
450mm	HT104501	5
500mm	HT105001	5
550mm	HT105501	5
600mm	HT106001	5

3 背板固定件 (左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	HT10031
套/箱	60

30 同步反弹横杆 / 工业包装

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

4 前连接码(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

	订货号	套/箱
木工螺丝	HT10011	120
机装压入	HT10016	120

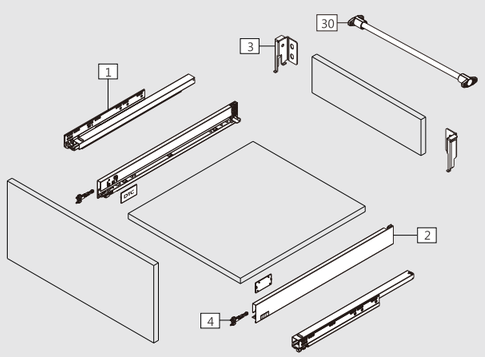

独立包装配件不含：同步反弹横杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
39mm

底板
木背板
NL−(29 -1) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

顺立方® | MAGIC-PRO

HT11 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

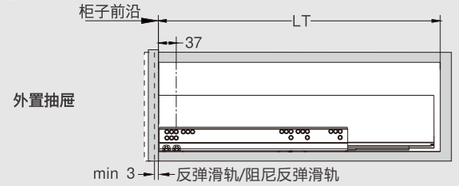

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

低抽配木背板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	阻尼反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT112704A11	HT412704A11		1
300mm	HT113004A11	HT413004A11		1
350mm	HT113504A11	HT413504A11	HT513504A11	1
400mm	HT114004A11	HT414004A11	HT514004A11	1
450mm	HT114504A11	HT414504A11	HT514504A11	1
500mm	HT115004A11	HT415004A11	HT515004A11	1
550mm	HT115504A11	HT415504A11	HT515504A11	1
600mm	HT116004A11	HT416004A11	HT516004A11	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	阻尼反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT112701	5
300mm	HT113001	5
350mm	HT113501	5
400mm	HT114001	5
450mm	HT114501	5
500mm	HT115001	5
550mm	HT115501	5
600mm	HT116001	5

3 背板固定件 (左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	HT11031
套/箱	60

30 同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

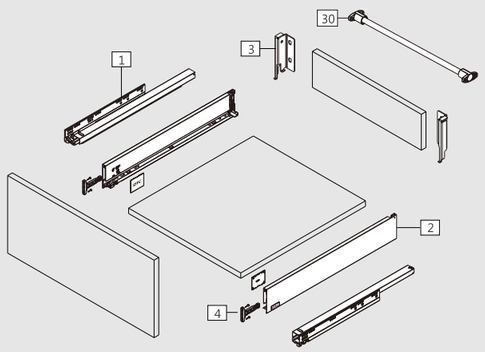

独立包装配件不含：同步反弹横杆

4 前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB01011	120
机装压入	TB01016	120

滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板

后背板
63mm

底板
木背板
NL−(29 −1) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度

豪华抽帮滑轨

HT11 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

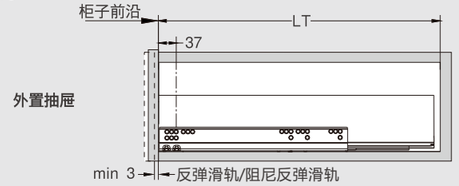

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

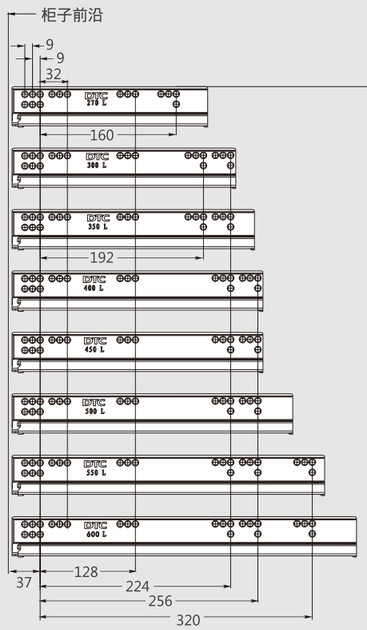

低抽配木背板，玻璃侧板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	阻尼反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT112704A12	HT412704A12		1
300mm	HT113004A12	HT413004A12		1
350mm	HT113504A12	HT413504A12	HT513504A12	1
400mm	HT114004A12	HT414004A12	HT514004A12	1
450mm	HT114504A12	HT414504A12	HT514504A12	1
500mm	HT115004A12	HT415004A12	HT515004A12	1
550mm	HT115504A12	HT415504A12	HT515504A12	1
600mm	HT116004A12	HT416004A12	HT516004A12	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	阻尼反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT112702	5
300mm	HT113002	5
350mm	HT113502	5
400mm	HT114002	5
450mm	HT114502	5
500mm	HT115002	5
550mm	HT115502	5
600mm	HT116002	5

15 10mm玻璃侧板 /工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT11061270	10
300mm	HT11061300	10
350mm	HT11061350	10
400mm	HT11061400	10
450mm	HT11061450	10
500mm	HT11061500	10
550mm	HT11061550	10
600mm	HT11061600	10

3 背板固定件 (左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT11031
套/箱	60

30 同步反弹横杆 /工业包装

适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)	

4 前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB01011	120
机装压片	TB01016	120

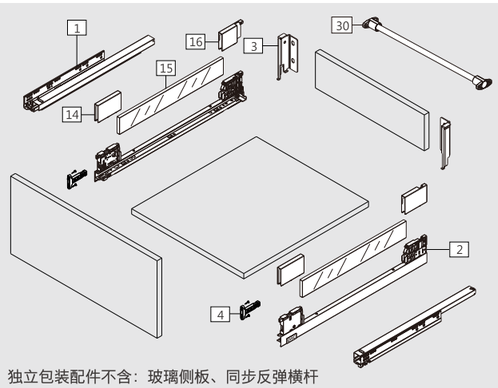

独立包装配件不含：玻璃侧板、同步反弹横杆

14 侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11063
套/箱	60

16 侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11064
套/箱	60

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

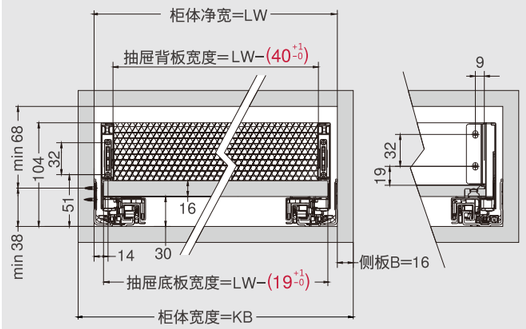

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

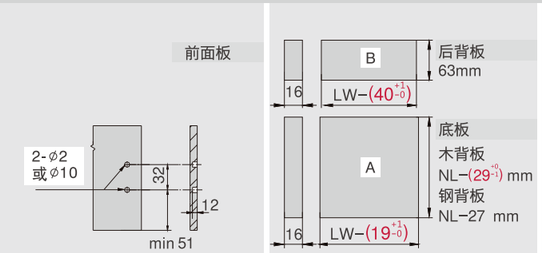

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



玻璃侧板尺寸(mm)

10mm玻璃侧板



顺立方® | MAGIC-PRO

HT11 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3　　反弹滑轨LT=NL+12

内低抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HT112704Q11	HT412704Q11	1
300mm	HT113004Q11	HT413004Q11	1
350mm	HT113504Q11	HT413504Q11	1
400mm	HT114004Q11	HT414004Q11	1
450mm	HT114504Q11	HT414504Q11	1
500mm	HT115004Q11	HT415004Q11	1
550mm	HT115504Q11	HT415504Q11	1
600mm	HT116004Q11	HT416004Q11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT112701	5
300mm	HT113001	5
350mm	HT113501	5
400mm	HT114001	5
450mm	HT114501	5
500mm	HT115001	5
550mm	HT115501	5
600mm	HT116001	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT11031
套/箱	60

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白闪银（E29）！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11012
套/箱	60

5



内抽前板 / 工业包装　(可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT10022
块/箱	20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号	HT0FH02
套/箱	60

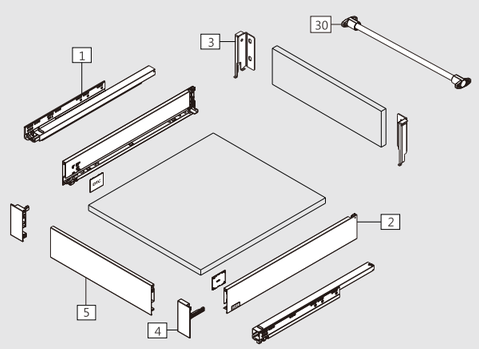

独立包装配件不含：内抽前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

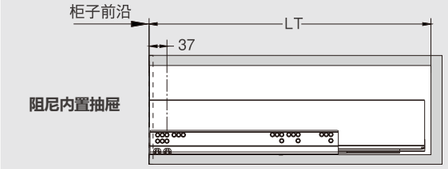

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

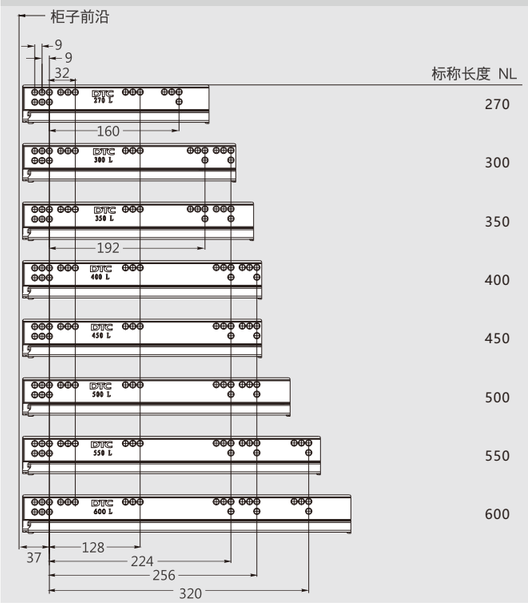

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

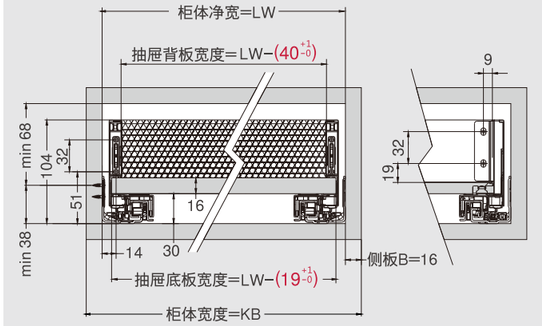

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
63mm

底板
木背板
NL−(29 −0 −1) mm
钢背板
NL−27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



豪华抽帮滑轨

顺立方® | MAGIC-PRO

HT11 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3　　反弹滑轨LT=NL+12

内低抽配木背板,玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT112704Q21	HT412704Q21	1
300mm	HT113004Q21	HT413004Q21	1
350mm	HT113504Q21	HT413504Q21	1
400mm	HT114004Q21	HT414004Q21	1
450mm	HT114504Q21	HT414504Q21	1
500mm	HT115004Q21	HT415004Q21	1
550mm	HT115504Q21	HT415504Q21	1
600mm	HT116004Q21	HT416004Q21	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT112701	5
300mm	HT113001	5
350mm	HT113501	5
400mm	HT114001	5
450mm	HT114501	5
500mm	HT115001	5
550mm	HT115501	5
600mm	HT116001	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT11031
套/箱 60

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)
订货号 HT11013
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装　(可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT10021
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
订货号 HT0FH02
套/箱 60

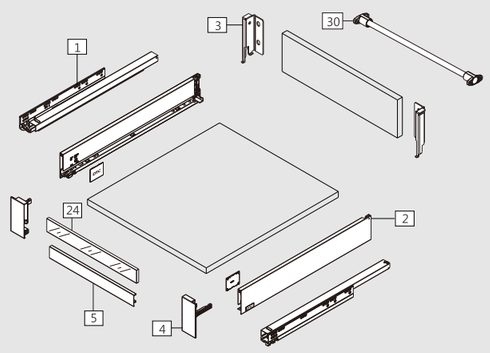

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

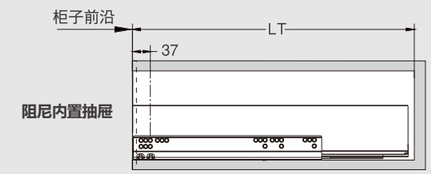

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

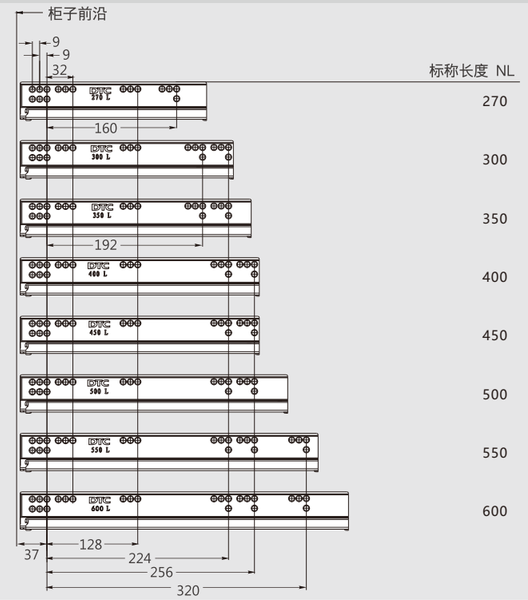

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

24



10mm玻璃前板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度 KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HT11062300	10
350mm	HT11062350	10
400mm	HT11062400	10
450mm	HT11062450	10
500mm	HT11062500	10
600mm	HT11062600	10
800mm	HT11062800	10
900mm	HT11062900	10
1000mm	HT110621000	10
1200mm	HT110621200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。
如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

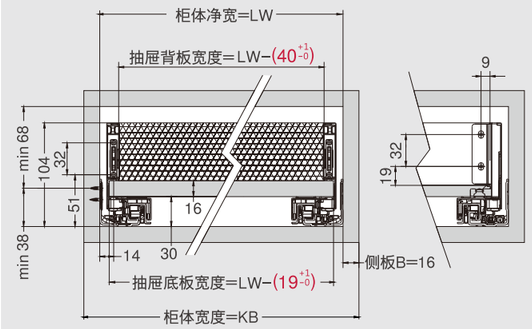

抽屉玻璃前板、后背板、底板尺寸(mm)

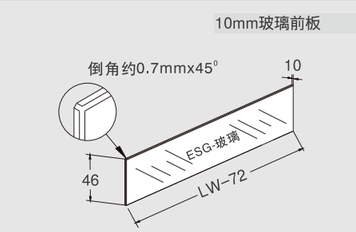



后背板
63mm

底板
木背板
NL−(29 -3) mm
钢背板
NL−27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



豪华抽帮滑轨

HT11 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内低抽配木背板，玻璃侧板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT112704Q12	HT412704Q12	1
300mm	HT113004Q12	HT413004Q12	1
350mm	HT113504Q12	HT413504Q12	1
400mm	HT114004Q12	HT414004Q12	1
450mm	HT114504Q12	HT414504Q12	1
500mm	HT115004Q12	HT415004Q12	1
550mm	HT115504Q12	HT415504Q12	1
600mm	HT116004Q12	HT416004Q12	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT112702	5
300mm	HT113002	5
350mm	HT113502	5
400mm	HT114002	5
450mm	HT114502	5
500mm	HT115002	5
550mm	HT115502	5
600mm	HT116002	5

15



10mm玻璃侧板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT11061270	10
300mm	HT11061300	10
350mm	HT11061350	10
400mm	HT11061400	10
450mm	HT11061450	10
500mm	HT11061500	10
550mm	HT11061550	10
600mm	HT11061600	10

3



背板固定件
(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT11031
套/箱	60

30



同步反弹横杆
/工业包装

订货号	HT0FH02
套/箱	60
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)	

14



侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11063
套/箱	60

16



侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11064
套/箱	60

4



前连接码(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11012
套/箱	60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	HT10022
块/箱	20

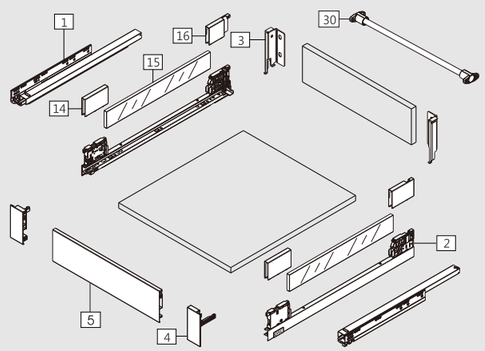

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃侧板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

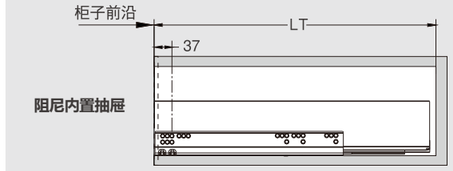

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

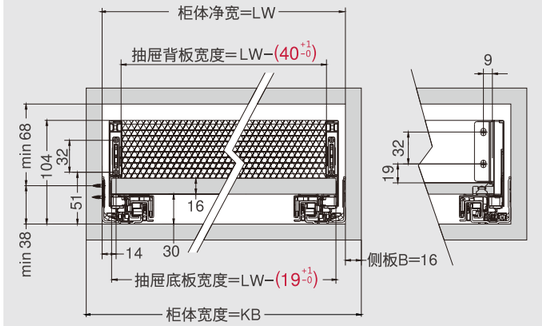

阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

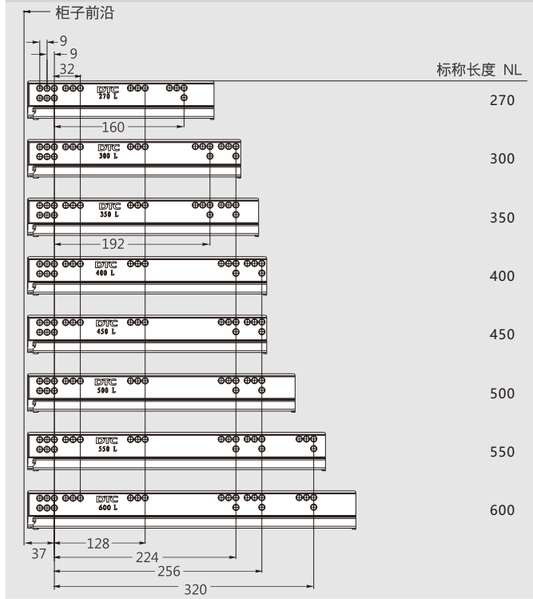

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)

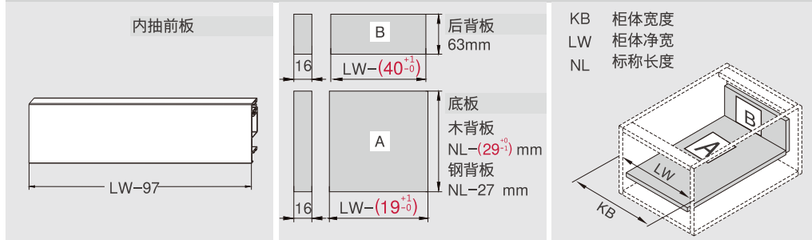

玻璃侧板尺寸(mm)

10mm玻璃侧板



HT11 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内低抽配木背板，玻璃前板，玻璃侧板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT112704Q22	HT412704Q22	1
300mm	HT113004Q22	HT413004Q22	1
350mm	HT113504Q22	HT413504Q22	1
400mm	HT114004Q22	HT414004Q22	1
450mm	HT114504Q22	HT414504Q22	1
500mm	HT115004Q22	HT415004Q22	1
550mm	HT115504Q22	HT415504Q22	1
600mm	HT116004Q22	HT416004Q22	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT112702	5
300mm	HT113002	5
350mm	HT113502	5
400mm	HT114002	5
450mm	HT114502	5
500mm	HT115002	5
550mm	HT115502	5
600mm	HT116002	5

15



10mm玻璃侧板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT11061270	10
300mm	HT11061300	10
350mm	HT11061350	10
400mm	HT11061400	10
450mm	HT11061450	10
500mm	HT11061500	10
550mm	HT11061550	10
600mm	HT11061600	10

3



背板固定件
(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT11031
套/箱	60

4



前连接码(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11013
套/箱	60

14



侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11063
套/箱	60

16



侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT11064
套/箱	60

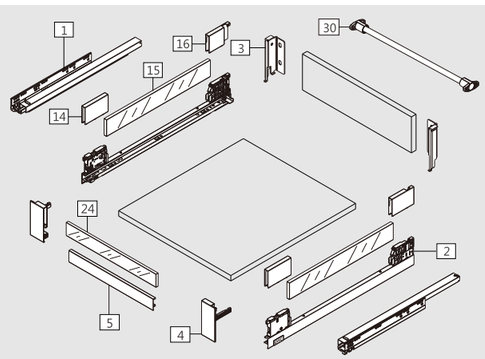

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃前板、玻璃侧板、同步反弹横杆

5



内抽前板 / 工业包装 （可裁切:1100/柜体净宽 LW−97）
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	HT10021
块/箱	20

30



同步反弹横杆 /工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号	HT0FH02
套/箱	60

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

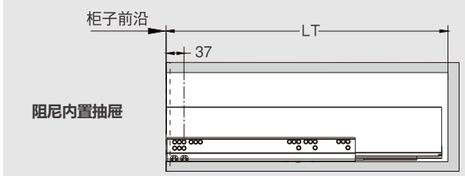

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

24



10mm玻璃前板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度 KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HT11062300	10
350mm	HT11062350	10
400mm	HT11062400	10
450mm	HT11062450	10
500mm	HT11062500	10
600mm	HT11062600	10
800mm	HT11062800	10
900mm	HT11062900	10
1000mm	HT110621000	10
1200mm	HT110621200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。
如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

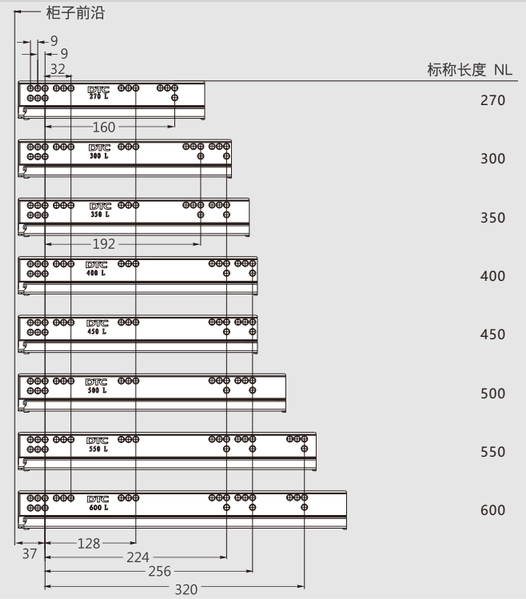

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

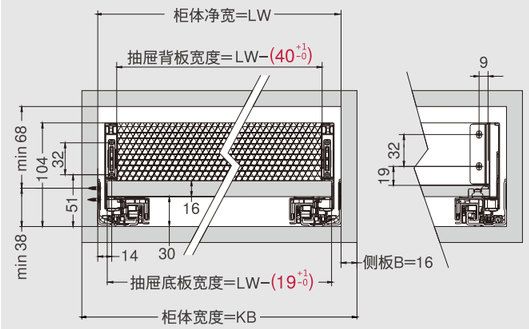

抽屉后背板、底板尺寸(mm)

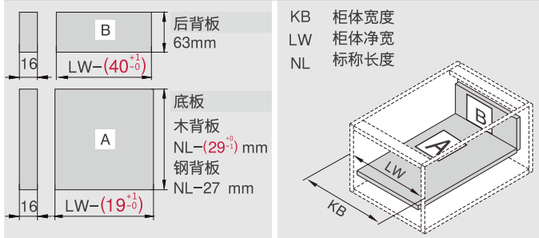

玻璃前板尺寸(mm)

10mm玻璃前板



玻璃侧板尺寸(mm)

10mm玻璃侧板



豪华抽帮滑轨

顺立方® | MAGIC-PRO

HT12系列豪华抽帮滑轨(中抽屉:K高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

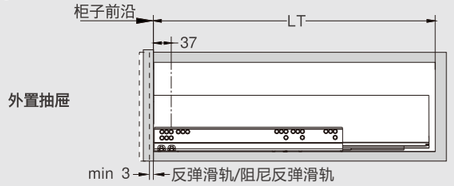

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

中抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	阻尼反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT122704A11	HT422704A11		1
300mm	HT123004A11	HT423004A11		1
350mm	HT123504A11	HT423504A11	HT523504A11	1
400mm	HT124004A11	HT424004A11	HT524004A11	1
450mm	HT124504A11	HT424504A11	HT524504A11	1
500mm	HT125004A11	HT425004A11	HT525004A11	1
550mm	HT125504A11	HT425504A11	HT525504A11	1
600mm	HT126004A11	HT426004A11	HT526004A11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	阻尼反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT122701	5
300mm	HT123001	5
350mm	HT123501	5
400mm	HT124001	5
450mm	HT124501	5
500mm	HT125001	5
550mm	HT125501	5
600mm	HT126001	5

3



背板固定件 (左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT12031
套/箱	60

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

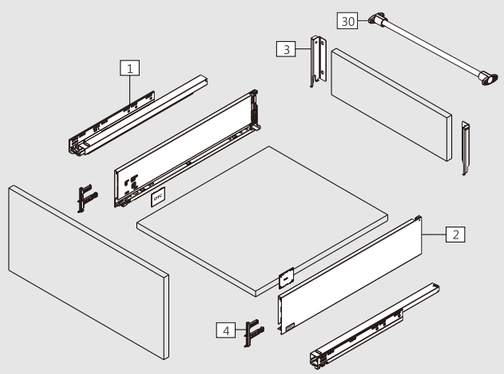

独立包装配件不含：同步反弹横杆

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	HT12012	120
机装压入	HT12016	120

滑轨安装孔尺寸(mm)

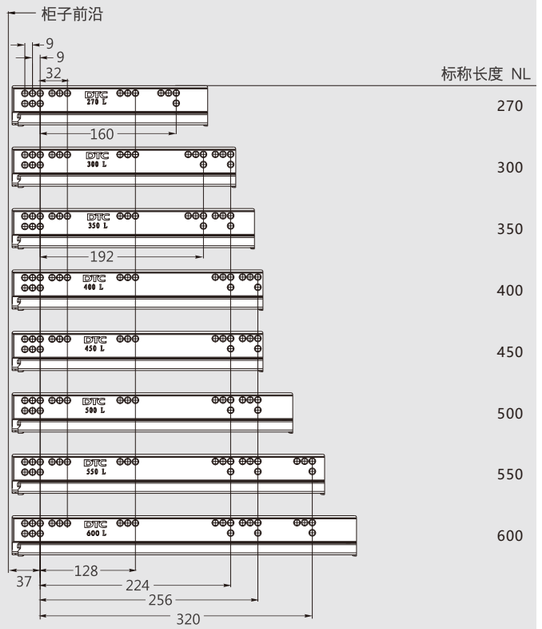

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

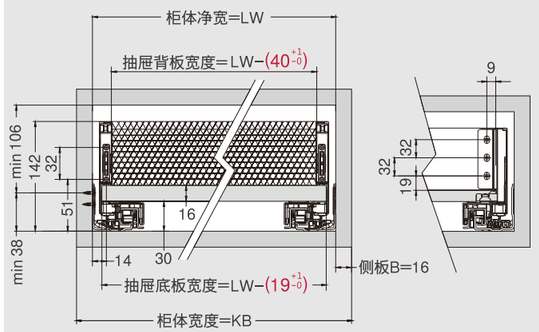

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
101mm

底板
木背板
NL−(29 -1) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

HT12系列豪华抽帮滑轨(内中抽屉:K高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内中抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT122704Q11	HT422704Q11	1
300mm	HT123004Q11	HT423004Q11	1
350mm	HT123504Q11	HT423504Q11	1
400mm	HT124004Q11	HT424004Q11	1
450mm	HT124504Q11	HT424504Q11	1
500mm	HT125004Q11	HT425004Q11	1
550mm	HT125504Q11	HT425504Q11	1
600mm	HT126004Q11	HT426004Q11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT122701	5
300mm	HT123001	5
350mm	HT123501	5
400mm	HT124001	5
450mm	HT124501	5
500mm	HT125001	5
550mm	HT125501	5
600mm	HT126001	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT12031
套/箱 60

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白闪银（E29）！深灰色(E30)！不锈钢(F04)
订货号 HT12013
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 （可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)
订货号 HT12022
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
订货号 HT0FH02
套/箱 60

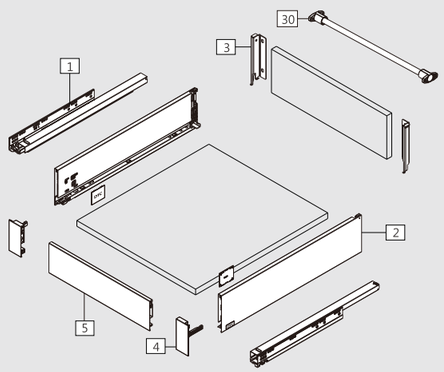

独立包装配件不含：内抽前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

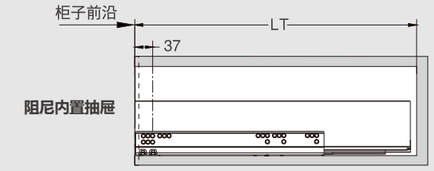

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	−	○	
350	−	○	
400	−	○	− 不推荐使用
450	−	○	
500	−	○	
600	−	○	○ 推荐使用
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	● 强烈推荐使用
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

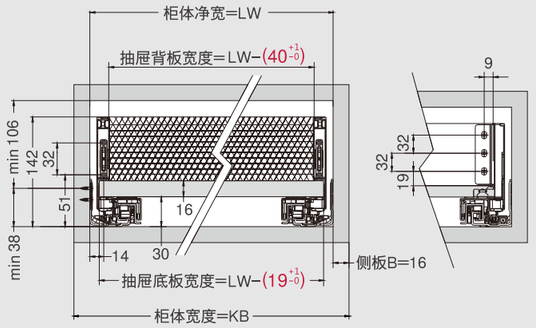

阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

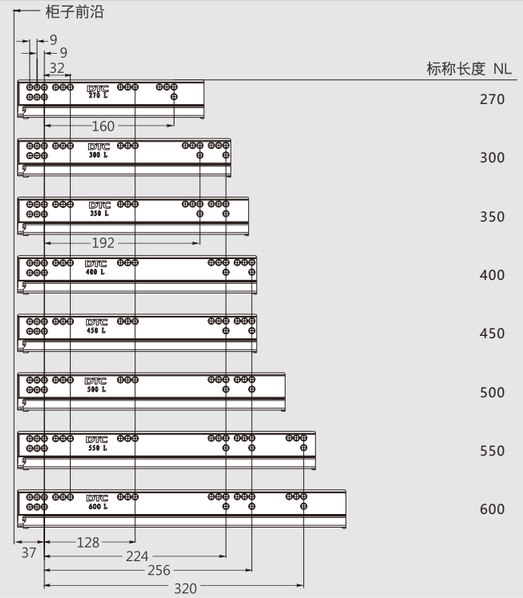

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
101mm

底板
木背板
NL−(29-0) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



HT13 系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:C高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

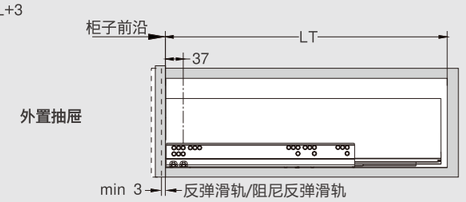

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

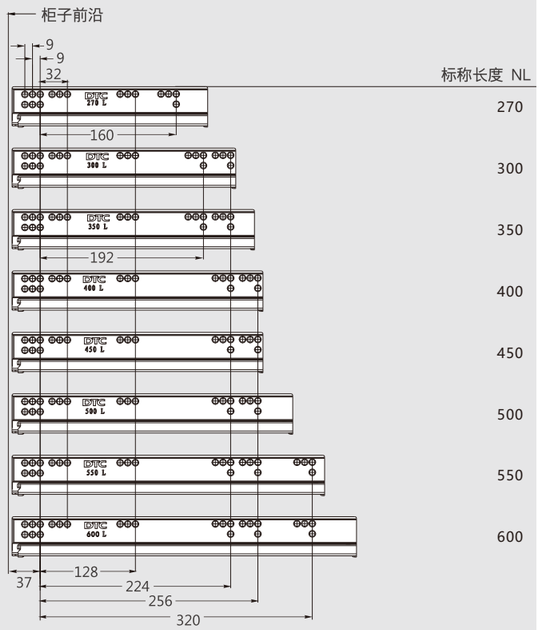

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

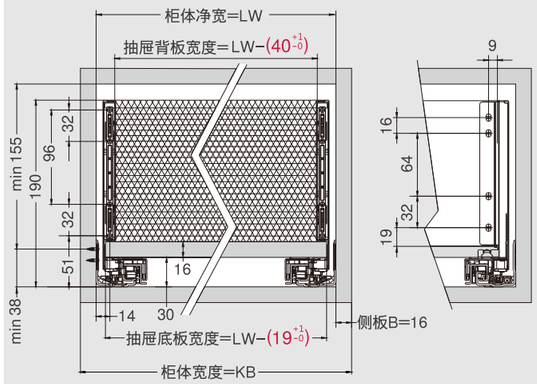

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

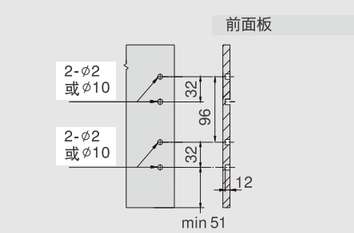



后背板
148mm

底板
木背板
NL–(29 -1) mm
钢背板
NL–27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



高抽配木背板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	阻尼反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704A11	HT432704A11		1
300mm	HT133004A11	HT433004A11		1
350mm	HT133504A11	HT433504A11	HT533504A11	1
400mm	HT134004A11	HT434004A11	HT534004A11	1
450mm	HT134504A11	HT434504A11	HT534504A11	1
500mm	HT135004A11	HT435004A11	HT535004A11	1
550mm	HT135504A11	HT435504A11	HT535504A11	1
600mm	HT136004A11	HT436004A11	HT536004A11	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	阻尼反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132701	5
300mm	HT133001	5
350mm	HT133501	5
400mm	HT134001	5
450mm	HT134501	5
500mm	HT135001	5
550mm	HT135501	5
600mm	HT136001	5

3 背板固定件 (左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT13031
套/箱	60

30 同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–172)
适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

4 前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB03011	60
机装压入	TB03016	60

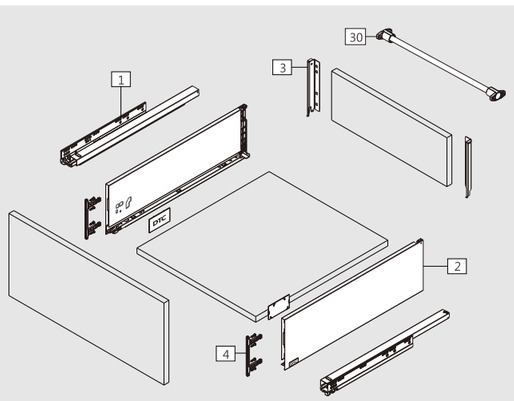

独立包装配件不含：同步反弹横杆

顺立方® | MAGIC-PRO

HT13 系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:C高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

高抽配木背板，玻璃侧板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	阻尼反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704A12	HT432704A12		1
300mm	HT133004A12	HT433004A12		1
350mm	HT133504A12	HT433504A12	HT533504A12	1
400mm	HT134004A12	HT434004A12	HT534004A12	1
450mm	HT134504A12	HT434504A12	HT534504A12	1
500mm	HT135004A12	HT435004A12	HT535004A12	1
550mm	HT135504A12	HT435504A12	HT535504A12	1
600mm	HT136004A12	HT436004A12	HT536004A12	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	阻尼反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132702	5
300mm	HT133002	5
350mm	HT133502	5
400mm	HT134002	5
450mm	HT134502	5
500mm	HT135002	5
550mm	HT135502	5
600mm	HT136002	5

15 10mm玻璃侧板 /工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT13061270	10
300mm	HT13061300	10
350mm	HT13061350	10
400mm	HT13061400	10
450mm	HT13061450	10
500mm	HT13061500	10
550mm	HT13061550	10
600mm	HT13061600	10

3 背板固定件(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT13031
套/箱	60

30 同步反弹横杆 /工业包装

适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)	

4 前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB03011	60
机装压入	TB03016	60

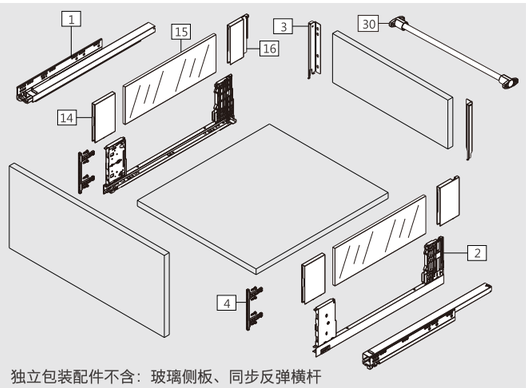

独立包装配件不含：玻璃侧板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

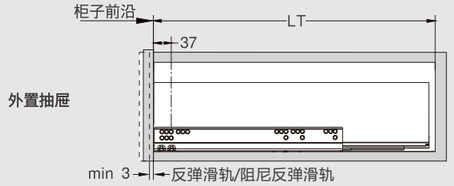

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

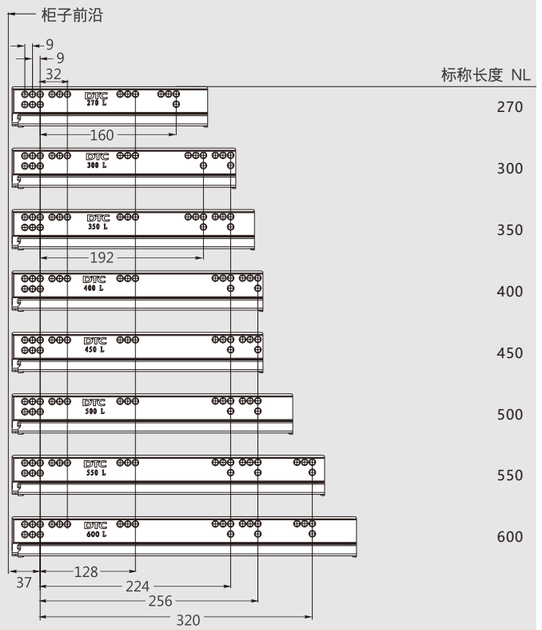

14 侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT13063
套/箱	60

16 侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT13064
套/箱	60

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

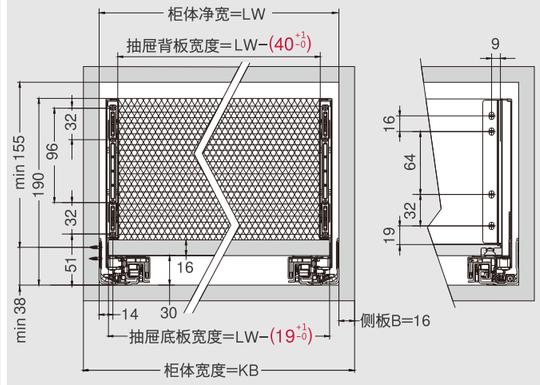

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

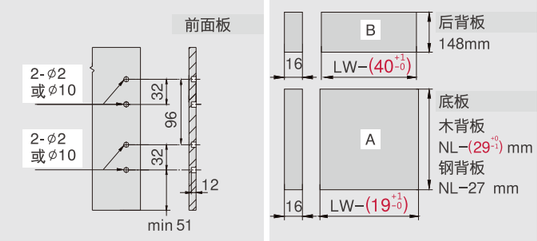



玻璃侧板尺寸(mm)



顺立方® | MAGIC-PRO

HT13 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板，前板方扶杆



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704Q31	HT432704Q31	1
300mm	HT133004Q31	HT433004Q31	1
350mm	HT133504Q31	HT433504Q31	1
400mm	HT134004Q31	HT434004Q31	1
450mm	HT134504Q31	HT434504Q31	1
500mm	HT135004Q31	HT435004Q31	1
550mm	HT135504Q31	HT435504Q31	1
600mm	HT136004Q31	HT436004Q31	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132701	5
300mm	HT133001	5
350mm	HT133501	5
400mm	HT134001	5
450mm	HT134501	5
500mm	HT135001	5
550mm	HT135501	5
600mm	HT136001	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT13031
套/箱 40

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)
订货号 HT13014
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT10022
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
订货号 HT0FH02
套/箱 60

7



横扶方杆 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−72)
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT10071
条/箱 60

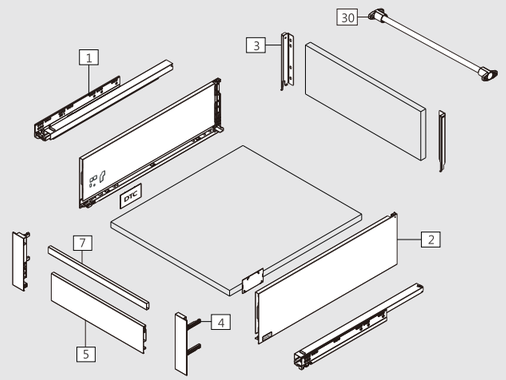

独立包装配件不含：横扶方杆、内抽前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

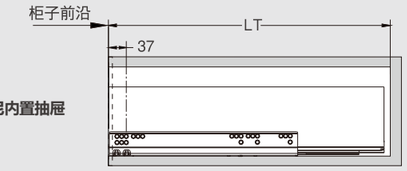

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸 (mm)



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

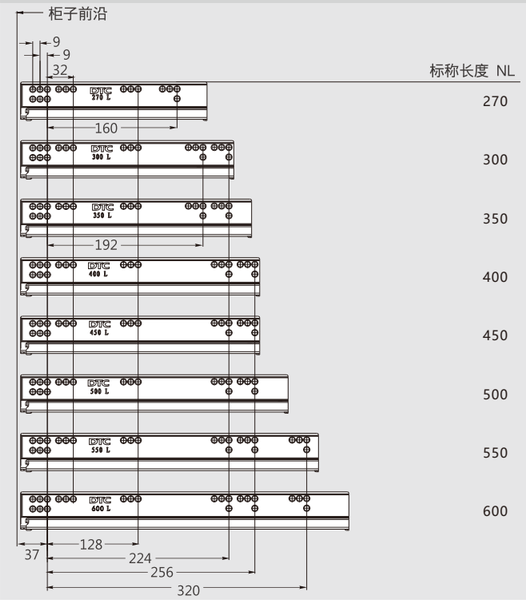

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

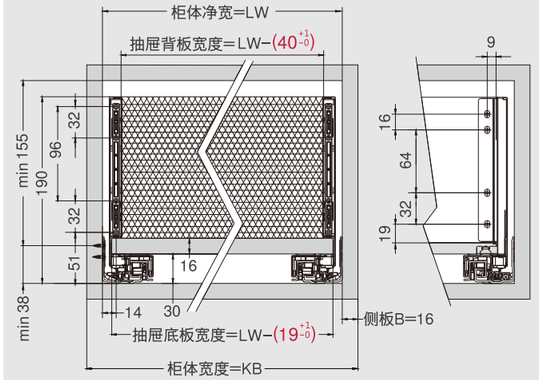

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
148mm

底板
木背板
NL−(29 -0) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



顺立方® | MAGIC-PRO

HT13 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板，低玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704Q11	HT432704Q11	1
300mm	HT133004Q11	HT433004Q11	1
350mm	HT133504Q11	HT433504Q11	1
400mm	HT134004Q11	HT434004Q11	1
450mm	HT134504Q11	HT434504Q11	1
500mm	HT135004Q11	HT435004Q11	1
550mm	HT135504Q11	HT435504Q11	1
600mm	HT136004Q11	HT436004Q11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132701	5
300mm	HT133001	5
350mm	HT133501	5
400mm	HT134001	5
450mm	HT134501	5
500mm	HT135001	5
550mm	HT135501	5
600mm	HT136001	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT13031
套/箱 40

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)
订货号 HT13012
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT10021
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
订货号 HT0FH02
套/箱 60

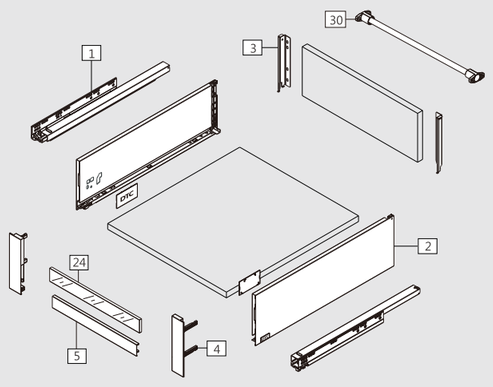

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

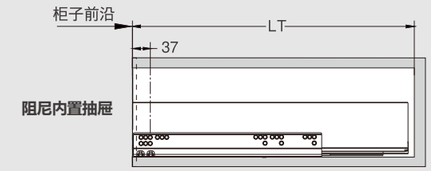

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

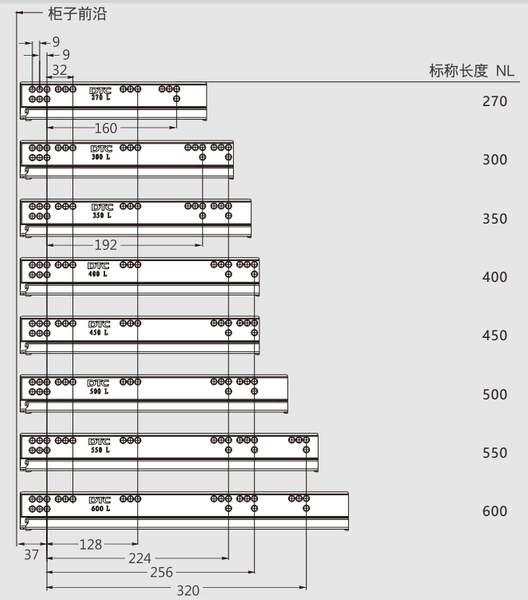

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

24



10mm玻璃前板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度 KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HT11062300	10
350mm	HT11062350	10
400mm	HT11062400	10
450mm	HT11062450	10
500mm	HT11062500	10
600mm	HT11062600	10
800mm	HT11062800	10
900mm	HT11062900	10
1000mm	HT110621000	10
1200mm	HT110621200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。
如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

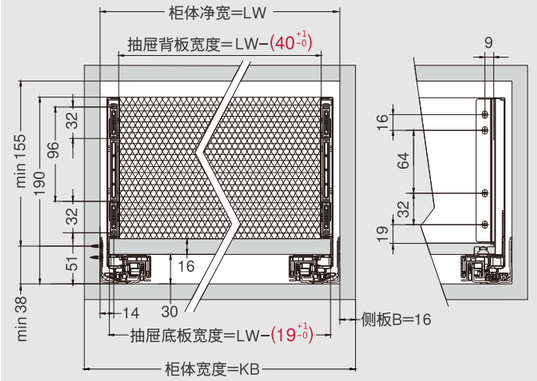

抽屉玻璃前板、后背板、底板尺寸(mm)

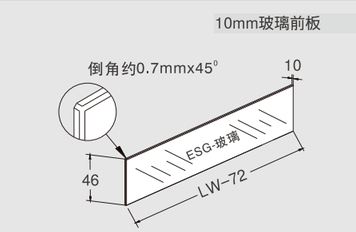



后背板
148mm

底板
木背板
NL−(29 −3) mm
钢背板
NL−27 mm

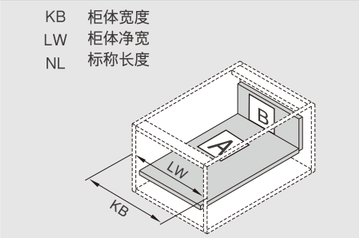

豪华抽帮滑轨

HT13 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板，高玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704Q21	HT432704Q21	1
300mm	HT133004Q21	HT433004Q21	1
350mm	HT133504Q21	HT433504Q21	1
400mm	HT134004Q21	HT434004Q21	1
450mm	HT134504Q21	HT434504Q21	1
500mm	HT135004Q21	HT435004Q21	1
550mm	HT135504Q21	HT435504Q21	1
600mm	HT136004Q21	HT436004Q21	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132701	5
300mm	HT133001	5
350mm	HT133501	5
400mm	HT134001	5
450mm	HT134501	5
500mm	HT135001	5
550mm	HT135501	5
600mm	HT136001	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT13031
套/箱 40

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)
订货号 HT13013
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 HT10021
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
订货号 HT0FH02
套/箱 60

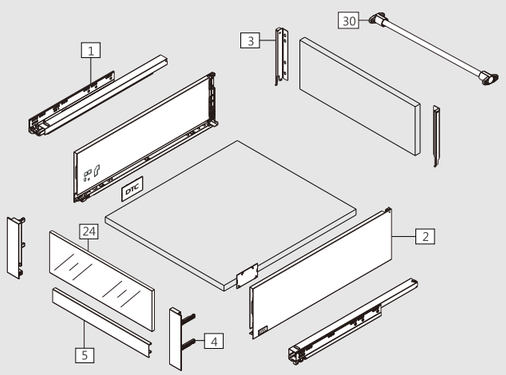

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

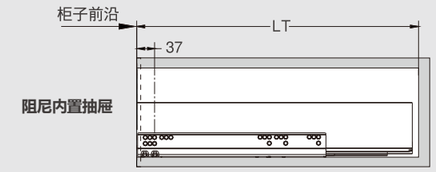

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

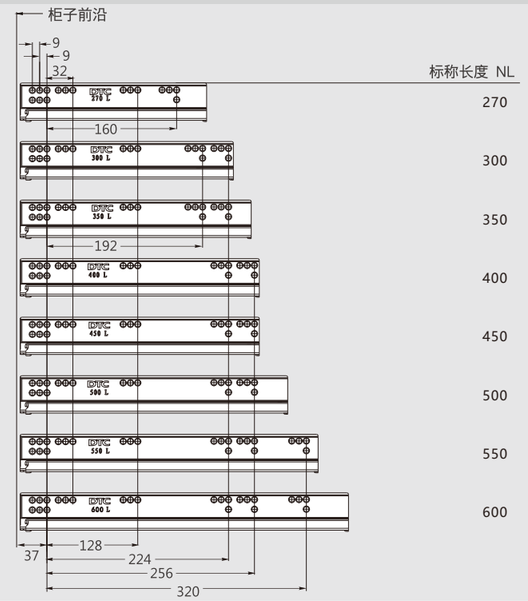

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

24



10mm玻璃前板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度 KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HT13062300	10
350mm	HT13062350	10
400mm	HT13062400	10
450mm	HT13062450	10
500mm	HT13062500	10
600mm	HT13062600	10
800mm	HT13062800	10
900mm	HT13062900	10
1000mm	HT130621000	10
1200mm	HT130621200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。
如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

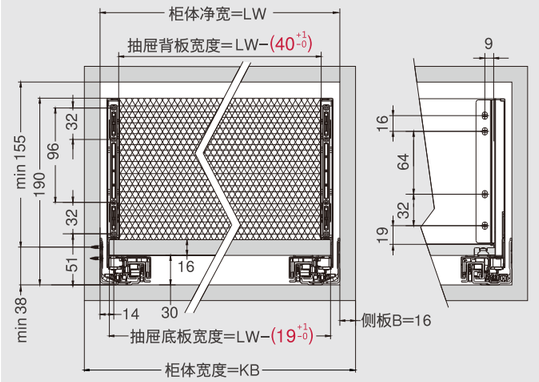

抽屉玻璃前板、后背板、底板尺寸(mm)

10mm玻璃前板





后背板
148mm

底板
木背板
NL−(29 -1) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



顺立方® | MAGIC-PRO

HT13 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板,玻璃侧板,前板方扶杆



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704Q32	HT432704Q32	1
300mm	HT133004Q32	HT433004Q32	1
350mm	HT133504Q32	HT433504Q32	1
400mm	HT134004Q32	HT434004Q32	1
450mm	HT134504Q32	HT434504Q32	1
500mm	HT135004Q32	HT435004Q32	1
550mm	HT135504Q32	HT435504Q32	1
600mm	HT136004Q32	HT436004Q32	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132702	5
300mm	HT133002	5
350mm	HT133502	5
400mm	HT134002	5
450mm	HT134502	5
500mm	HT135002	5
550mm	HT135502	5
600mm	HT136002	5

15



10mm玻璃侧板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT13061270	10
300mm	HT13061300	10
350mm	HT13061350	10
400mm	HT13061400	10
450mm	HT13061450	10
500mm	HT13061500	10
550mm	HT13061550	10
600mm	HT13061600	10

3



背板固定件
(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号 HT13031

套/箱 40

4



前连接码(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号 HT13014

套/箱 60

14



侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号 HT13063

套/箱 60

16



侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号 HT13064

套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号 HT10022

块/箱 20

30



同步反弹横杆 /工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号 HT0FH02

套/箱 60

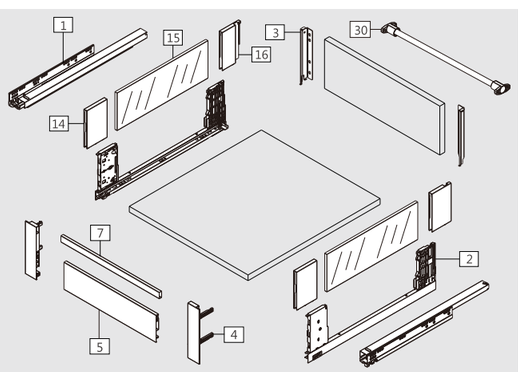

独立包装配件不含：横扶方杆、内抽前板、玻璃侧板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

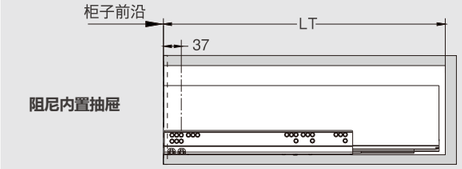

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

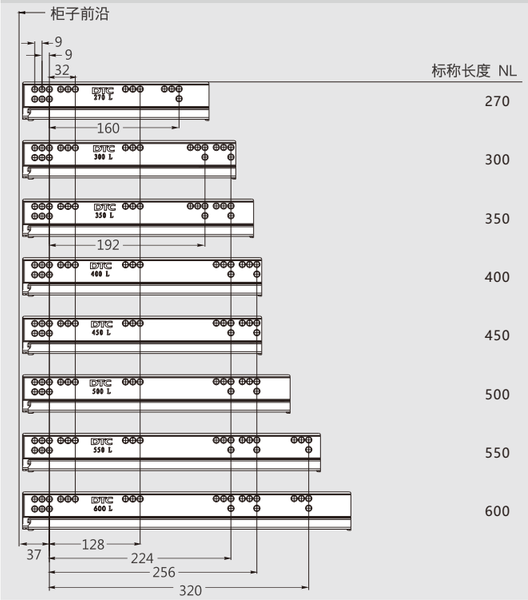

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

7



横扶方杆
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号 HT10071

条/箱 60

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−72)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

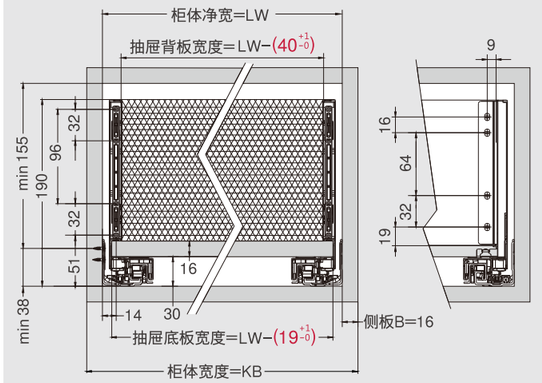

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)

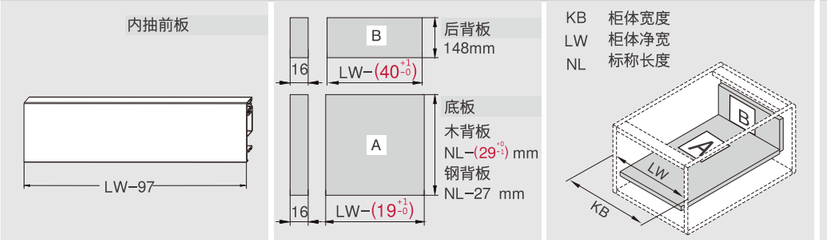

玻璃侧板尺寸(mm)

10mm玻璃侧板



顺立方® | MAGIC-PRO

HT13 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板,玻璃侧板,低玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704Q12	HT432704Q12	1
300mm	HT133004Q12	HT433004Q12	1
350mm	HT133504Q12	HT433504Q12	1
400mm	HT134004Q12	HT434004Q12	1
450mm	HT134504Q12	HT434504Q12	1
500mm	HT135004Q12	HT435004Q12	1
550mm	HT135504Q12	HT435504Q12	1
600mm	HT136004Q12	HT436004Q12	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132702	5
300mm	HT133002	5
350mm	HT133502	5
400mm	HT134002	5
450mm	HT134502	5
500mm	HT135002	5
550mm	HT135502	5
600mm	HT136002	5

15



10mm玻璃侧板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT13061270	10
300mm	HT13061300	10
350mm	HT13061350	10
400mm	HT13061400	10
450mm	HT13061450	10
500mm	HT13061500	10
550mm	HT13061550	10
600mm	HT13061600	10

3



背板固定件
(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT13031
套/箱	40

4



前连接码(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT13012
套/箱	60

14



侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号	HT13063
套/箱	60

16



侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04))

订货号	HT13064
套/箱	60

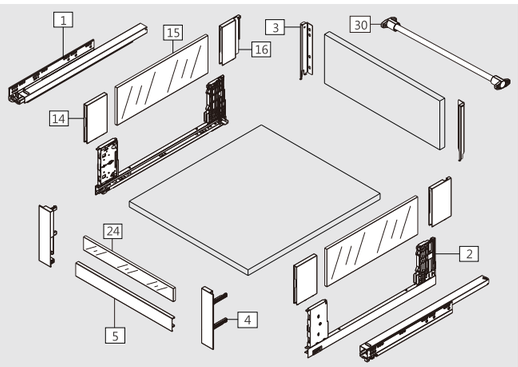

独立包装配件不含：横扶方杆、玻璃前板、玻璃侧板、同步反弹横杆

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT10021
块/箱	20

30



同步反弹横杆 /工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号	HT0FH02
套/箱	60

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12



滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

24



10mm玻璃前板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度 KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HT11062300	10
350mm	HT11062350	10
400mm	HT11062400	10
450mm	HT11062450	10
500mm	HT11062500	10
600mm	HT11062600	10
800mm	HT11062800	10
900mm	HT11062900	10
1000mm	HT110621000	10
1200mm	HT110621200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。
如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

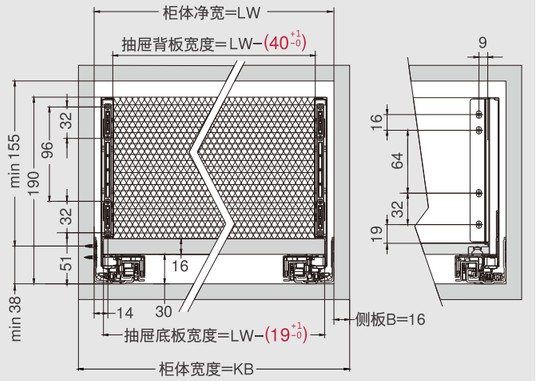

抽屉后背板、底板尺寸(mm)

玻璃前板尺寸(mm)

10mm玻璃前板



玻璃侧板尺寸(mm)

10mm玻璃侧板



顺立方® | MAGIC-PRO

HT13 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板,玻璃侧板,高玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT132704Q22	HT432704Q22	1
300mm	HT133004Q22	HT433004Q22	1
350mm	HT133504Q22	HT433504Q22	1
400mm	HT134004Q22	HT434004Q22	1
450mm	HT134504Q22	HT434504Q22	1
500mm	HT135004Q22	HT435004Q22	1
550mm	HT135504Q22	HT435504Q22	1
600mm	HT136004Q22	HT436004Q22	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H	5
300mm	HT103004H	HT403004H	5
350mm	HT103504H	HT403504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT132702	5
300mm	HT133002	5
350mm	HT133502	5
400mm	HT134002	5
450mm	HT134502	5
500mm	HT135002	5
550mm	HT135502	5
600mm	HT136002	5

15



10mm玻璃侧板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT13061270	10
300mm	HT13061300	10
350mm	HT13061350	10
400mm	HT13061400	10
450mm	HT13061450	10
500mm	HT13061500	10
550mm	HT13061550	10
600mm	HT13061600	10

3



背板固定件
(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号 HT13031

套/箱 40

4



前连接码(左/右)
/工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号 HT13013

套/箱 60

14



侧板前固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号 HT13063

套/箱 60

16



侧板后固定块(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

订货号 HT13064

套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号 HT10021

块/箱 20

30



同步反弹横杆 /工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号 HT0FH02

套/箱 60

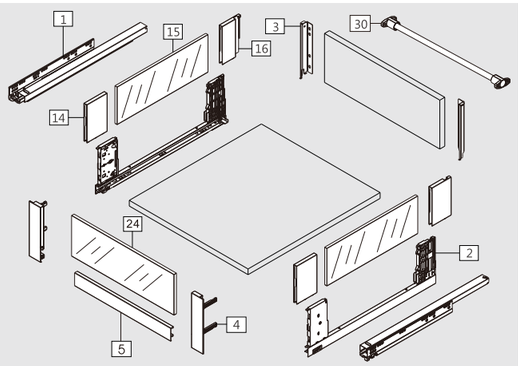

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃前板、玻璃侧板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

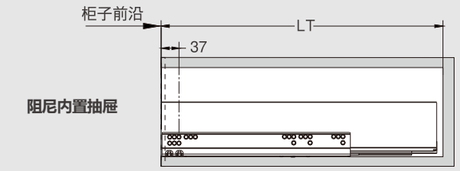

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

24



10mm玻璃前板
/工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度 KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HT13062300	10
350mm	HT13062350	10
400mm	HT13062400	10
450mm	HT13062450	10
500mm	HT13062500	10
600mm	HT13062600	10
800mm	HT13062800	10
900mm	HT13062900	10
1000mm	HT130621000	10
1200mm	HT130621200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。
如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

反弹滑轨安装孔尺寸（mm）



阻尼滑轨安装孔尺寸(mm)

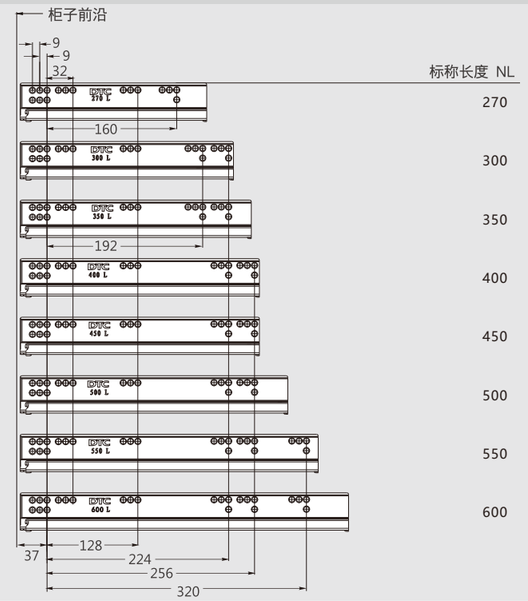

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

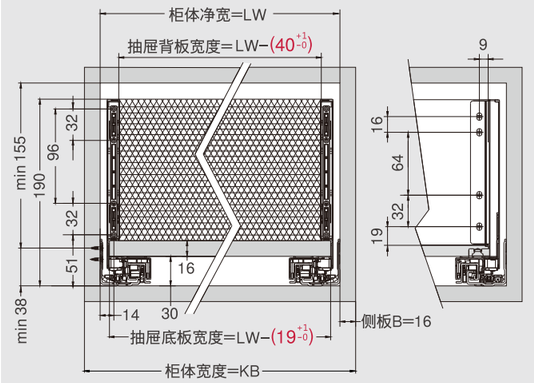

抽屉后背板、底板尺寸(mm)

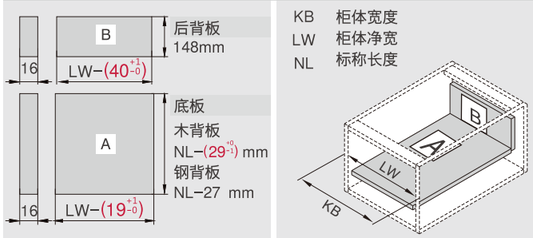

玻璃前板尺寸(mm)

10mm玻璃前板



玻璃侧板尺寸(mm)

10mm玻璃侧板



HT14系列豪华抽帮滑轨(超高抽屉:F高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/60公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:± 2mm，左右:± 1.5mm
  倾斜:+1.5,-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
  如意白(E32)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

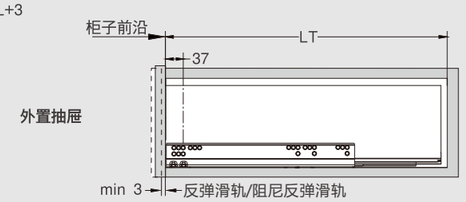

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

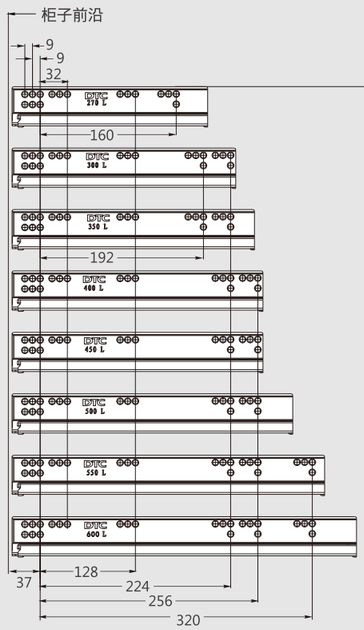

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

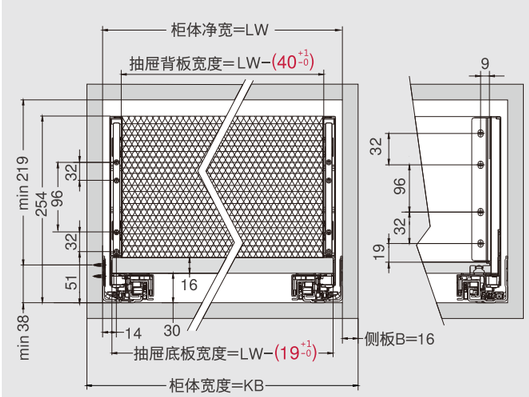

超高抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	阻尼反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HT142704A11	HT442704A11		1
300mm	HT143004A11	HT443004A11		1
350mm	HT143504A11	HT443504A11	HT543504A11	1
400mm	HT144004A11	HT444004A11	HT544004A11	1
450mm	HT144504A11	HT444504A11	HT544504A11	1
500mm	HT145004A11	HT445004A11	HT545004A11	1
550mm	HT145504A11	HT445504A11	HT545504A11	1
600mm	HT146004A11	HT446004A11	HT546004A11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	阻尼反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HT102704H	HT402704H		5
300mm	HT103004H	HT403004H		5
350mm	HT103504H	HT403504H	HT503504H	5
400mm	HT104004H	HT404004H	HT504004H	5
450mm	HT104504H	HT404504H	HT504504H	5
500mm	HT105004H	HT405004H	HT505004H	5
550mm	HT105504H	HT405504H	HT505504H	5
600mm	HT106004H	HT406004H	HT506004H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT142701	5
300mm	HT143001	5
350mm	HT143501	5
400mm	HT144001	5
450mm	HT144501	5
500mm	HT145001	5
550mm	HT145501	5
600mm	HT146001	5

3



背板固定件 (左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)!镀铬(C01)

订货号	HT14031
套/箱	60

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于反弹滑轨或阻尼反弹滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB03011	60
机装压入	TB03016	60

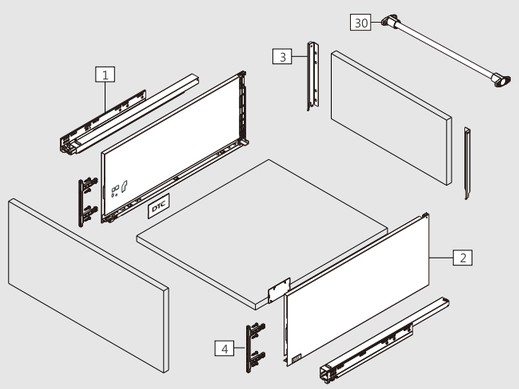

独立包装配件不含：同步反弹横杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

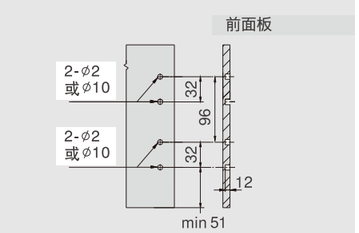

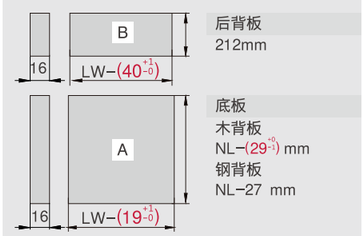

后背板
212mm

底板
木背板
NL−(29 −1 −0) mm
钢背板
NL−27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

安装与调节(适用于顺立方抽屉)

DTC
Global Quality Benchmark

抽屉安装示范

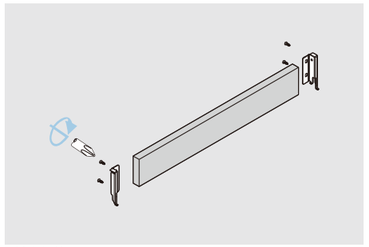

后板安装

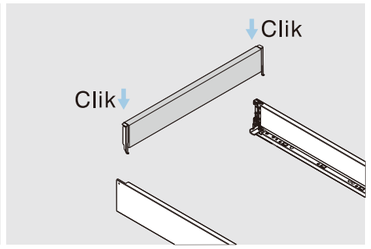

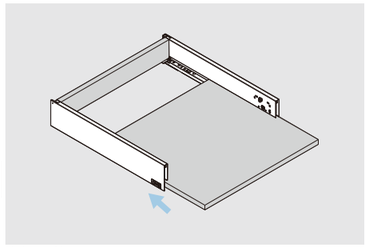

底板安装

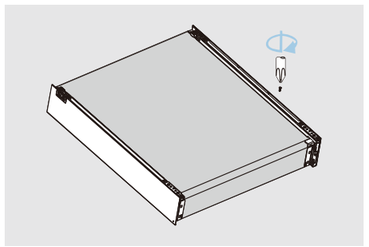

螺丝锁紧

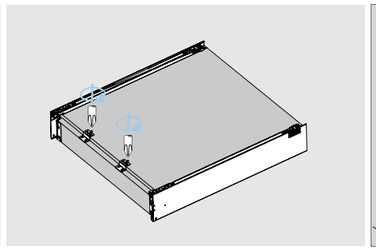

建议抽屉宽度在400mm以上时使用两个角码

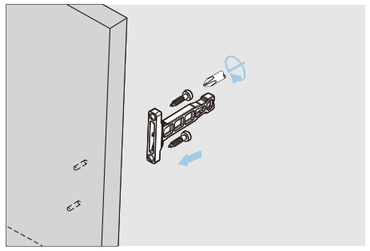

前板安装

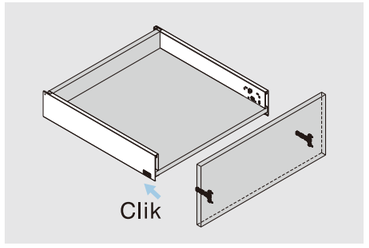

前板安装

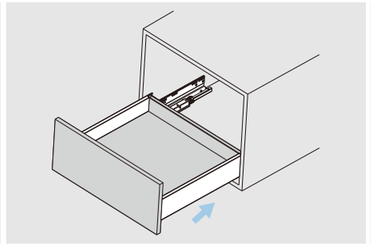

抽屉滑入柜体

低抽屉调节

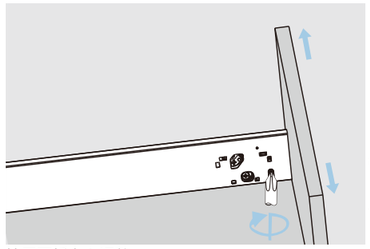

抽屉面板左右调整

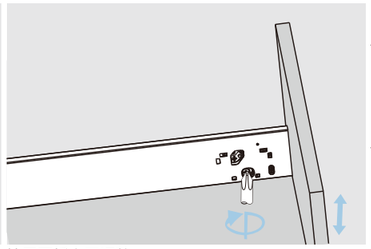

抽屉面板上下调整

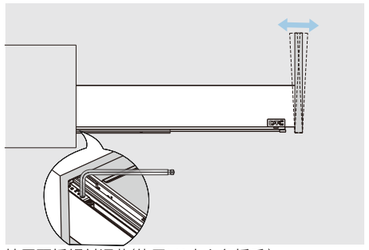

抽屉面板倾斜调节(使用M3内六角扳手)

低抽屉拆卸

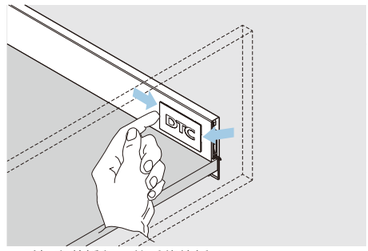

用手把方盖撬起，然后往外扳

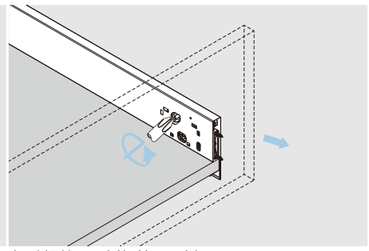

扭动螺丝刀，拆卸抽屉面板

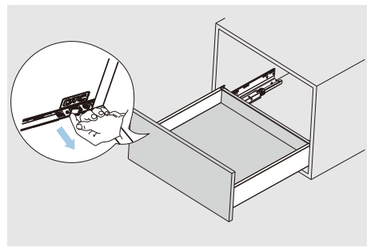

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

高抽屉调节

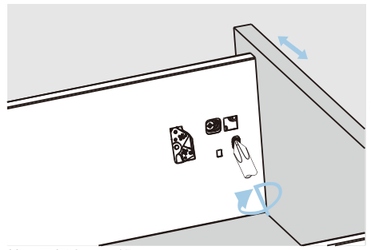

抽屉面板左右调整

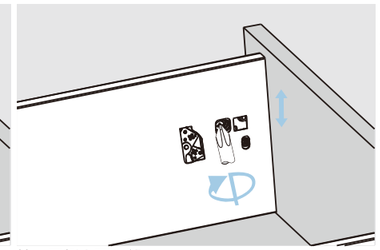

抽屉面板上下调整

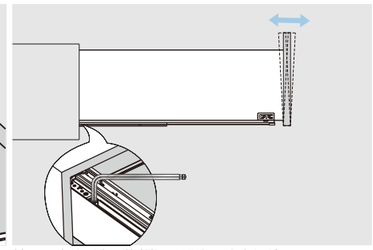

抽屉面板倾斜调节(使用M3内六角扳手)

高抽屉拆卸

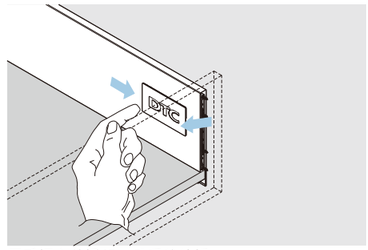

用手把方盖撬起，然后往外扳

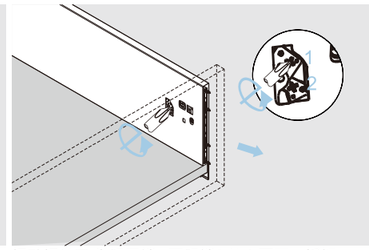

扭动螺丝刀,先解开锁1,再解锁2,从上而下，拆卸抽屉面板

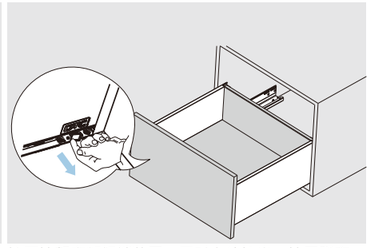

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

抽屉前后调节(阻尼反弹滑轨)

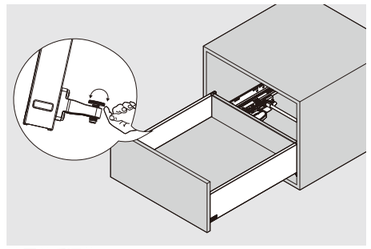

抽屉前后调节

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

安装与调节(适用于顺立方抽屉)

DTC Global Quality Benchmark

玻璃抽屉安装示范

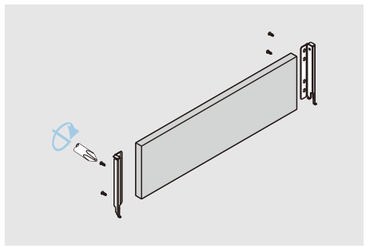

后板安装

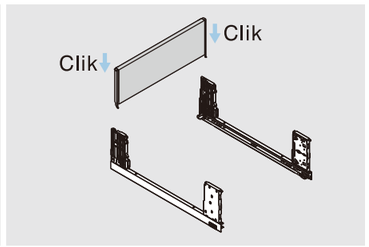

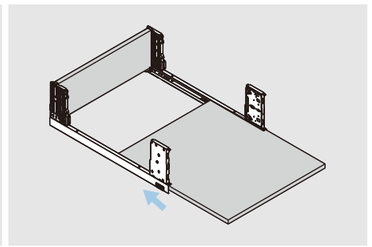

底板安装

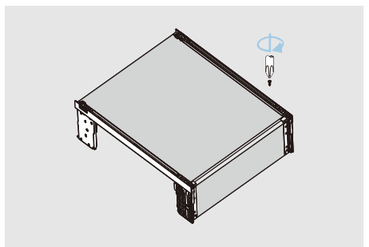

螺丝锁紧

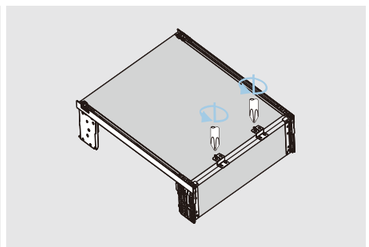

建议抽屉宽度在400mm以上时使用两个角码

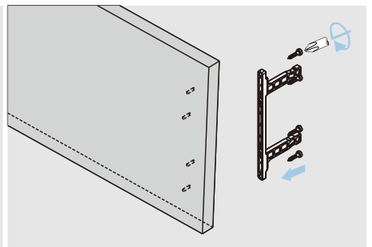

前板安装

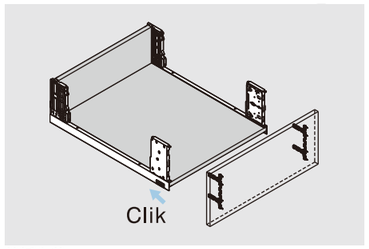

前板安装

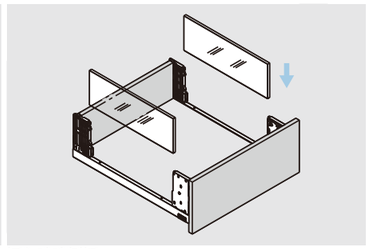

插入玻璃侧板

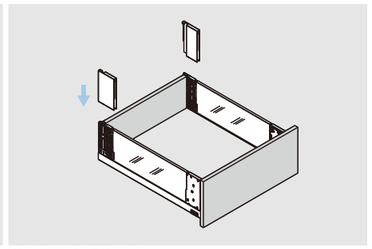

插入玻璃侧板后外壳

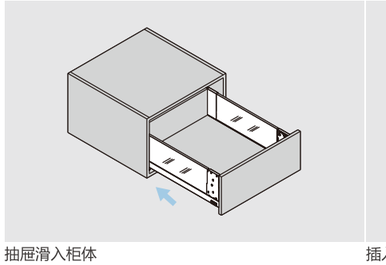

抽屉滑入柜体

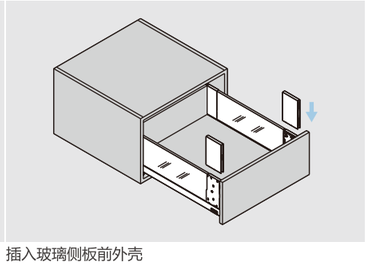

插入玻璃侧板前外壳

玻璃高抽屉调节

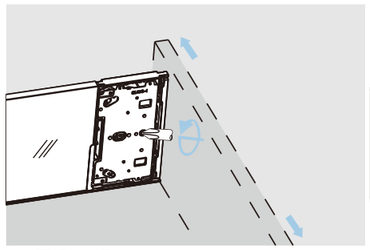

抽屉面板左右调节

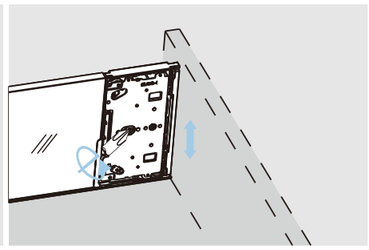

抽屉面板上下调节

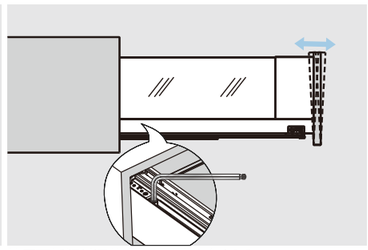

抽屉面板倾斜调节(使用M3内六角扳手)

玻璃高抽屉拆卸

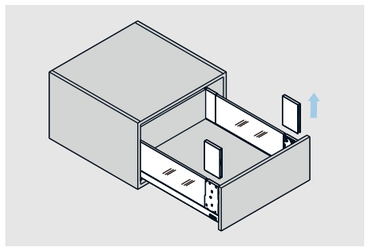

拔出前外壳

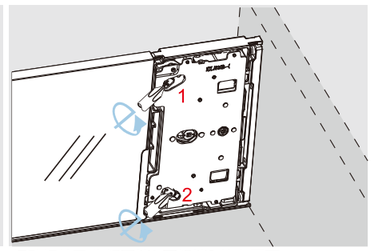

扭动螺丝刀,先解开锁1,再解锁2,从上而下，拆卸抽屉面板

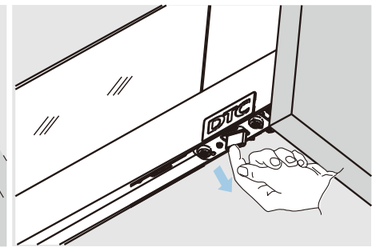

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

内抽前板安装示范

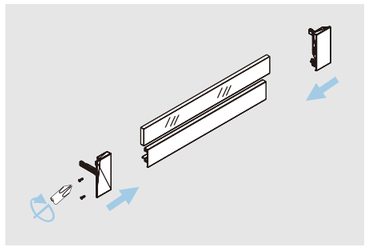

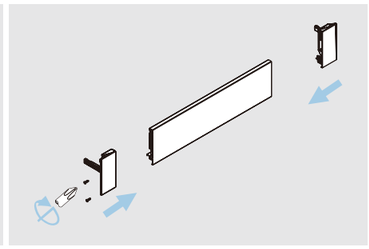

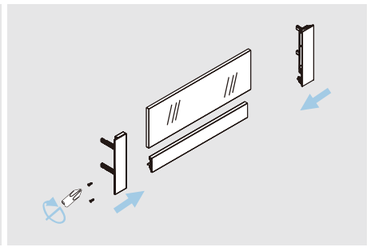

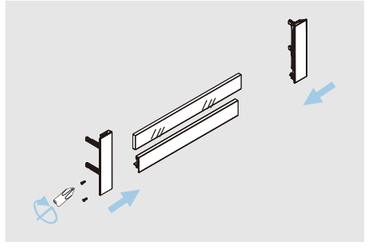

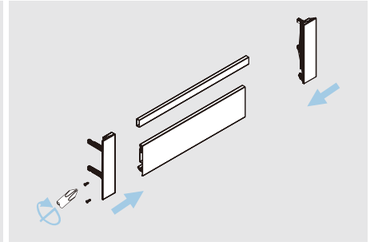

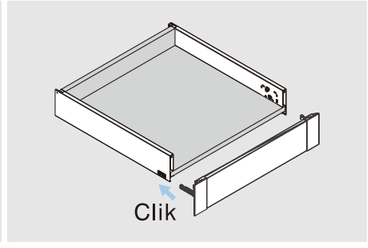

钢背板 | METAL DRAWER BACKS

钢背板(适用于顺立方抽屉)



DTC
Global Quality Benchmark

订购信息



钢背板 超低抽屉N高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)!如意白(E32)!不锈钢(F04)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HT10034300	20
325	HT10034325	20
350	HT10034350	20
375	HT10034375	20
400	HT10034400	20
450	HT10034450	20
500	HT10034500	20
600	HT10034600	20
700	HT10034700	20
800	HT10034800	20
900	HT10034900	20
1000	HT100341000	20
1200	HT100341200	20



钢背板 低抽屉M高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)!如意白(E32)!不锈钢(F04)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HT11034300	20
325	HT11034325	20
350	HT11034350	20
375	HT11034375	20
400	HT11034400	20
450	HT11034450	20
500	HT11034500	20
600	HT11034600	20
700	HT11034700	20
800	HT11034800	20
900	HT11034900	20
1000	HT110341000	20
1200	HT110341200	20



钢背板 中抽屉K高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)!如意白(E32)!不锈钢(F04)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HT12034300	20
325	HT12034325	20
350	HT12034350	20
375	HT12034375	20
400	HT12034400	20
450	HT12034450	20
500	HT12034500	20
600	HT12034600	20
700	HT12034700	20
800	HT12034800	20
900	HT12034900	20
1000	HT120341000	20
1200	HT120341200	20



钢背板 高抽屉C高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)!如意白(E32)!不锈钢(F04)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HT13034300	20
325	HT13034325	20
350	HT13034350	20
375	HT13034375	20
400	HT13034400	20
450	HT13034450	20
500	HT13034500	20
600	HT13034600	20
700	HT13034700	20
800	HT13034800	20
900	HT13034900	20
1000	HT130341000	20
1200	HT130341200	20

订购信息



钢背板 超高抽屉F高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)!如意白(E32)!不锈钢(F04)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HT14034300	20
325	HT14034325	20
350	HT14034350	20
375	HT14034375	20
400	HT14034400	20
450	HT14034450	20
500	HT14034500	20
600	HT14034600	20
700	HT14034700	20
800	HT14034800	20
900	HT14034900	20
1000	HT140341000	20
1200	HT140341200	20

16mm木底板的裁切尺寸

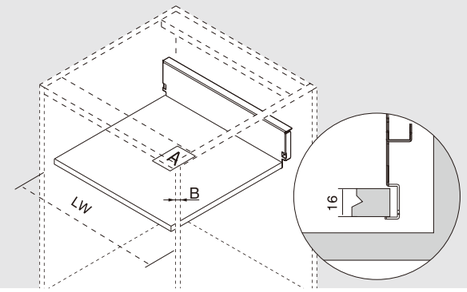

木底板



LW 柜体净宽　　NL 标称长度

柜体侧板B=16mm。

如果侧板B为18mm或19mm，则钢背板长度不同(需要订做)。

订购信息

配件

1



角码

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

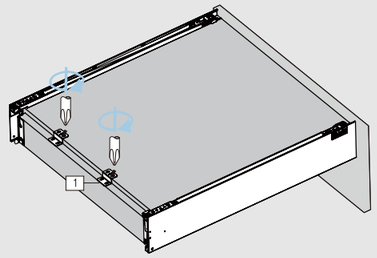

建议抽屉宽度在400mm以上时使用两个角码

低抽屉M高度前板标记工具



1 右边标记工具1个
2 左边标记工具1个

订货号	TB0101A
套/箱	120

高抽屉C/F高度前板标记工具



1 右边标记工具1个
2 左边标记工具1个

订货号	TB0301A
套/箱	60

低抽屉M高度前板标记工具使用示例

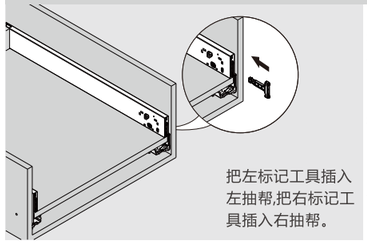

把左标记工具插入左抽帮,把右标记工具插入右抽帮。



对齐抽屉前板，轻轻敲击两边，标记安装位置。



把前连接件安装到标记的位置上。

高抽屉C/F高度前板标记工具使用示例

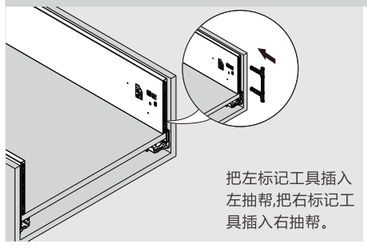

把左标记工具插入左抽帮,把右标记工具插入右抽帮。



对齐抽屉前板，轻轻敲击两边，标记安装位置。



把前连接件安装到标记的位置上。

订购信息



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)! 如意白(E32)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT1004S270	60
300mm	HT1004S300	60
350mm	HT1004S350	60
400mm	HT1004S400	60
450mm	HT1004S450	60
500mm	HT1004S500	60
550mm	HT1004S550	60
600mm	HT1004S600	60





竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)! 如意白(E32)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HT1004M270	60
300mm	HT1004M300	60
350mm	HT1004M350	60
400mm	HT1004M400	60
450mm	HT1004M450	60
500mm	HT1004M500	60
550mm	HT1004M550	60
600mm	HT1004M600	60





可调背板连接件接码 / 工业包装

深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	HT1003J
套/箱	200

豪华抽屉/滑轨

DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

MAGIC-STAR PLUS

豪华抽帮滑轨系列

立方星®



具备现代潮流的立体感

功能与潮流的**完美融合**





- **13mm直身**抽帮线型更美观
- 抽屉安装效果**配合紧致**，更具美感


轻柔静音


智能安全


超长寿命


绿色环保

立方星®| MAGIC-STAR PLUS

HD11系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

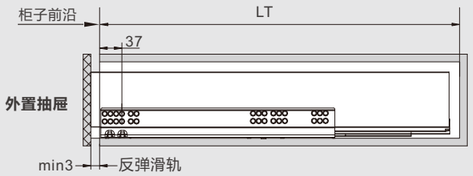

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

低抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HD11270A18	HD41270A18	1
300mm	HD11300A18	HD41300A18	1
350mm	HD11350A18	HD41350A18	1
400mm	HD11400A18	HD41400A18	1
450mm	HD11450A18	HD41450A18	1
500mm	HD11500A18	HD41500A18	1
550mm	HD11550A18	HD41550A18	1
600mm	HD11600A18	HD41600A18	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE112708	5
300mm	HE113008	5
350mm	HE113508	5
400mm	HE114008	5
450mm	HE114508	5
500mm	HE115008	5
550mm	HE115508	5
600mm	HE116008	5

3



前连接码(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

	订货号	套/箱
木工螺丝	HT11011	120
机装压入	HT11016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

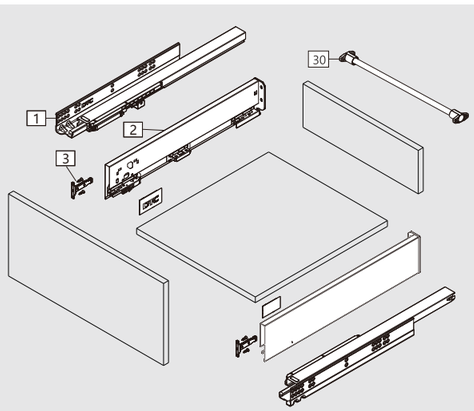

独立包装配件不含：同步反弹杆

滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

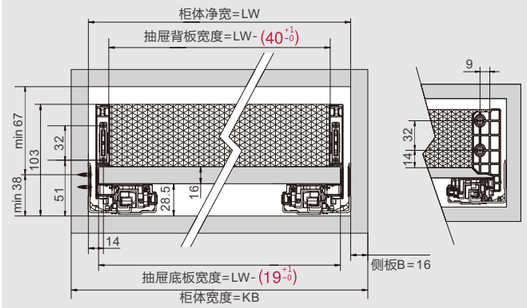

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
58 mm

底板
NL−(13) mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



立方星® | MAGIC-STAR PLUS

HD11系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+13

内低抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HD11270Q18	HD41270Q18	1
300mm	HD11300Q18	HD41300Q18	1
350mm	HD11350Q18	HD41350Q18	1
400mm	HD11400Q18	HD41400Q18	1
450mm	HD11450Q18	HD41450Q18	1
500mm	HD11500Q18	HD41500Q18	1
550mm	HD11550Q18	HD41550Q18	1
600mm	HD11600Q18	HD41600Q18	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE112708	5
300mm	HE113008	5
350mm	HE113508	5
400mm	HE114008	5
450mm	HE114508	5
500mm	HE115008	5
550mm	HE115508	5
600mm	HE116008	5

3



前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HD11012
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW-97)
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10022
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨
订货号 HT0FH02
套/箱 60

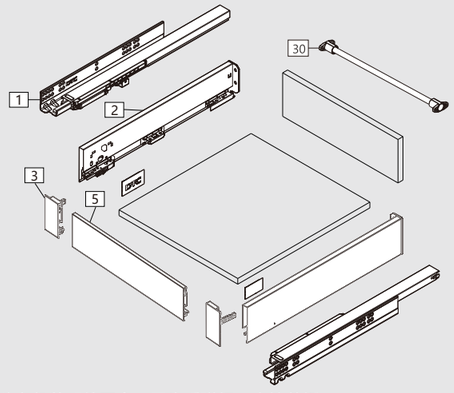

独立包装配件不含：同步反弹杆、内抽前板

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+13

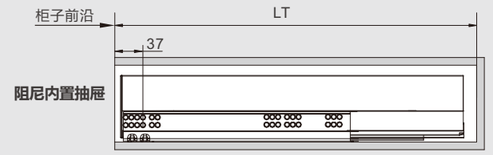

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



阻尼滑轨安装尺寸(mm)

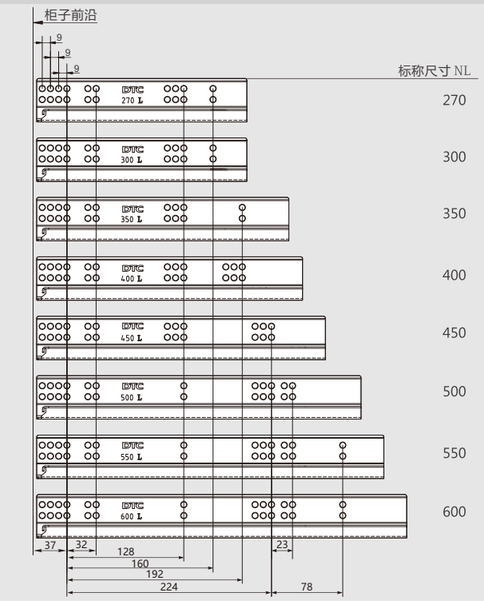

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

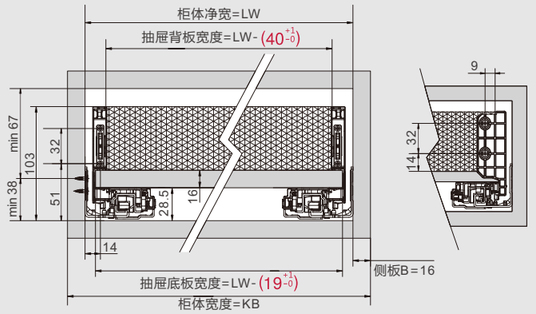

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
58 mm

底板
NL-(13) mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



立方星®| MAGIC-STAR PLUS

HD12系列豪华抽帮滑轨(中抽屉:K高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

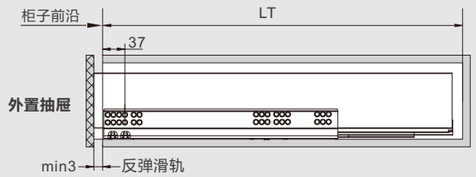

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

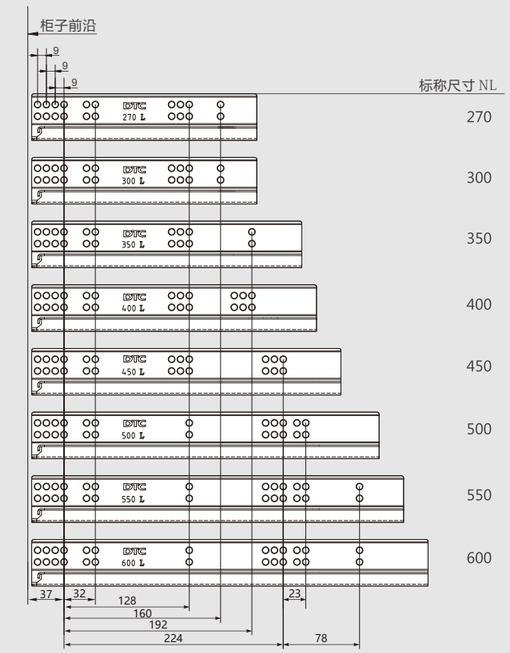

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

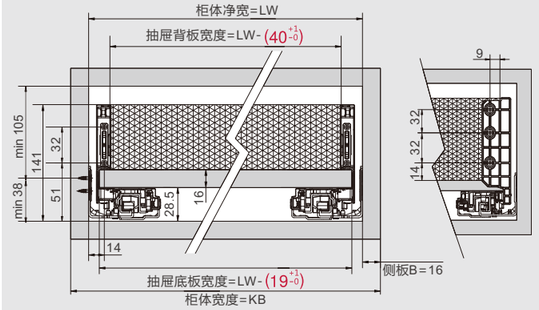

中抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HD12270A18	HD42270A18	1
300mm	HD12300A18	HD42300A18	1
350mm	HD12350A18	HD42350A18	1
400mm	HD12400A18	HD42400A18	1
450mm	HD12450A18	HD42450A18	1
500mm	HD12500A18	HD42500A18	1
550mm	HD12550A18	HD42550A18	1
600mm	HD12600A18	HD42600A18	1



1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5



2 抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE122708	5
300mm	HE123008	5
350mm	HE123508	5
400mm	HE124008	5
450mm	HE124508	5
500mm	HE125008	5
550mm	HE125508	5
600mm	HE126008	5



3 前连接码(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

	订货号	套/箱
木工螺丝	HT12011	120
机装压入	HT12016	120



30 同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

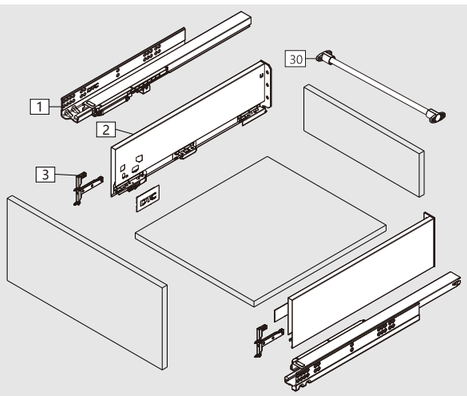

独立包装配件不含：同步反弹杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
96 mm

底板
NL−(13) mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



立方星®| MAGIC-STAR PLUS

HD13系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:C高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

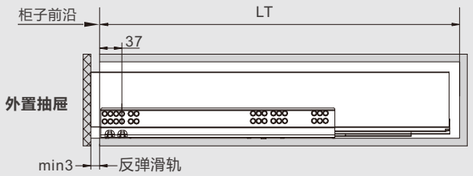

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆	
300	○	○ 推荐使用
350	○	
400	○	● 强烈推荐使用
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	

高抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HD13270A18	HD43270A18	1
300mm	HD13300A18	HD43300A18	1
350mm	HD13350A18	HD43350A18	1
400mm	HD13400A18	HD43400A18	1
450mm	HD13450A18	HD43450A18	1
500mm	HD13500A18	HD43500A18	1
550mm	HD13550A18	HD43550A18	1
600mm	HD13600A18	HD43600A18	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE132708	5
300mm	HE133008	5
350mm	HE133508	5
400mm	HE134008	5
450mm	HE134508	5
500mm	HE135008	5
550mm	HE135508	5
600mm	HE136008	5

3



前连接码(左/右) / 工业包装

镀篮锌(B02)

	订货号	套/箱
木工螺丝	HE13011	120
机装压入	HE13016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

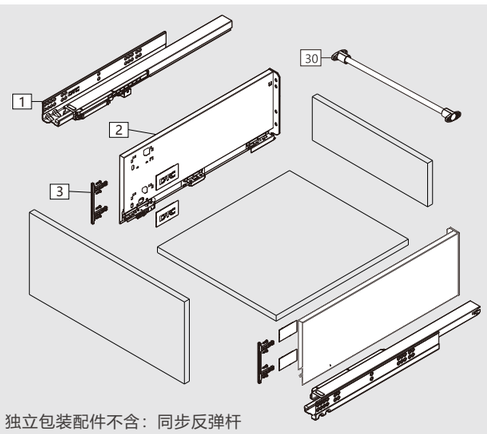

独立包装配件不含：同步反弹杆

滑轨安装尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

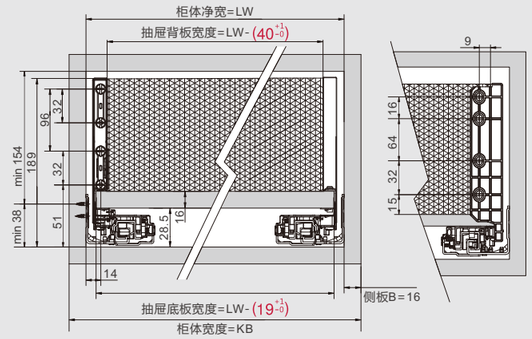

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
144mm

底板
NL−(13) mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



立方星®| MAGIC-STAR PLUS

HD13系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:C高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+13

内高抽配木背板，前板方扶杆



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HD13270Q18	HD43270Q18	1
300mm	HD13300Q18	HD43300Q18	1
350mm	HD13350Q18	HD43350Q18	1
400mm	HD13400Q18	HD43400Q18	1
450mm	HD13450Q18	HD43450Q18	1
500mm	HD13500Q18	HD43500Q18	1
550mm	HD13550Q18	HD43550Q18	1
600mm	HD13600Q18	HD43600Q18	1

1 

滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2 

抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE132708	5
300mm	HE133008	5
350mm	HE133508	5
400mm	HE134008	5
450mm	HE134508	5
500mm	HE135008	5
550mm	HE135508	5
600mm	HE136008	5

3 

前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HD13014
套/箱 60

7 

横扶方杆 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−72)
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10071
条/箱 60

5 

内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10022
块/箱 20

30 

同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨
订货号 HT0FH02
套/箱 60

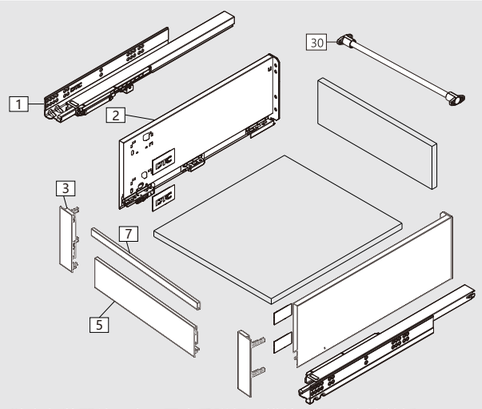

独立包装配件不含：同步反弹杆、横扶方杆、内抽前板

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+13

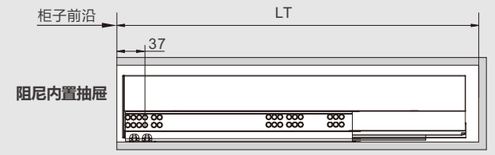

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

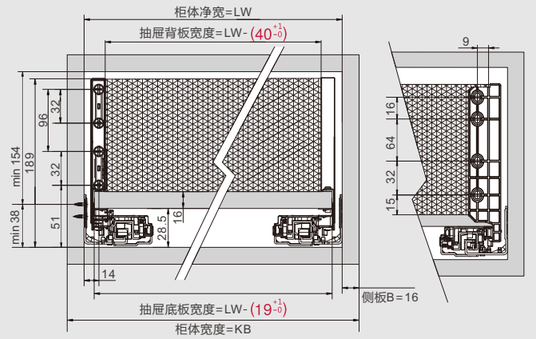

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

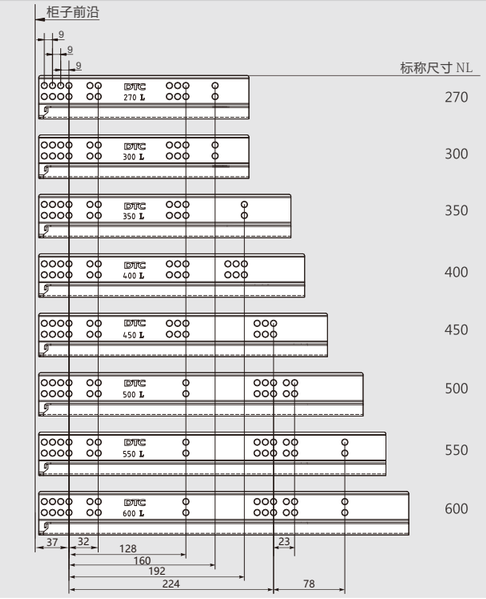

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
144mm

底板
NL−(13) mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

立方星® | MAGIC-STAR PLUS

HD14系列豪华抽帮滑轨(超高抽屉:F高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

超高抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HD14270A18	HD44270A18	1
300mm	HD14300A18	HD44300A18	1
350mm	HD14350A18	HD44350A18	1
400mm	HD14400A18	HD44400A18	1
450mm	HD14450A18	HD44450A18	1
500mm	HD14500A18	HD44500A18	1
550mm	HD14550A18	HD44550A18	1
600mm	HD14600A18	HD44600A18	1

1 

滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2 

抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE142708	5
300mm	HE143008	5
350mm	HE143508	5
400mm	HE144008	5
450mm	HE144508	5
500mm	HE145008	5
550mm	HE145508	5
600mm	HE146008	5

3 

前连接码(左/右) / 工业包装

镀蓝锌（B02）

	订货号	套/箱
木工螺丝	HE13011	120
机装压入	HE13016	120

30 

同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

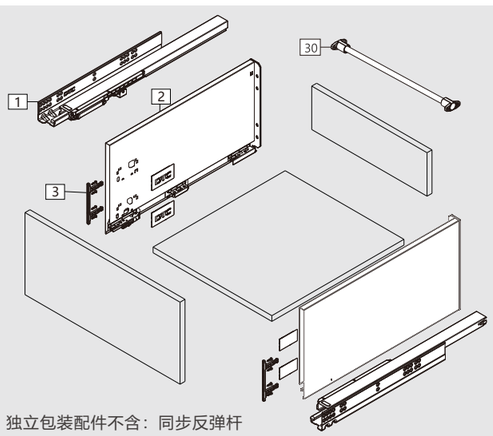

独立包装配件不含：同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

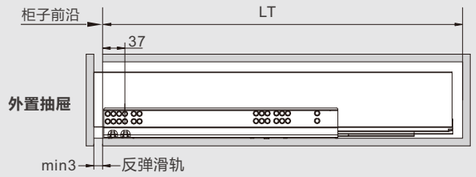

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

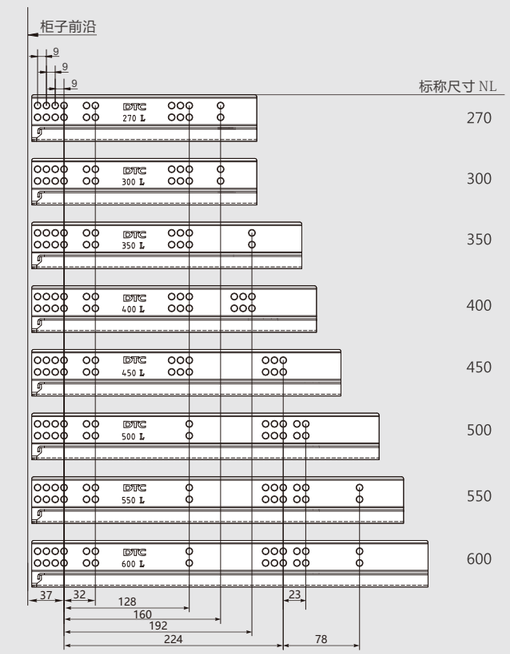

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

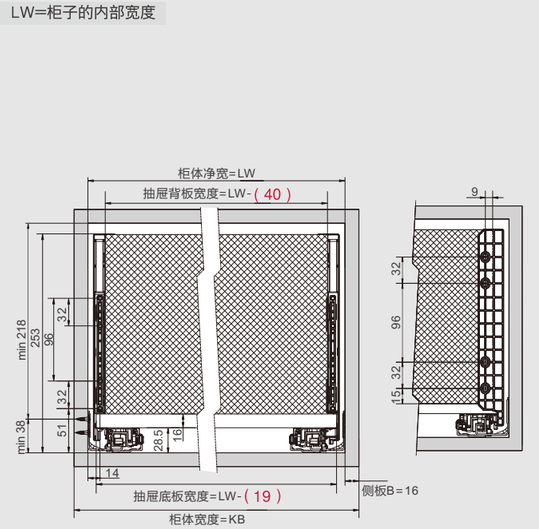

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
208mm

底板
NL−(13) mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



豪华抽帮滑轨

立方星®| MAGIC-STAR PLUS

HD14系列豪华抽帮滑轨(内超高抽屉:F高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+13

内超高抽配木背板，前板方扶杆



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HD14270Q18	HD44270Q18	1
300mm	HD14300Q18	HD44300Q18	1
350mm	HD14350Q18	HD44350Q18	1
400mm	HD14400Q18	HD44400Q18	1
450mm	HD14450Q18	HD44450Q18	1
500mm	HD14500Q18	HD44500Q18	1
550mm	HD14550Q18	HD44550Q18	1
600mm	HD14600Q18	HD44600Q18	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HE142708	5
300mm	HE143008	5
350mm	HE143508	5
400mm	HE144008	5
450mm	HE144508	5
500mm	HE145008	5
550mm	HE145508	5
600mm	HE146008	5

3



前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HD14014
套/箱 60

7



横扶方杆 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW-72)
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10071
条/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW-97)
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10022
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm长度滑轨
订货号 HT0FH02
套/箱 60

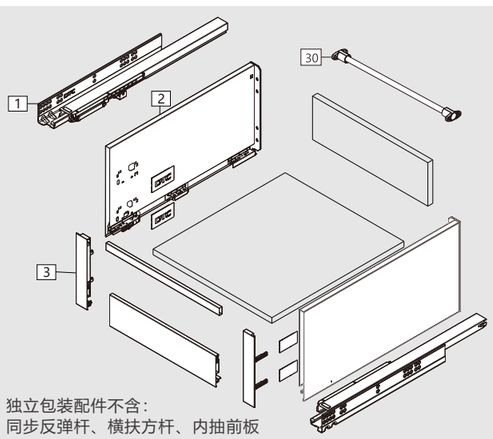

独立包装配件不含:
同步反弹杆、横扶方杆、内抽前板

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度 阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度 反弹滑轨LT=NL+13

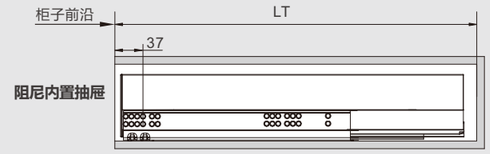

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

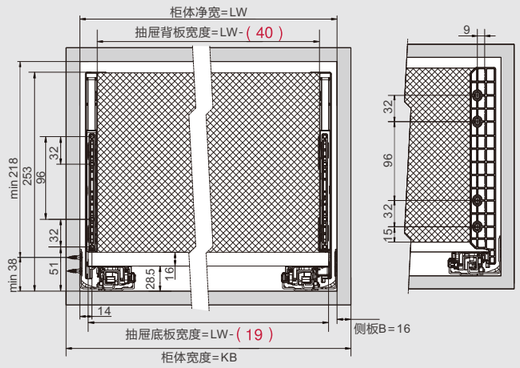

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

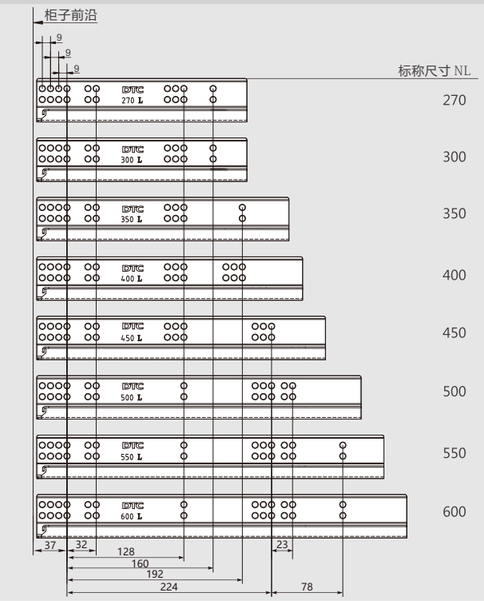

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)



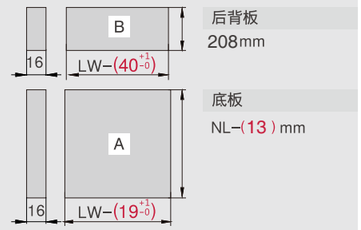

后背板
208mm

底板
NL-(13) mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

安装、拆卸与调节(适用于立方星)

DTC
Global Quality Benchmark

抽屉安装示范

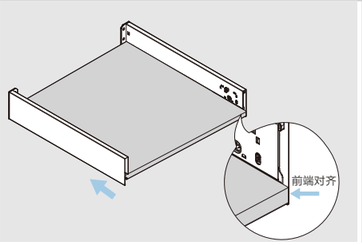

底板安装

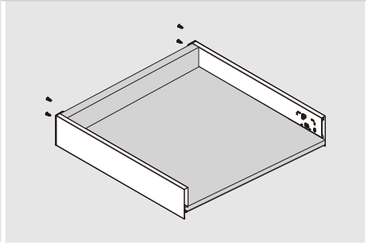

背板安装

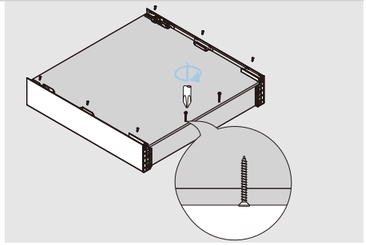

螺丝锁紧，固定底板，长螺丝连接后背板

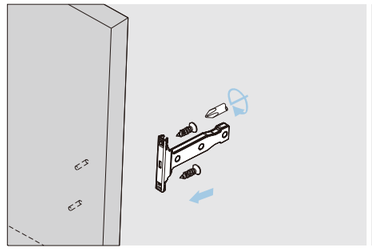

前板安装

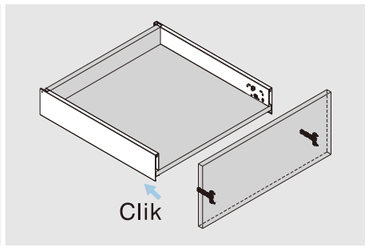

抽屉滑入柜体

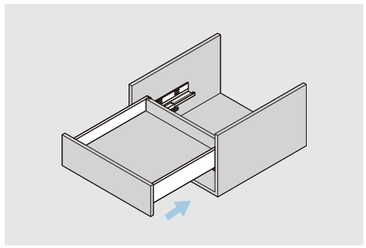

低抽屉/中抽屉调节

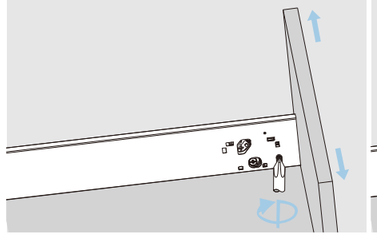

抽屉面板左右调整

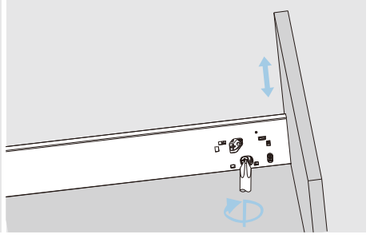

抽屉面板上下调整

低抽屉/中抽屉拆卸

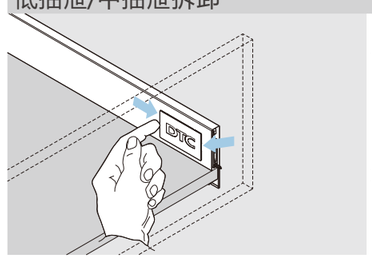

用手把装饰盖撬起，然后往外扳

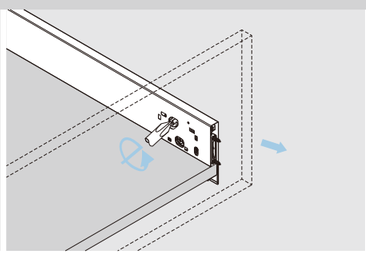

扭动螺丝刀，拆卸抽屉面板

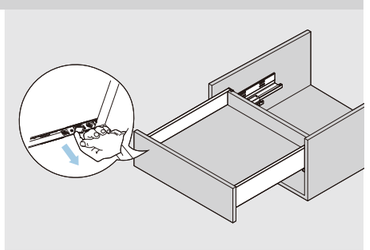

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

高抽屉/超高抽屉调节

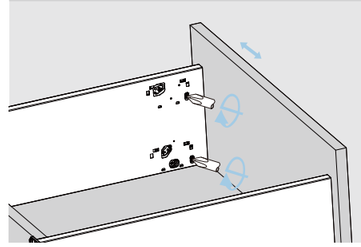

抽屉面板左右调整

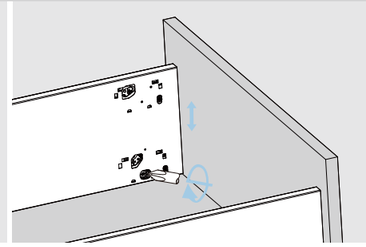

抽屉面板上下调整

高抽屉/超高抽屉拆卸

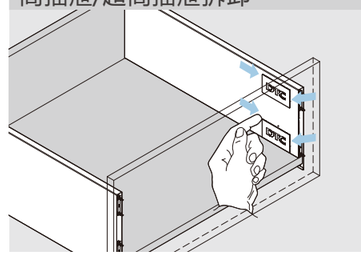

用手把装饰盖撬起，然后往外扳

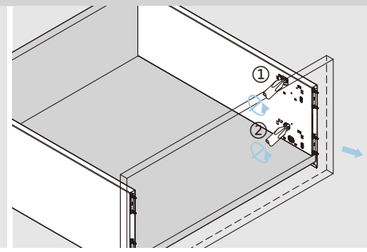

扭动螺丝刀，拆卸抽屉面板

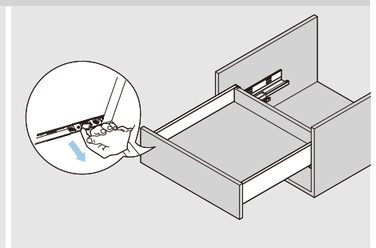

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

内低抽屉前板安装示范

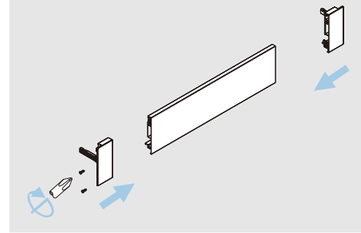

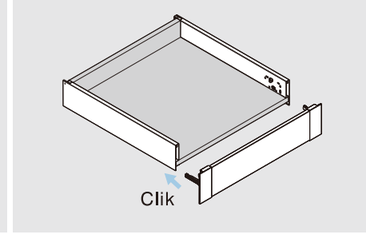

内高抽屉/超高抽屉前板安装示范

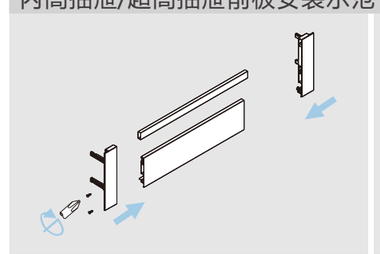

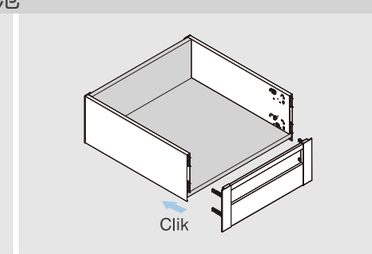

钢背板 | METAL DRAWER BACKS

钢背板 (适用于立方星)



订购信息



钢背板 低抽屉M高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HE11034300	20
325	HE11034325	20
350	HE11034350	20
375	HE11034375	20
400	HE11034400	20
450	HE11034450	20
500	HE11034500	20
600	HE11034600	20
700	HE11034700	20
800	HE11034800	20
900	HE11034900	20
1000	HE110341000	20
1200	HE110341200	20



钢背板 中抽屉K高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HE12034300	20
325	HE12034325	20
350	HE12034350	20
375	HE12034375	20
400	HE12034400	20
450	HE12034450	20
500	HE12034500	20
600	HE12034600	20
700	HE12034700	20
800	HE12034800	20
900	HE12034900	20
1000	HE120341000	20
1200	HE120341200	20



钢背板 高抽屉C高度



白闪银(E29)!深灰色(E30)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HE13034300	20
325	HE13034325	20
350	HE13034350	20
375	HE13034375	20
400	HE13034400	20
450	HE13034450	20
500	HE13034500	20
600	HE13034600	20
700	HE13034700	20
800	HE13034800	20
900	HE13034900	20
1000	HE130341000	20
1200	HE130341200	20

16mm木底板的裁切尺寸

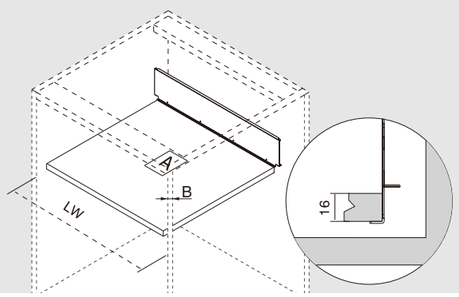

木底板



LW 柜体净宽　NL 标称长度

柜体侧板B=16mm。

如果侧板B为18mm或19mm，则钢背板长度不同(需要订做)。

分隔器 | DIVIDING ACCESSORIES

分隔器 (适用于顺立方、潮立方、立方星抽屉)

配 件

订购信息

搭配普通抽屉侧板使用



3 隔条/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HT10074
个/箱 60



4 横扶方杆卡扣/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HT10072
个/箱 120



5 横扶方杆/工业包装
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10071
个/箱 20
(可裁切: 1100/柜体净宽 LW−72)适用于顺立方、立方星系列
(可裁切: 1100/柜体净宽 LW−74)适用于潮立方系列

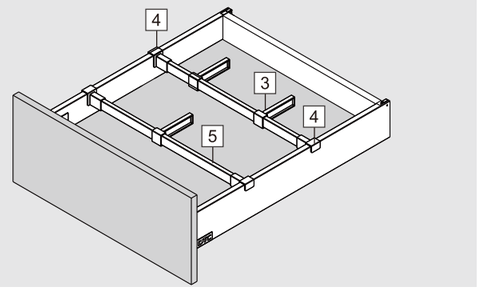

搭配玻璃抽屉侧板使用



3 隔条/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HT10074
个/箱 60



6 横扶方杆卡扣/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HT10073
个/箱 120



5 横扶方杆/工业包装
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 HT10071
个/箱 20
(可裁切: 1100/柜体净宽 LW−72)适用于顺立方、立方星系列
(可裁切: 1100/柜体净宽 LW−74)适用于潮立方系列

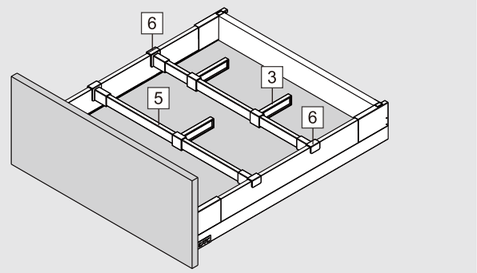

搭配普通抽屉侧板使用



3 隔条/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 M01076
个/箱 60



4 隔断接头/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HB01075
个/箱 50



5 分隔板/工业包装
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 M01023
套/箱 20
(可裁切: 1100/柜体净宽 LW−104)适用于顺立方、立方星系列
(可裁切: 1100/柜体净宽 LW−107)适用于潮立方系列

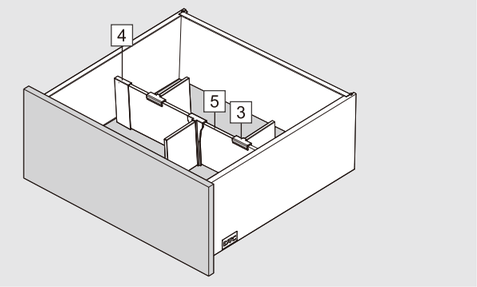

搭配普通抽屉侧板使用



3 隔条/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 M01076
个/箱 60



4 隔断接头/工业包装
白色(H03)! 深灰色(H11)
订货号 HB01075
套/箱 50



5 分隔板/工业包装
白闪银(E29)! 深灰色(E30)
订货号 M01023
个/箱 20
(可裁切: 1100/柜体净宽 NL−90)适用于顺立方、立方星系列
(可裁切: 1100/柜体净宽 NL−89)适用于潮立方系列

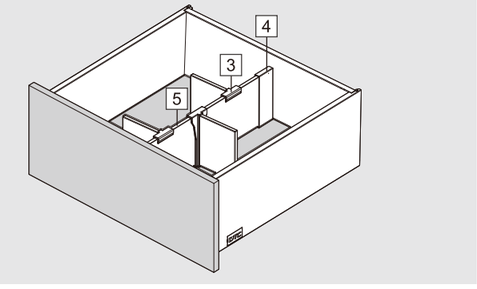

DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-PRO

豪华抽帮滑轨系列

潮立方®



超薄直边金属抽屉

功能与时尚的完美结合



- **强大的结构稳定性，保证宽抽屉、高抽屉能够平稳、畅顺地运动，轻柔自关。**
- **13mm超薄直边设计使外型更加完美，存贮空间更大。**

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

潮立方® | DRAGON-PRO

HB00 系列豪华抽帮滑轨(超低抽屉:N高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

超低抽后板配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
250mm	HB002504A	HB402504A	1
270mm	HB002704A	HB402704A	1
300mm	HB003004A	HB403004A	1
350mm	HB003504A	HB403504A	1
400mm	HB004004A	HB404004A	1
450mm	HB004504A	HB404504A	1
500mm	HB005004A	HB405004A	1
550mm	HB005504A	HB405504A	1
600mm	HB006004A	HB406004A	1
650mm	HB006504A	HB406504A	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB00250	5
270mm	HB00270	5
300mm	HB00300	5
350mm	HB00350	5
400mm	HB00400	5
450mm	HB00450	5
500mm	HB00500	5
550mm	HB00550	5
600mm	HB00600	5
650mm	HB00650	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	TB00031
套/箱	60

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB01011	120
机装压入	TB01016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−118)

订货号	HB0FH02
套/箱	60

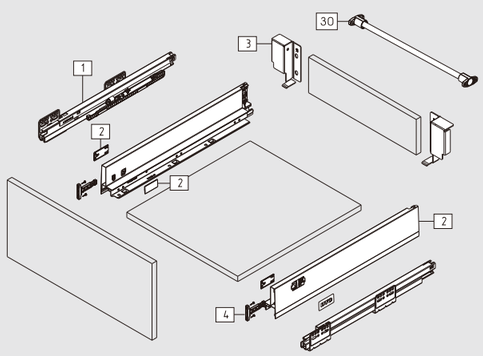

独立包装配件不含：同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

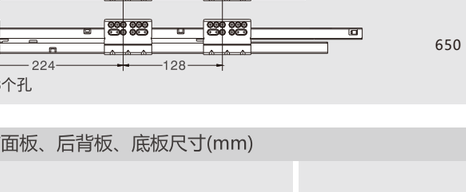

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

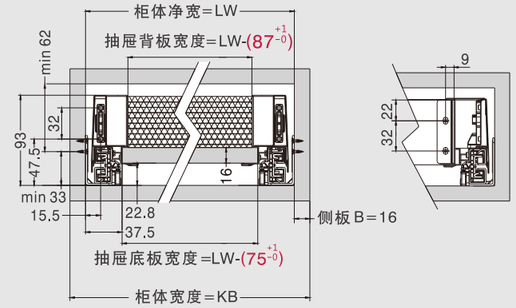

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

后背板
69mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度

豪华抽帮滑轨

潮立方® | DRAGON-PRO

HB00 系列豪华抽帮滑轨(内超低抽屉:N高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内超低抽后板配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
250mm	HB002504Q	HB402504Q	1
270mm	HB002704Q	HB402704Q	1
300mm	HB003004Q	HB403004Q	1
350mm	HB003504Q	HB403504Q	1
400mm	HB004004Q	HB404004Q	1
450mm	HB004504Q	HB404504Q	1
500mm	HB005004Q	HB405004Q	1
550mm	HB005504Q	HB405504Q	1
600mm	HB006004Q	HB406004Q	1
650mm	HB006504Q	HB406504Q	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB00250	5
270mm	HB00270	5
300mm	HB00300	5
350mm	HB00350	5
400mm	HB00400	5
450mm	HB00450	5
500mm	HB00500	5
550mm	HB00550	5
600mm	HB00600	5
650mm	HB00650	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 TB00031
套/箱 60

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)！深灰色(H11)
订货号 TB00012
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1054/柜体净宽 LW-97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)
订货号 TB01021
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-118)
订货号 HB0FH02
套/箱 60

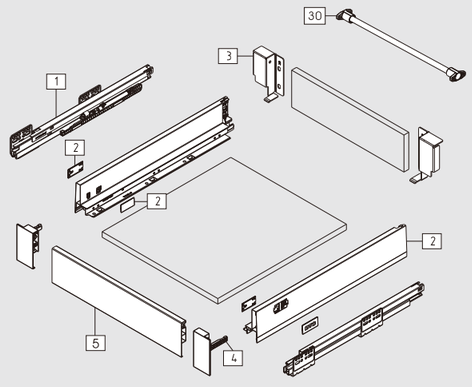

独立包装配件不含：内抽前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

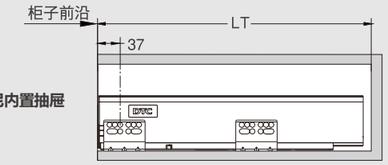

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	–	○	
350	–	○	
400	–	○	– 不推荐使用
450	–	○	
500	–	○	
600	–	○	○ 推荐使用
800	○	●	
900	○	●	● 强烈推荐使用
1000	○	●	
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

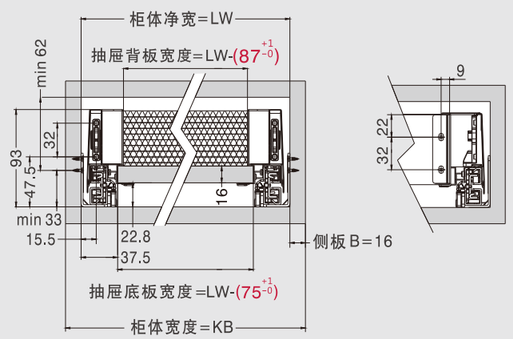

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

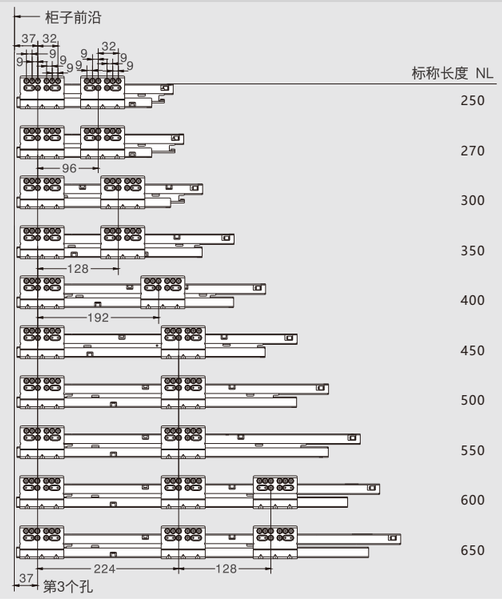

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
69mm

底板
木背板
NL-24 mm
钢背板
NL-22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

潮立方® | DRAGON-PRO

HB01 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

低抽后板配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB012504A	HB412504A	1
270mm	HB012704A	HB412704A	1
300mm	HB013004A	HB413004A	1
350mm	HB013504A	HB413504A	1
400mm	HB014004A	HB414004A	1
450mm	HB014504A	HB414504A	1
500mm	HB015004A	HB415004A	1
550mm	HB015504A	HB415504A	1
600mm	HB016004A	HB416004A	1
650mm	HB016504A	HB416504A	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB01250	5
270mm	HB01270	5
300mm	HB01300	5
350mm	HB01350	5
400mm	HB01400	5
450mm	HB01450	5
500mm	HB01500	5
550mm	HB01550	5
600mm	HB01600	5
650mm	HB01650	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	TB01031
套/箱	60

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB01011	120
机装压入	TB01016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−118)

订货号	HB0FH02
套/箱	60

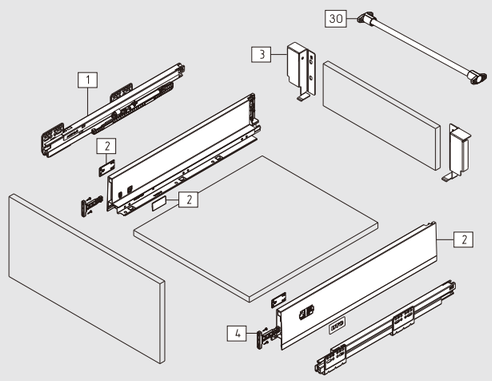

独立包装配件不含：同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

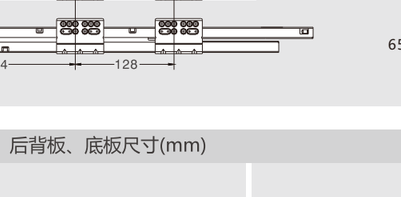

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

后背板
84mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度

潮立方® | DRAGON-PRO

HB01 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内低抽后板配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB012504Q	HB412504Q	1
270mm	HB012704Q	HB412704Q	1
300mm	HB013004Q	HB413004Q	1
350mm	HB013504Q	HB413504Q	1
400mm	HB014004Q	HB414004Q	1
450mm	HB014504Q	HB414504Q	1
500mm	HB015004Q	HB415004Q	1
550mm	HB015504Q	HB415504Q	1
600mm	HB016004Q	HB416004Q	1
650mm	HB016504Q	HB416504Q	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB01250	5
270mm	HB01270	5
300mm	HB01300	5
350mm	HB01350	5
400mm	HB01400	5
450mm	HB01450	5
500mm	HB01500	5
550mm	HB01550	5
600mm	HB01600	5
650mm	HB01650	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 TB01031
套/箱 60

4



前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)！深灰色(H11)
订货号 TB01012
套/箱 60

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1054/柜体净宽 LW-97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)
订货号 TB01021
块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-118)
订货号 HB0FH02
套/箱 60

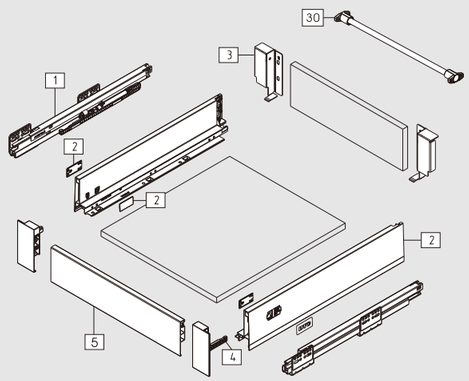

独立包装配件不含：内抽前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

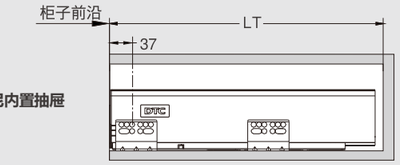

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	–	○	
350	–	○	
400	–	○	– 不推荐使用
450	–	○	
500	–	○	
600	–	○	○ 推荐使用
800	○	●	
900	○	●	● 强烈推荐使用
1000	○	●	
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

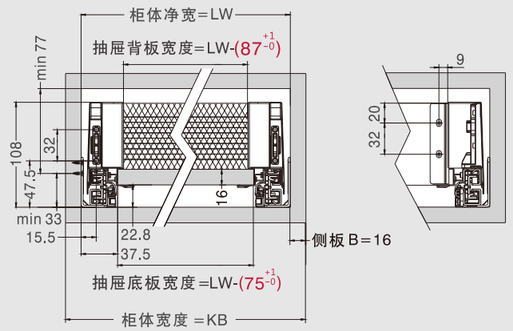

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

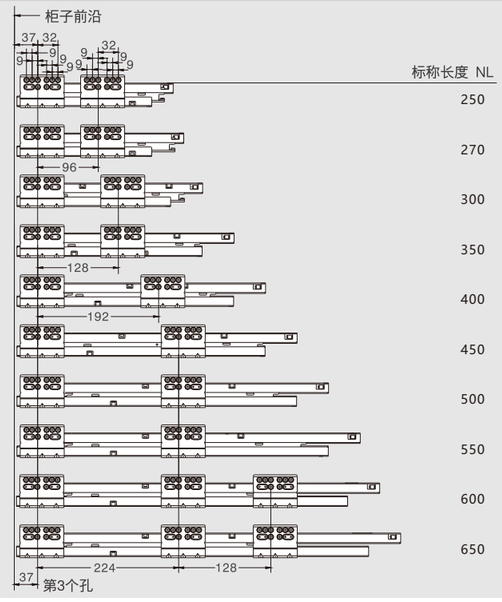

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
84mm

底板
木背板
NL-24 mm
钢背板
NL-22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

潮立方® | DRAGON-PRO

HB02 系列豪华抽帮滑轨(中抽屉:B高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

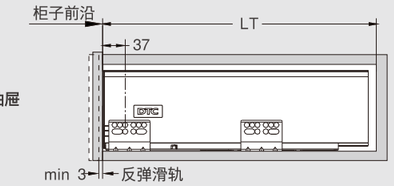

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

中抽后板配木背板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB022504A	HB422504A	1
270mm	HB022704A	HB422704A	1
300mm	HB023004A	HB423004A	1
350mm	HB023504A	HB423504A	1
400mm	HB024004A	HB424004A	1
450mm	HB024504A	HB424504A	1
500mm	HB025004A	HB425004A	1
550mm	HB025504A	HB425504A	1
600mm	HB026004A	HB426004A	1
650mm	HB026504A	HB426504A	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB02250	5
270mm	HB02270	5
300mm	HB02300	5
350mm	HB02350	5
400mm	HB02400	5
450mm	HB02450	5
500mm	HB02500	5
550mm	HB02550	5
600mm	HB02600	5
650mm	HB02650	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	TB02031
套/箱	40

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB01011	120
机装压入	TB01016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–118)

订货号	HB0FH02
套/箱	60

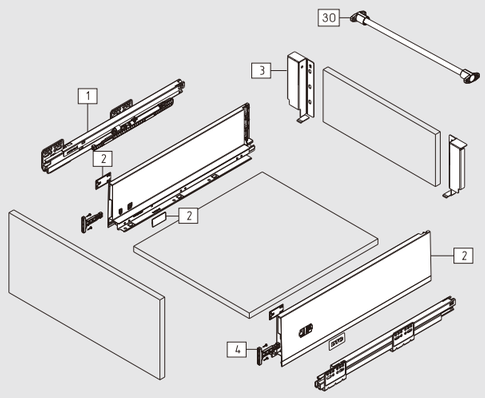

独立包装配件不含：同步反弹横杆

滑轨安装孔尺寸(mm)

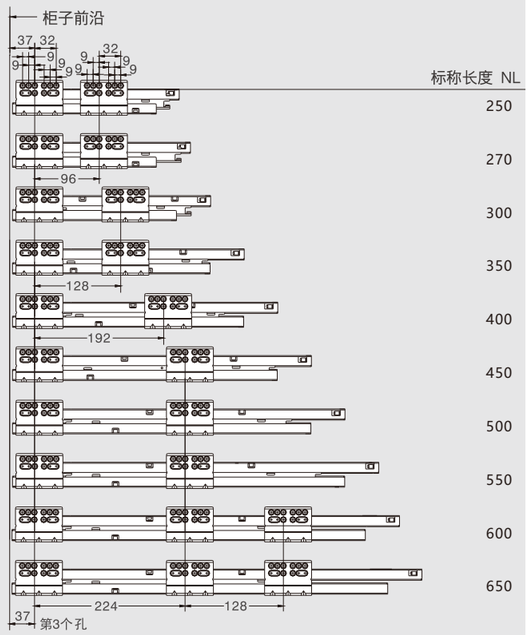

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

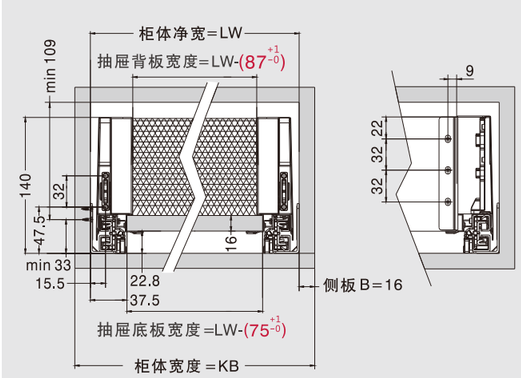

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)



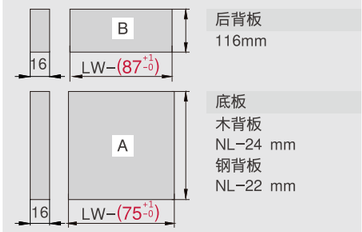

后背板
116mm

底板
木背板
NL–24 mm
钢背板
NL–22 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



HB02 系列豪华抽帮滑轨(内中抽屉:B高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内中抽后板配木背板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB022504Q	HB422504Q	1
270mm	HB022704Q	HB422704Q	1
300mm	HB023004Q	HB423004Q	1
350mm	HB023504Q	HB423504Q	1
400mm	HB024004Q	HB424004Q	1
450mm	HB024504Q	HB424504Q	1
500mm	HB025004Q	HB425004Q	1
550mm	HB025504Q	HB425504Q	1
600mm	HB026004Q	HB426004Q	1
650mm	HB026504Q	HB426504Q	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB02250	5
270mm	HB02270	5
300mm	HB02300	5
350mm	HB02350	5
400mm	HB02400	5
450mm	HB02450	5
500mm	HB02500	5
550mm	HB02550	5
600mm	HB02600	5
650mm	HB02650	5

3 背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)
订货号 TB02031
套/箱 40

4 前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)！深灰色(H11)
订货号 TB02012
套/箱 40

5 内抽前板 / 工业包装 （可裁切:1054/柜体净宽 LW−97）
白闪银(E29)！深灰色(E30)
订货号 TB01021
块/箱 20

30 同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−118)
订货号 HB0FH02
套/箱 60

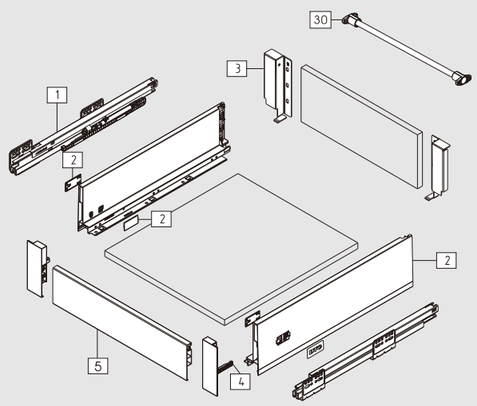

独立包装配件不含：内抽前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

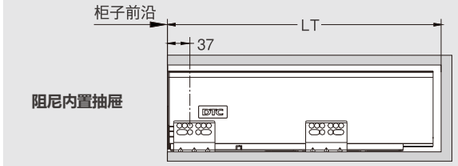

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	–	○	– 不推荐使用
350	–	○	
400	–	○	
450	–	○	
500	–	○	○ 推荐使用
600	–	○	
800	○	●	
900	○	●	● 强烈推荐使用
1000	○	●	
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



阻尼滑轨安装尺寸(mm)

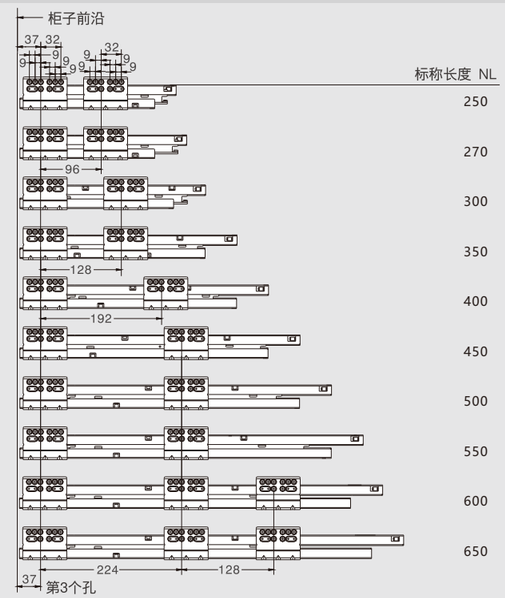

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

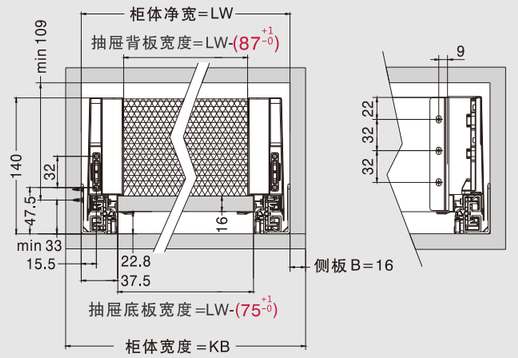

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
116mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



HB03 系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:D高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

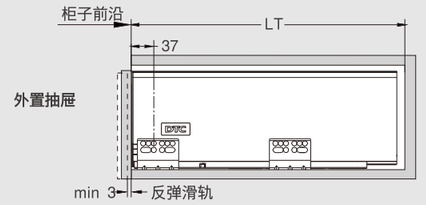

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

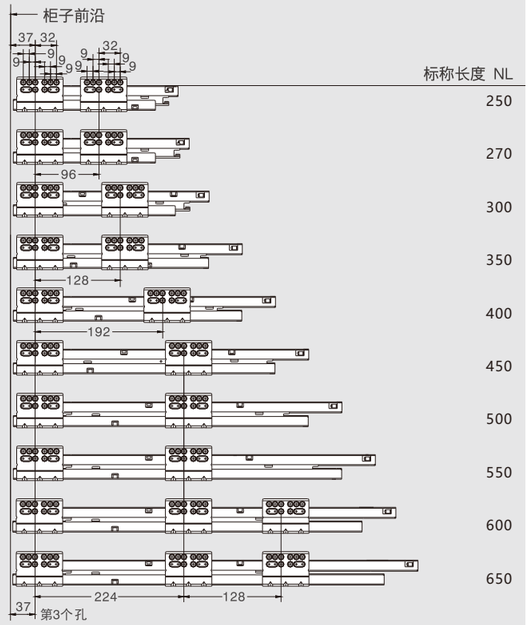

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

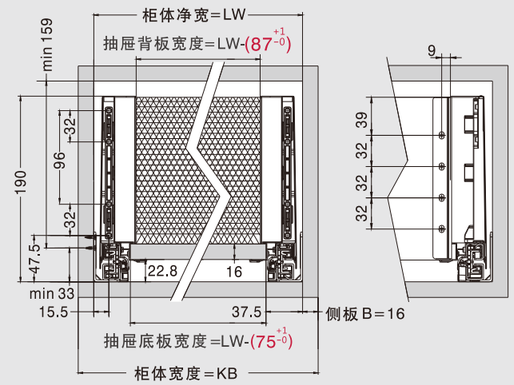

高抽后板配木背板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB032504A	HB432504A	1
270mm	HB032704A	HB432704A	1
300mm	HB033004A	HB433004A	1
350mm	HB033504A	HB433504A	1
400mm	HB034004A	HB434004A	1
450mm	HB034504A	HB434504A	1
500mm	HB035004A	HB435004A	1
550mm	HB035504A	HB435504A	1
600mm	HB036004A	HB436004A	1
650mm	HB036504A	HB436504A	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB03250	5
270mm	HB03270	5
300mm	HB03300	5
350mm	HB03350	5
400mm	HB03400	5
450mm	HB03450	5
500mm	HB03500	5
550mm	HB03550	5
600mm	HB03600	5
650mm	HB03650	5

3 背板固定件(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	套/箱
TB03031	20

4 前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB03011	60
机装压入	TB03016	60

30 同步反弹横杆 / 工业包装

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−118)

订货号	套/箱
HB0FH02	60

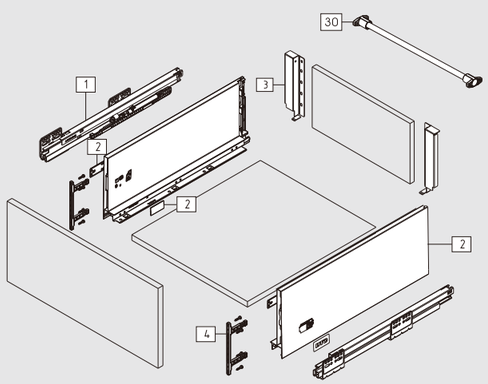

独立包装配件不含：同步反弹横杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
167mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



潮立方® | DRAGON-PRO

HB03 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:D高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽后板配木背板，前板方扶杆

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB032504Q	HB432504Q	1
270mm	HB032704Q	HB432704Q	1
300mm	HB033004Q	HB433004Q	1
350mm	HB033504Q	HB433504Q	1
400mm	HB034004Q	HB434004Q	1
450mm	HB034504Q	HB434504Q	1
500mm	HB035004Q	HB435004Q	1
550mm	HB035504Q	HB435504Q	1
600mm	HB036004Q	HB436004Q	1
650mm	HB036504Q	HB436504Q	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB03250	5
270mm	HB03270	5
300mm	HB03300	5
350mm	HB03350	5
400mm	HB03400	5
450mm	HB03450	5
500mm	HB03500	5
550mm	HB03550	5
600mm	HB03600	5
650mm	HB03650	5

3 背板固定件(左/右) /工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号 TB03031

套/箱 20

4 前连接码(左/右) /工业包装

白色(H03)！深灰色(H11)

订货号 TB03012

套/箱 20

5 内抽前板 /工业包装 (可裁切:1054/柜体净宽 LW−97)

白闪银(E29)！深灰色(E30)

订货号 TB01021

块/箱 20

7 横扶方杆 /工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−74)

白闪银(E29)！深灰色(E30)

订货号 M01078

条/箱 60

30 同步反弹横杆/工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−118)

订货号 HB0FH02

套/箱 60

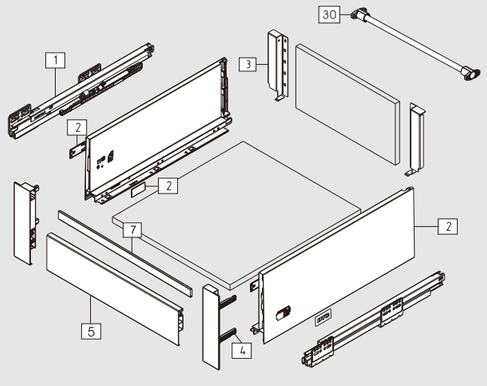

独立包装配件不含：内抽前板、横扶方杆、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3

LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

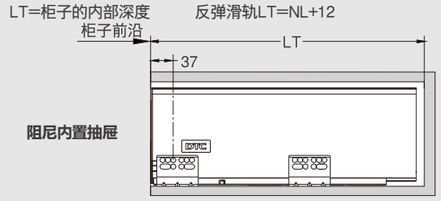

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

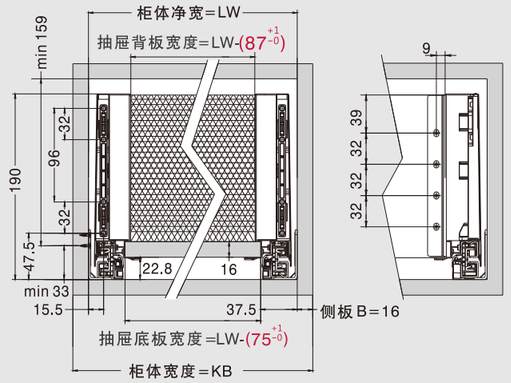

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

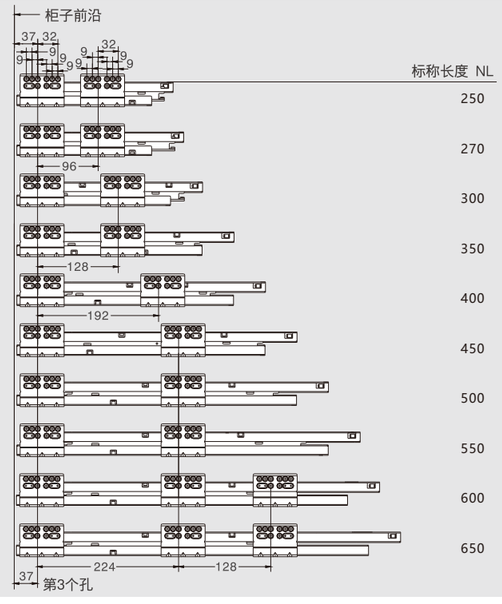

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
167mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

潮立方® | DRAGON-PRO

HB03 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:D高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽后板配木背板，玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
250mm	HB032504Q1	HB432504Q1	1
270mm	HB032704Q1	HB432704Q1	1
300mm	HB033004Q1	HB433004Q1	1
350mm	HB033504Q1	HB433504Q1	1
400mm	HB034004Q1	HB434004Q1	1
450mm	HB034504Q1	HB434504Q1	1
500mm	HB035004Q1	HB435004Q1	1
550mm	HB035504Q1	HB435504Q1	1
600mm	HB036004Q1	HB436004Q1	1
650mm	HB036504Q1	HB436504Q1	1

1 

滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2 

抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB03250	5
270mm	HB03270	5
300mm	HB03300	5
350mm	HB03350	5
400mm	HB03400	5
450mm	HB03450	5
500mm	HB03500	5
550mm	HB03550	5
600mm	HB03600	5
650mm	HB03650	5

24 

10mm玻璃前板 /工业包装

透明(G01)！沙面(G02)！花面(G03)

柜体宽度（KB）	订货号	块/箱
300mm	TB01061300	20
350mm	TB01061350	20
400mm	TB01061400	20
450mm	TB01061450	20
500mm	TB01061500	20
550mm	TB01061550	20
600mm	TB01061600	20

5 

内抽前板 / 工业包装
(可裁切:1054/柜体净宽 LW−97)
白闪银(E29)！深灰色(E30)

订货号	TB01021
块/箱	20

30 

同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−118)

订货号	HB0FH02
套/箱	60

3 

背板固定件(左/右) / 工业包装
白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	TB03031
套/箱	20

4 

前连接码(左/右) / 工业包装
白色(H03)！深灰色(H11)

订货号	TB03013
套/箱	60

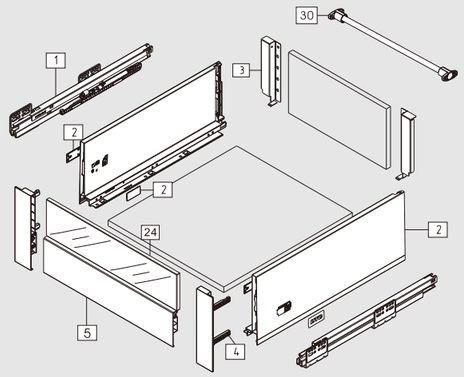

独立包装配件不含：内抽前板、玻璃前板、同步反弹横杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

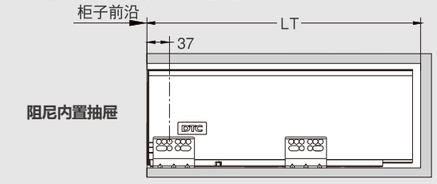

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	−	○	− 不推荐使用
350	−	○	
400	−	○	
450	−	○	
500	−	○	○ 推荐使用
600	−	○	
800	○	●	
900	○	●	● 强烈推荐使用
1000	○	●	
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

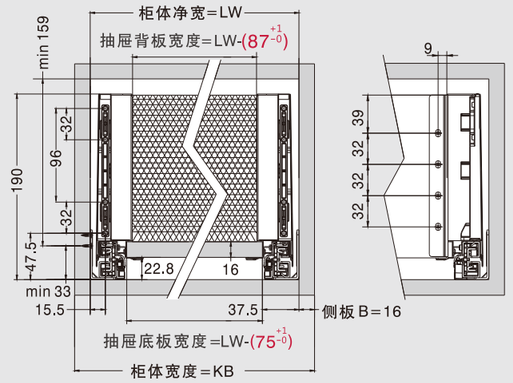

阻尼滑轨安装尺寸(mm)

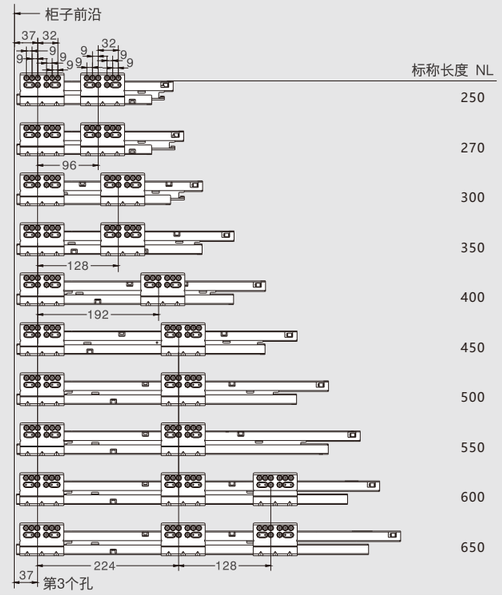

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)

10mm玻璃前板





后背板
167mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



豪华抽帮滑轨

HB04 系列豪华抽帮滑轨(超高抽屉:F高度)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

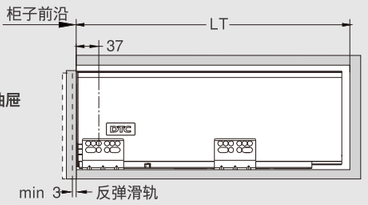

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	–	○
350	–	○
400	–	○
450	–	○
500	–	○
600	–	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

– 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

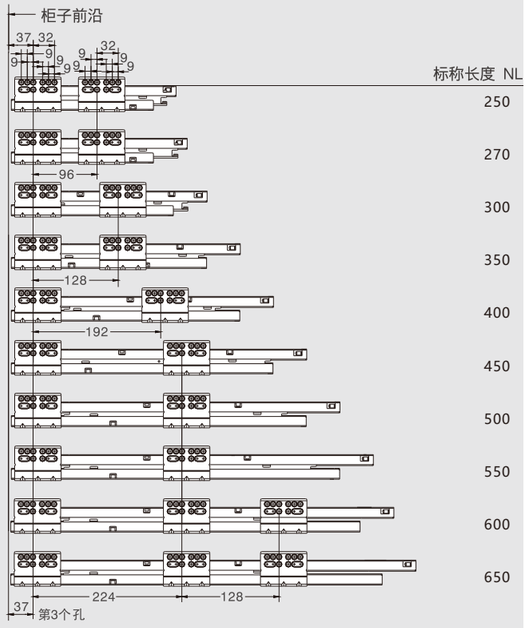

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

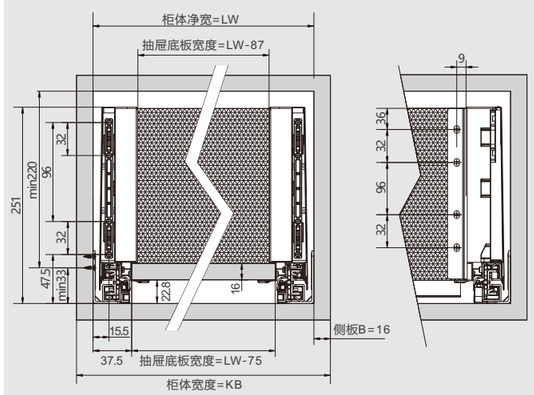

超高抽后板配木背板

独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
250mm	HB042504A	HB442504A	1
270mm	HB042704A	HB442704A	1
300mm	HB043004A	HB443004A	1
350mm	HB043504A	HB443504A	1
400mm	HB044004A	HB444004A	1
450mm	HB044504A	HB444504A	1
500mm	HB045004A	HB445004A	1
550mm	HB045504A	HB445504A	1
600mm	HB046004A	HB446004A	1
650mm	HB046504A	HB446504A	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
250mm	HB012504H	HB412504H	5
270mm	HB012704H	HB412704H	5
300mm	HB013004H	HB413004H	5
350mm	HB013504H	HB413504H	5
400mm	HB014004H	HB414004H	5
450mm	HB014504H	HB414504H	5
500mm	HB015004H	HB415004H	5
550mm	HB015504H	HB415504H	5
600mm	HB016004H	HB416004H	5
650mm	HB016504H	HB416504H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HB04250	5
270mm	HB04270	5
300mm	HB04300	5
350mm	HB04350	5
400mm	HB04400	5
450mm	HB04450	5
500mm	HB04500	5
550mm	HB04550	5
600mm	HB04600	5
650mm	HB04650	5

3 背板固定件(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！镀铬(C01)

订货号	套/箱
TB04031	20

4 前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	TB03011	60
机装压入	TB03016	60

30 同步反弹横杆 / 工业包装

(可裁切:1100/柜体净宽 LW–118)

订货号	套/箱
HB0FH02	60

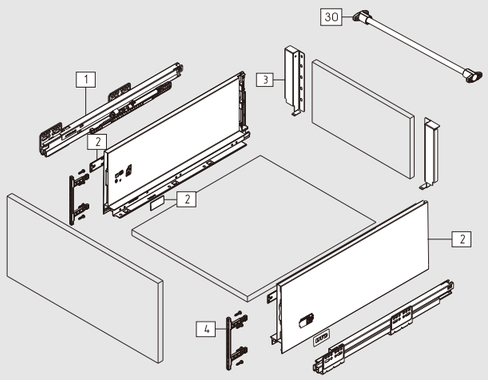

独立包装配件不含：同步反弹横杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
228mm

底板
木背板
NL–24 mm
钢背板
NL–22 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



潮立方® | DRAGON-PRO

HB 系列豪华抽帮滑轨



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 动态负重40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)，
- 不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度

储物柜抽屉

内置抽屉推荐			
参考页码	232	236	240

门板铰链推荐			
C80系列阻尼可调卡式铰链155° 参考页码	124		

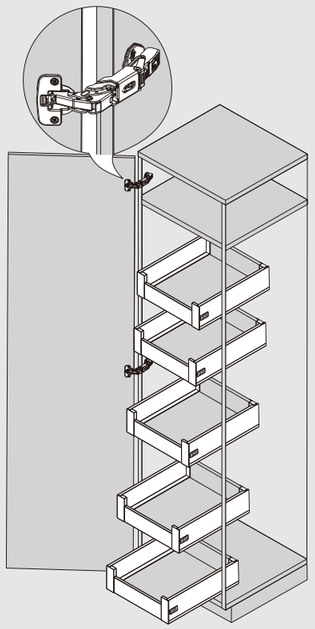

柜体内的空间需求

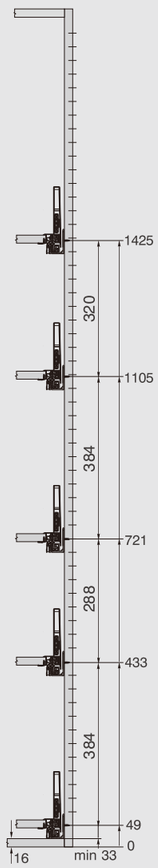

柜体钻孔尺寸(mm)

所有尺寸均按32mm系统设置。

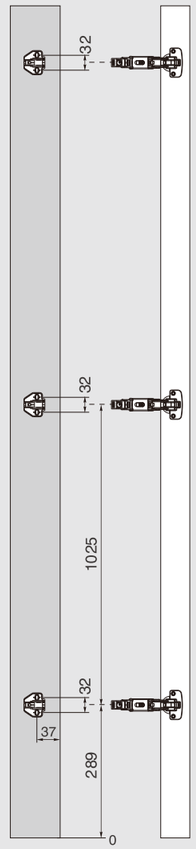

第一排孔基于箱体底板16mm和底部接缝＝0mm。

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

抽屉安装示范

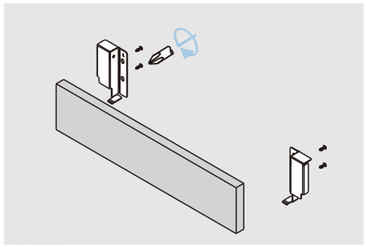

后板安装

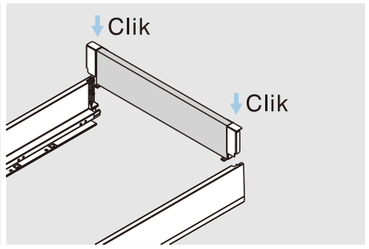

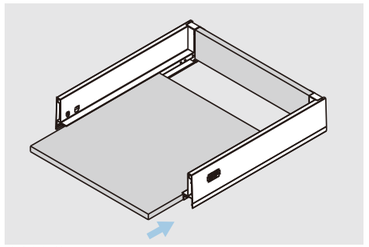

底板安装

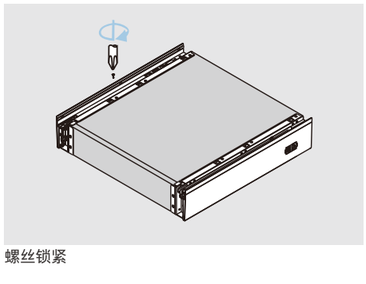

螺丝锁紧

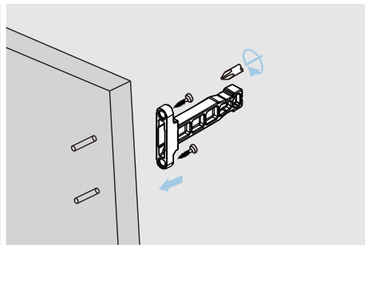

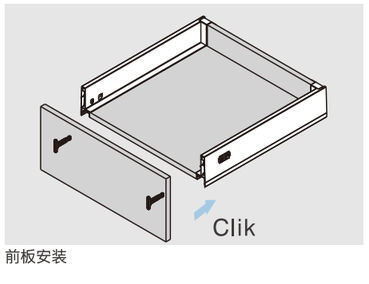

前板安装

抽屉调节

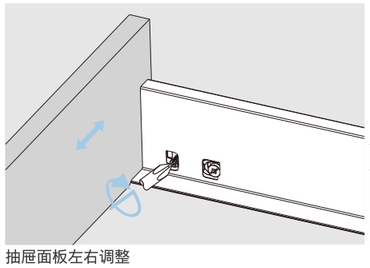

抽屉面板左右调整

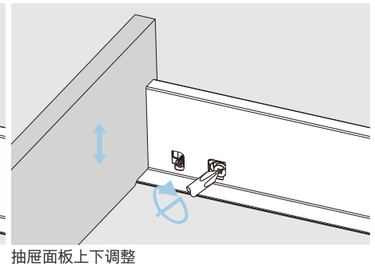

抽屉面板上下调整

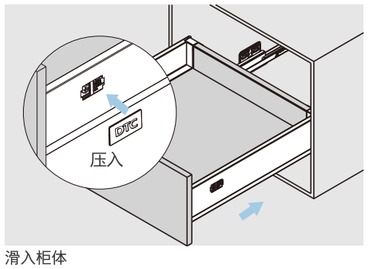

滑入柜体

抽屉拆卸

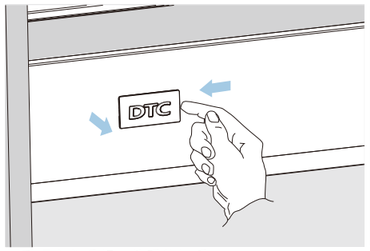

用手把方盖撬起，然后往外扳

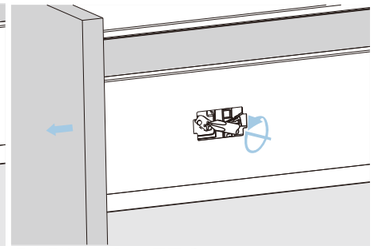

扭动螺丝刀，拆卸抽屉面板

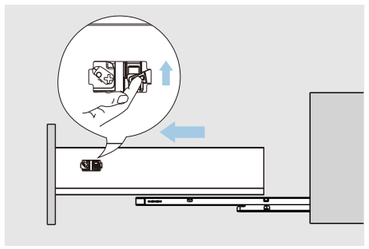

用手向上提起防脱落装置，同时向外拉出抽屉

高抽屉和超高抽屉调节

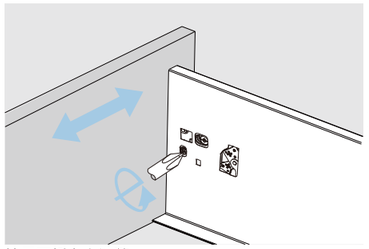

抽屉面板左右调整

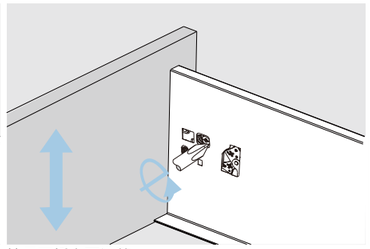

抽屉面板上下调整

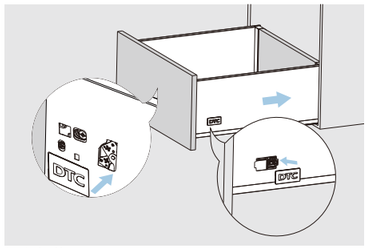

滑入柜体

高抽屉和超高抽屉拆卸

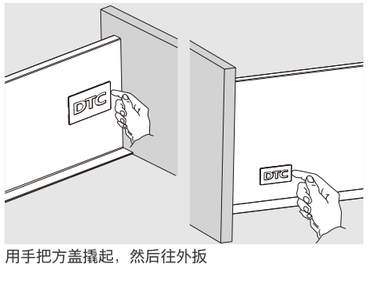

用手把方盖撬起，然后往外扳

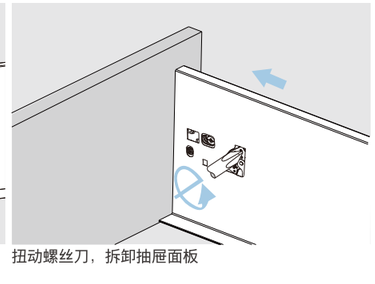

扭动螺丝刀，拆卸抽屉面板

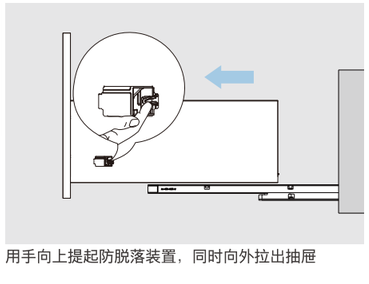

用手向上提起防脱落装置，同时向外拉出抽屉

内超低，低，中抽屉 N,M,B高度

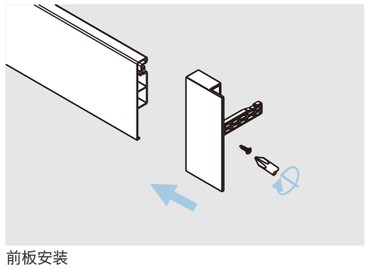

前板安装

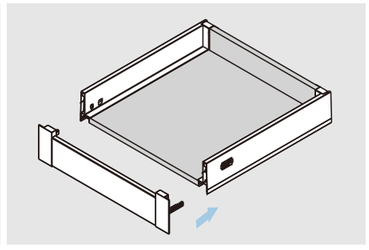

内高抽屉 D高度

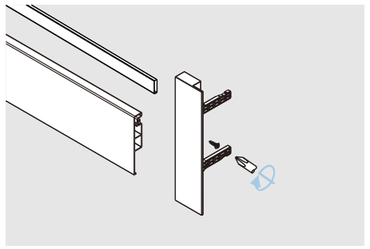

前板安装

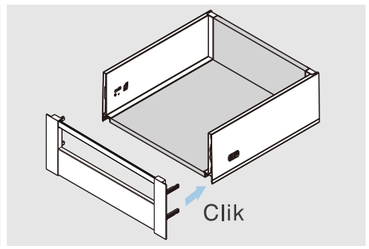

钢背板 | METAL DRAWER BACKS

钢背板(适用于潮立方)

订购信息



钢背板 超低抽屉N高度



白闪银(E29)！深灰色(E30)！电镀镍(A02)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	TB0034300	20
325	TB0034325	20
350	TB0034350	20
375	TB0034375	20
400	TB0034400	20
450	TB0034450	20
500	TB0034500	20
600	TB0034600	20
700	TB0034700	20
800	TB0034800	20
900	TB0034900	20
1000	TB00341000	20
1200	TB00341200	20



钢背板 低抽屉M高度



白闪银(E29)！深灰色(E30)！电镀镍(A02)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	TB0134300	20
325	TB0134325	20
350	TB0134350	20
375	TB0134375	20
400	TB0134400	20
450	TB0134450	20
500	TB0134500	20
600	TB0134600	20
700	TB0134700	20
800	TB0134800	20
900	TB0134900	20
1000	TB01341000	20
1200	TB01341200	20



钢背板 中抽屉B高度



白闪银(E29)！深灰色(E30)！电镀镍(A02)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	TB0234300	20
325	TB0234325	20
350	TB0234350	20
375	TB0234375	20
400	TB0234400	20
450	TB0234450	20
500	TB0234500	20
600	TB0234600	20
700	TB0234700	20
800	TB0234800	20
900	TB0234900	20
1000	TB02341000	20
1200	TB02341200	20



钢背板 高抽屉D高度



白闪银(E29)！深灰色(E30)！电镀镍(A02)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	TB0334300	20
325	TB0334325	20
350	TB0334350	20
375	TB0334375	20
400	TB0334400	20
450	TB0334450	20
500	TB0334500	20
600	TB0334600	20
700	TB0334700	20
800	TB0334800	20
900	TB0334900	20
1000	TB03341000	20
1200	TB03341200	20

宽度的计算

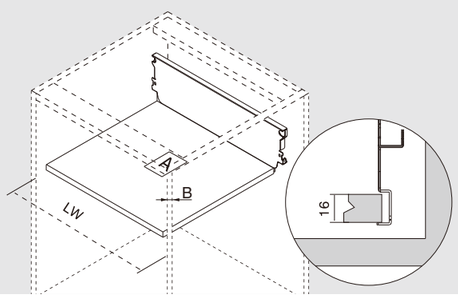

柜体侧板B=16mm。
如果侧板B为18mm或19mm，则钢背板长度不同(需要订做)。

16mm密度板的裁切尺寸



底板
NL−22 mm

LW 柜体净宽
NL 标称长度

稳定器 | STABILIZER

侧面稳定器(适用于潮立方)

配件

订购信息

侧面稳定器安装尺寸



A **稳定器连接杆：**
长度=柜子的内部宽度LW−9

超宽高抽屉的侧面稳定器：
适用于在柜体宽度
KB=800mm～1200mm。

标称长度	订货号	套/箱
450 mm	M01081450	60
500 mm	M01081500	60
550 mm	M01081550	60
600 mm	M01081600	60
650 mm	M01081650	60

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度　LT=NL+29

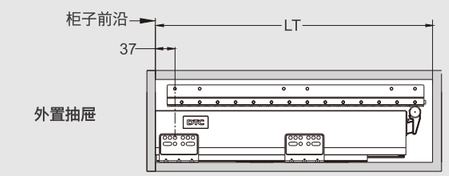

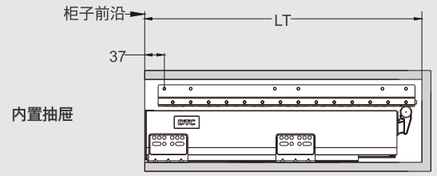

抽屉安装尺寸

超低抽屉



低抽屉



中抽屉



高抽屉



安装示例

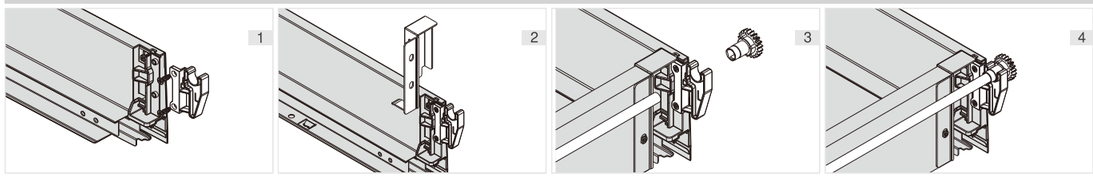

DTC
Global Quality Benchmark

ULTRA SLIM
DRAWER SYSTEMS

PURE PRO

豪华抽帮滑轨系列

雅铂丽®



极简美学纤薄抽屉

现代设计与轻奢风格的**完美融合**



- 仅有**6mm的超薄抽帮**，彰显家具高级感、时尚感
- 抽帮材料可搭配**纤薄的玻璃、实木**，极简的现代设计风
- 稳定顺滑的运动，带来**舒适的抽屉体验**
- **超薄直身抽帮**设计，更大的使用空间

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

PURE-PRO雅铂丽豪华抽帮滑轨，集功能与时尚于一体，纤雅的直线型设计和流畅的滑动使其备受青睐，满足用户使用需求的同时具备高级时尚感。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

雅铂丽系列
PURE-PRO







随时随地给您带来舒适享受，PURE-PRO 雅铂丽滑动顺畅，同时具备强大的储物收纳功能，让整个空间变得整洁明亮，存取更便捷。

6mm超薄抽帮设计，带来更大的使用空间，搭配透明玻璃
既美观又实用，轻松融入您的个性化厨房设计。





雅铂丽系列
PURE-PRO

HQ11 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
  倾斜:+1.5，-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

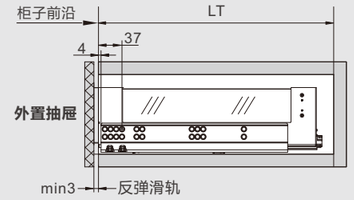

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆	
300	○	○ 推荐使用
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	● 强烈推荐使用
900	●	
1000	●	
1200	●	

滑轨安装孔尺寸(mm)

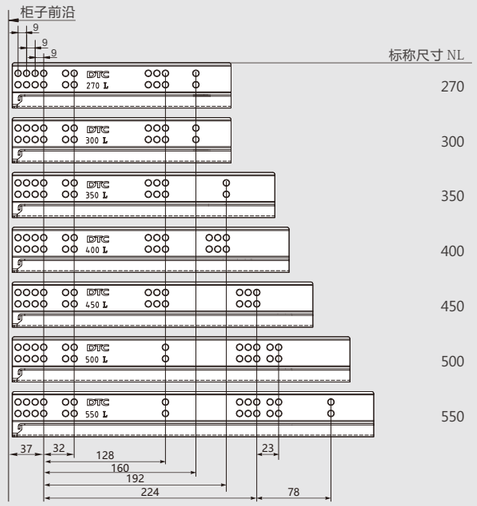

低抽配木背板，玻璃侧板



独立包装
套装组成部分:
滑轨(左/右)、抽帮(左/右)、
角码x2

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HQ11270A12	HQ41270A12	1
300mm	HQ11300A12	HQ41300A12	1
350mm	HQ11350A12	HQ41350A12	1
400mm	HQ11400A12	HQ41400A12	1
450mm	HQ11450A12	HQ41450A12	1
500mm	HQ11500A12	HQ41500A12	1
550mm	HQ11550A12	HQ41550A12	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2



抽帮(左/右) / 工业包装
抽帮包含:
6mm玻璃侧板x2、
侧板后固定盖(左/右)

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HQ112702	10
300mm	HQ113002	10
350mm	HQ113502	10
400mm	HQ114002	10
450mm	HQ114502	10
500mm	HQ115002	10
550mm	HQ115502	10

3



装饰盖(左/右)/工业包装（选配）

深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HQ11JS01
只/箱	200

4



角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、
长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

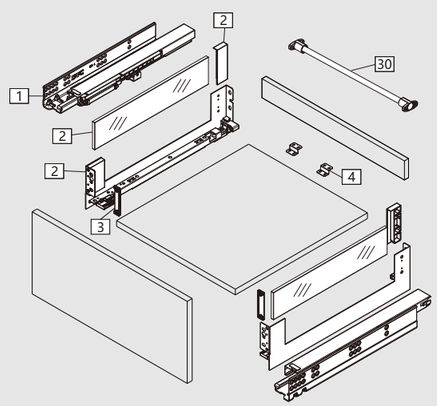

独立包装配件不含：装饰盖、同步反弹杆



6mm玻璃侧板（选配）/工业包装

透明(G01)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK11062270	10
300mm	HK11062300	10
350mm	HK11062350	10
400mm	HK11062400	10
450mm	HK11062450	10
500mm	HK11062500	10
550mm	HK11062550	10

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

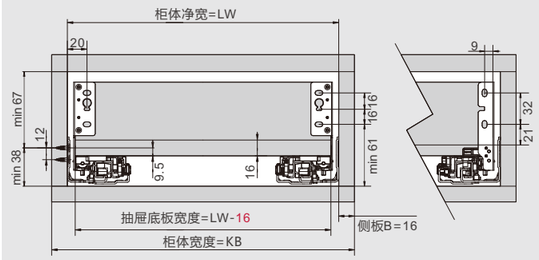

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



玻璃侧板尺寸(mm)

6mm玻璃侧板



雅铂丽® | PURE PRO

HQ11 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内低抽配木背板，玻璃侧板/前板



独立包装
套装组成部分:
滑轨(左/右)、抽帮(左/右)、角码x2

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HQ11270Q14	HQ41270Q14	1
300mm	HQ11300Q14	HQ41300Q14	1
350mm	HQ11350Q14	HQ41350Q14	1
400mm	HQ11400Q14	HQ41400Q14	1
450mm	HQ11450Q14	HQ41450Q14	1
500mm	HQ11500Q14	HQ41500Q14	1
550mm	HQ11550Q14	HQ41550Q14	1

1 

滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2 

抽帮(左/右) / 工业包装
抽帮包含:
6mm玻璃侧板x2、
侧板后固定盖(左/右)

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HQ112704	10
300mm	HQ113004	10
350mm	HQ113504	10
400mm	HQ114004	10
450mm	HQ114504	10
500mm	HQ115004	10
550mm	HQ115504	10

3 

内抽前板/工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

订货号	HK10021
套/箱	60

(可裁切:1100/柜体净宽LW−90)

5 

角码/工业包装
镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30 

同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

4 

6mm玻璃前板/工业包装

透明(G01)!

柜体宽度KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HK11063300	10
350mm	HK11063350	10
400mm	HK11063400	10
450mm	HK11063450	10
500mm	HK11063500	10
600mm	HK11063600	10
800mm	HK11063800	10
900mm	HK11063900	10
1000mm	HK110631000	10
1200mm	HK110631200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

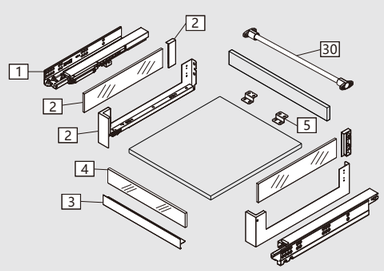

独立包装配件不含：内抽前板、6mm玻璃前板、同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

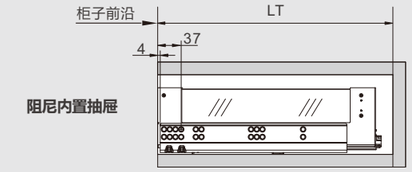

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



阻尼滑轨安装尺寸(mm)

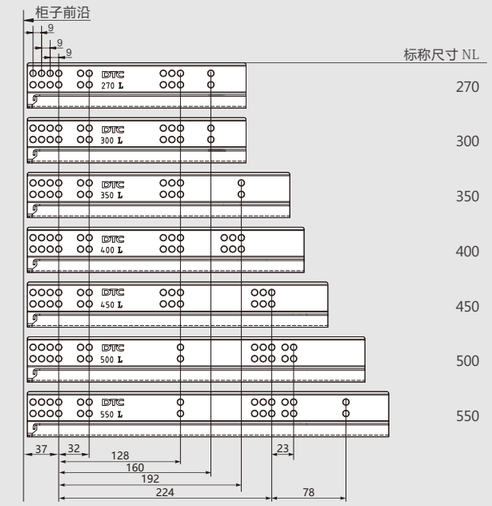

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用



6mm玻璃侧板（选配）/工业包装

透明(G01)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK11062270	10
300mm	HK11062300	10
350mm	HK11062350	10
400mm	HK11062400	10
450mm	HK11062450	10
500mm	HK11062500	10
550mm	HK11062550	10

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

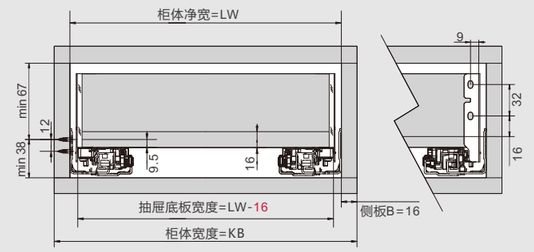

抽屉前板、后背板、底板尺寸(mm)

6mm玻璃前板





后背板
64 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



玻璃侧板尺寸(mm)

6mm玻璃侧板



HQ13系列豪华抽帮滑轨(高抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
  倾斜:+1.5，-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

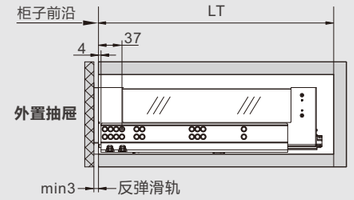

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

高抽配木背板，玻璃侧板



独立包装
套装组成部分:
滑轨(左/右)、抽帮(左/右)、角码x2

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HQ13270A12	HQ43270A12	1
300mm	HQ13300A12	HQ43300A12	1
350mm	HQ13350A12	HQ43350A12	1
400mm	HQ13400A12	HQ43400A12	1
450mm	HQ13450A12	HQ43450A12	1
500mm	HQ13500A12	HQ43500A12	1
550mm	HQ13550A12	HQ43550A12	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2



抽帮(左/右) / 工业包装
抽帮包含:
6mm玻璃侧板x2、
侧板后固定盖(左/右)

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HQ132702	10
300mm	HQ133002	10
350mm	HQ133502	10
400mm	HQ134002	10
450mm	HQ134502	10
500mm	HQ135002	10
550mm	HQ135502	10

3



装饰盖(左/右)/工业包装（选配）

深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HQ13JS01
只/箱	200

4



角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

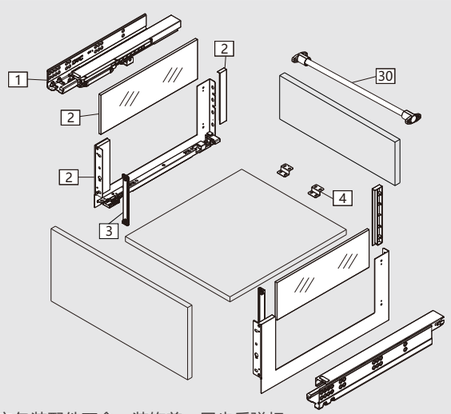

独立包装配件不含：装饰盖、同步反弹杆

滑轨安装孔尺寸(mm)

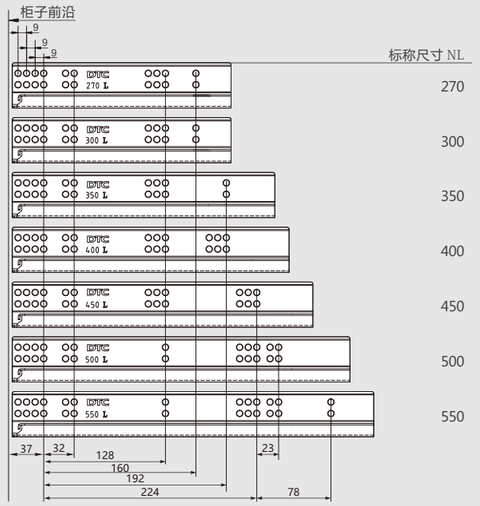



6mm玻璃侧板（选配）/工业包装

透明(G01)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK13062270	10
300mm	HK13062300	10
350mm	HK13062350	10
400mm	HK13062400	10
450mm	HK13062450	10
500mm	HK13062500	10
550mm	HK13062550	10

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

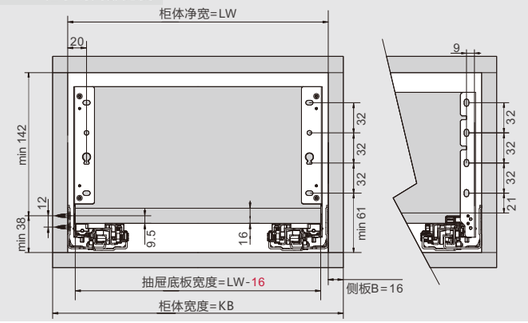

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
137 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



玻璃侧板尺寸(mm)

6mm玻璃侧板



HQ13系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板，玻璃侧板/前板

独立包装
套装组成部分:
滑轨(左/右)、抽帮(左/右)、角码x2

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HQ13270Q14	HQ43270Q14	1
300mm	HQ13300Q14	HQ43300Q14	1
350mm	HQ13350Q14	HQ43350Q14	1
400mm	HQ13400Q14	HQ43400Q14	1
450mm	HQ13450Q14	HQ43450Q14	1
500mm	HQ13500Q14	HQ43500Q14	1
550mm	HQ13550Q14	HQ43550Q14	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2 抽帮(左/右) / 工业包装
抽帮包含:
6mm玻璃侧板x2、
侧板后固定盖(左/右)

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HQ132704	10
300mm	HQ133004	10
350mm	HQ133504	10
400mm	HQ134004	10
450mm	HQ134504	10
500mm	HQ135004	10
550mm	HQ135504	10

3 内抽前板/工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)

订货号	HK10021
套/箱	60

(可裁切:1100/柜体净宽LW−90)

5 角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30 同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

4 6mm玻璃前板/工业包装

透明(G01)!

柜体宽度KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HK13063300	10
350mm	HK13063350	10
400mm	HK13063400	10
450mm	HK13063450	10
500mm	HK13063500	10
600mm	HK13063600	10
800mm	HK13063800	10
900mm	HK13063900	10
1000mm	HK130631000	10
1200mm	HK130631200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

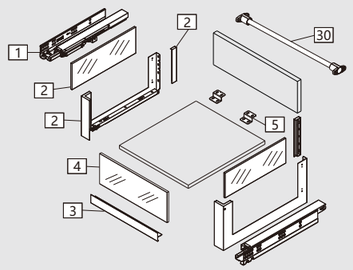

独立包装配件不含：内抽前板、6mm玻璃前板、同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

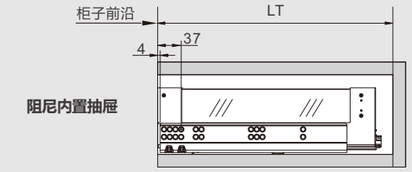

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



阻尼滑轨安装尺寸(mm)

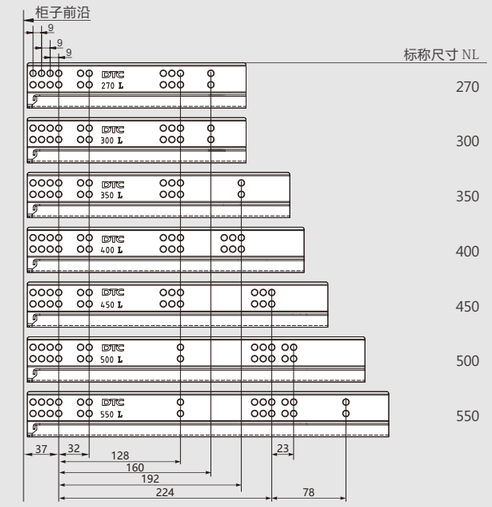

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

6mm玻璃侧板（选配）/工业包装

透明(G01)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK13062270	10
300mm	HK13062300	10
350mm	HK13062350	10
400mm	HK13062400	10
450mm	HK13062450	10
500mm	HK13062500	10
550mm	HK13062550	10

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

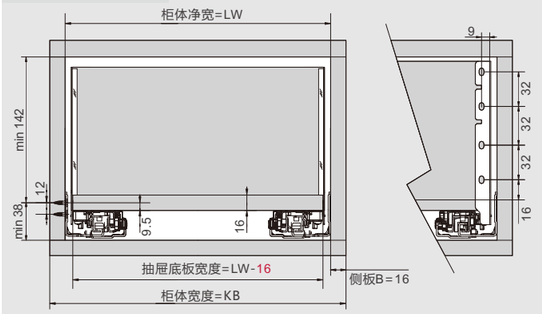

抽屉前板、后背板、底板尺寸(mm)

6mm玻璃前板





后背板
137 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



玻璃侧板尺寸(mm)

6mm玻璃侧板



外置抽屉安装示范

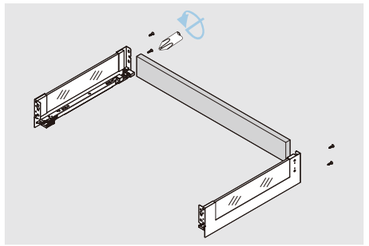

安装背板

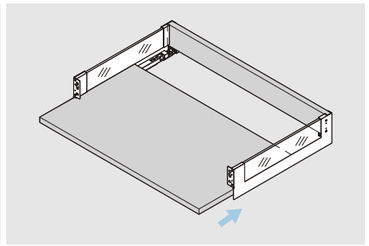

安装底板

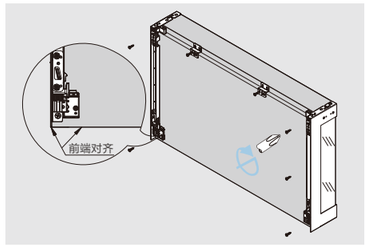

对齐抽屉前端，锁上螺丝和角码

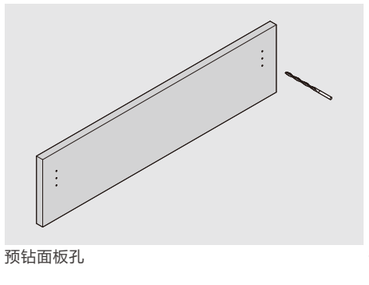

预钻面板孔

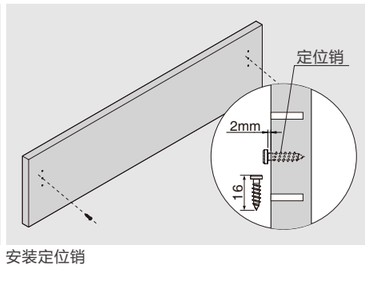

安装定位销

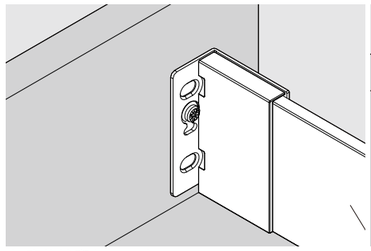

把定位梢穿入钥匙孔

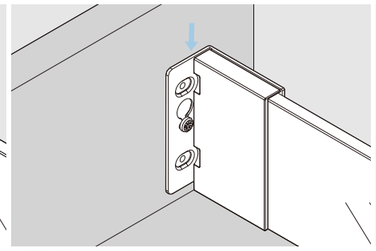

向下滑动抽屉面板

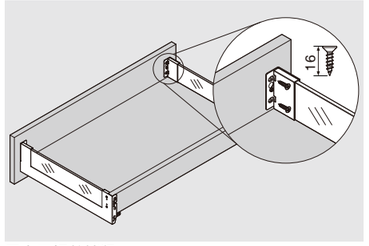

用木工螺丝锁紧

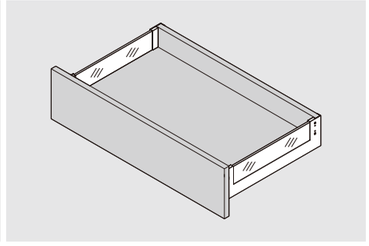

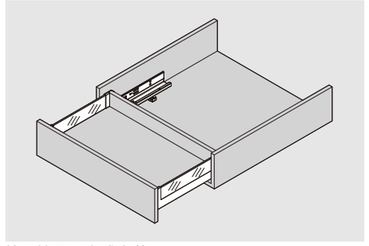

放入抽屉，完成安装

外置抽屉调节

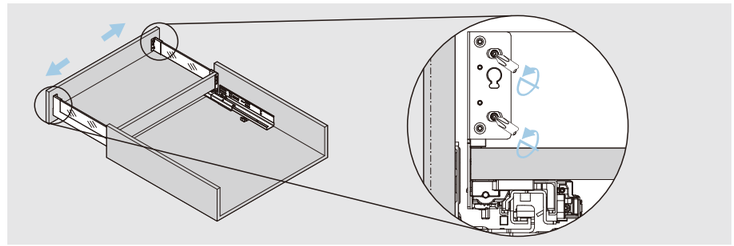

抽屉面板左右调节

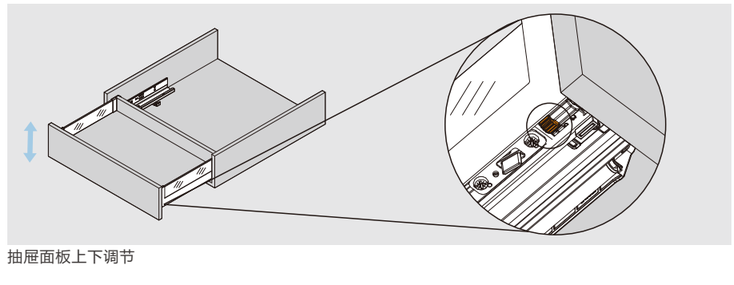

抽屉面板上下调节

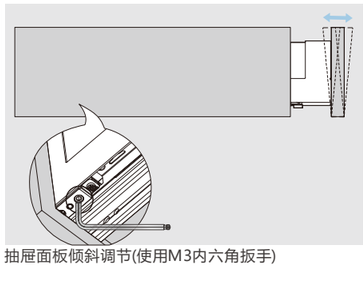

抽屉面板倾斜调节(使用M3内六角扳手)

外置抽屉拆卸

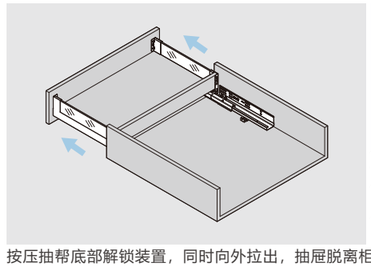

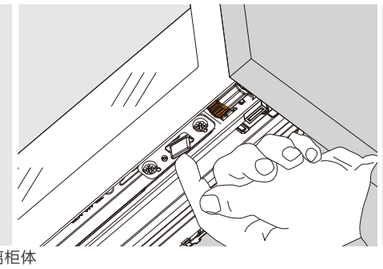

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

内置抽屉安装示范

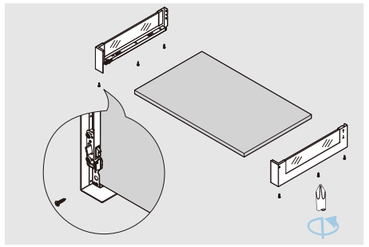

对齐抽屉前端，锁上螺丝，安装底板

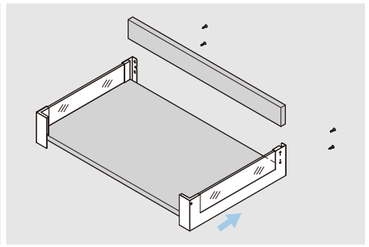

安装背板

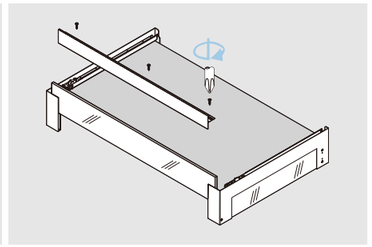

安装玻璃/木前板，内抽前板

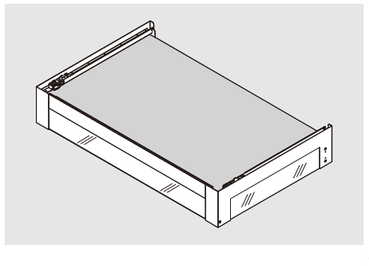

安装角码

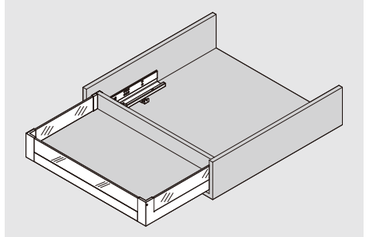

放入抽屉，完成安装

内置抽屉拆卸

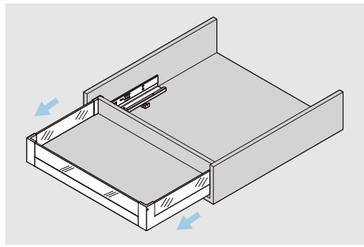

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

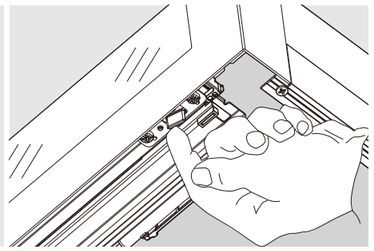

HK11 系列豪华单板抽帮滑轨(低抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
  倾斜:+1.5，-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

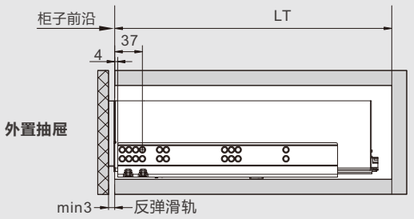

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

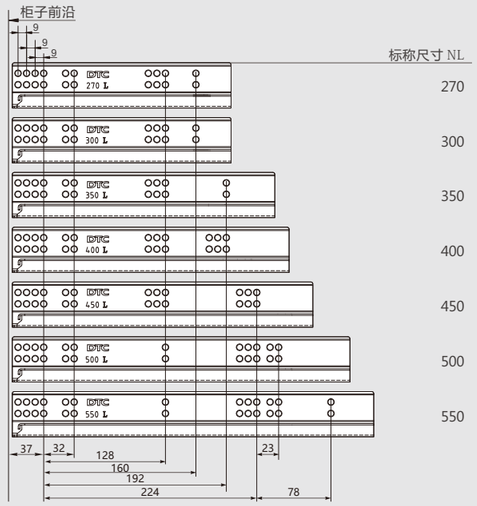

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

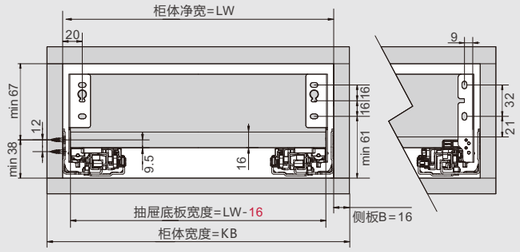

低抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉 订货号	同步反弹 抽屉订货号	套/箱
270mm	HK11270A11	HK41270A11	1
300mm	HK11300A11	HK41300A11	1
350mm	HK11350A11	HK41350A11	1
400mm	HK11400A11	HK41400A11	1
450mm	HK11450A11	HK41450A11	1
500mm	HK11500A11	HK41500A11	1
550mm	HK11550A11	HK41550A11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	同步反弹 滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2



抽帮(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK112701	10
300mm	HK113001	10
350mm	HK113501	10
400mm	HK114001	10
450mm	HK114501	10
500mm	HK115001	10
550mm	HK115501	10

3



装饰盖(左/右)/工业包装（选配）

深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HK11JS01
只/箱	200

4



角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

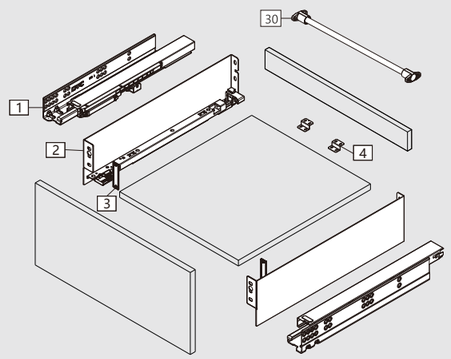

独立包装配件不含：装饰盖、同步反弹杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
64 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



雅铂丽® | PURE PRO

HK11 系列豪华单板抽帮滑轨(内低抽屉)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内低抽配木背板，玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HK11270Q13	HK41270Q13	1
300mm	HK11300Q13	HK41300Q13	1
350mm	HK11350Q13	HK41350Q13	1
400mm	HK11400Q13	HK41400Q13	1
450mm	HK11450Q13	HK41450Q13	1
500mm	HK11500Q13	HK41500Q13	1
550mm	HK11550Q13	HK41550Q13	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) /
工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK112703	5
300mm	HK113003	5
350mm	HK113503	5
400mm	HK114003	5
450mm	HK114503	5
500mm	HK115003	5
550mm	HK115503	5

3



6mm玻璃前板/工业包装

透明(G01)！

柜体宽度KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HK11063300	10
350mm	HK11063350	10
400mm	HK11063400	10
450mm	HK11063450	10
500mm	HK11063500	10
600mm	HK11063600	10
800mm	HK11063800	10
900mm	HK11063900	10
1000mm	HK110631000	10
1200mm	HK110631200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

4



角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

5



内抽前板 / 工业包装 （可裁切:1100/柜体净宽 LW−90）

白闪银(E29)！深灰色(E30)

订货号	HK10021
块/箱	20

30



同步反弹横杆 / 工业包装

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

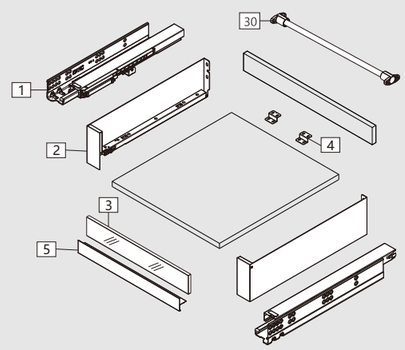

独立包装配件不含：内抽前板、6mm前板、同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

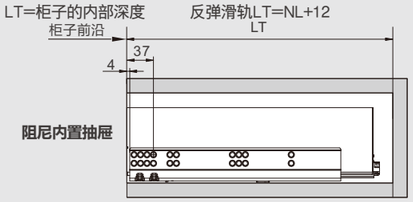

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



阻尼滑轨安装尺寸(mm)

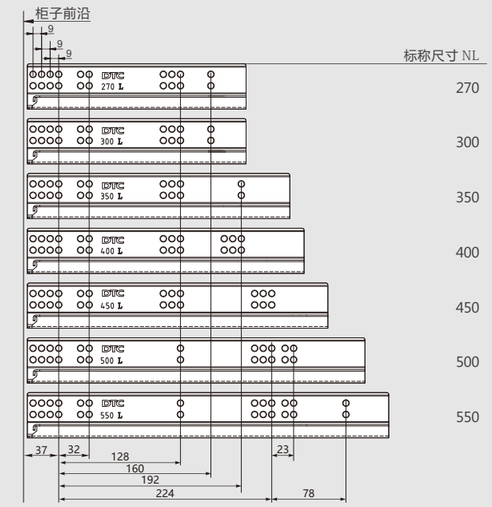

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

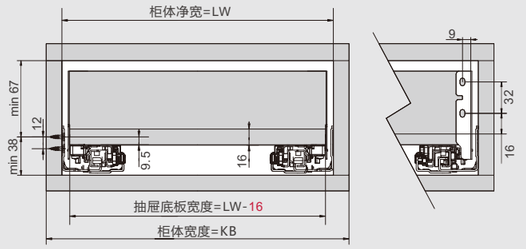

抽屉前板、后背板、底板尺寸(mm)

6mm玻璃前板





后背板
64 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



HK12 系列豪华单板抽帮滑轨(中抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
  倾斜:+1.5，-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

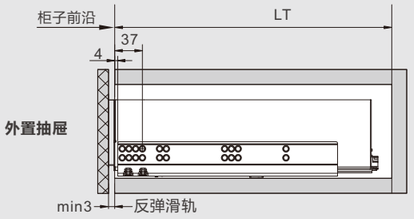

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆	
300	○	○ 推荐使用
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	● 强烈推荐使用
900	●	
1000	●	
1200	●	

滑轨安装孔尺寸(mm)

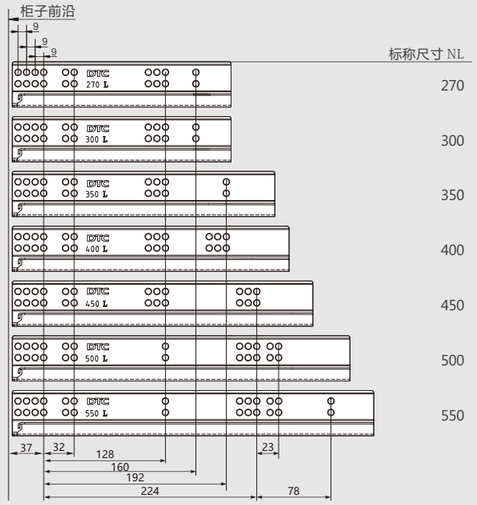

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

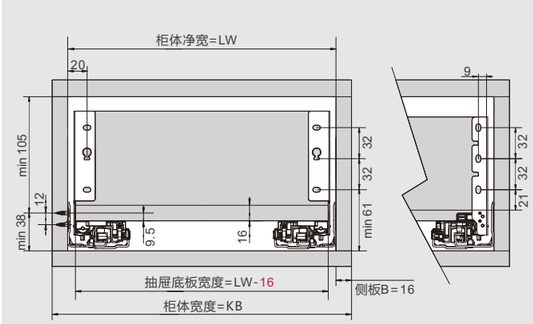

中抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HK12270A11	HK42270A11	1
300mm	HK12300A11	HK42300A11	1
350mm	HK12350A11	HK42350A11	1
400mm	HK12400A11	HK42400A11	1
450mm	HK12450A11	HK42450A11	1
500mm	HK12500A11	HK42500A11	1
550mm	HK12550A11	HK42550A11	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2



抽帮(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK122701	10
300mm	HK123001	10
350mm	HK123501	10
400mm	HK124001	10
450mm	HK124501	10
500mm	HK125001	10
550mm	HK125501	10

3



装饰盖(左/右)/工业包装（选配）

深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HK12JS01
只/箱	200

4



角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

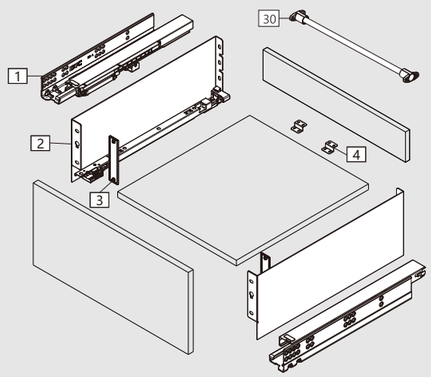

独立包装配件不含：装饰盖、同步反弹杆

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
102 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



雅铂丽® | PURE PRO

HK13 系列豪华单板抽帮滑轨(高抽屉)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 3维调节：高度:±2mm，左右:±1.5mm
  倾斜:+1.5，-2.5mm
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　LT=NL+3
LT=柜子的内部深度

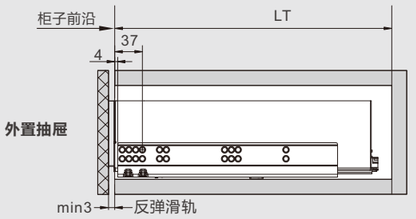

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆	
300	○	○ 推荐使用
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	● 强烈推荐使用
900	●	
1000	●	
1200	●	

高抽配木背板



独立包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HK13270A11	HK43270A11	1
300mm	HK13300A11	HK43300A11	1
350mm	HK13350A11	HK43350A11	1
400mm	HK13400A11	HK43400A11	1
450mm	HK13450A11	HK43450A11	1
500mm	HK13500A11	HK43500A11	1
550mm	HK13550A11	HK43550A11	1

1 

滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	10
300mm	HD10300H	HD40300H	10
350mm	HD10350H	HD40350H	10
400mm	HD10400H	HD40400H	10
450mm	HD10450H	HD40450H	10
500mm	HD10500H	HD40500H	10
550mm	HD10550H	HD40550H	10

2 

抽帮(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)! 深灰色(E30)!

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK132701	10
300mm	HK133001	10
350mm	HK133501	10
400mm	HK134001	10
450mm	HK134501	10
500mm	HK135001	10
550mm	HK135501	10

3 

装饰盖(左/右)/工业包装（选配）

深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HK13JS01
只/箱	200

4 

角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

30 

同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–172)
适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

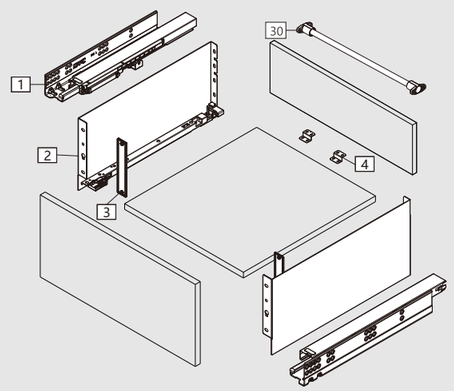

独立包装配件不含：装饰盖、同步反弹杆

滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

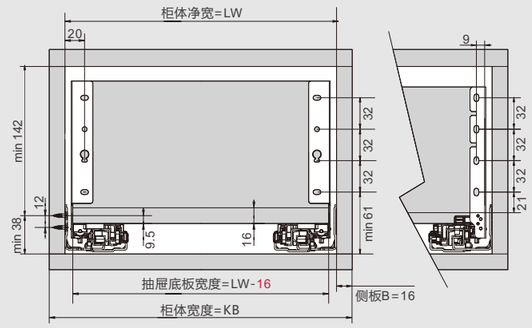

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
137 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



HK13 系列豪华单板抽帮滑轨(内高抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重40公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 表面：钢抽帮白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+12

内高抽配木背板，玻璃前板



独立包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	阻尼抽屉订货号	同步反弹抽屉订货号	套/箱
270mm	HK13270Q13	HK43270Q13	1
300mm	HK13300Q13	HK43300Q13	1
350mm	HK13350Q13	HK43350Q13	1
400mm	HK13400Q13	HK43400Q13	1
450mm	HK13450Q13	HK43450Q13	1
500mm	HK13500Q13	HK43500Q13	1
550mm	HK13550Q13	HK43550Q13	1

1 

滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨订货号	同步反弹滑轨订货号	套/箱
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5

2 

抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	订货号	套/箱
270mm	HK132703	5
300mm	HK133003	5
350mm	HK133503	5
400mm	HK134003	5
450mm	HK134503	5
500mm	HK135003	5
550mm	HK135503	5

3 

6mm玻璃前板/工业包装

透明(G01)！

柜体宽度KB(mm)	订货号	块/箱
300mm	HK13063300	10
350mm	HK13063350	10
400mm	HK13063400	10
450mm	HK13063450	10
500mm	HK13063500	10
600mm	HK13063600	10
800mm	HK13063800	10
900mm	HK13063900	10
1000mm	HK130631000	10
1200mm	HK130631200	10

以上适用于柜体侧板B=16mm。如果侧板B=18mm或19mm，则玻璃前板长度不同(需要订做)。

4 

角码/工业包装

镀白锌（B04）

订货号	HT10082
只/箱	400

5 

内抽前板 / 工业包装 （可裁切:1100/柜体净宽 LW−90）

白闪银(E29)！深灰色(E30)

订货号	HK10021
块/箱	20

30 

同步反弹横杆 / 工业包装

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

适用于350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、长度滑轨

订货号	HT0FH02
套/箱	60

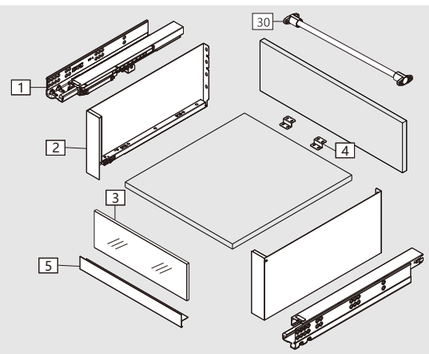

独立包装配件不含：内抽前板、6mm前板、同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+12

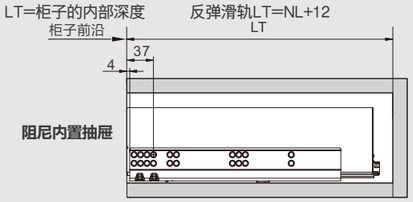

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	同步反弹杆
300	○
350	○
400	○
450	○
500	○
600	○
800	●
900	●
1000	●
1200	●

○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



阻尼滑轨安装尺寸(mm)

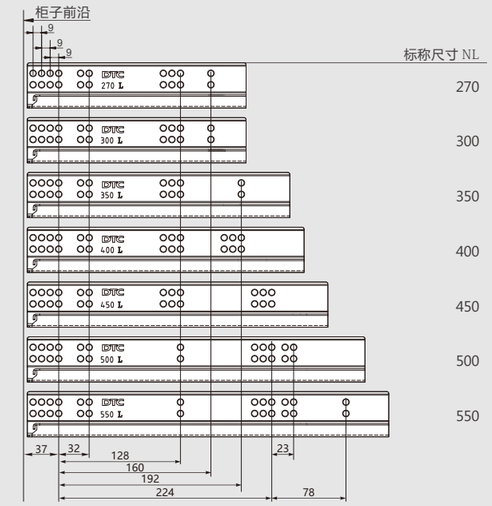

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

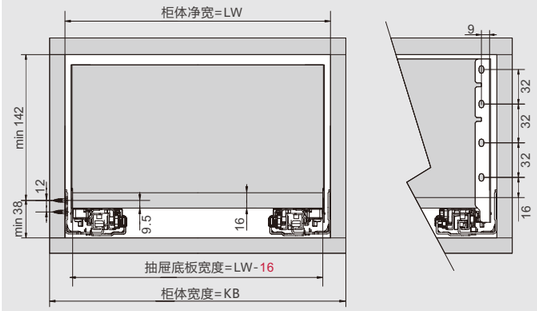

抽屉玻璃前板、后背板、底板尺寸(mm)

6mm玻璃前板





后背板
137 mm

底板
木背板
NL-27 mm
钢背板
NL-27 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

外置抽屉安装示范

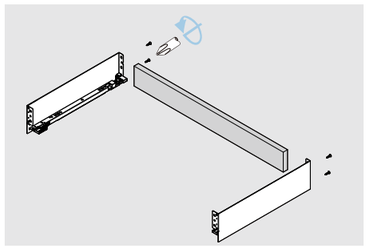

安装背板

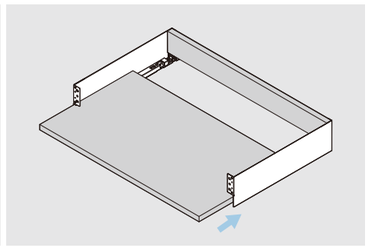

安装底板

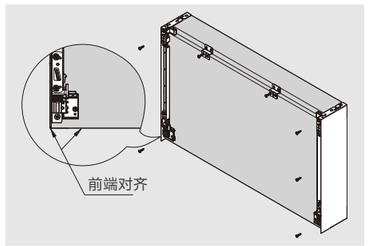

对齐抽屉前端，锁上螺丝

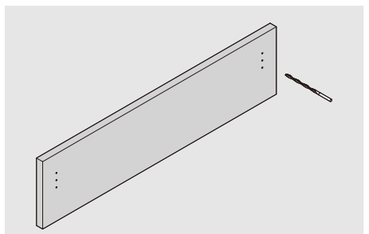

预钻面板孔

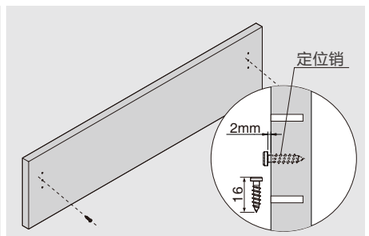

安装定位销

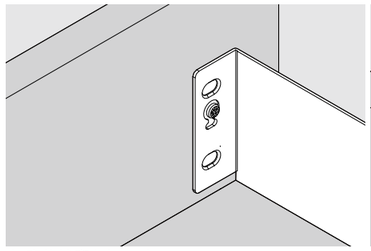

把定位梢穿入钥匙孔

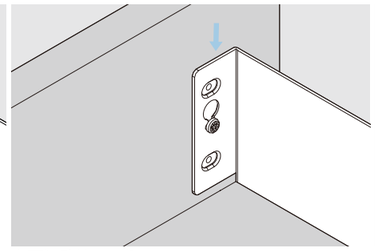

向下滑动抽屉面板

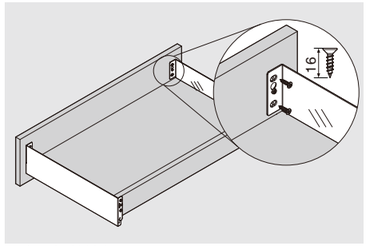

用木工螺丝锁紧

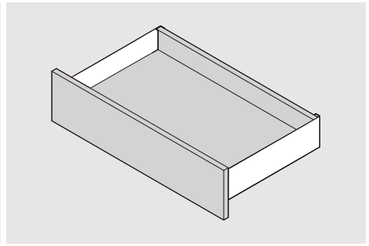

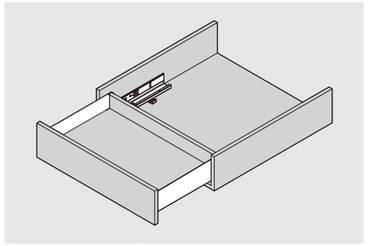

放入抽屉，完成安装

外置抽屉调节

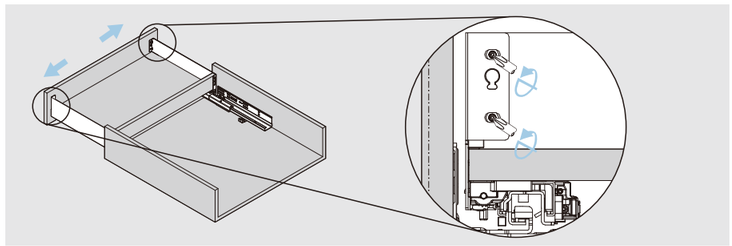

抽屉面板左右调节

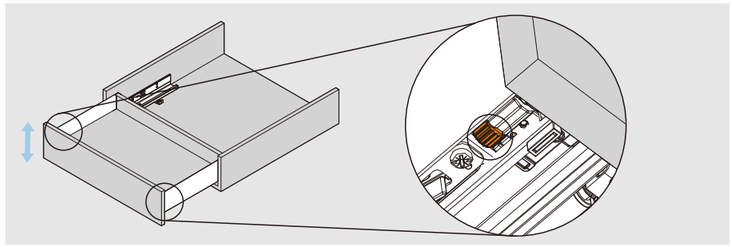

抽屉面板上下调节

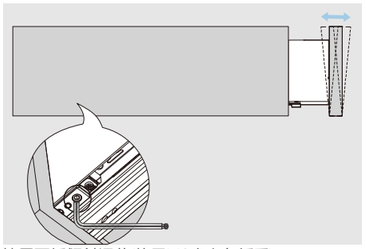

抽屉面板倾斜调节(使用M3内六角扳手)

外置抽屉拆卸

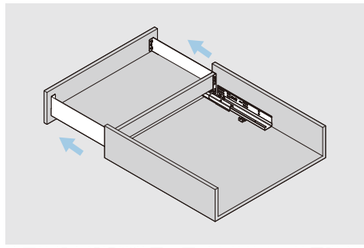

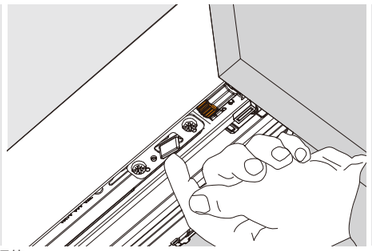

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

内置抽屉安装示范

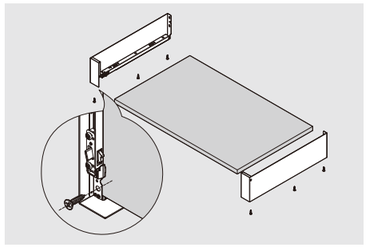

对齐抽屉前端，锁上螺丝，安装底板

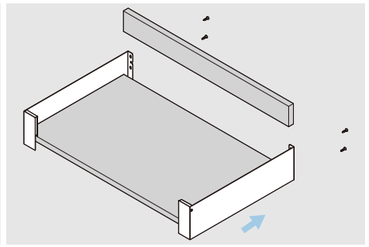

安装背板

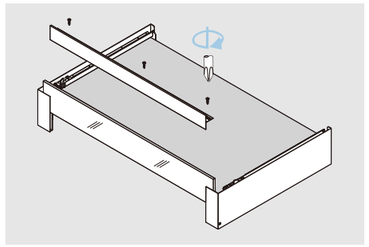

安装玻璃前板/实木前板，内抽前板

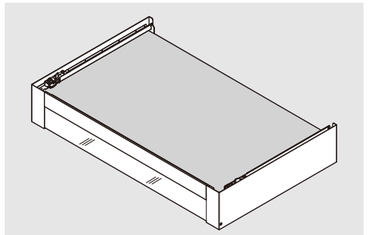

安装面板

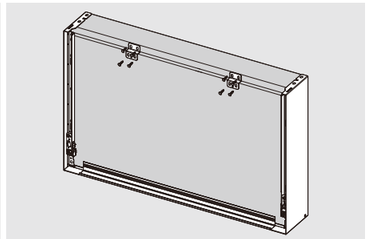

安装角码

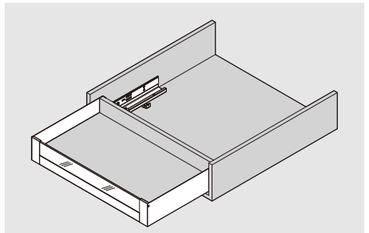

放入抽屉，完成安装

内置抽屉拆卸

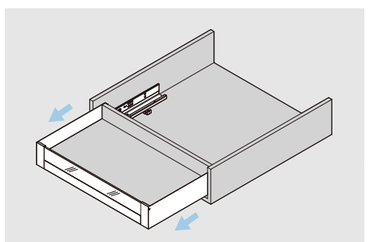

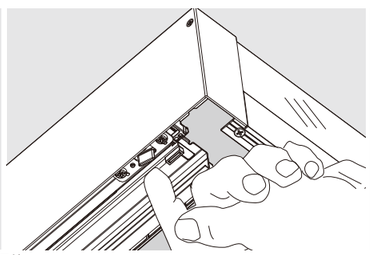

按压抽帮底部解锁装置，同时向外拉出，抽屉脱离柜体

钢背板 | METAL DRAWER BACKS

钢背板 (适用于雅铂丽系列)



DTC
Global Quality Benchmark

订购信息



钢背板 低抽屉
适用于HQ/HK 系列



白闪银(E29)!深灰色(E30)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HK11034300	20
325	HK11034325	20
350	HK11034350	20
375	HK11034375	20
400	HK11034400	20
450	HK11034450	20
500	HK11034500	20
600	HK11034600	20
700	HK11034700	20
800	HK11034800	20
900	HK11034900	20
1000	HK110341000	20
1200	HK110341200	20



钢背板 中抽屉
适用于HK 系列



白闪银(E29)!深灰色(E30)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HK12034300	20
325	HK12034325	20
350	HK12034350	20
375	HK12034375	20
400	HK12034400	20
450	HK12034450	20
500	HK12034500	20
600	HK12034600	20
700	HK12034700	20
800	HK12034800	20
900	HK12034900	20
1000	HK120341000	20
1200	HK120341200	20

钢背板 高抽屉
适用于HQ/HK 系列

白闪银(E29)!深灰色(E30)

柜宽(mm)	订货号	块/箱
300	HK13034300	20
325	HK13034325	20
350	HK13034350	20
375	HK13034375	20
400	HK13034400	20
450	HK13034450	20
500	HK13034500	20
600	HK13034600	20
700	HK13034700	20
800	HK13034800	20
900	HK13034900	20
1000	HK130341000	20
1200	HK130341200	20

HQ/HK系列钢背板配木底板的裁切尺寸

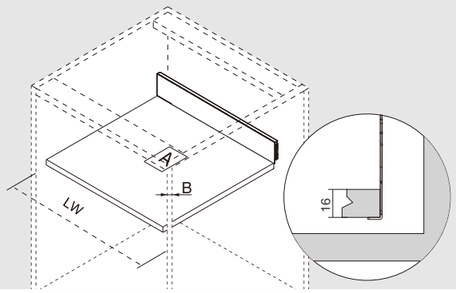

木底板



LW 柜体净宽　　NL 标称长度

柜体侧板B=16mm。
如果侧板B为18mm或19mm，则钢背板长度不同(需要订做)。

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

ULTRA SLIM DRAWER SYSTEMS

PURE BOX

豪华单板抽帮滑轨系列

铂致尊®



时尚与功能结合

豪华单板抽帮，更大的空间



- **豪华单板抽帮**，更大的存贮空间
- 通用性强，**能配合市场上**大部分隐藏滑轨使用

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保



简约金属抽帮设计，刚毅质感且历久弥新，满足用户的需求同时具备高级时尚感。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

铂致尊系列
PURE BOX







通过抽帮强大的通用性，搭配单板抽帮收纳系统，解决各种储物需求，提高家具的功能性、使用舒适性。

铂致尊® | PURE BOX

HL11 系列豪华单板抽帮滑轨(低抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 可适用于多种隐藏滑轨
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑轨运动流畅
- 调节：左右:±1.5mm , 上下:0~+4mm
- 抽屉表面：钢抽帮白闪银(E29)、深灰色(E30)

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度

滑轨(选配1)
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

滑轨(选配2)
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3　内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

低抽配木背板

1 抽帮(左/右)/工业包装



深灰色(E30)!白闪银(E29)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HLG11250	10
270mm	HLG11270	10
300mm	HL11300	10
350mm	HL11350	10
400mm	HL11400	10
450mm	HL11450	10
500mm	HL11500	10
550mm	HL11550	10

2 滑轨(选配1)(左/右)/工业包装



标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
250mm	GG10250H	10
270mm	GG10270H	10
300mm	GG10300H	10
350mm	GG10350H	10
400mm	GG10400H	10
450mm	GG10450H	10
500mm	GG10500H	10
550mm	GG10550H	10

2 滑轨(选配2)(左/右)/工业包装



标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
250mm	GG10250H1	10
270mm	GG10270H1	10
300mm	GG10300H1	10
350mm	GG10350H1	10
400mm	GG10400H1	10
450mm	GG10450H1	10

3 装饰盖(左/右)/工业包装
（选配）



深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HLJS01
套/箱	200

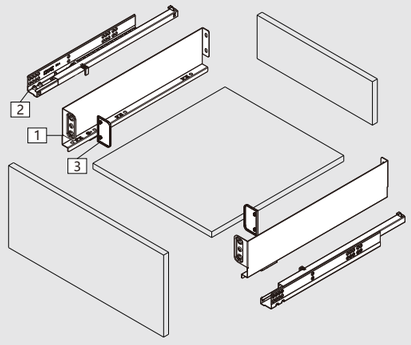

设计

滑轨(选配1)安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

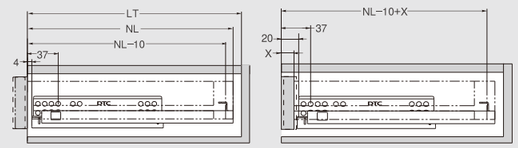

外置抽屉　内置抽屉

滑轨(选配2)安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

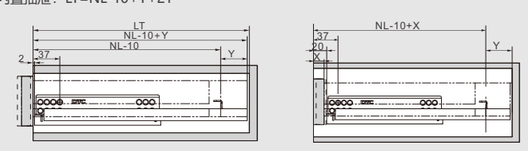

外置抽屉　内置抽屉

滑轨(选配1)安装尺寸(mm)

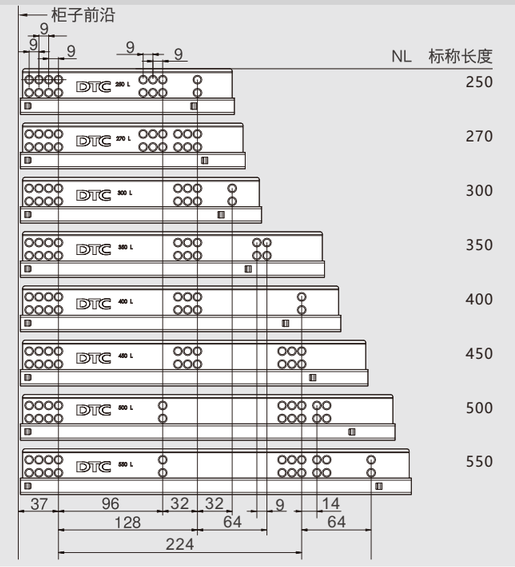

滑轨(选配2)安装尺寸(mm)

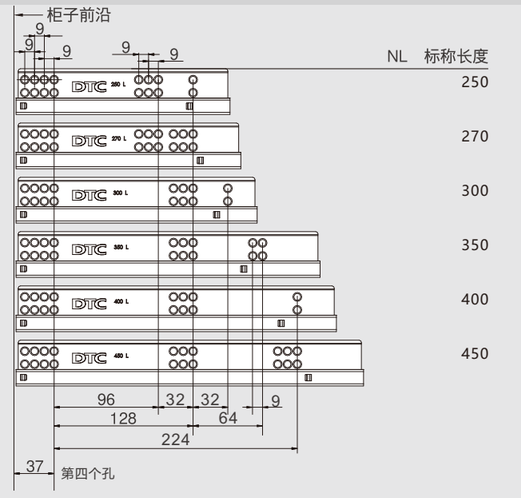

内置抽屉滑轨安装位



内置抽屉滑轨安装位



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

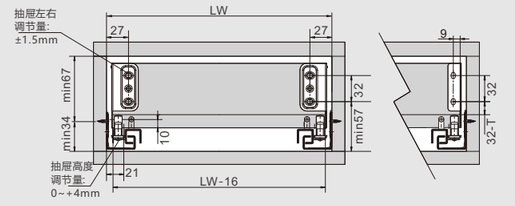

抽屉后背板、底板尺寸(mm)

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度





T=板材厚度
抽屉后背板、底板尺寸：建议使用厚度为12mm/16mm/18mm



铂致尊® | PURE BOX

HL12 系列豪华单板抽帮滑轨(中抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 可适用于多种隐藏滑轨
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑轨运动流畅
- 调节：左右:±1.5mm , 上下:0~+4mm
- 抽屉表面：钢抽帮白闪银(E29)、深灰色(E30)

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度

滑轨(选配1)
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

滑轨(选配2)
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3　内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

中抽配木背板

1 抽帮(左/右)/工业包装



深灰色(E30)!白闪银(E29)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HLG12250	10
270mm	HLG12270	10
300mm	HL12300	10
350mm	HL12350	10
400mm	HL12400	10
450mm	HL12450	10
500mm	HL12500	10
550mm	HL12550	10

2 滑轨(选配1)(左/右)/工业包装



标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
250mm	GG10250H	10
270mm	GG10270H	10
300mm	GG10300H	10
350mm	GG10350H	10
400mm	GG10400H	10
450mm	GG10450H	10
500mm	GG10500H	10
550mm	GG10550H	10

2 滑轨(选配2)(左/右)/工业包装



标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
250mm	GG10250H1	10
270mm	GG10270H1	10
300mm	GG10300H1	10
350mm	GG10350H1	10
400mm	GG10400H1	10
450mm	GG10450H1	10

3 装饰盖(左/右)/工业包装
（选配）



深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HLJS01
套/箱	200

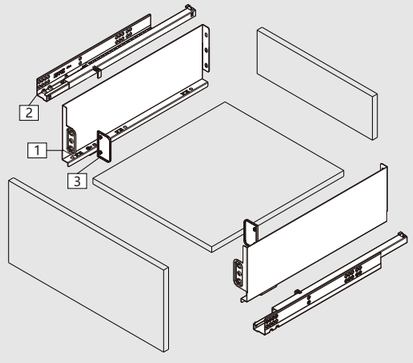

设计

滑轨(选配1)安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

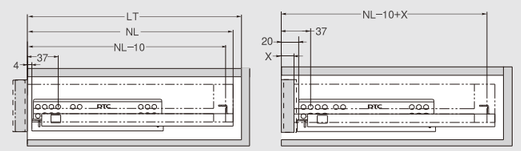

外置抽屉　内置抽屉

滑轨(选配2)安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

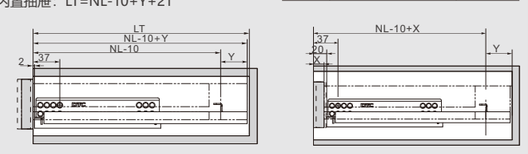

外置抽屉　内置抽屉

滑轨(选配1)安装尺寸(mm)

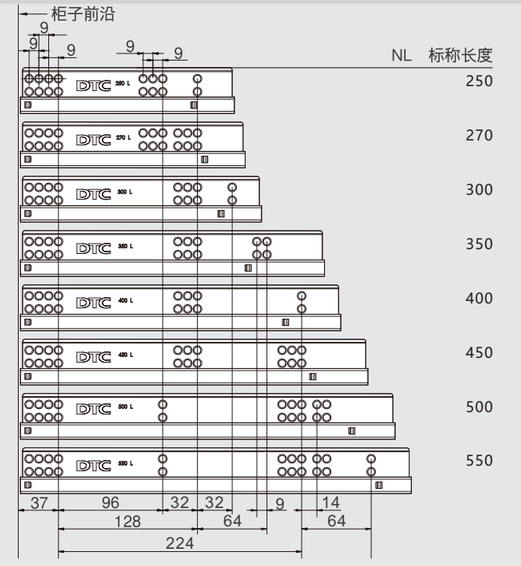

滑轨(选配2)安装尺寸(mm)

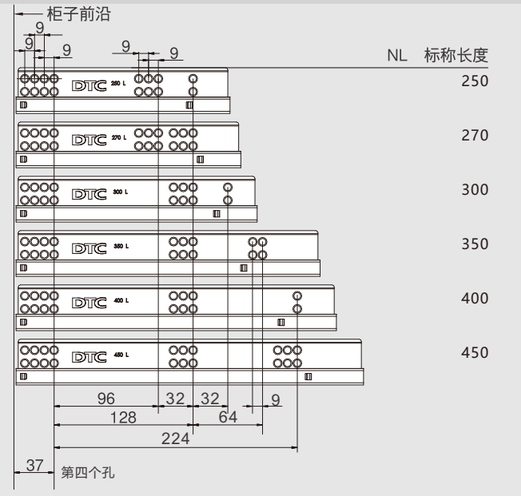

内置抽屉滑轨安装位



内置抽屉滑轨安装位



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

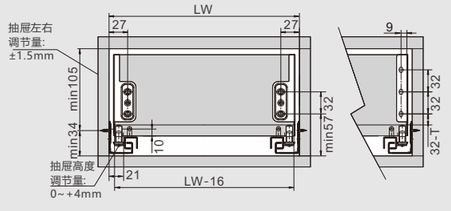

抽屉后背板、底板尺寸(mm)

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度





T=板材厚度
抽屉后背板、底板尺寸：建议使用厚度为12mm/16mm/18mm



铂致尊® | PURE BOX

HL13 系列豪华单板抽帮滑轨(高抽屉)



DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 可适用于多种隐藏滑轨
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑轨运动流畅
- 调节：左右:±1.5mm , 上下:0~+4mm
- 抽屉表面：钢抽帮白闪银(E29)、深灰色(E30)

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度

滑轨(选配1)
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

滑轨(选配2)
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3　内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

高抽配木背板

1 抽帮(左/右)/工业包装



深灰色(E30)!白闪银(E29)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HLG13250	10
270mm	HLG13270	10
300mm	HL13300	10
350mm	HL13350	10
400mm	HL13400	10
450mm	HL13450	10
500mm	HL13500	10
550mm	HL13550	10

2 滑轨(选配1)(左/右)/工业包装



标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
250mm	GG10250H	10
270mm	GG10270H	10
300mm	GG10300H	10
350mm	GG10350H	10
400mm	GG10400H	10
450mm	GG10450H	10
500mm	GG10500H	10
550mm	GG10550H	10

2 滑轨(选配2)(左/右)/工业包装



标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
250mm	GG10250H1	10
270mm	GG10270H1	10
300mm	GG10300H1	10
350mm	GG10350H1	10
400mm	GG10400H1	10
450mm	GG10450H1	10

3 装饰盖(左/右)/工业包装
（选配）



深灰色(H11)!白色(H03)

订货号	0HLJS02
套/箱	200

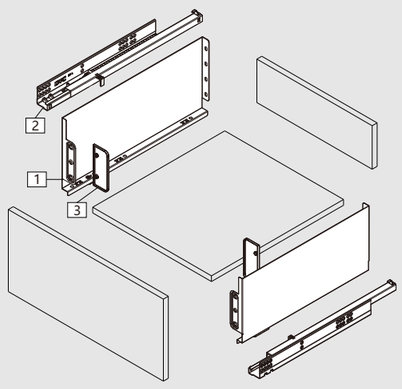

设计

滑轨(选配1)安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

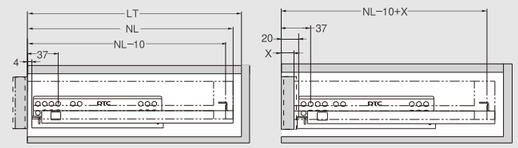

外置抽屉　内置抽屉

滑轨(选配2)安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

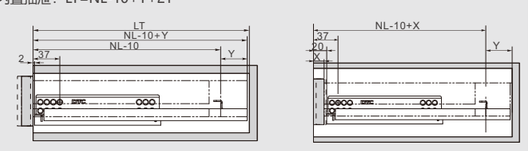

外置抽屉　内置抽屉

滑轨(选配1)安装尺寸(mm)

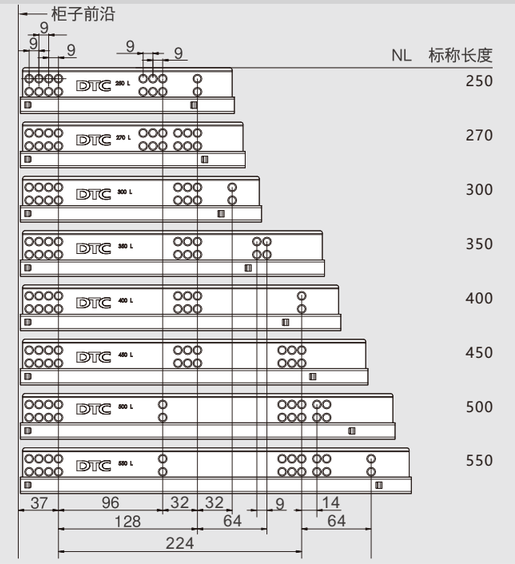

滑轨(选配2)安装尺寸(mm)

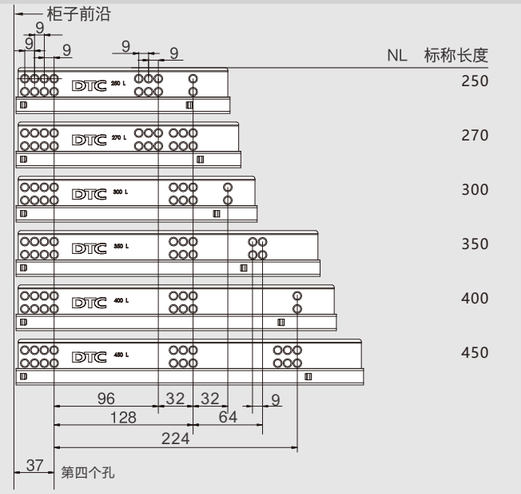

内置抽屉滑轨安装位



内置抽屉滑轨安装位



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

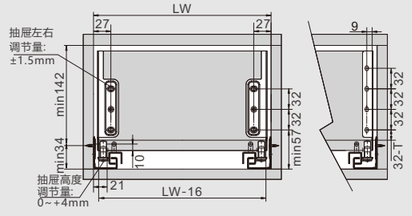

抽屉后背板、底板尺寸(mm)

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度





T=板材厚度
抽屉后背板、底板尺寸：建议使用厚度为12mm/16mm/18mm



安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

铂致尊安装调节示意图

DTC
Global Quality Benchmark

抽屉安装示范

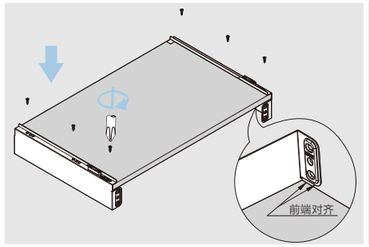

对齐抽屉前端，锁上螺丝，安装底板

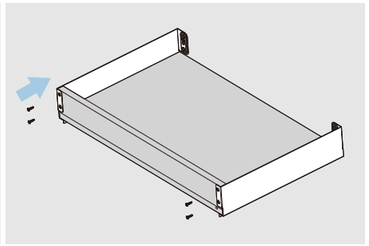

安装背板

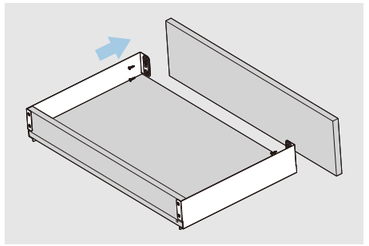

安装面板

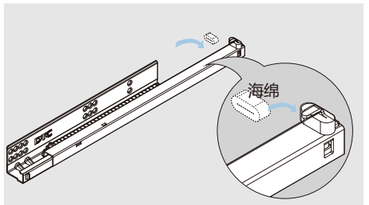

把海绵套到滑轨的后钩上

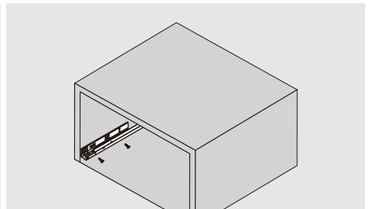

把滑轨安装到柜体上

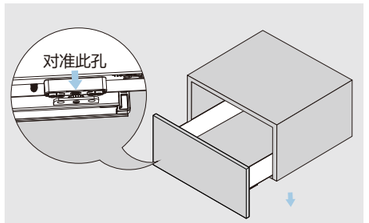

把抽屉安装到滑轨上，抽屉放置到滑轨上卡进到相应的孔位

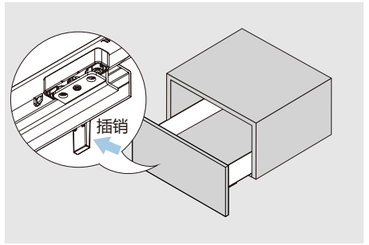

按压固定插销，使滑轨与抽帮锁定

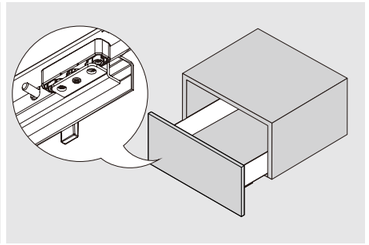

滑轨拆卸

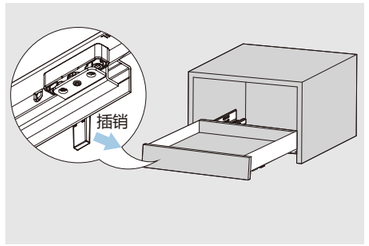

向外拉出固定插销，滑轨与抽帮解锁

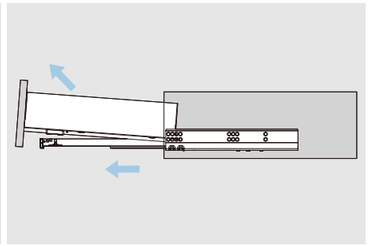

提起抽屉并把抽屉拉出柜体，拆卸完成

订购信息



通用标记模板	
蔚蓝色（H23）	
订货号	DT02
块/箱	100

标记位置

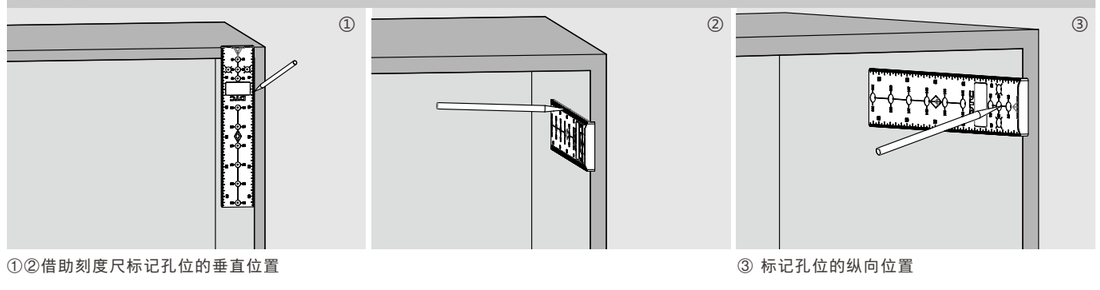

①②借助刻度尺标记孔位的垂直位置　③ 标记孔位的纵向位置

应用

滑轨系统–豪华抽帮滑轨系列/隐藏滑轨系列/走珠滑轨系列

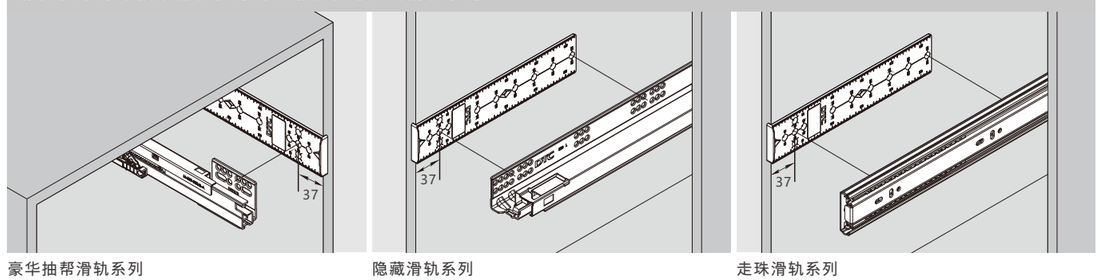

豪华抽帮滑轨系列　隐藏滑轨系列　走珠滑轨系列

滑轨系统安装孔位置

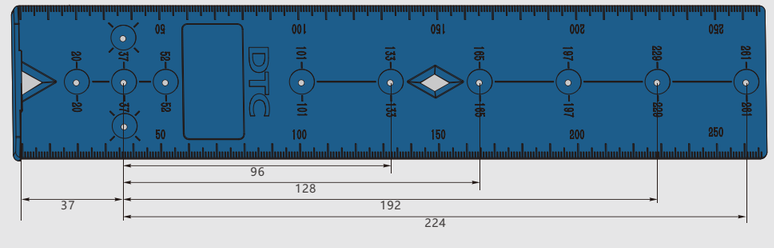

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

CUTLERY-TRAY

豪华抽帮滑轨系列

刀叉盘



纤雅设计风格

收纳功能与时尚美观完美融合





- **纤细且线条感强的设计**与抽屉系统相得益彰，打造秩序井然的储物空间
- **个性化调整**，可根据用户不同的**实际需求DIY组合**，轻松改变收纳方式
- **超薄纤细的分隔设计**，布局合理，**存贮空间**更大

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

刀叉盘组合灵活，轻松调节，可根据您的生活习惯进行个性化调整，突破传统刀叉盘固定式设计。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

刀叉盘
CUTLERY-TRAY





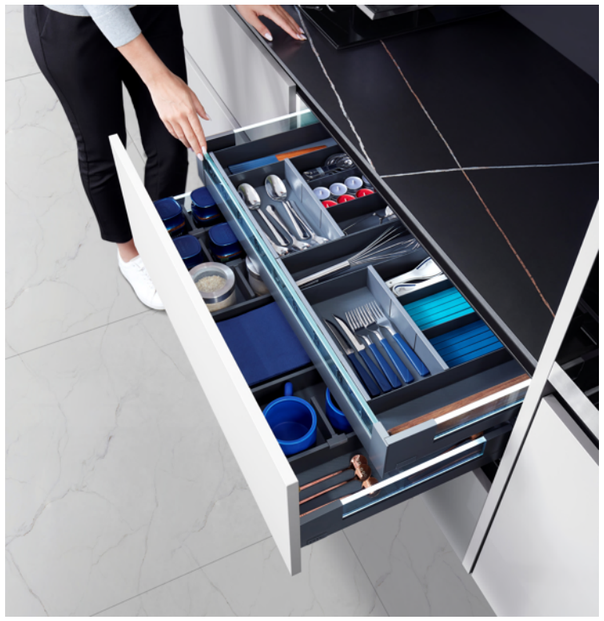

刀叉盘有多种规格可选，轻松配合各种规格的抽屉，可用于收纳刀叉勺筷、厨房用具，方便实用，是您的厨房好帮手。

刀叉盘 | CUTLERY-TRAY

适用于顺立方、潮立方、立方星、雅铂丽、铂致尊抽屉

DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 平板包装，容易组装
- 前后配置防撞胶
- 表面：白闪银(E29)，深灰色(E30)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3

独立包装



适用于HK/HQ/HL系列

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	HKDCP450A03	10
500mm	HKDCP500A03	10



适用于HT/HD系列

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	外置抽屉 订货号	内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	HKDCP450A03	HBDCP450Q03	10
500mm	HKDCP500A03	HBDCP500Q03	10



适用于HB系列

白闪银(E29)！深灰色(E30)！

标称长度	外置抽屉 订货号	内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	HBDCP450A03	HBDCP450Q03	10
500mm	HBDCP500A03	HBDCP500Q03	10



型号	A
HKDCP450A03	420.5
HKDCP500A03	470.5
HBDCP450A03	423.5
HBDCP500A03	473.5
HBDCP450Q03	411
HBDCP500Q03	461

*此深度不含前后防撞胶粒厚度，
单个防撞胶粒厚度为2mm

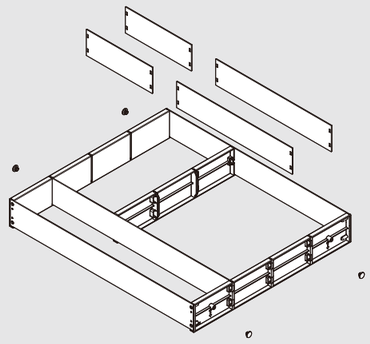

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

抽屉安装示范

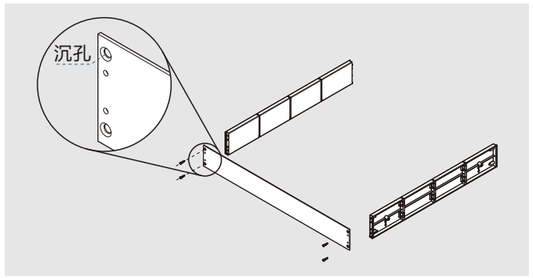

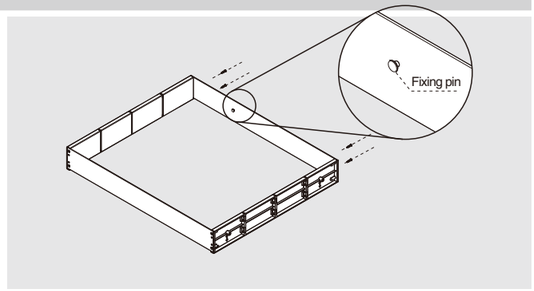

配件注意安装方向

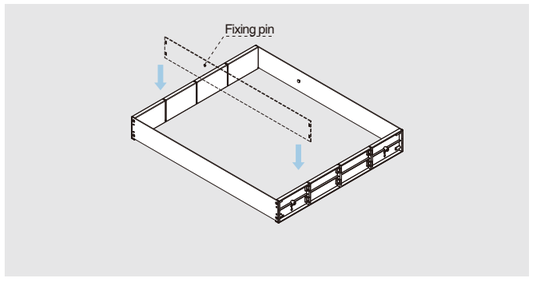

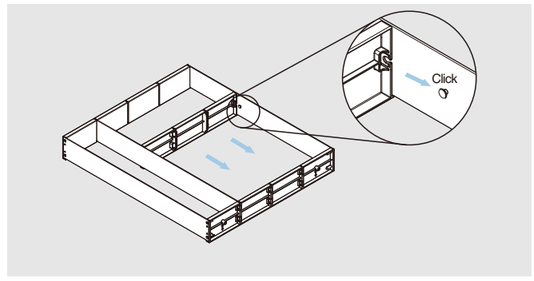

配件固定钉注意安装方向

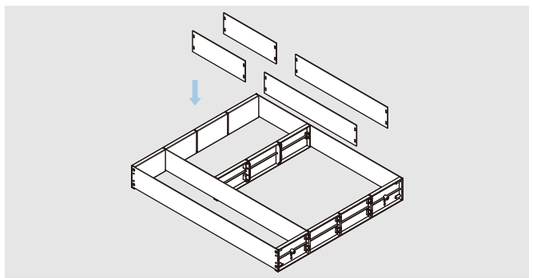

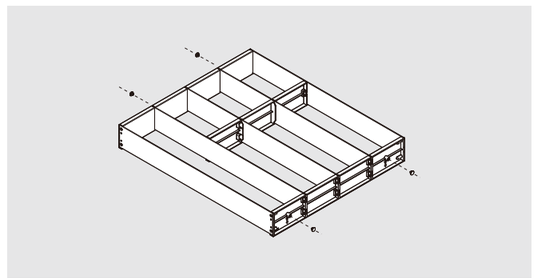

注意：若刀叉盘放入抽屉前后间隙较大时，请安装防撞胶粒

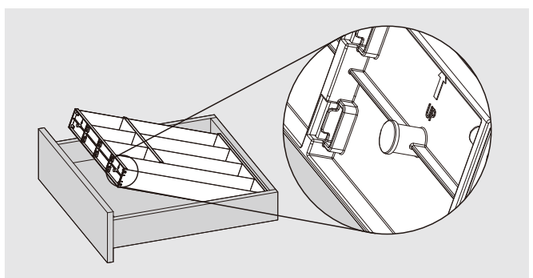

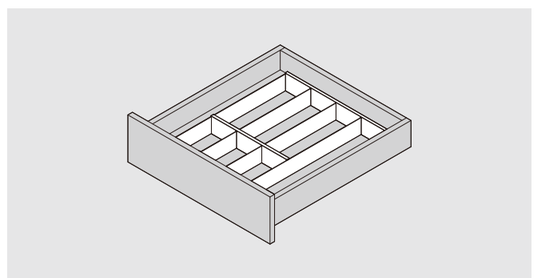

放入前请确定UP向上方向放入

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

DIVIDING SYSTEM

豪华抽帮滑轨系列

分隔系统



个性化分隔系统

集精美设计与实用功能于一体



- **调节方便**，分隔板可在隔断板上**自由移动**，根据储存物大小在**任意位置固定**
- **合理利用每一寸空间，**实现整齐有序的收纳
- 不同的分隔器与**各种收纳单元互相搭配使用**，**搭配变化无穷**，充分满足用户的个性化选择

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

分隔系统
DIVIDING SYSTEM





我们优质且美感十足的分隔系统，让您抽屉内的物品秩序井然，各类调料品、刀叉勺筷、碗碟等，都能安全又稳当地收纳在抽屉内。



分隔器、内分隔件和收纳单元可混搭使用，变幻出丰富的收纳方式，满足用户的个性需求。

分隔系统
DIVIDING SYSTEM

我们的分隔系统具备超强收纳功能，实用又灵活，按照用户的需求布置储物空间，能够满足大小厨房用品的存贮，井井有条，使厨房更整洁、有序。

各类厨房用品一目了然，烹饪调味酱料等拿取方便、触手可及，是家庭厨房的好帮手，让你充分享受烹饪生活的乐趣。





分隔系统 | DIVIDING SYSTEM

适用于顺立方、潮立方、立方星、雅铂丽、铂致尊抽屉

DTC
Global Quality Benchmark

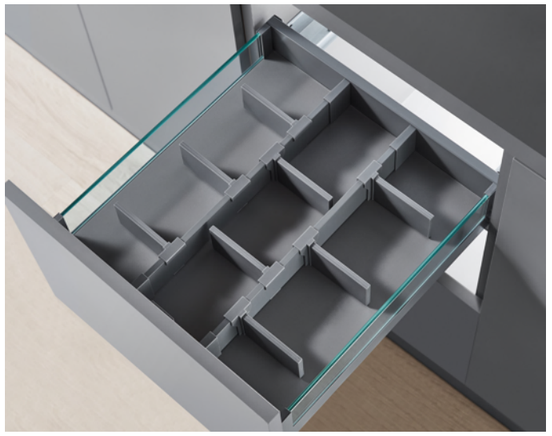



适用于低抽屉



外低抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007C-450A	20
500mm	HT1007C-500A	20



内低抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007C-450Q	20
500mm	HT1007C-500Q	20



外低抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007E-450A	20
500mm	HT1007E-500A	20



内低抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007E-450Q	20
500mm	HT1007E-500Q	20

外置抽屉

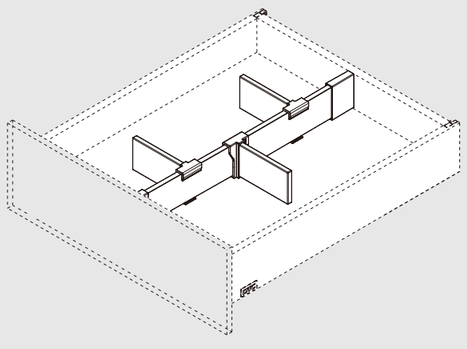

内置抽屉

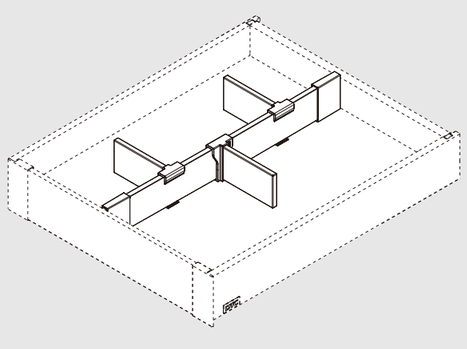





适用于高抽屉



外高抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007D-450A	20
500mm	HT1007D-500A	20



内高抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007D-450Q	20
500mm	HT1007D-500Q	20



外高抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007F-450A	20
500mm	HT1007F-500A	20



内高抽分隔板(竖分隔) / 工业包装

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	HT1007F-450Q	20
500mm	HT1007F-500Q	20

外置抽屉

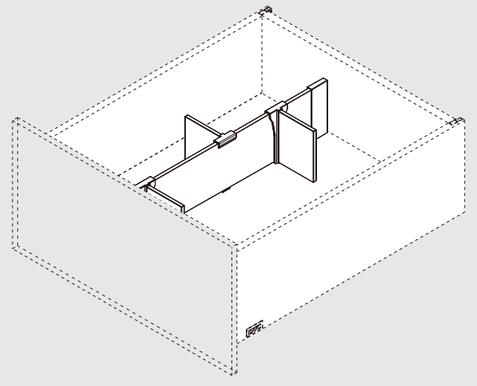

内置抽屉

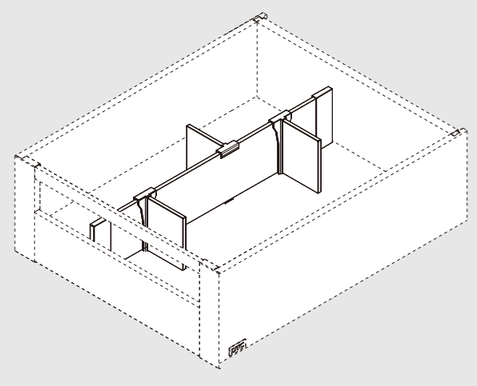





适用于低抽屉



外低抽分隔板(竖分隔) / 工业立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	**HT1007E-450A**	20



低抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	85mm	**HK10074450-85**	20



低抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	97mm	**HK10074450-97**	20



低抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	135mm	**HK10074450-135**	20



低抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	147mm	**HK10074450-147**	20





适用于高抽屉



外高抽分隔板(竖分隔) / 工业包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(E30)

标称长度(NL)	订货号	套/箱
450mm	**HT1007F-450A**	20



高抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	85mm	**HK10075450-85**	20



高抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	97mm	**HK10075450-97**	20



高抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	135mm	**HK10075450-135**	20



高抽分隔器 / 独立包装
适用于HT/HD/HB/HQ/HK/HL外置抽屉
适用于HQ/HK内置抽屉

深灰色(H11)

标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
450mm	147mm	**HK10075450-147**	20

分隔系统 | DIVIDING SYSTEM

适用于顺立方、潮立方、立方星、雅铂丽、铂致尊抽屉

DTC
Global Quality Benchmark

适用于低抽屉



分隔铝板 / 工业包装
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-97)

深灰色(E30)	
订货号	**HT1007B**
套/箱	20

适用于横分隔：
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-104)适用于HT、HD系列
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-107)适用于HB系列
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-80)适用于HL、HK系列
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-92)适用于HQ系列



隔断接头 / 工业包装

深灰色(H11)	
订货号	**HT10079**
套/箱	60



隔断条 / 工业包装

深灰色(H11)	
订货号	**HT1007A**
个/箱	60

适用于高抽屉



分隔铝板 / 工业包装
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-97)

深灰色(E30)	
订货号	**M01023**
套/箱	20

适用于横分隔：
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-104)适用于HT、HD系列
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-107)适用于HB系列
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-80)适用于HL、HK系列
(可裁切：1100/柜体净宽 LW-92)适用于HQ系列



隔断接头 / 工业包装

深灰色(H11)	
订货号	**HB01075**
套/箱	50



隔断条 / 工业包装

深灰色(H11)	
订货号	**M01076**
个/箱	60

底板

底板 / 工业包装
深灰色(H11)

	标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
	450mm	85mm	**HK10071-85**	60
	450mm	97mm	**HK10071-97**	60
	450mm	135mm	**HK10071-135**	60
	450mm	147mm	**HK10071-147**	60

适用于低抽屉

低抽分隔板 / 工业包装
深灰色(H11)

	标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
	450mm	85mm	**HK10072-85**	120
	450mm	97mm	**HK10072-97**	120
	450mm	135mm	**HK10072-135**	120
	450mm	147mm	**HK10072-147**	120

适用于高抽屉

高抽分隔板 / 工业包装
深灰色(H11)

	标称长度(NL)	宽度	订货号	套/箱
	450mm	85mm	**HK10073-85**	120
	450mm	97mm	**HK10073-97**	120
	450mm	135mm	**HK10073-135**	120
	450mm	147mm	**HK10073-147**	120

DTC
Global Quality Benchmark

STORAGE SYSTEM

豪华抽帮滑轨系列

收纳系统



收纳部件模块化设计

灵活组合，美观实用





- **多功能储物，轻松收纳**碗碟、锅具、调料品、酱料、刀具等各类厨房用品
- **模块化的设计**，用户可根据使用的喜好**自由组合收纳单元**，以定制自己的收纳模块
- 不同的分隔器与**各种收纳单元互相搭配使用**，**搭配变化无穷**，充分满足用户的个性化选择

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保



我们重新定义了收纳系统，能够模块化自由组合各类收纳单元，在现代厨房的抽屉里，搭配上我们独创的收纳系统，超大容量，井井有条。您可以根据实际需求，将收纳单元DIY“混搭组合”出个性化的收纳方式。

智十空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark







收纳系统
STORAGE SYSTEM









无论是不同尺寸的碗碟、筷子、调料品，还是不同高矮的油瓶，甚至是大件厨房物品，在我们的收纳系统里都能得到有序的归位，放置整齐、稳当。

适用于低抽屉



餐碗收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=125mm	HQW01-125	6





餐碟收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=250mm	HQE01-250	3





筷子收纳单元/独立包装

深灰色(H11)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=125mm	HQK01-125	6





刀具收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=125mm	HQD01-125	6





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=100mm	HQT01-100	6





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=125mm	HQT01-125	6





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=150mm	HQT01-150	5



适用于低抽屉



调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=200mm	HQT01-200	3





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=250mm	HQT01-250	3



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度
DW=收纳单元的外部宽度
SKW=抽屉内宽度
HT/HD 系列：SKW=LW-40
HB 系列：SKW=LW-44
HQ 系列：SKW=LW-32
HK 系列：SKW=LW-16
请保证：DW(1)+DW(2)+.....+DW(N)≤SKW

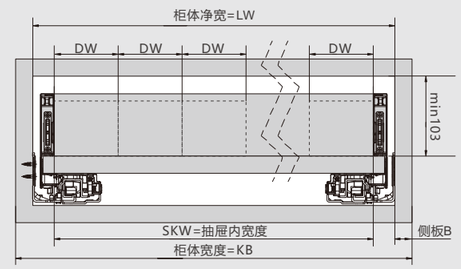

适用于高抽屉



调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=100mm	HQT02-100	6





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=125mm	HQT02-125	6





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=150mm	HQT02-150	5





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=200mm	HQT02-200	3





调味品收纳单元/独立包装

银白色(E39)

标称长度		外置/内置抽屉 订货号	套/箱
450mm	DW=250mm	HQT02-250	3



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度
DW=收纳单元的外部宽度
SKW=抽屉内宽度
HT/HD 系列：SKW=LW-40
HB 系列：SKW=LW-44
HQ 系列：SKW=LW-32
HK 系列：SKW=LW-16
请保证：DW(1)+DW(2)+.....+DW(N)≤SKW

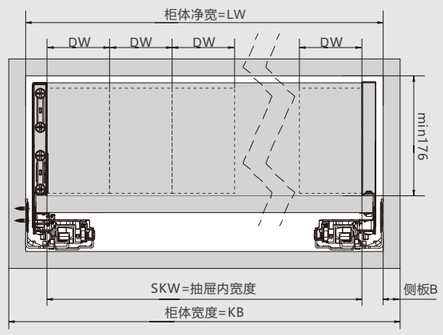

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

DOUBLE-WALL DRAWER SYSTEMS

DRAGON-BOX

豪华抽帮滑轨系列

变色龙



方型竖扶杆、各种钢侧板、玻璃侧板

给抽屉外观带来多种变化元素





- **新颖的抽屉外形，配搭方型竖扶杆及多种钢侧板、玻璃侧板**，款式变化灵活简便。
- **竖扶杆与磨砂玻璃侧板的搭配造就了美观的高抽**，与此相适应的分隔系统又为储物带来极大的方便。
- 强大的结构稳定性，**保证宽抽屉、高抽屉能够平稳、畅顺地运动，轻柔自关。**


轻柔静音


智能安全


超长寿命


绿色环保

变色龙 | DRAGON-BOX

MM00 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:N高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=NL+3

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度　LT=NL+3

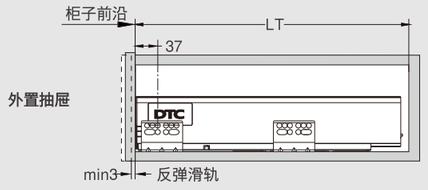

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	–
350	–
400	–
450	–
500	–
600	–
800	○
900	○
1000	○
1200	○

– 不推荐使用

○ 推荐使用

低抽后板配木背板



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
400mm	MM004004A	MM304004A	1
450mm	MM004504A	MM304504A	1
500mm	MM005004A	MM305004A	1
550mm	MM005504A	MM305504A	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
400mm	M004004H	M304004H	5
450mm	M004504H	M304504H	5
500mm	M005004H	M305004H	5
550mm	M005504H	M305504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
400mm	MM00400	5
450mm	MM00450	5
500mm	MM00500	5
550mm	MM00550	5

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	M00011	120
机装压入	M00016	120

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	套/箱
M00031	60

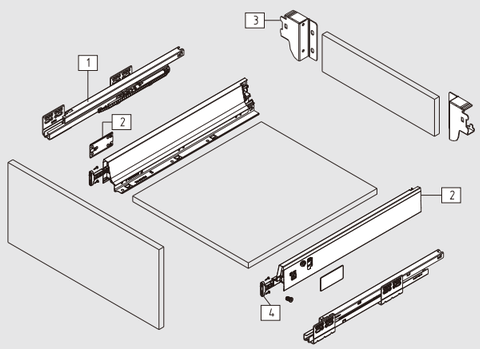

滑轨安装孔尺寸(mm)

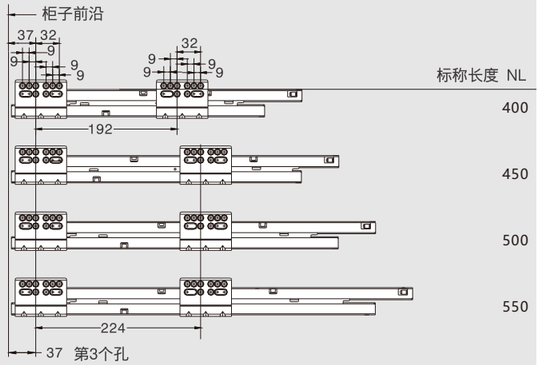

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

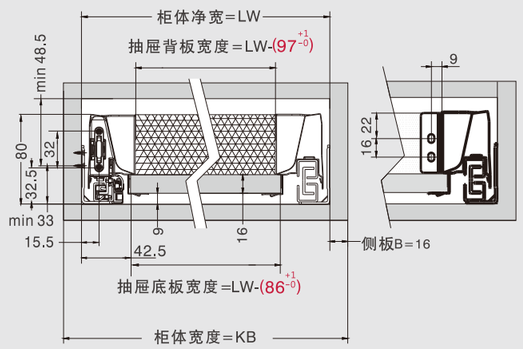

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
69mm

底板
木背板
NL-24 mm
钢背板
NL-22 mm



KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度

豪华抽帮滑轨

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+35

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+35

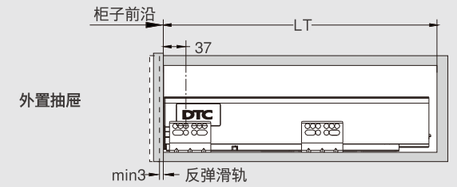

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	–
350	–
400	–
450	–
500	–
600	–
800	○
900	○
1000	○
1200	○

– 不推荐使用
○ 推荐使用

低抽后板配木背板



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
270mm	MM012704A	MM512704A	1
300mm	MM013004A	MM513004A	1
350mm	MM013504A	MM513504A	1
400mm	MM014004A	MM514004A	1
450mm	MM014504A	MM514504A	1
500mm	MM015004A	MM515004A	1
550mm	MM015504A	MM515504A	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
270mm	M012704H	M512704H	5
300mm	M013004H	M513004H	5
350mm	M013504H	M513504H	5
400mm	M014004H	M514004H	5
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	MM01270	5
300mm	MM01300	5
350mm	MM01350	5
400mm	MM01400	5
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	M01011	120
机装压入	M01016	120

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	套/箱
M01031	60

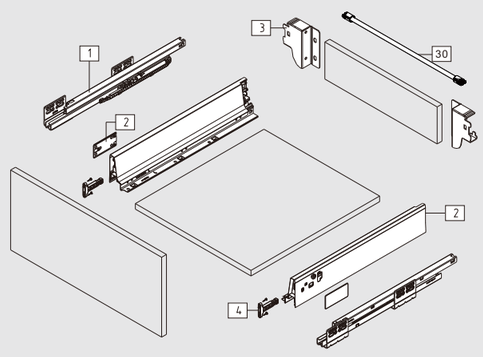

独立包装配件不含：同步反弹杆

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–114)

订货号	M0FH02
套/箱	60

滑轨安装孔尺寸(mm)

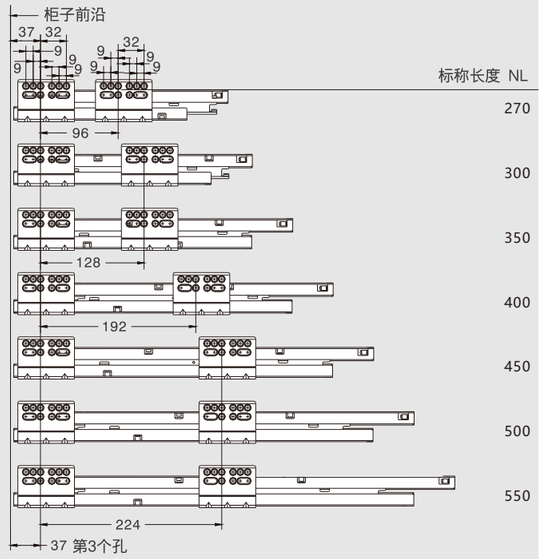

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

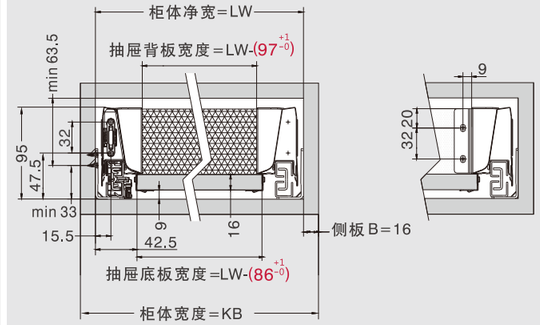

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
84mm

底板
木背板
NL–24 mm
钢背板
NL–22 mm



KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度

豪华抽帮滑轨

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(内低抽屉:M高度)



产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+44

内低抽后板配木背板



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
270mm	MM012704Q	MM512704Q	1
300mm	MM013004Q	MM513004Q	1
350mm	MM013504Q	MM513504Q	1
400mm	MM014004Q	MM514004Q	1
450mm	MM014504Q	MM514504Q	1
500mm	MM015004Q	MM515004Q	1
550mm	MM015504Q	MM515504Q	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
270mm	M012704H	M512704H	5
300mm	M013004H	M513004H	5
350mm	M013504H	M513504H	5
400mm	M014004H	M514004H	5
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
270mm	MM01270	5
300mm	MM01300	5
350mm	MM01350	5
400mm	MM01400	5
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	M01031
套/箱	60

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW-114)

订货号	M0FH02
套/箱	60

4



前连接码(左/右) / 工业包装

白色(H03)! 银灰色(H12)! 深灰色(H11)

订货号	M01012
套/箱	60

5



内抽前板
可裁切：1100，柜体净宽 LW-97

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	M01021
块/箱	20

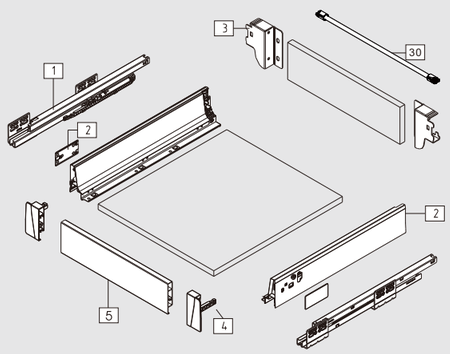

独立包装配件不含：内抽前板，同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+44

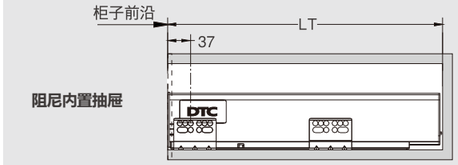

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	–	○	
350	–	○	
400	–	○	– 不推荐使用
450	–	○	
500	–	○	
600	–	○	○ 推荐使用
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	● 强烈推荐使用
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

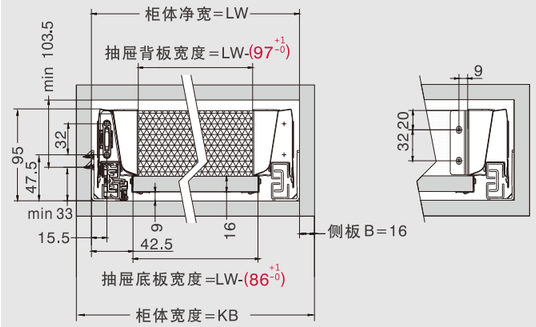

滑轨安装孔尺寸(mm)

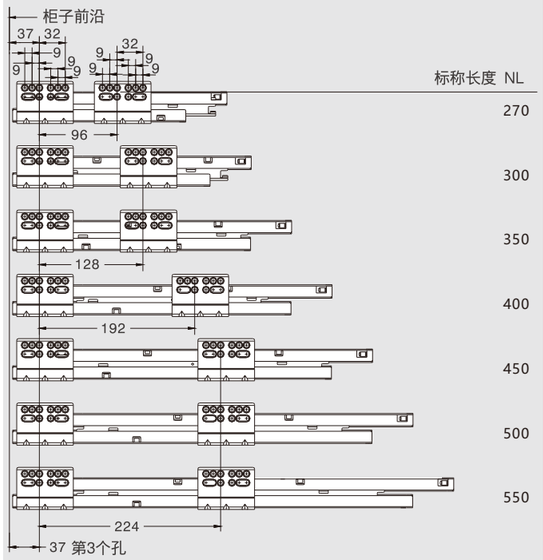

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
84mm

底板
木背板
NL-24 mm
钢背板
NL-22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(中抽屉:B高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+35

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+35

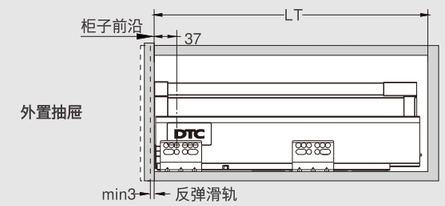

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	–
350	–
400	–
450	–
500	–
600	–
800	○
900	○
1000	○
1200	○

– 不推荐使用
○ 推荐使用

中抽后板配木背板加单方杆围栏



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
350mm	MM013504BB	MM513504BB	1
400mm	MM014004BB	MM514004BB	1
450mm	MM014504BB	MM514504BB	1
500mm	MM015004BB	MM515004BB	1
550mm	MM015504BB	MM515504BB	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
350mm	M013504H	M513504H	5
400mm	M014004H	M514004H	5
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右)/工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	MM01350	5
400mm	MM01400	5
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5

6



竖扶方杆(左/右) /工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104S350	60
400mm	M0104S400	60
450mm	M0104S450	60
500mm	M0104S500	60
550mm	M0104S550	60

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号 M01032
套/箱 40

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	M01011	120
机装压入	M01016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–114)

订货号 M0FH02
套/箱 60

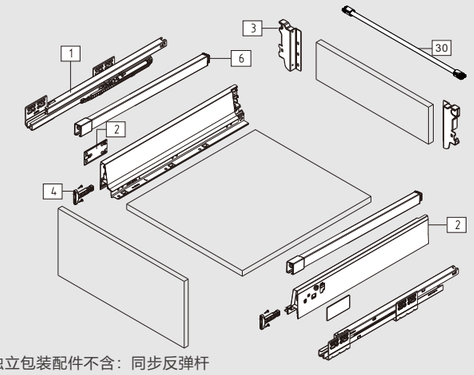

独立包装配件不含：同步反弹杆

滑轨安装孔尺寸(mm)

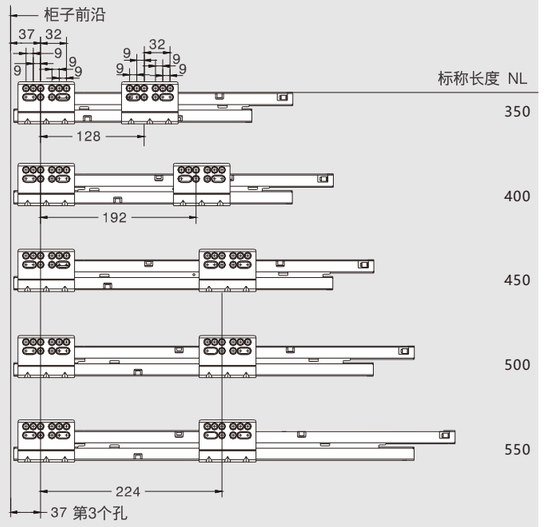

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

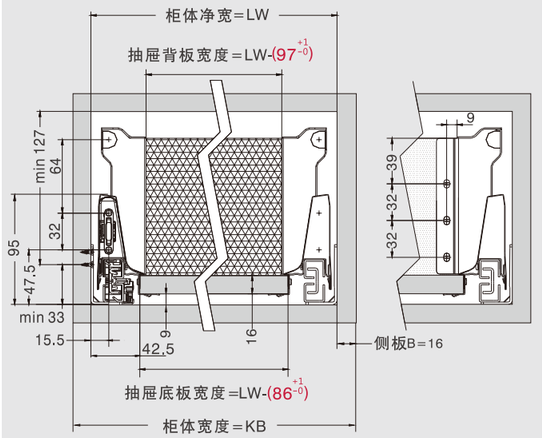

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
135mm

底板
木背板
NL–24 mm
钢背板
NL–22 mm



KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(内中抽屉:B高度)



产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+44

内中抽后板配木背板加单方杆围栏



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
350mm	MM013504RR	MM513504RR	1
400mm	MM014004RR	MM514004RR	1
450mm	MM014504RR	MM514504RR	1
500mm	MM015004RR	MM515004RR	1
550mm	MM015504RR	MM515504RR	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
350mm	M013504H	M513504H	5
400mm	M014004H	M514004H	5
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右)/工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	MM01350	5
400mm	MM01400	5
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5

6



竖扶方杆(左/右) /工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104J350	60
400mm	M0104J400	60
450mm	M0104J450	60
500mm	M0104J500	60
550mm	M0104J550	60

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号 M01032

套/箱 40

4



前连接码(左/右) / 工业包装

白色(H03)! 银灰色(H12)! 深灰色(H11)

订货号 M0101K

套/箱 40

5



内抽前板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW-97)

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号 M01021

块/箱 20

30



同步反弹横杆 / 工业包装

(可裁切:1100/柜体净宽 LW-114)

订货号 M0FH02

套/箱 60

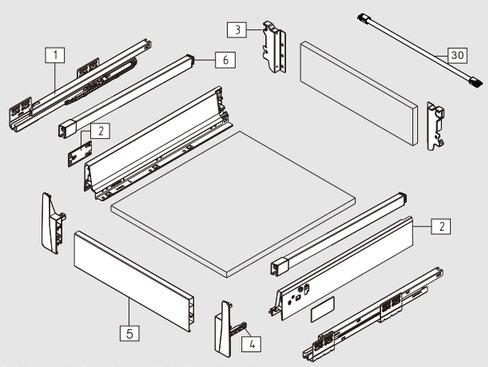

独立包装配件不含：内抽前板，同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3

LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+44

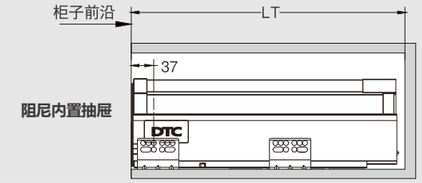

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆	
300	–	○	– 不推荐使用
350	–	○	
400	–	○	
450	–	○	
500	–	○	○ 推荐使用
600	–	○	
800	○	●	
900	○	●	● 强烈推荐使用
1000	○	●	
1200	○	●	

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

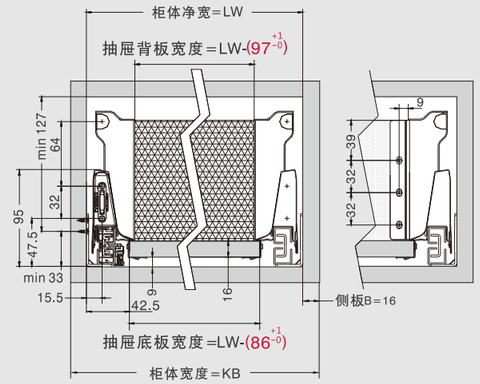

滑轨安装孔尺寸(mm)

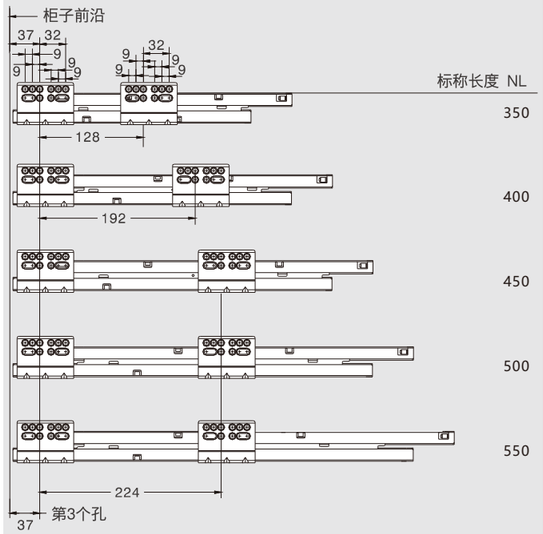

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
135mm

底板
木背板
NL-24 mm
钢背板
NL-22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:D高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+35

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+35

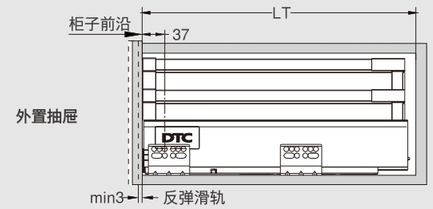

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	–
350	–
400	–
450	–
500	–
600	–
800	○
900	○
1000	○
1200	○

– 不推荐使用
○ 推荐使用

高抽后板配木背板加双方杆围栏



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
350mm	MM013504DD1	MM513504DD1	1
400mm	MM014004DD1	MM514004DD1	1
450mm	MM014504DD1	MM514504DD1	1
500mm	MM015004DD1	MM515004DD1	1
550mm	MM015504DD1	MM515504DD1	1

1



滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
350mm	M013504H	M513504H	5
400mm	M014004H	M514004H	5
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右)/工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	MM01350	5
400mm	MM01400	5
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5

6



竖扶方杆(左/右) /工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104S350	60
400mm	M0104S400	60
450mm	M0104S450	60
500mm	M0104S500	60
550mm	M0104S550	60

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	M01033
套/箱	20

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	M01011	120
机装压入	M01016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW–114)

订货号	M0FH02
套/箱	60

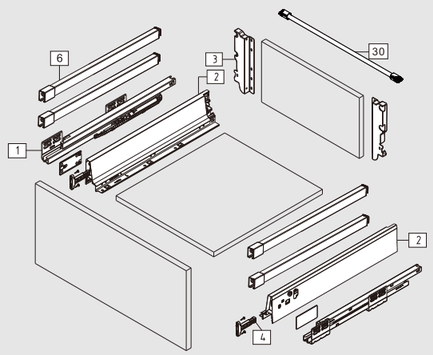

独立包装配件不含：同步反弹杆

滑轨安装孔尺寸(mm)

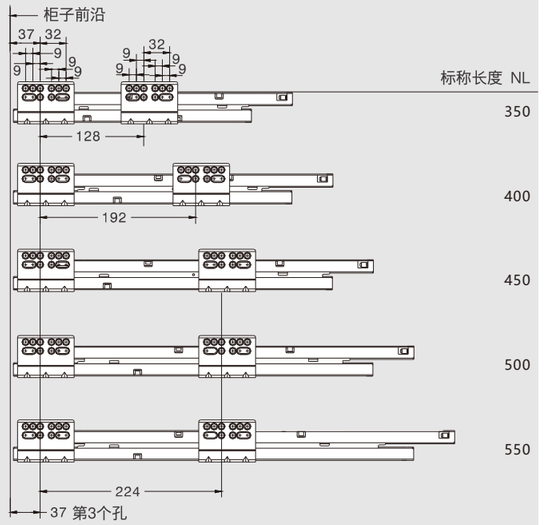

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

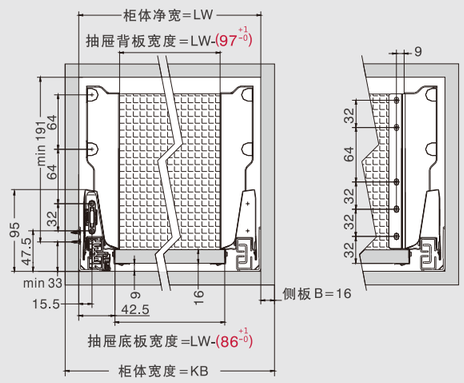

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
199mm

底板
木背板
NL–24 mm
钢背板
NL–22 mm



KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度

豪华抽帮滑轨

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(内高抽屉:D高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+44

内高抽后板配木背板加单方杆围栏

独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
350mm	MM013504TT	MM513504TT	1
400mm	MM014004TT	MM514004TT	1
450mm	MM014504TT	MM514504TT	1
500mm	MM015004TT	MM515004TT	1
550mm	MM015504TT	MM515504TT	1

1 滑轨(左/右) /工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
350mm	M013504H	M513504H	5
400mm	M014004H	M514004H	5
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5

2 抽帮和装饰盖(左/右)/ 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	MM01350	5
400mm	MM01400	5
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5

3 背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	套/箱
M01039	20

4 前连接码(左/右) / 工业包装

白色(H03)! 银灰色(H12)! 深灰色(H11)

订货号	套/箱
M0101C	20

5 内抽前板 / 工业包装
可裁切:1100/柜体净宽 LW−97

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	块/箱
M01021	20

7 横扶方杆 / 工业包装
可裁切:1100/柜体净宽 LW−74

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	条/箱
M01078	60

30 同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−114)

订货号	套/箱
M0FH02	60

6 竖扶方杆(左/右) /工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104J350	60
400mm	M0104J400	60
450mm	M0104J450	60
500mm	M0104J500	60
550mm	M0104J550	60

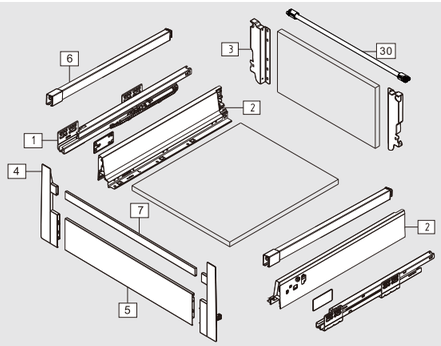

独立包装配件不含：内抽前板，横扶杆，同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+44

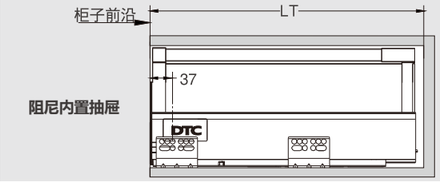

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器	同步反弹杆
300	−	○
350	−	○
400	−	○
450	−	○
500	−	○
600	−	○
800	○	●
900	○	●
1000	○	●
1200	○	●

− 不推荐使用
○ 推荐使用
● 强烈推荐使用

反弹滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

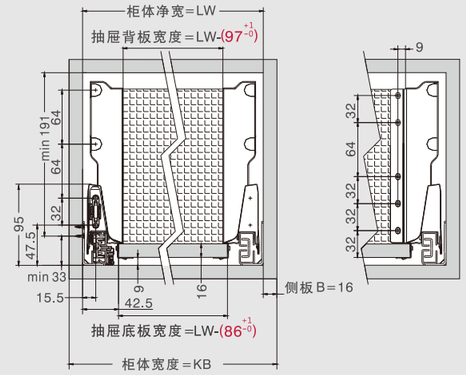

滑轨安装孔尺寸(mm)

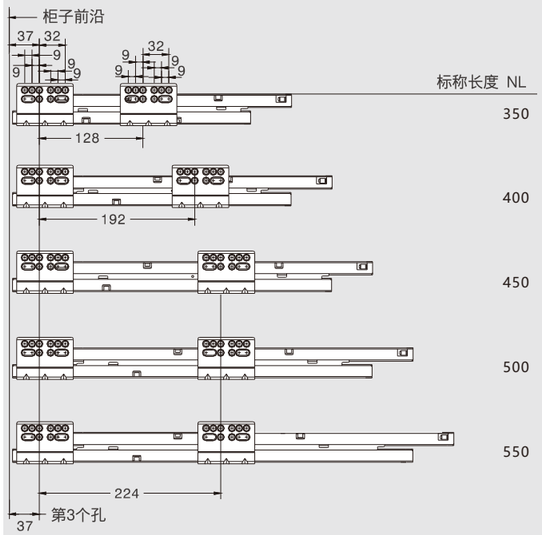

抽屉内抽前板、后背板、底板尺寸(mm)

内抽前板





后背板
199mm

底板
木背板
NL−24 mm
钢背板
NL−22 mm

KB 柜体宽度
LW 柜体净宽
NL 标称长度



豪华抽帮滑轨

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+65

角柜低抽后板配木背板



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱
450mm	MM014504N	1
500mm	MM015004N	1
550mm	MM015504N	1
600mm	MM016004N	1
650mm	MM016504N	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
450mm	M014504H	5
500mm	M015004H	5
550mm	M015504H	5
600mm	M016004H	5
650mm	M016504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5
600mm	MM01600	5
650mm	MM01650	5

4



前连接码(左/右) / 工业包装

白色(H03)! 银灰色(H12)! 深灰色(H11)

订货号	套/箱
M01017	60

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	套/箱
M01037	60

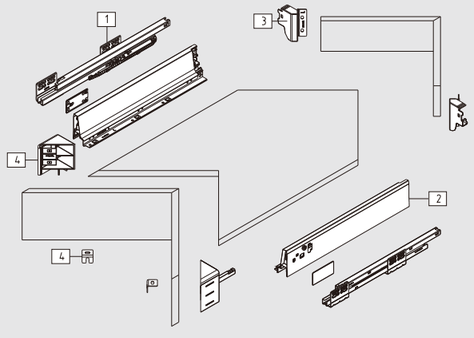

独立包装配件不含：同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+65
LT=柜子的内部深度

外置抽屉

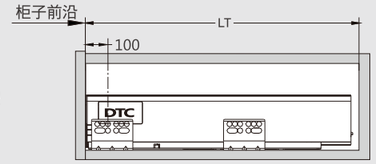

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	–
350	–
400	–
450	–
500	–
600	–
800	○
900	○
1000	○
1200	○

– 不推荐使用
○ 推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

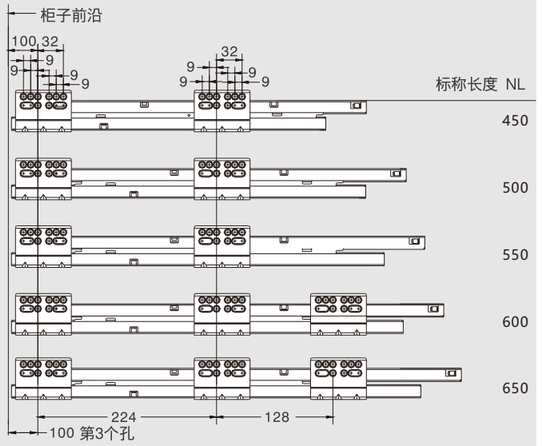

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

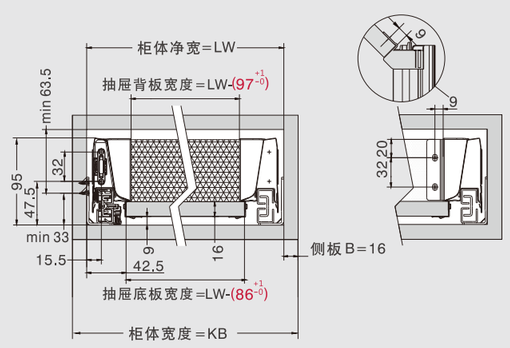

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
84mm

底板
木背板
(NL-7)+(LW-86)÷2

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度







变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:D高度)



产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+65

角柜高抽后板配木背板加单方杆围栏



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱
450mm	MM014504PP	1
500mm	MM015004PP	1
550mm	MM015504PP	1
600mm	MM016004PP	1
650mm	MM016504PP	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
450mm	M014504H	5
500mm	M015004H	5
550mm	M015504H	5
600mm	M016004H	5
650mm	M016504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5
600mm	MM01600	5
650mm	MM01650	5

6



竖扶方杆(左/右) /工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
450mm	M0104J450	60
500mm	M0104J500	60
550mm	M0104J550	60
600mm	M0104J600	60
650mm	M0104J650	60

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	M01038
套/箱	20

4



前连接码(左/右) / 工业包装

白色(H03)! 银灰色(H12)! 深灰色(H11)

订货号	套/箱
M0101L	20

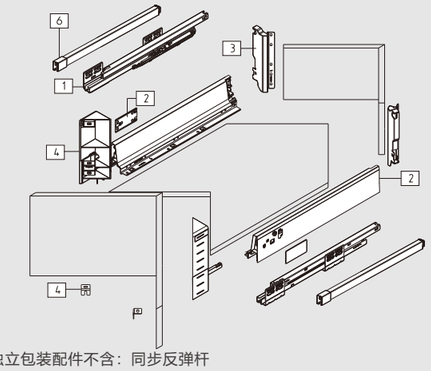

独立包装配件不含：同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+65
LT=柜子的内部深度

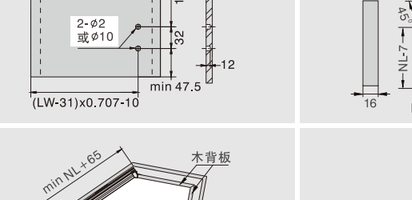

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	–
350	–
400	–
450	–
500	–
600	–
800	○
900	○
1000	○
1200	○

– 不推荐使用
○ 推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板

后背板
199mm

底板
木背板
(NL-7)+(LW-86)÷2

KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(低抽屉:M高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+35

水槽柜低抽后板配木背板



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
450mm	MM014504G	MM514504G	1
500mm	MM015004G	MM515004G	1
550mm	MM015504G	MM515504G	1
600mm	MM016004G	MM516004G	1
650mm	MM016504G	MM516504G	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5
600mm	M016004H	M516004H	5
650mm	M016504H	M516504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5
600mm	MM01600	5
650mm	MM01650	5

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	M01011	120
机装压入	M01016	120

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	套/箱
M01031	60

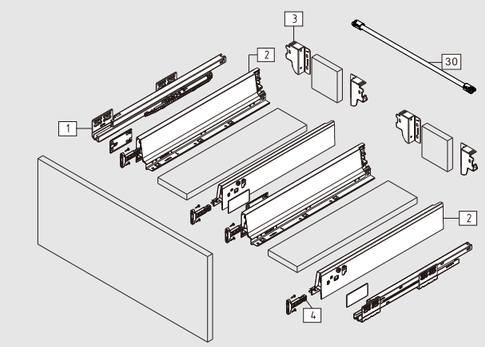

独立包装配件不含：同步反弹杆

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−114)

订货号	M0FH02
套/箱	60

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+35

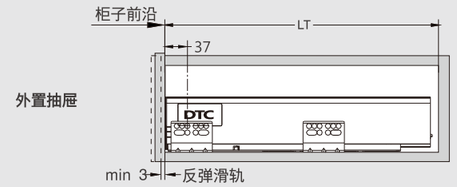

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	−
350	−
400	−
450	−
500	−
600	−
800	○
900	○
1000	○
1200	○

− 不推荐使用
○ 推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

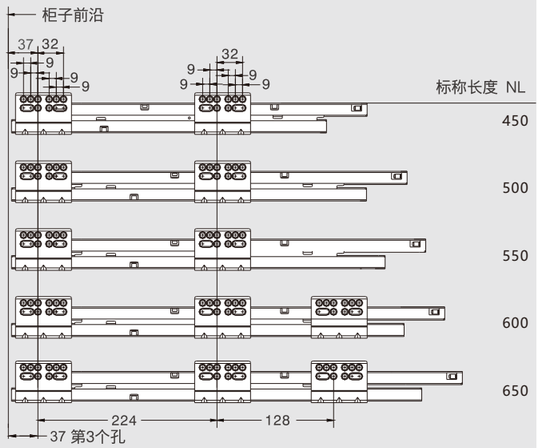

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

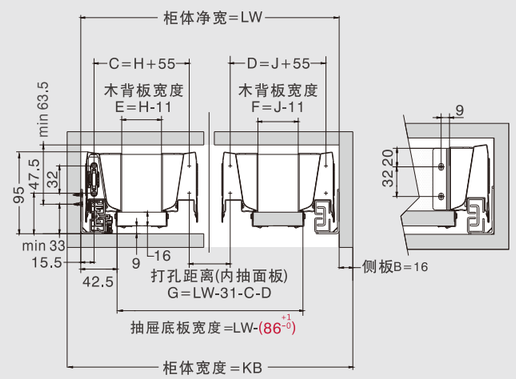

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)

前面板





后背板
84mm

底板
木背板
NL−24 mm



KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度

变色龙 | DRAGON-BOX

MM01 系列豪华抽帮滑轨(高抽屉:D高度)



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



LT=柜子的内部深度
阻尼滑轨LT=NL+3
反弹滑轨LT=NL+35

水槽柜高抽后板配木背板加双方杆围栏



独立包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
450mm	MM014504KK	MM514504KK	1
500mm	MM015004KK	MM515004KK	1
550mm	MM015504KK	MM515504KK	1
600mm	MM016004KK	MM516004KK	1
650mm	MM016504KK	MM516504KK	1

1



滑轨(左/右) / 工业包装

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	反弹滑轨 订货号	套/箱
450mm	M014504H	M514504H	5
500mm	M015004H	M515004H	5
550mm	M015504H	M515504H	5
600mm	M016004H	M516004H	5
650mm	M016504H	M516504H	5

2



抽帮和装饰盖(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 不锈钢(F04)

标称长度	订货号	套/箱
450mm	MM01450	5
500mm	MM01500	5
550mm	MM01550	5
600mm	MM01600	5
650mm	MM01650	5

6



竖扶方杆(左/右) /工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
450mm	M0104S450	60
500mm	M0104S500	60
550mm	M0104S550	60
600mm	M0104S600	60
650mm	M0104S650	60

3



背板固定件(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

订货号	M01033
套/箱	20

4



前连接码(左/右) / 工业包装

电镀彩锌(B01)

	订货号	套/箱
木工螺丝	M01011	120
机装压入	M01016	120

30



同步反弹横杆 / 工业包装
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−114)

订货号	M0FH02
套/箱	60

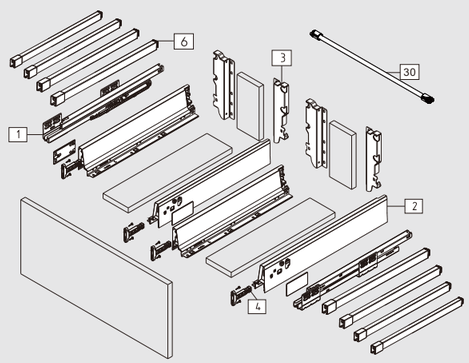

独立包装配件不含：同步反弹杆

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度　　阻尼滑轨LT=NL+3
LT=柜子的内部深度　　反弹滑轨LT=NL+35

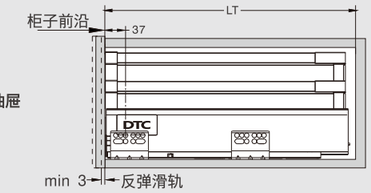

滑轨柜体基本设计

柜体宽度 KB(mm)	侧面稳定器
300	−
350	−
400	−
450	−
500	−
600	−
800	○
900	○
1000	○
1200	○

− 不推荐使用
○ 推荐使用

滑轨安装孔尺寸(mm)

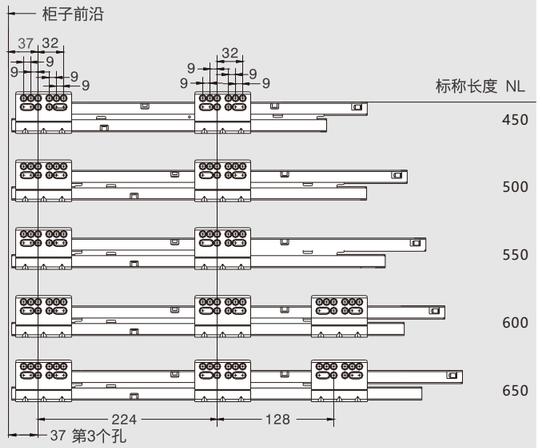

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

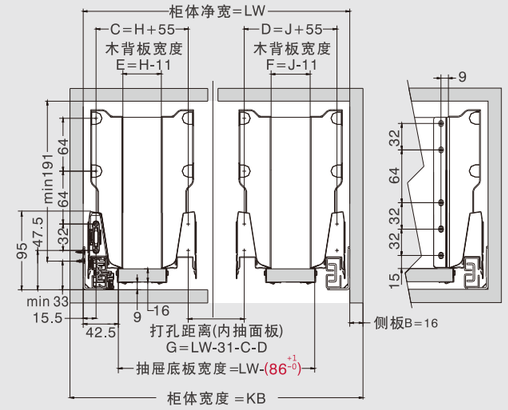

抽屉前面板、后背板、底板尺寸(mm)





后背板
199mm

底板
木背板
NL−24 mm



KB　柜体宽度
LW　柜体净宽
NL　标称长度



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 暗藏式、全拉式
- 载重30/40/50公斤
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2维调节，上下左右方向
- 表面：钢抽帮白色(E01)，银灰色(E18)，
- 深灰色(E30)，不锈钢(F04)

空间需求



NL 标称长度

储物柜抽屉

内置抽屉推荐			
参考页码			
	342	346	350

门板铰链推荐			
C80系列阻尼可调卡式铰链155°			
	124		

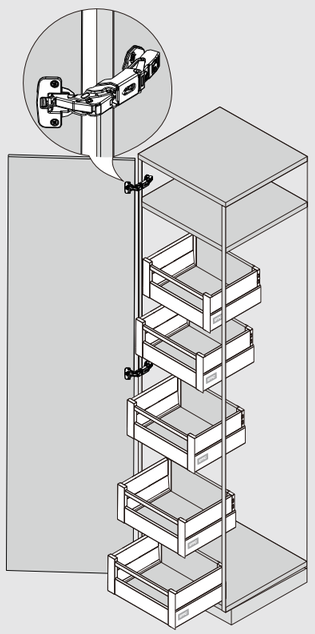

柜体内的空间需求

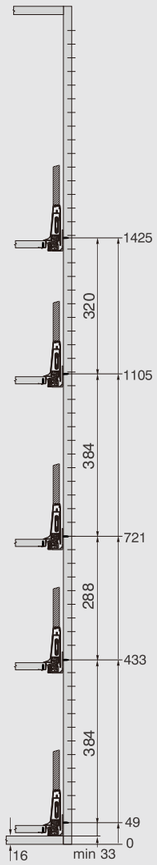

柜体钻孔尺寸(mm)

所有尺寸均按32mm系统设置。

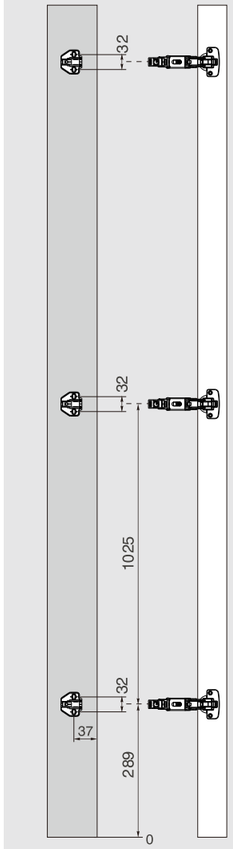

第一排孔基于箱体底板16mm和底部接缝＝0mm。

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

安装与调节(适用于变色龙)

DTC
Global Quality Benchmark

抽屉安装示范

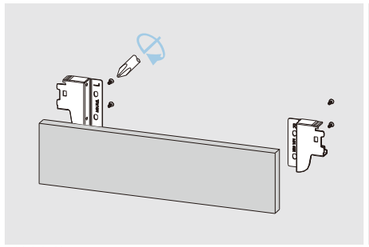

后板安装

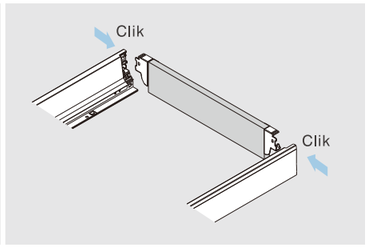

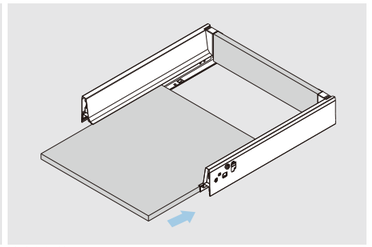

底板安装

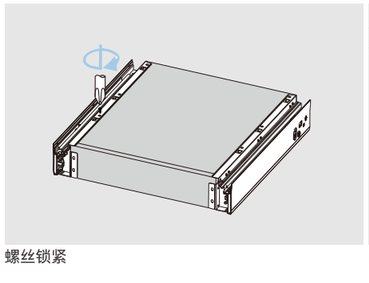

螺丝锁紧



前板安装

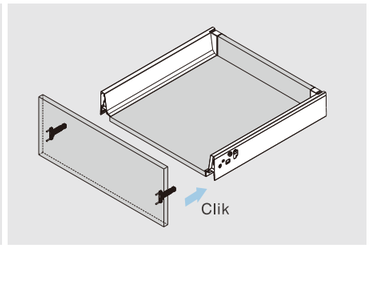

抽屉调节

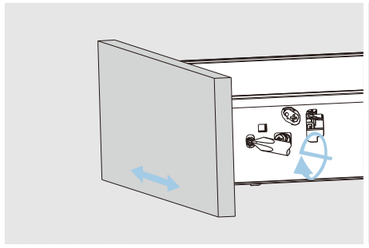

抽屉面板左右调整

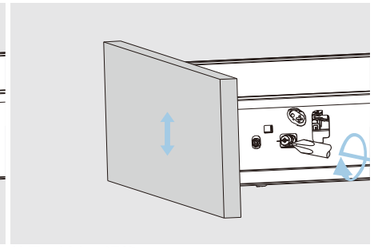

抽屉面板上下调整

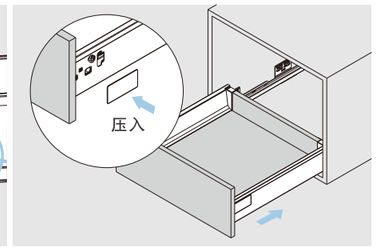

滑入柜体

抽屉拆卸

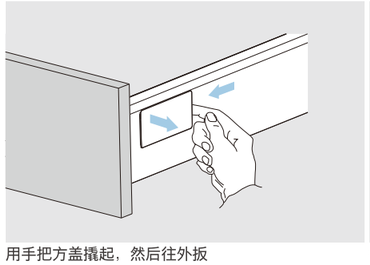

用手把方盖撬起，然后往外扳

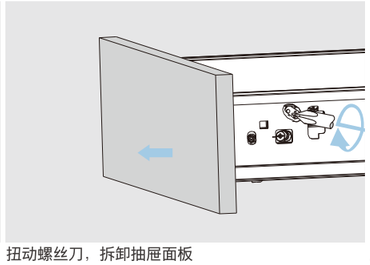

扭动螺丝刀，拆卸抽屉面板

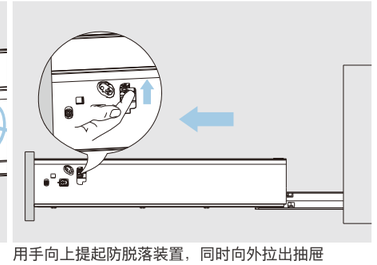

用手向上提起防脱落装置，同时向外拉出抽屉

低抽屉 N/M高度

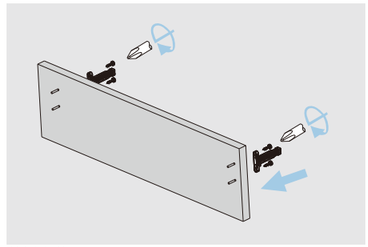

前板安装

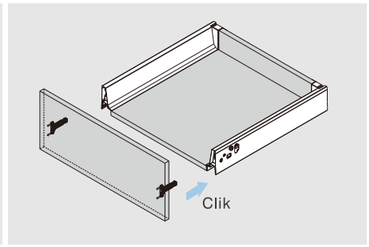

中抽屉 B高度

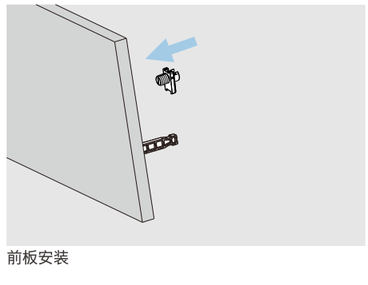

前板安装

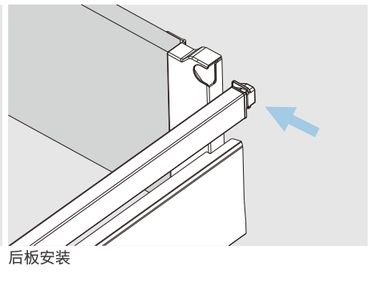

后板安装

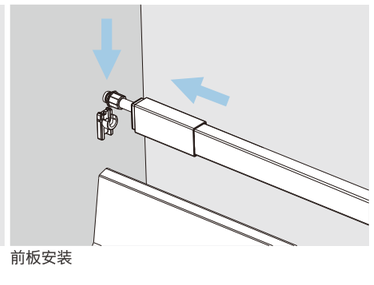

前板安装

高抽屉 D高度

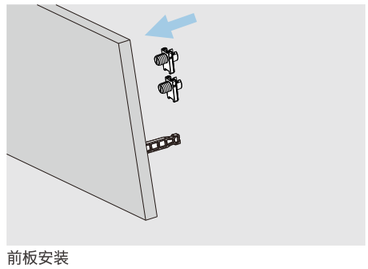

前板安装

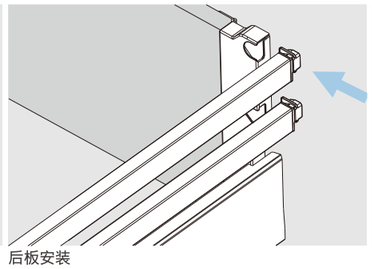

后板安装

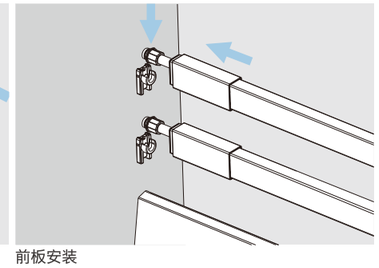

前板安装

内抽屉 M/B/D高度

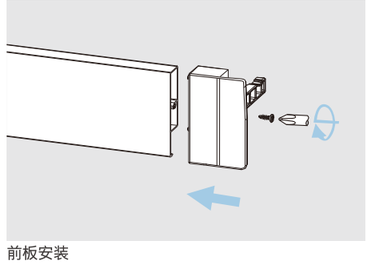

前板安装

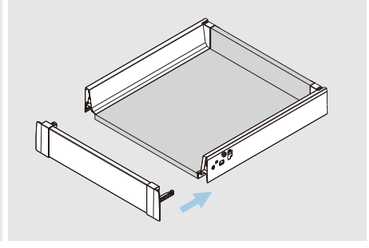

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

安装与调节(适用于变色龙)

DTC
Global Quality Benchmark

高抽屉双层钢侧板 D高度

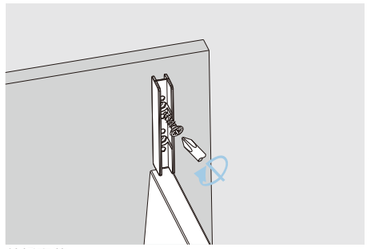
前板安装

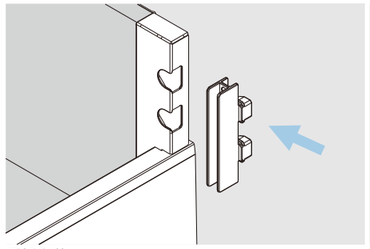
后板安装

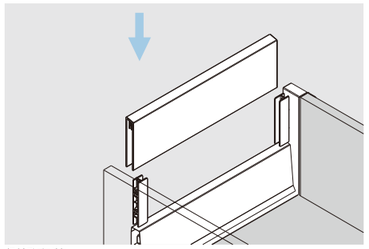
侧板安装

内高抽屉双层钢侧板 D高度

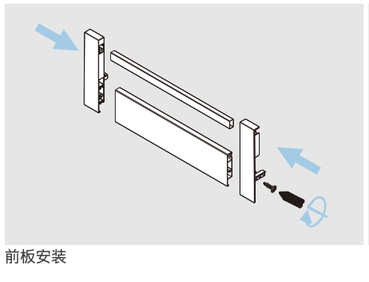
前板安装

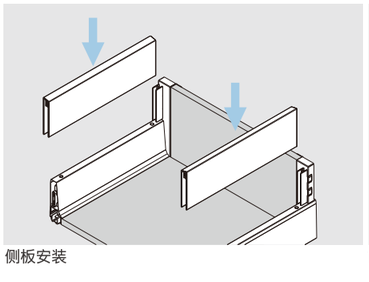
侧板安装

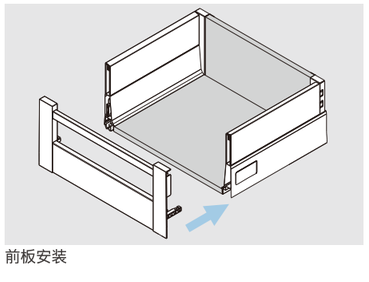
前板安装

高抽屉玻璃侧板 D高度

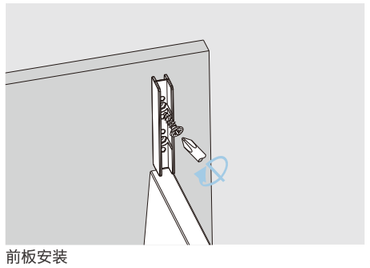
前板安装

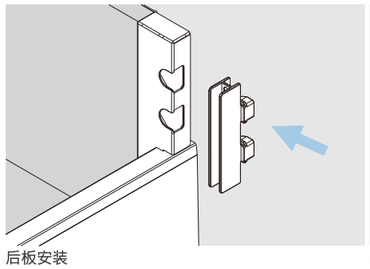
后板安装

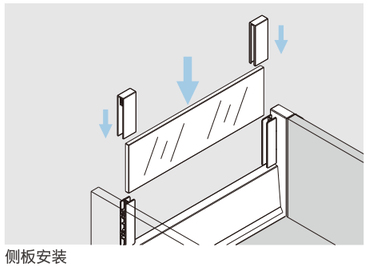
侧板安装

内高抽屉玻璃侧板 D高度

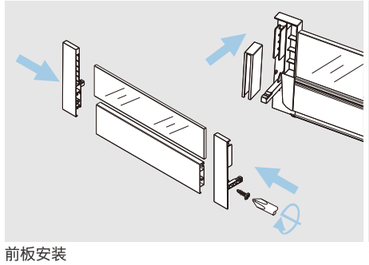
前板安装

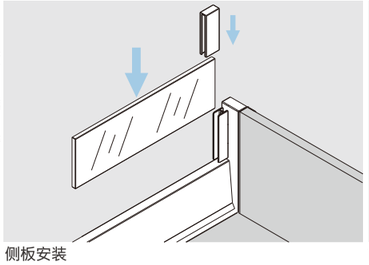
侧板安装

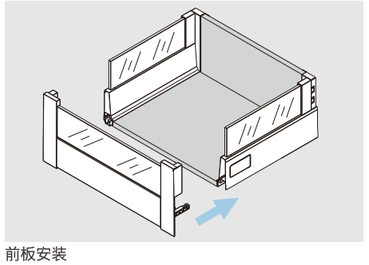
前板安装

角柜低抽屉 M高度

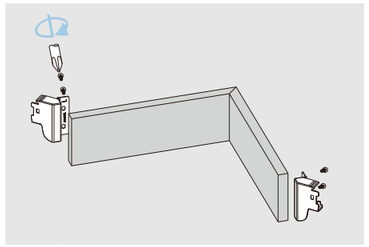
后板安装

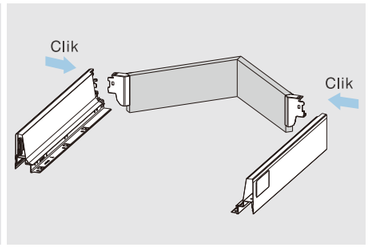

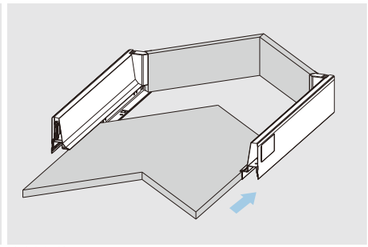
底板安装

角柜高抽屉 D高度

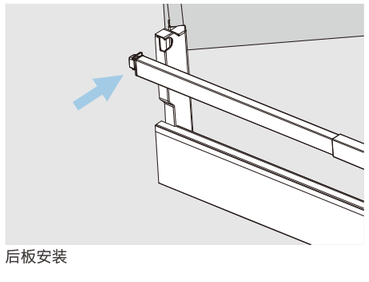
后板安装

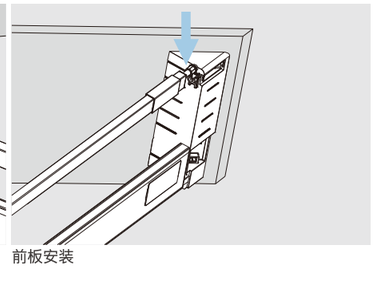
前板安装

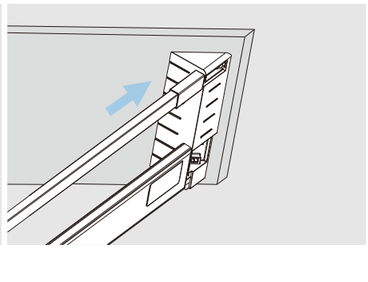

水槽低抽屉 M高度

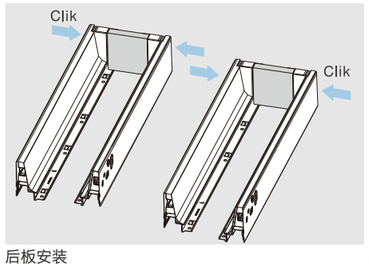

后板安装

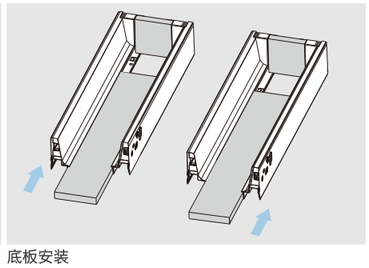
底板安装

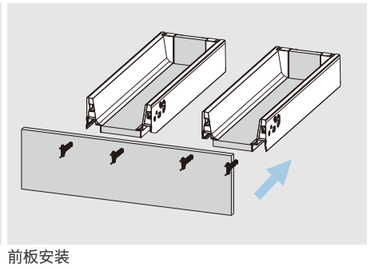
前板安装

水槽高抽屉 D高度

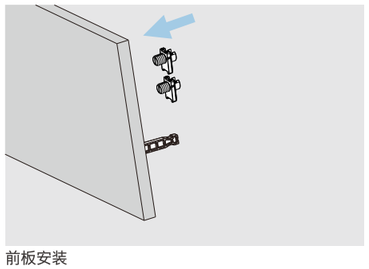
前板安装

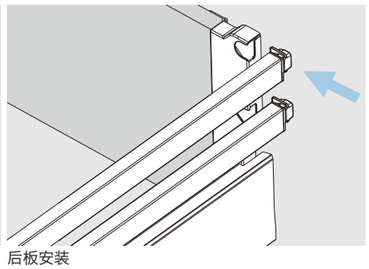
后板安装

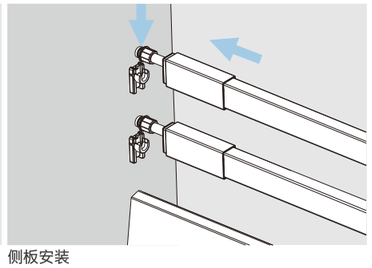
侧板安装

钢背板 | METAL DRAWER BACKS

钢背板(适用于MM01变色龙)



订购信息



钢背板 N高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

柜宽	订货号	块/箱
300	M00034300	40
500	M00034500	40
600	M00034600	40
800	M00034800	20
1000	M000341000	20



钢背板 M高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

柜宽	订货号	块/箱
300	M01034300	40
500	M01034500	40
600	M01034600	40
800	M01034800	20
1000	M010341000	20



钢背板 K高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

柜宽	订货号	块/箱
300	M02033300	40
500	M02033500	40
600	M02033600	40
800	M02033800	20
1000	M020331000	20



钢背板 B高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

柜宽	订货号	块/箱
300	M01035300	20
500	M01035500	20
600	M01035600	20
800	M01035800	10
1000	M010351000	10



钢背板 C高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

柜宽	订货号	块/箱
300	M02034300	20
500	M02034500	20
600	M02034600	20
800	M02034800	10
1000	M020341000	10



钢背板 D高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)！不锈钢(F04)

柜宽	订货号	块/箱
300	M01036300	10
500	M01036500	10
600	M01036600	10
800	M01036800	10
1000	M010361000	10

宽度的计算

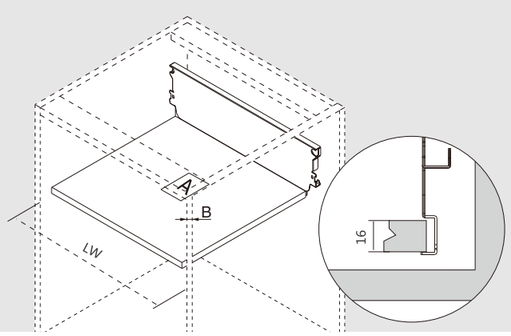

柜体侧板B=16mm
如果侧板B为18mm或19mm，则钢背板长度不同(需要订做)。

16mm密度板的裁切尺寸



底板
NL−22 mm

LW 柜体净宽
NL 标称长度

钢背板 | METAL DRAWER BACKS

钢背板(适用于EE01变色龙)



订购信息



钢背板 N高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)

柜宽	订货号	块/箱
300	B00034300	40
500	B00034500	40
600	B00034600	40
800	B00034800	20
1000	B000341000	20



钢背板 M高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)

柜宽	订货号	块/箱
300	B01034300	40
500	B01034500	40
600	B01034600	40
800	B01034800	20
1000	B010341000	20



钢背板 K高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)

柜宽	订货号	块/箱
300	B02033300	40
500	B02033500	40
600	B02033600	40
800	B02033800	20
1000	B020331000	20



钢背板 B高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)

柜宽	订货号	块/箱
300	B01035300	20
500	B01035500	20
600	B01035600	20
800	B01035800	10
1000	B010351000	10



钢背板 C高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)

柜宽	订货号	块/箱
300	B02034300	20
500	B02034500	20
600	B02034600	20
800	B02034800	10
1000	B020341000	10



钢背板 D高度



白色(E01)！银灰色(E18)！深灰色(E30)

柜宽	订货号	块/箱
300	B01036300	10
500	B01036500	10
600	B01036600	10
800	B01036800	10
1000	B010361000	10

宽度的计算

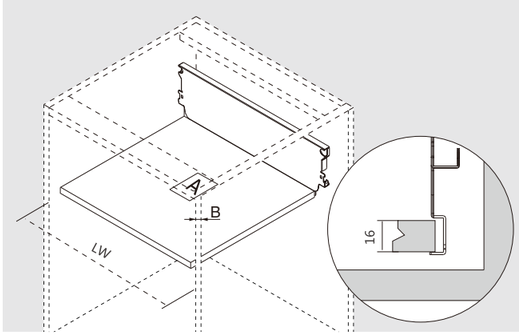

柜体侧板B=16mm
如果侧板B为18mm或19mm，则钢背板长度不同(需要订做)。

16mm密度板的裁切尺寸



底板
NL−22 mm

LW 柜体净宽
NL 标称长度

配件(适用于变色龙)

配 件

订购信息

适用于内低抽屉

30



拉手 / 工业包装

白色(H03)！深灰色(H11)

订货号	M01024
块/箱	60

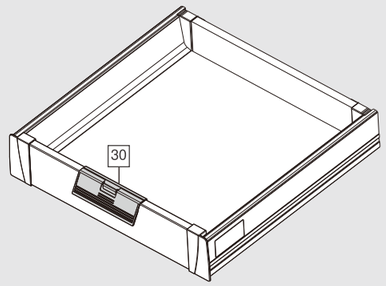

适用于水槽抽屉



U型水槽配件 / 工业包装

白色(H03)！银灰色(H12)

订货号	M0103M
个/箱	10

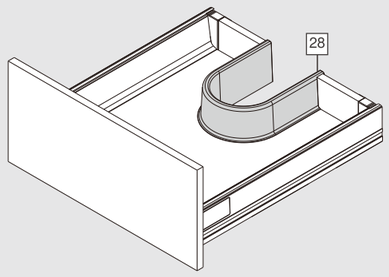

后背板、底板尺寸(mm)

MM/M系列

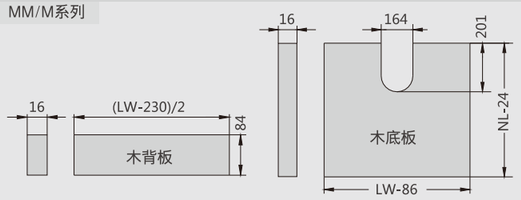

前连接件配件(适用于变色龙)

配 件

订购信息

螺丝

木工螺丝





钻孔Φ2

订货号	E-100
粒/箱	2000



钻孔Φ2

订货号	E-100-A
粒/箱	2000

胶粒

M10 塑料栓





钻孔Φ2

订货号	003F
粒/箱	2000

分隔器 | DIVIDING ACCESSORIES

分隔器(适用于变色龙)

配 件

订购信息

适用于中、高抽屉，配搭竖扶方杆使用

20	单横扶杆卡扣(左/右) / 工业包装 白色(H03)! 银灰色(H12)	
	订货号	M01077
	套/箱	200
7	横扶方杆 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−74) 白色(E01)! 银灰色(E18)	
	订货号	M01078
	条/箱	120



适用于中、高抽屉，配搭竖扶方杆使用

17	隔板 / 工业包装 白色(H03)! 银灰色(H12)	
	订货号	M01076
	块/箱	60
26	隔板扣(左/右) / 工业包装 白色(H03)! 银灰色(H12)	
	订货号	M01079
	套/箱	60
19	隔离横板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−74) 白色(E01)! 银灰色(E18)	
	订货号	M01023
	块/箱	20



适用于高抽屉，配搭玻璃侧板使用

17	隔板 / 工业包装 白色(H03)! 银灰色(H12)	
	订货号	M01076
	块/箱	60
27	隔板扣(左/右) / 工业包装 白色(H03)! 银灰色(H12)	
	订货号	M01075
	套/箱	60
19	隔离横板 / 工业包装 (可裁切:1100/柜体净宽 LW−74) 白色(E01)! 银灰色(E18)	
	订货号	M01023
	块/箱	20



竖扶杆 | DRAGON-BOX DRAWER RAILINGS

竖扶杆(适用于变色龙)

配 件

订购信息

钢竖扶方杆-配面板抽屉

竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104S350	60
400mm	M0104S400	60
450mm	M0104S450	60
500mm	M0104S500	60
550mm	M0104S550	60



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104K350	60
400mm	M0104K400	60
450mm	M0104K450	60
500mm	M0104K500	60
550mm	M0104K550	60



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104L350	60
400mm	M0104L400	60
450mm	M0104L450	60
500mm	M0104L500	60
550mm	M0104L550	60



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104M350	60
400mm	M0104M400	60
450mm	M0104M450	60
500mm	M0104M500	60
550mm	M0104M550	60



钢竖扶方杆-配面板抽屉加玻璃侧板

竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104T350	60
400mm	M0104T400	60
450mm	M0104T450	60
500mm	M0104T500	60
550mm	M0104T550	60



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104P350	60
400mm	M0104P400	60
450mm	M0104P450	60
500mm	M0104P500	60
550mm	M0104P550	60



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104Q350	60
400mm	M0104Q400	60
450mm	M0104Q450	60
500mm	M0104Q500	60
550mm	M0104Q550	60



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	M0104R350	60
400mm	M0104R400	60
450mm	M0104R450	60
500mm	M0104R500	60
550mm	M0104R550	60



订购信息

钢竖扶方杆-配内抽屉



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	**M0104J350**	60
400mm	**M0104J400**	60
450mm	**M0104J450**	60
500mm	**M0104J500**	60
550mm	**M0104J550**	60



钢竖扶方杆-配内抽屉加玻璃侧板



竖扶方杆(左/右) / 工业包装

白色(E01)! 银灰色(E18)! 深灰色(E30)! 镀铬(C01)

标称长度	订货号	套/箱
350mm	**M0104N350**	60
400mm	**M0104N400**	60
450mm	**M0104N450**	60
500mm	**M0104N500**	60
550mm	**M0104N550**	60





可调背板连接件接码 / 工业包装

深灰色(H11)!白色(H03)!

订货号	**M0103J**
套/箱	200



可调背板连接件接码 / 工业包装

深灰色(H11)!白色(H03)!

订货号	**B0103J**
套/箱	200

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

订购信息

抽屉前板标记工具



1 右边标记工具1个
2 左边标记工具1个

订货号	M0101A
套/箱	120

前连接件安装工具



订货号	ML01
个/箱	100

抽屉前板标记工具使用示例

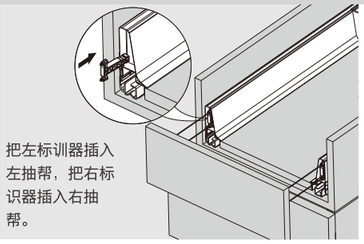
把左标训器插入左抽帮，把右标识器插入右抽帮。

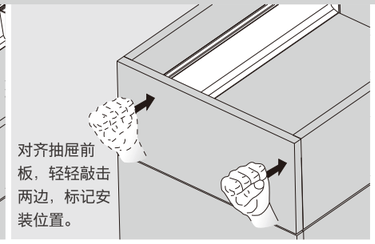
对齐抽屉前板，轻轻敲击两边，标记安装位置。


把前连接件安装到标记的位置上。

前连接件安装工具使用示例


把前连接件插入安装工具中。


敲击安装工具顶部，把前连接件敲入抽屉面板。


把安装工具拔出来。

配件 | ACCESSORIES
竖扶杆钻孔标记工具(适用于变色龙)

订购信息

竖扶杆钻孔标记工具



订货号	ML3
块/箱	400

使用示例 1


安装前连接件


标记竖扶杆钻孔位置



钻Φ10孔(深12mm)


用手压入竖扶杆胶粒

使用示例 2


安装前连接件


标记竖扶杆钻孔位置


用自攻螺丝锁入竖扶杆胶粒

订购信息



通用标记模板	
蔚蓝色（H23）	
订货号	DT02
块/箱	100

标记位置

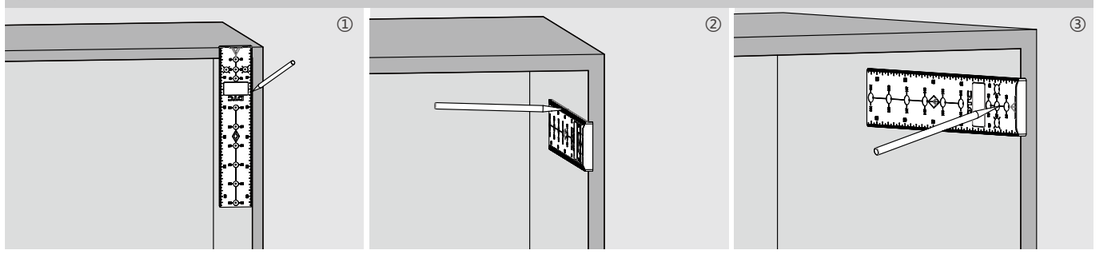

①②借助刻度尺标记孔位的垂直位置　③ 标记孔位的纵向位置

应用

滑轨系统-豪华抽帮滑轨系列/隐藏滑轨系列/走珠滑轨系列

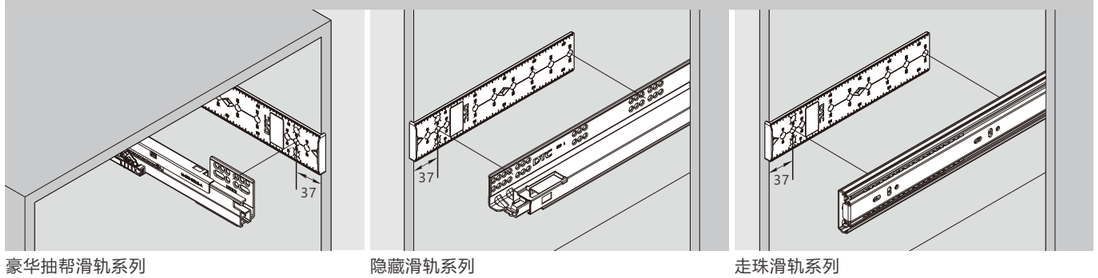

豪华抽帮滑轨系列　隐藏滑轨系列　走珠滑轨系列

滑轨系统安装孔位置

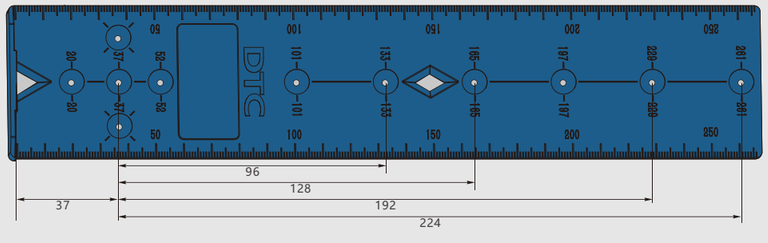

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

SINGLE-WALL DRAWER SYSTEMS
钢侧板喷粉滑轨



钢侧板喷粉滑轨

多种高度的钢侧板





- 多种不同长度可供选择。
- 精湛的制造工艺确保滑轨表面平整、顺滑，滑轮滚动自然流畅。
- 多种颜色、长度、高度可供选择。
- 经济型的抽屉解决方案。



F11D 系列54mm普通钢侧板抽屉滑轨

25

产品



描述

载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 二维面板调节： 高度:±2mm 左右:±2mm
- 螺丝紧固式或插入式底板
- 长度：270-550毫米
- 表面：米白色(E01)/银灰色(E07)

空间需求



NL 标称长度

超低抽后板配木背板

1 

柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)！银灰色(E07)

标称长度	厚度1.2mm 订货号	套/箱
270mm	F11D110	10
300mm	F11D120	10
350mm	F11D140	10
400mm	F11D160	10
450mm	F11D180	10
500mm	F11D200	10
550mm	F11D220	10

4 

前连接码(左/右)

电镀镍(A02)!

	订货号	只/箱
左卡扣	L3L	200
右卡扣	L3R	200

滑轨安装孔尺寸(mm)

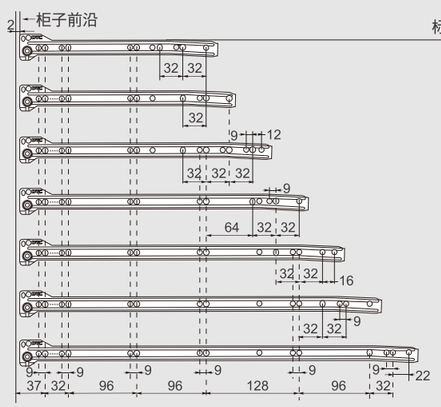

不可拉出长度AV示意图

柜深min=标称长度+3





滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



面板钻孔尺寸



前连接件



后背板



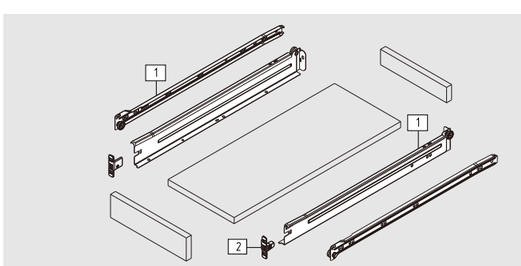

可配外置阻尼器见388页

F12E 系列86mm普通钢侧板抽屉滑轨

25

产品



描述

载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 二维面板调节： 高度:±2mm 左右:±2mm
- 螺丝紧固式或插入式底板
- 长度：250-550毫米
- 表面：米白色(E01)/银灰色(E07)

空间需求



NL 标称长度

低抽后板配木背板

1 

柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)！银灰色(E07)

标称长度	厚度1.2mm 订货号	套/箱
250mm	F12E100	10
270mm	F12E110	10
300mm	F12E120	10
350mm	F12E140	10
400mm	F12E160	10
450mm	F12E180	10
500mm	F12E200	10
550mm	F12E220	10

4 

前连接码(左/右)

电镀镍(A02)!

	订货号	只/箱
木工螺丝	L1M	200
机装压入	L1MM	200

滑轨安装孔尺寸(mm)

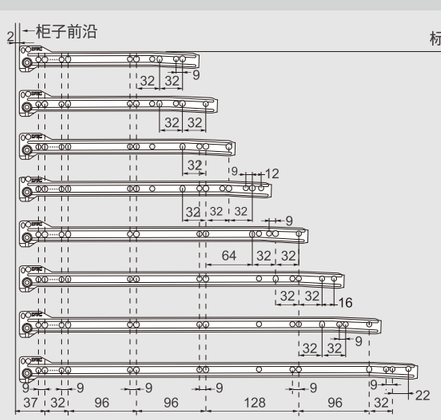

不可拉出长度AV示意图

柜深min=标称长度+3





滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



面板钻孔尺寸



前连接件



后背板



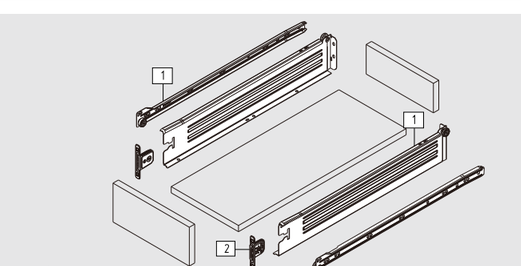

可配外置阻尼器见 388 页

钢侧板喷粉滑轨 | SINGLE-WALL DRAWER SYSTEMS

F13G 系列118mm普通钢侧板抽屉滑轨

25

产品



描述

- 载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 二维面板调节： 高度:±2mm 左右:±2mm
- 螺丝紧固式或插入式底板
- 长度：250-550毫米
- 表面：米白色(E01)/银灰色(E07)

空间需求



NL 标称长度

中抽后板配木背板

1



柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)！银灰色(E07)

标称长度	厚度1.2mm 订货号	套/箱
250mm	F13G100	10
270mm	F13G110	10
300mm	F13G120	10
350mm	F13G140	10
400mm	F13G160	10
450mm	F13G180	10
500mm	F13G200	10
550mm	F13G220	10

4



前连接码(左/右)

电镀镍(A02)！

	订货号	只/箱
木工螺丝	L1M	200
机装压入	L1MM	200

滑轨安装孔尺寸(mm)

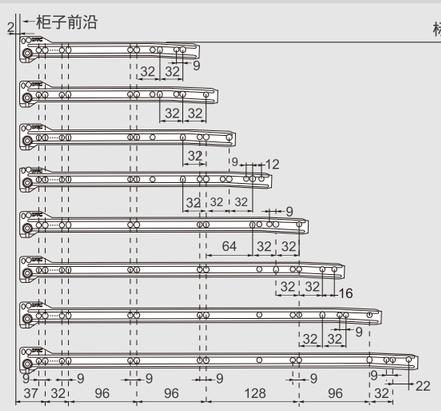

不可拉出长度AV示意图

柜深min=标称长度+3





滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



面板钻孔尺寸



前连接件



后背板



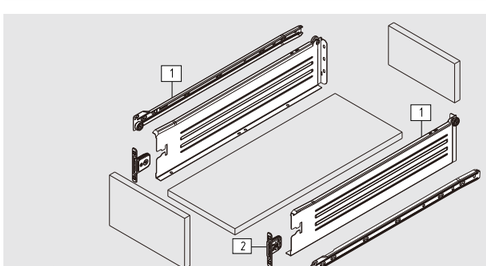

可配外置阻尼器见388页

钢侧板喷粉滑轨 | SINGLE-WALL DRAWER SYSTEMS

F14K 系列150mm普通钢侧板抽屉滑轨

25

产品



描述

- 载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 二维面板调节： 高度:±2mm 左右:±2mm
- 螺丝紧固式或插入式底板
- 长度：250-550毫米
- 表面：米白色(E01)/银灰色(E07)

空间需求



NL 标称长度

高抽后板配木背板

1



柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)！银灰色(E07)

标称长度	厚度1.2mm 订货号	套/箱
250mm	F14K100	10
270mm	F14K110	10
300mm	F14K120	10
350mm	F14K140	10
400mm	F14K160	10
450mm	F14K180	10
500mm	F14K200	10
550mm	F14K220	10

4



前连接码(左/右)

电镀镍(A02)！

	订货号	只/箱
木工螺丝	L1M	200
机装压入	L1MM	200

滑轨安装孔尺寸(mm)

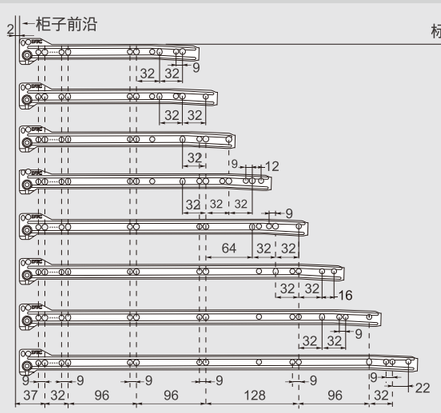

不可拉出长度AV示意图

柜深min=标称长度+3





滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



面板钻孔尺寸



前连接件



后背板



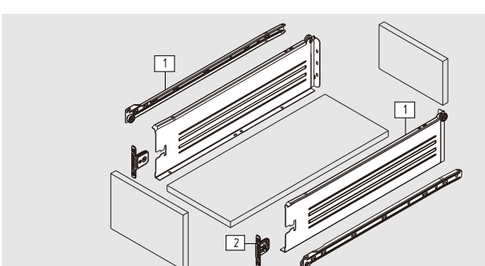

可配外置阻尼器见388页

钢侧板喷粉滑轨 | SINGLE-WALL DRAWER SYSTEMS

F15J 系列214mm普通钢侧板抽屉滑轨



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 二维面板调节：高度:±2mm 左右:±2mm
- 螺丝紧固式或插入式底板
- 长度：270-600毫米
- 表面：米白色(E01)/银灰色(E07)

空间需求



NL 标称长度

超高抽后板配木背板

1



柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)! 银灰色(E07)

标称长度	厚度1.2mm 订货号	套/箱
270mm	F15J1101	10
350mm	F15J1401	10
400mm	F15J1601	10
450mm	F15J1801	10
500mm	F15J2001	10
550mm	F15J2201	10
600mm	F15J2401	10

4



前连接码(左/右)

电镀镍(A02)!

	订货号	套/箱
木工螺丝	L1M	200
机装压入	L1MM	200

滑轨安装孔尺寸(mm)

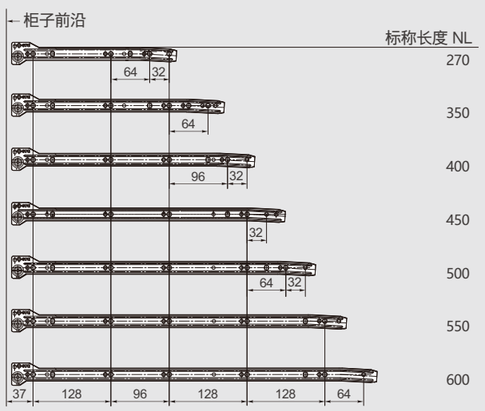

不可拉出长度AV示意图

柜深min=标称长度+3





滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



面板钻孔尺寸



前连接件



后背板



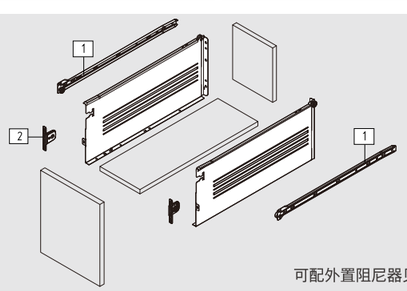

可配外置阻尼器见388页

订购信息

竖扶圆杆安装示意





普通胶粒款-竖扶圆杆(左/右)/工业包装

米白色(E01A)! 灰色(E03)! 银灰色(E07)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HY10C	50
300mm	HY12C	50
350mm	HY14C	50
400mm	HY16C	50
450mm	HY18C	50
500mm	HY20C	50
550mm	HY22C	50



木工螺丝款-竖扶圆杆(左/右)/工业包装

米白色(E01A)! 灰色(E03)! 银灰色(E07)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HY10-X	50
300mm	HY12-X	50
350mm	HY14-X	50
400mm	HY16-X	50
450mm	HY18-X	50
500mm	HY20-X	50
550mm	HY22-X	50



快装胶粒款-竖扶圆杆(左/右)/工业包装

米白色(E01A)! 灰色(E03)! 银灰色(E07)

标称长度	订货号	套/箱
250mm	HY10A	50
300mm	HY12A	50
350mm	HY14A	50
400mm	HY16A	50
450mm	HY18A	50
500mm	HY20A	50
550mm	HY22A	50

喷粉滑轨 | EPOXY SLIDES

A 系列普通自走托底粉轨



产品



描述

- 载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 长度：250-600毫米
- 静音轮装置
- 表面：米白色(E01)/灰色(E03)/啡色(E04)/黑色(E05)

空间需求



NL 标称长度

订购信息

1 

柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)！灰色(E03)！啡色(E04)！黑色(E05)

标称长度	厚度1.0mm 订货号	厚度1.2mm 订货号	套/箱
250mm	A109	A101	24
300mm	A129	A121	24
350mm	A149	A141	24
400mm	A169	A161	24
450mm	A189	A181	24
500mm	A209	A201	24
550mm	A229	A221	24
600mm	A249	A241	24

滑轨安装尺寸(mm)

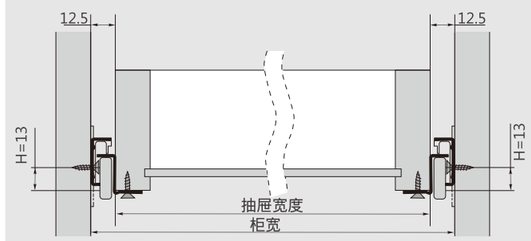

滑轨安装孔尺寸(mm)

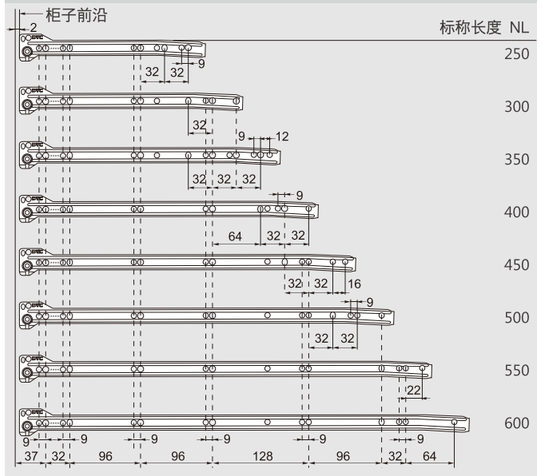

外置抽屉

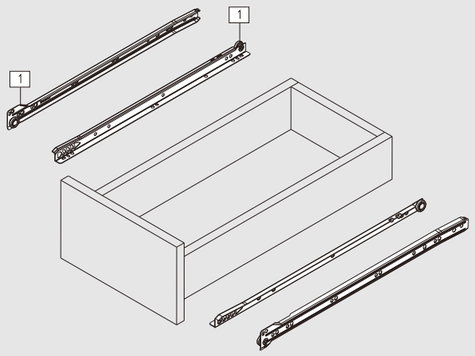

可配外置阻尼器见389页

喷粉滑轨 | EPOXY SLIDES

L 系列普通自走托底粉轨



产品



描述

- 载重25公斤
- 自动关闭功能
- 双停止位，防止滑出
- 长度：250-600毫米
- 静音轮装置
- 表面：米白色(E01)/灰色(E03)/啡色(E04)/黑色(E05)

空间需求



NL 标称长度

订购信息

1 

柜桶轨道(左/右)

米白色(E01)！灰色(E03)！啡色(E04)！黑色(E05)

标称长度	厚度1.0mm 订货号	厚度1.2mm 订货号	套/箱
250mm	L109	L101	24
300mm	L129	L121	24
350mm	L149	L141	24
400mm	L169	L161	24
450mm	L189	L181	24
500mm	L209	L201	24
550mm	L229	L221	24
600mm	L249	L241	24

滑轨安装尺寸(mm)

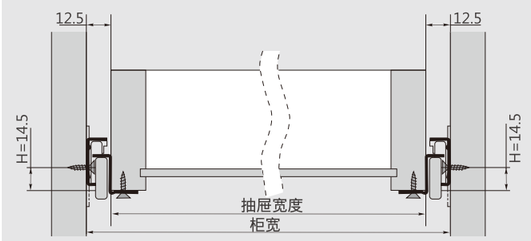

滑轨安装孔尺寸(mm)

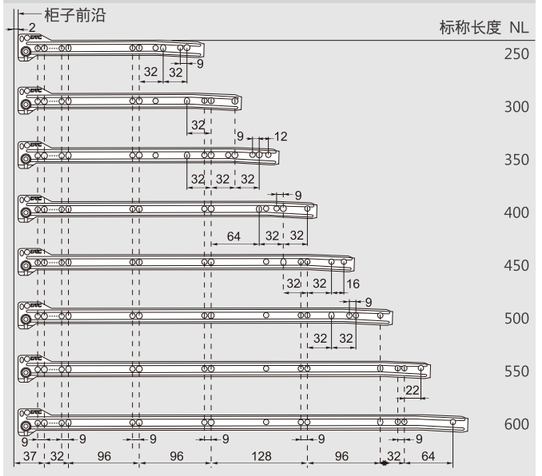

外置抽屉

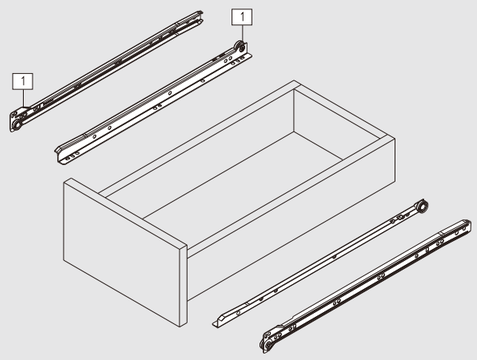

可配外置阻尼器见389页

钢侧板抽屉滑轨外置阻尼器安装尺寸

滑轨长度 250–300mm(10"–12")







订货号	W-HC1A
套/箱	200

侧板宽度(mm)	A1(mm)	B1(mm)
54	32	54
86	64	86
118	96	118
150	128	150
214	192	214

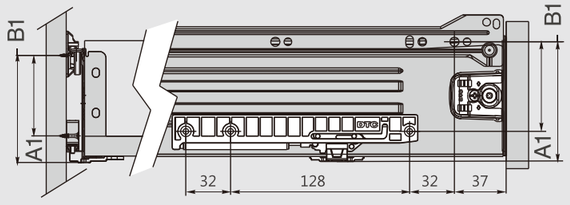

钢侧板抽屉滑轨外置阻尼器安装尺寸

滑轨长度 350–550mm(14"–22")







订货号	W-HC1
套/箱	200

侧板宽度(mm)	A1(mm)	B1(mm)
54	32	54
86	64	86
118	96	118
150	128	150
214	192	214

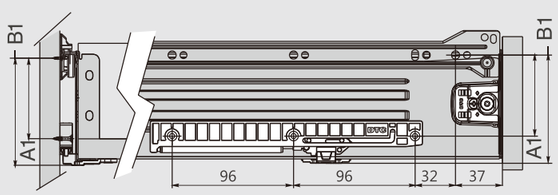

自走托底滑轨外置阻尼器安装尺寸

滑轨长度 250–300mm(10"–12")





订货号	W-HC1A-1
套/箱	200

H(mm)	A(mm)
14.5	37
13	35.5

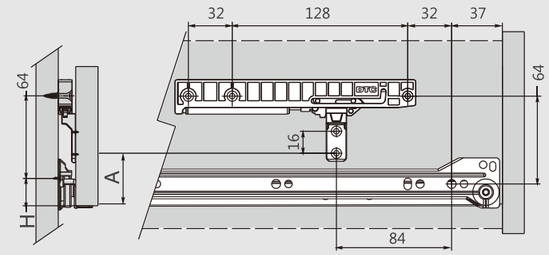

自走托底滑轨外置阻尼器安装尺寸

滑轨长度 350–600mm(14"–24")





订货号	W-HC1-1
套/箱	200

H(mm)	A(mm)
14.5	37
13	35.5

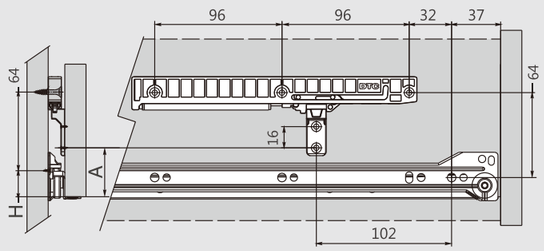

DTC
Global Quality Benchmark

UNDERMOUNT
SLIDE SERIES

MAGIC-MOVE

隐藏滑轨系列

神行宝®



阻尼、同步、静音系统

为抽屉提供完美的运动





- **DTC神行宝阻尼暗藏滑轨，内置同步，全拉出、静音、轻柔自关**
- **强大的3D调节功能是高品质橱柜、衣柜的首选**
- **超强的承载能力40kg/60kg**



为高端定制的家具设计提供更多选择， MAGIC-MOVE 神行宝三节同步设计带来顺滑静音的运动体验，隐藏式滑轨让您的抽屉开关自如，美观时尚。

智十空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

神行宝系列
MAGIC-MOVE







隐藏式设计，神行宝隐藏在抽屉之下，应用广泛，无论是大的抽屉还是小的抽屉都能随之神奇行走，让您的家居体验如丝绸般顺滑轻柔。

超强的承重能力设计，载重可达40kg/60kg，同时拥有阻尼、反弹、阻尼加反弹三种功能配置，充分为您打造舒适家居生活体验。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

神行宝系列
MAGIC-MOVE







神行宝内置三节同步装置与静音系统保证滑动轻柔静谧是高品质家具的佳选，全拉出空间更大，取物更轻松，告别抽屉死角。

神行宝® | MAGIC-MOVE

TS10 系列三节同步隐藏轨16mm配前连接件

40

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重40公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
- 3D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
  前后：0-3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉/阻尼反弹抽屉

1 

柄桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱	阻尼反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	TS10250H	10	TF10250H	6		
270mm	TS10270H	10	TF10270H	6		
300mm	TS10300H	10	TF10300H	6		
350mm	TS10350H	10	TF10350H	6	FTS10350H	6
400mm	TS10400H	10	TF10400H	6	FTS10400H	6
450mm	TS10450H	10	TF10450H	6	FTS10450H	6
500mm	TS10500H	10	TF10500H	6	FTS10500H	6
550mm	TS10550H	10	TF10550H	6	FTS10550H	6
600mm	TS10600H	10	TF10600H	6	FTS10600H	6



2D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD01-A

2 

3D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD02-A

3 

同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉



反弹抽屉



阻尼反弹抽屉



设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

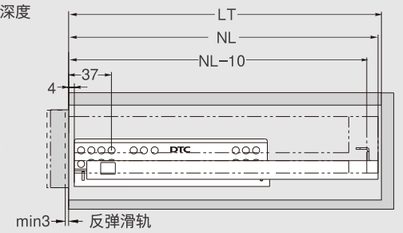

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

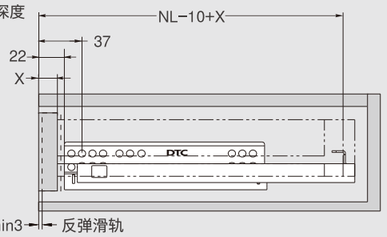

滑轨安装孔尺寸(mm)

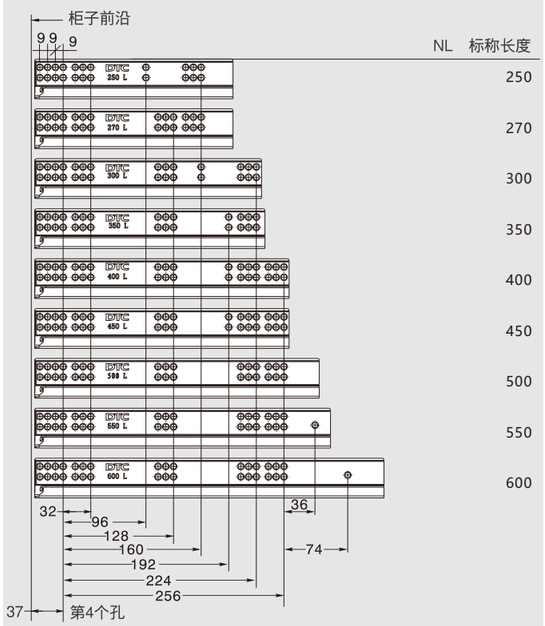



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

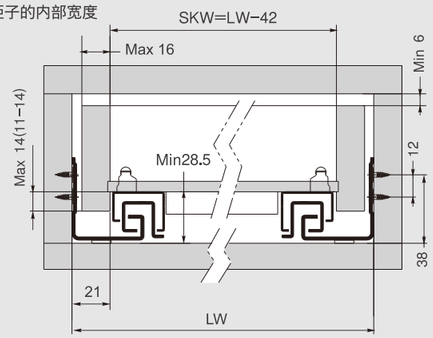

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

2D调节前连接件



3D调节前连接件



滑轨

神行宝® | MAGIC-MOVE

TS80 系列三节同步隐藏轨19mm配前连接件



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重40公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
- 3D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
  前后：0-3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 

柄桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	TS80250H	10	TF80250H	6
270mm	TS80270H	10	TF80270H	6
300mm	TS80300H	10	TF80300H	6
350mm	TS80350H	10	TF80350H	6
400mm	TS80400H	10	TF80400H	6
450mm	TS80450H	10	TF80450H	6
500mm	TS80500H	10	TF80500H	6
550mm	TS80550H	10	TF80550H	6
600mm	TS80600H	10	TF80600H	6



2D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD01-A

2 

3D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD02-A

3 

同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−180)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

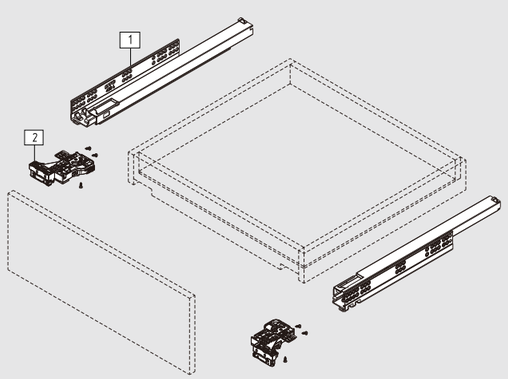

反弹抽屉

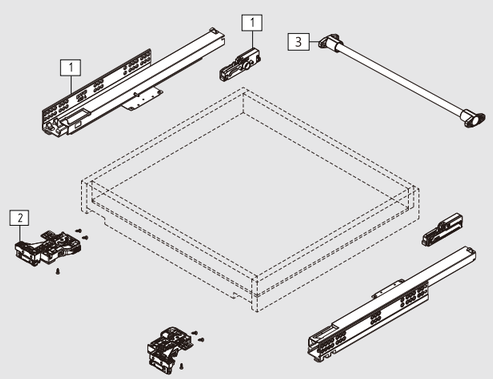

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

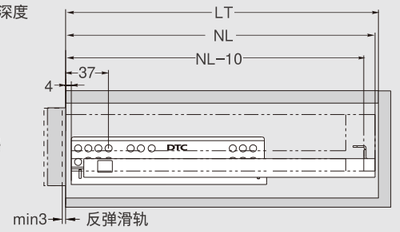

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

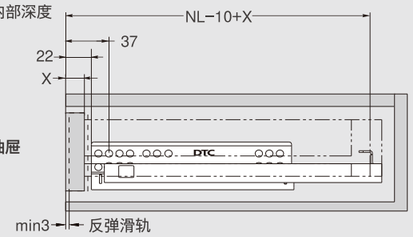

滑轨安装孔尺寸(mm)

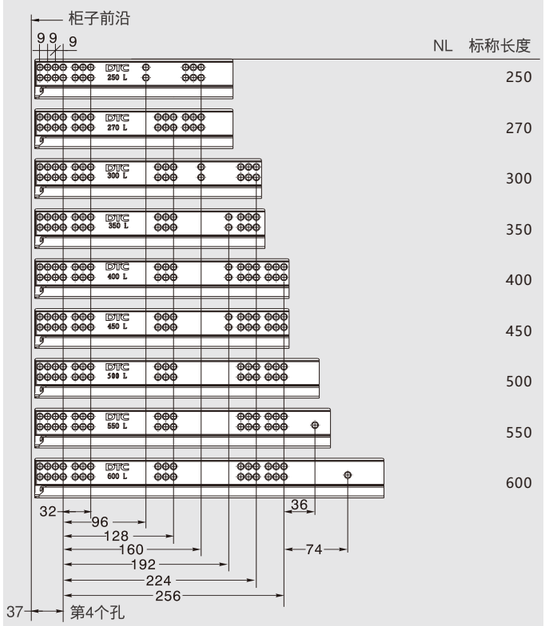



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

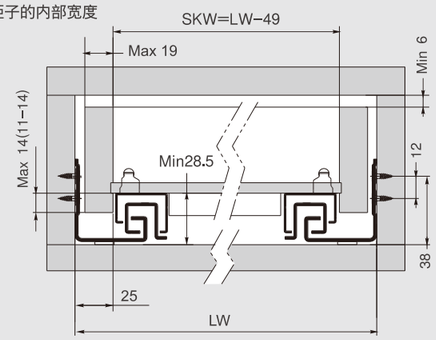

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

2D调节前连接件



3D调节前连接件



神行宝® | MAGIC-MOVE

TS11 系列三节同步隐藏轨16mm配前连接件

60

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重60公斤
- 表面：镀锌
- 长度：450-750毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
- 3D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
  前后：0-3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 柏桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
450mm	TS11450H	10	TF11450H	6
500mm	TS11500H	10	TF11500H	6
550mm	TS11550H	10	TF11550H	6
600mm	TS11600H	10	TF11600H	6
650mm	TS11650H	10	TF11650H	6
700mm	TS11700H	10	TF11700H	6
750mm	TS11750H	10	TF11750H	6

2D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD01-A

2 3D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD02-A

3 同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−180)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

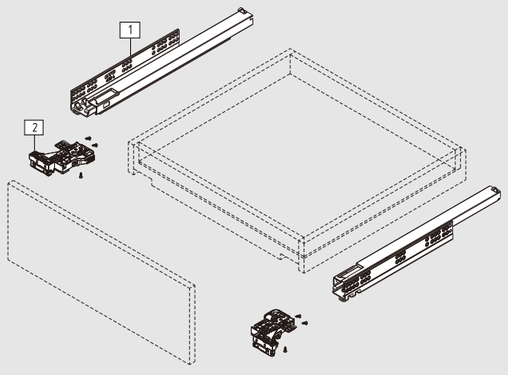

反弹抽屉

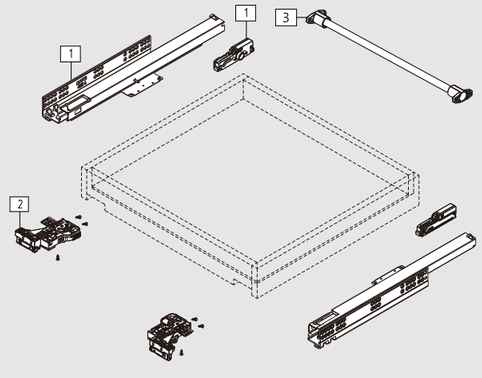

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

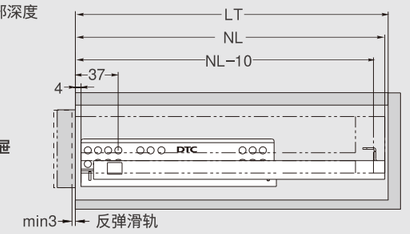

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

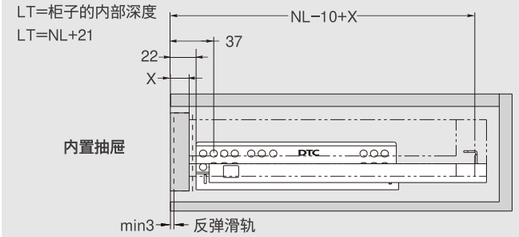

滑轨安装孔尺寸(mm)

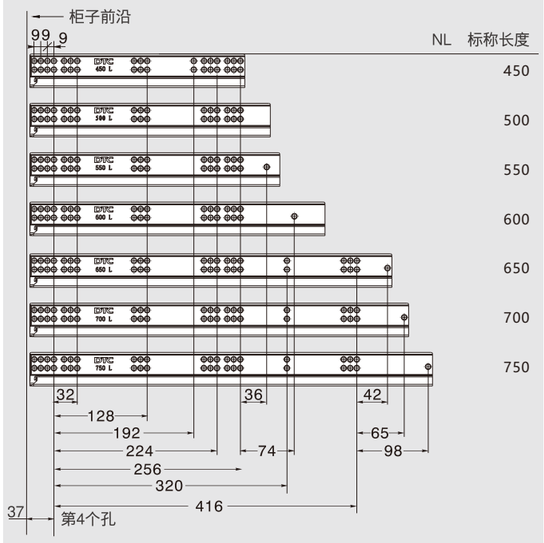



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

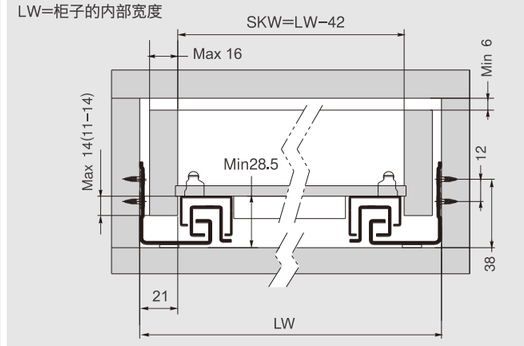

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

2D调节前连接件



3D调节前连接件



神行宝® | MAGIC-MOVE

TS81 系列三节同步隐藏轨19mm配前连接件

60

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重60公斤
- 表面：镀锌
- 长度：450-750毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
- 3D调节, 上下：0-2.5mm, 左右：± 1.5mm
  前后：0-3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 

柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
450mm	TS81450H	10	TF81450H	6
500mm	TS81500H	10	TF81500H	6
550mm	TS81550H	10	TF81550H	6
600mm	TS81600H	10	TF81600H	6
650mm	TS81650H	10	TF81650H	6
700mm	TS81700H	10	TF81700H	6
750mm	TS81750H	10	TF81750H	6



2D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD01-A

2 

3D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0TSD02-A

3

同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−180)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

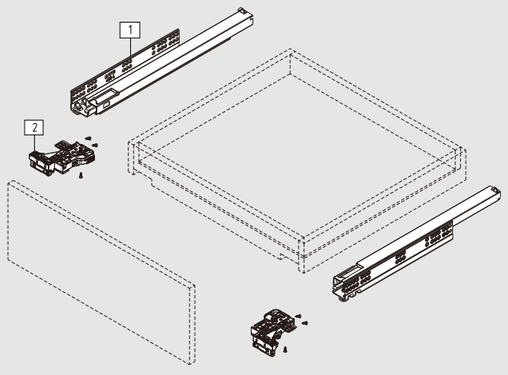

反弹抽屉

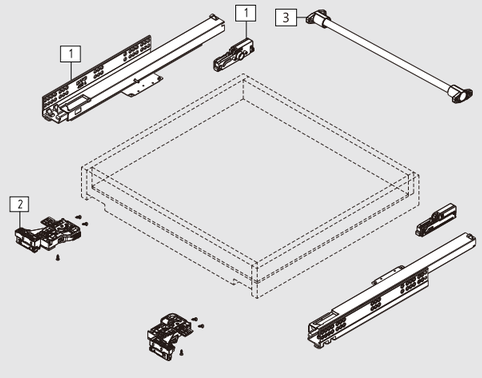

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

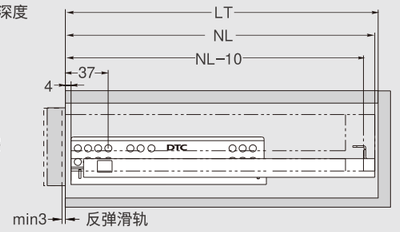

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

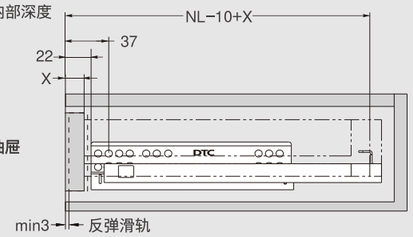

滑轨安装孔尺寸(mm)

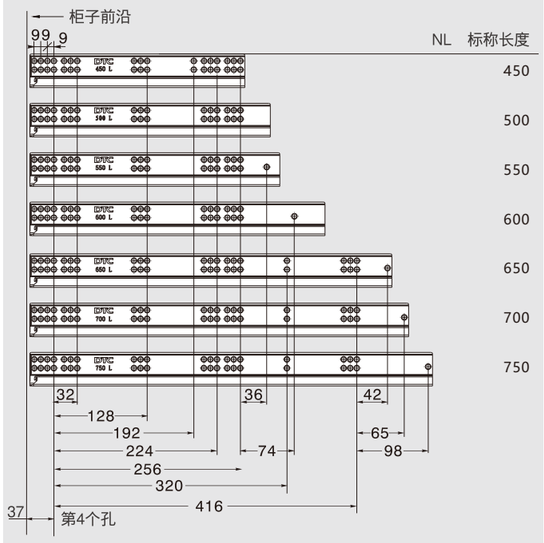



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

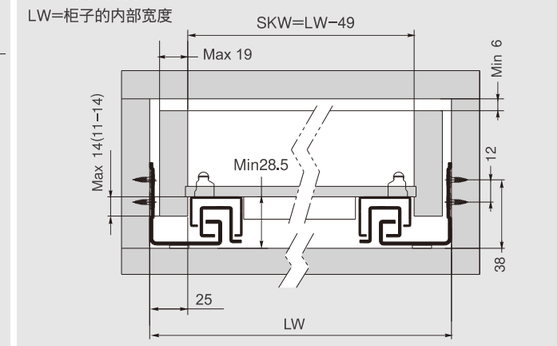

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

2D调节前连接件



3D调节前连接件



安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

神行宝隐藏滑轨安装调节示意图

DTC
Global Quality Benchmark

3D调节滑轨安装

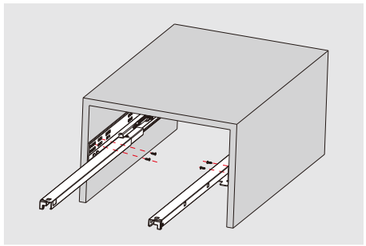

用十字刀把滑轨装上。

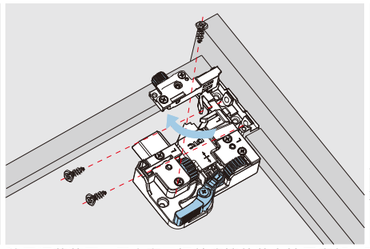

移开调节装置，用十字刀把前连接件装在抽屉底部，再把调节装置移回原处，锁上螺丝。

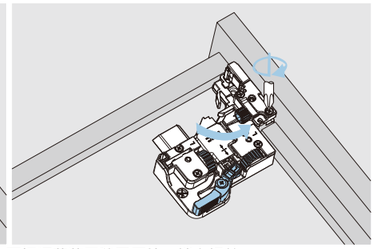

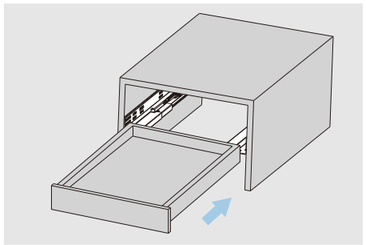

把抽屉放在动轨上，然后推进柜体，动轨卡进前连接件，安装完成。

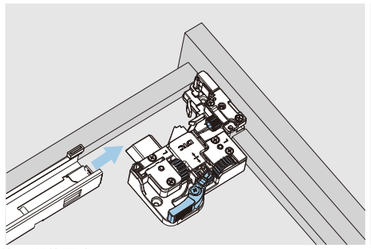

3D调节滑轨调节

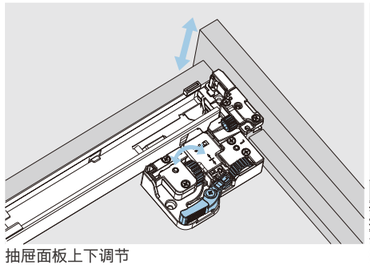

抽屉面板上下调节

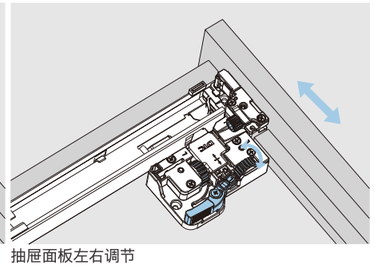

抽屉面板左右调节

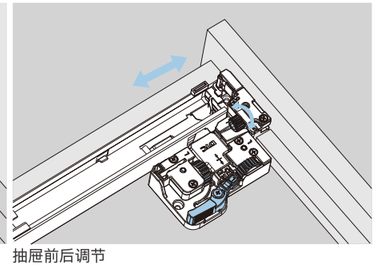

抽屉前后调节

3D调节滑轨拆卸

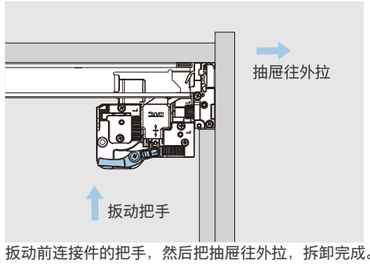

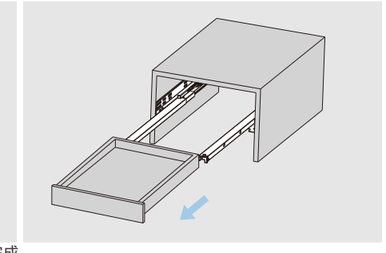

扳动前连接件的把手，然后把抽屉往外拉，拆卸完成。

2D调节抽屉安装

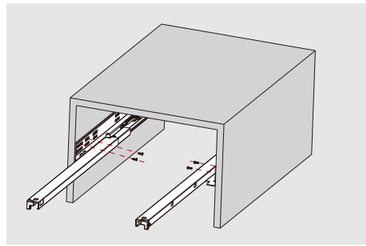

用十字刀把滑轨装上。

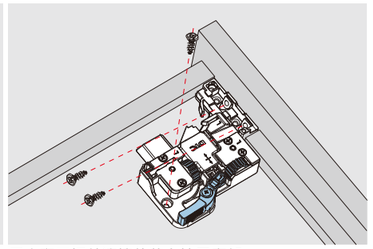

用十字刀把前连接件装在抽屉底部。

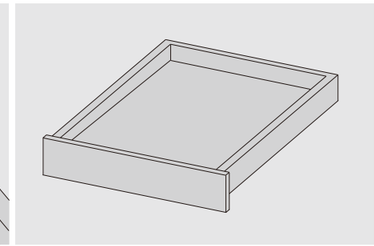

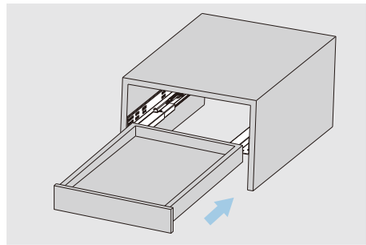

把抽屉放在动轨上，然后推进柜体，动轨卡进前连接件，安装完成。

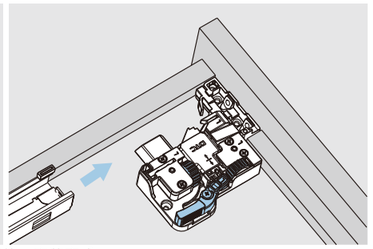

2D调节抽屉调节

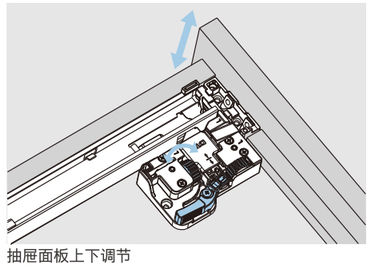

抽屉面板上下调节

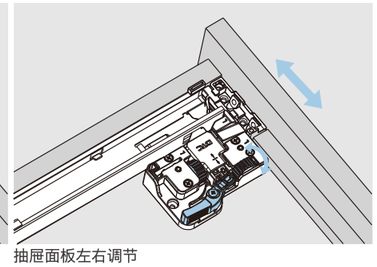

抽屉面板左右调节

2D调节抽屉拆卸

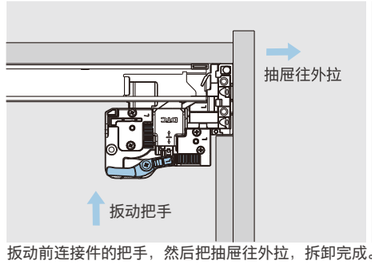

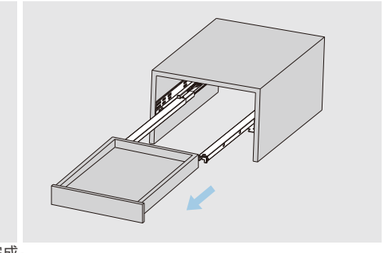

扳动前连接件的把手，然后把抽屉往外拉，拆卸完成。

DTC
Global Quality Benchmark

UNDERMOUNT
SLIDE SERIES

D-MOTION

隐藏滑轨系列

卧龙道®



阻尼、静音系统

保证抽屉滑动流畅



- **DTC卧龙道隐藏阻尼滑轨，静音、轻柔自关**
- **阻尼、反弹、配前连接件、带钩满足多样化的客户需求**
- **结构稳固，使用寿命长久**

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

D-MOTION卧龙道隐藏滑轨系列助您打造理想木质抽屉，卧在抽屉下方的滑轨如龙游走般流畅滑动，带来稳定舒适的运行体验。

智十空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

卧龙道系列
D-MOTION







D-MOTION 卧龙道隐藏滑轨系列，无论何种抽屉规格，都能让您享受到流畅滑动带来的舒适体验。



众多款式可供选择：配前连接件、带钩，16/18/19mm抽屉侧板，阻尼、反弹以及各种滑轨长度，在各个家居空间里应用广泛，满足您的多样需求。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

卧龙道系列
D-MOTION







精巧的静音设置，长阻尼行程设计让抽屉闭合的缓冲效果变得均匀顺畅，带给您轻柔丝滑的抽屉使用体验。

卧龙道® | D-MOTION

DS10系列三节隐藏轨16mm配前连接件



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2D调节, 上下：0-3mm, 左右：± 1.5mm
- 3D调节, 上下：0-3mm, 左右：± 1.5mm
  前后：0-3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉/阻尼反弹抽屉



1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱	阻尼反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	DS10250H	10	DF10250H	6		
270mm	DS10270H	10	DF10270H	6		
300mm	DS10300H	10	DF10300H	6		
350mm	DS10350H	10	DF10350H	6	FDS10350H	6
400mm	DS10400H	10	DF10400H	6	FDS10400H	6
450mm	DS10450H	10	DF10450H	6	FDS10450H	6
500mm	DS10500H	10	DF10500H	6	FDS10500H	6
550mm	DS10550H	10	DF10550H	6	FDS10550H	6
600mm	DS10600H	10	DF10600H	6	FDS10600H	6



2D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0DSD03-A



2 3D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0DSD04-A



3 同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉



反弹抽屉



阻尼反弹抽屉



设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

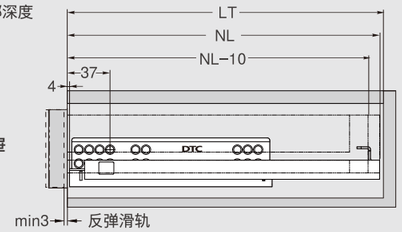

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

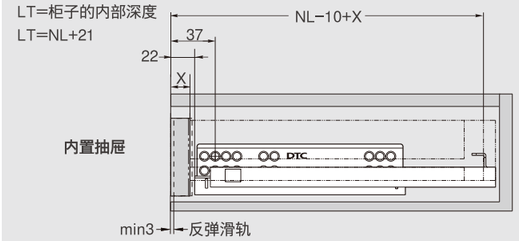

滑轨安装孔尺寸(mm)

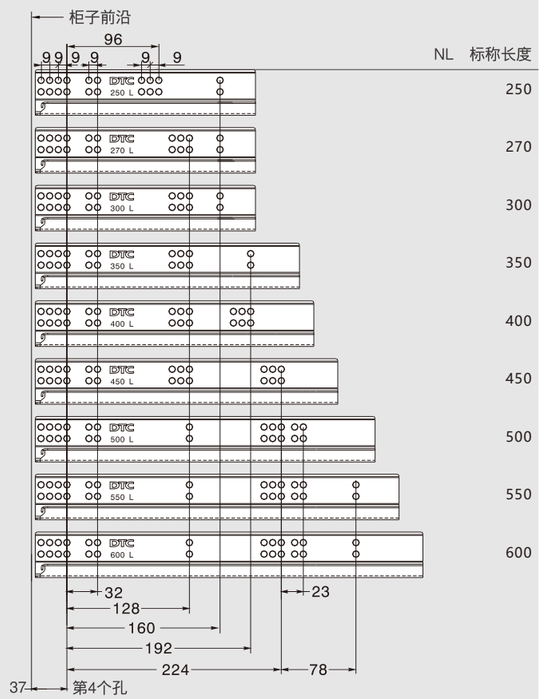



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

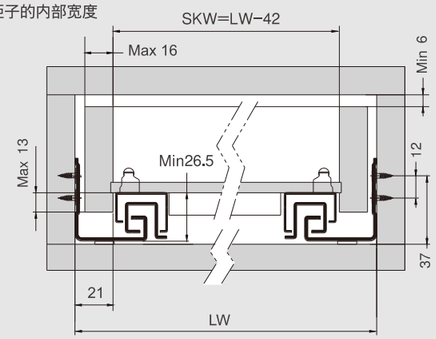

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

2D调节前连接件



3D调节前连接件



D
隐藏滑轨

DS80系列三节隐藏轨19mm配前连接件



产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 2D调节, 上下：0-3mm, 左右：± 1.5mm
- 3D调节, 上下：0-3mm, 左右：± 1.5mm
  前后：0-3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 

柄桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	DS80250H	DF80250H	10
270mm	DS80270H	DF80270H	10
300mm	DS80300H	DF80300H	10
350mm	DS80350H	DF80350H	10
400mm	DS80400H	DF80400H	10
450mm	DS80450H	DF80450H	10
500mm	DS80500H	DF80500H	10
550mm	DS80550H	DF80550H	10
600mm	DS80600H	DF80600H	10



2D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0DSD03-A

2 

3D调节前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0DSD04-A

3

同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−180)

银灰色(E18)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

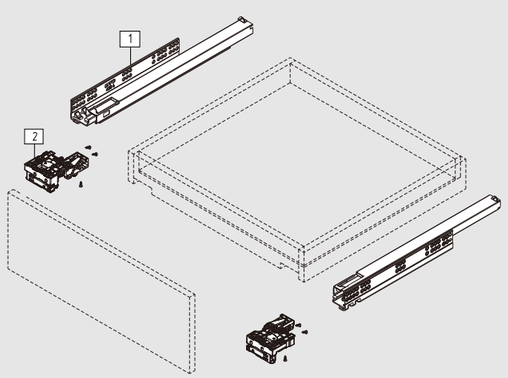

反弹抽屉

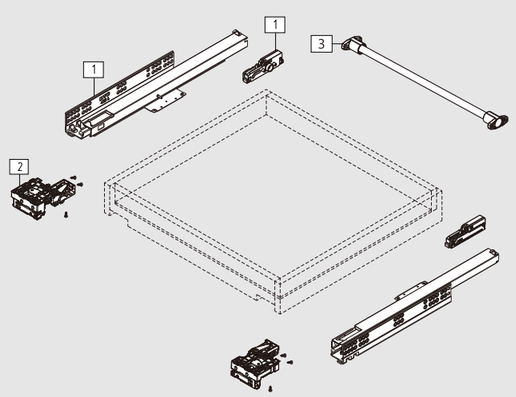

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

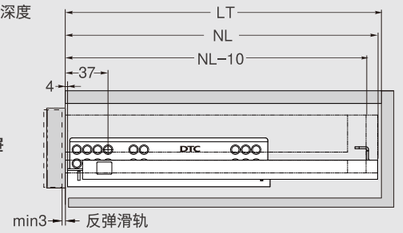

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

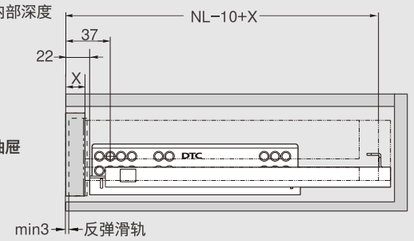

滑轨安装孔尺寸(mm)

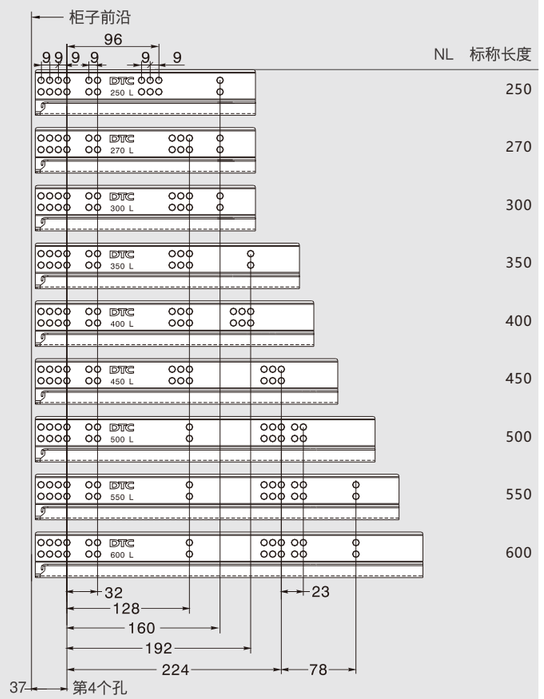

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

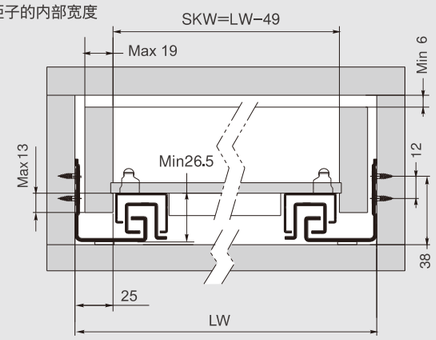

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

2D调节前连接件



3D调节前连接件





内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

卧龙道隐藏三节滑轨安装调节示意图(适用于DS系列)

DTC Global Quality Benchmark

3D前连接件安装

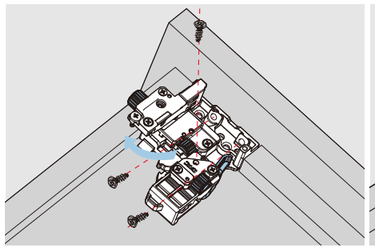

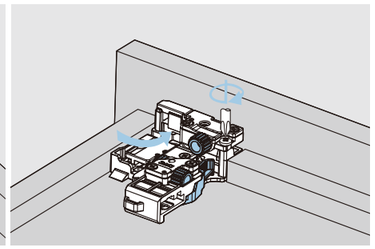

移开调节装置，用十字刀把前连接件装在抽屉底部，再把调节装置移回原处，锁上螺丝。

2D前连接件安装

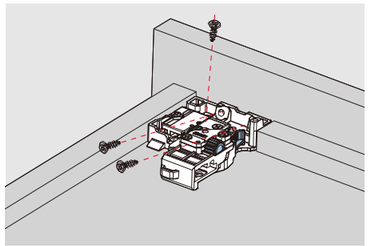

用十字刀把前连接件装在抽屉底部。

抽屉安装

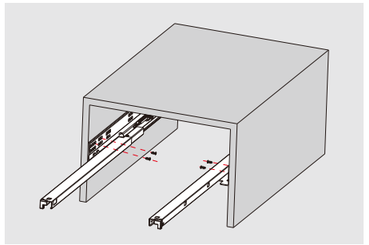

用十字刀把滑轨装上。

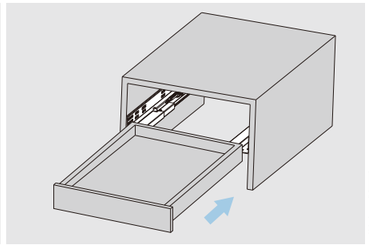

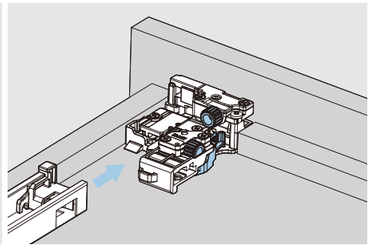

把抽屉放在动轨上，然后推进柜体，动轨卡进前连接件，安装完成。

3D调节

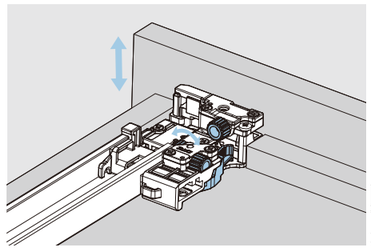

抽屉面板上下调节

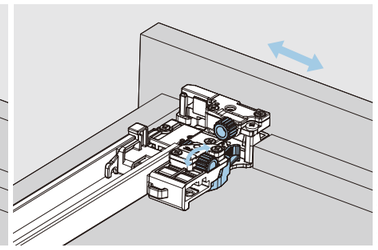

抽屉面板左右调节

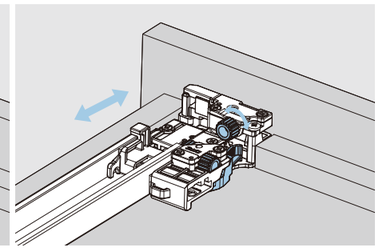

抽屉前后调节

2D调节

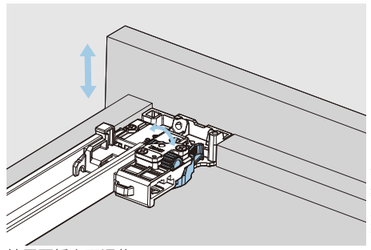

抽屉面板上下调节

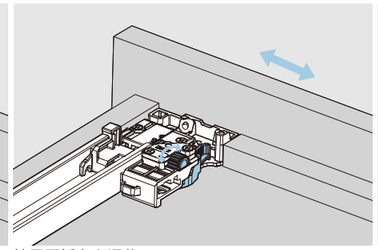

抽屉面板左右调节

抽屉拆卸

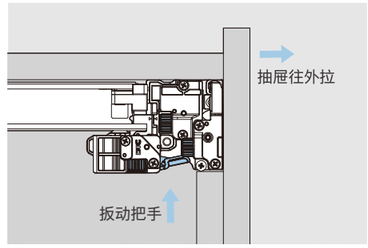

扳动前连接件的把手，然后把抽屉往外拉，拆卸完成。

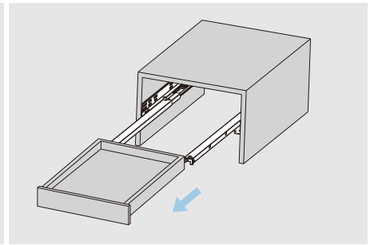

SS10系列三节隐藏轨16mm配前连接件

35

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 

柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	SS10250H	10	FF10250HX	6
270mm	SS10270H	10	FF10270HX	6
300mm	SS10300H	10	FF10300HX	6
350mm	SS10350H1	10	FF10350HX	6
400mm	SS10400H1	10	FF10400HX	6
450mm	SS10450H1	10	FF10450HX	6
500mm	SS10500H1	10	FF10500HX	6
550mm	SS10550H1	10	FF10550HX	6
600mm	SS10600H1	10	FF10600HX	6

2 

前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0SSLD01-A

3 

同步反弹横杆
(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

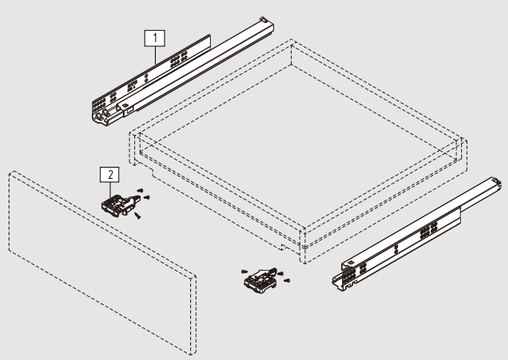

反弹抽屉

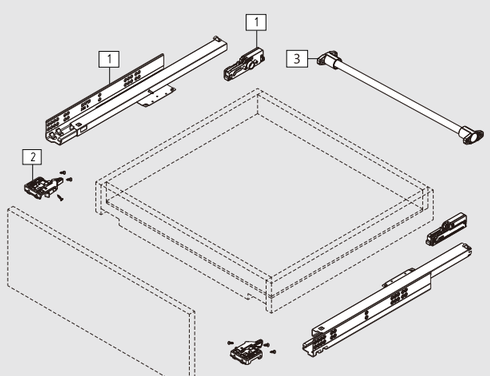

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

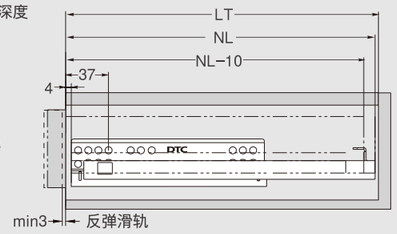

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

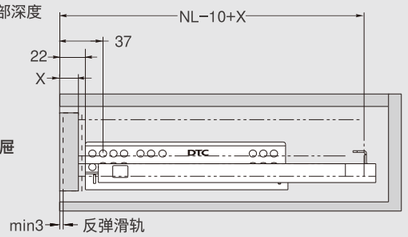

滑轨安装孔尺寸(mm)

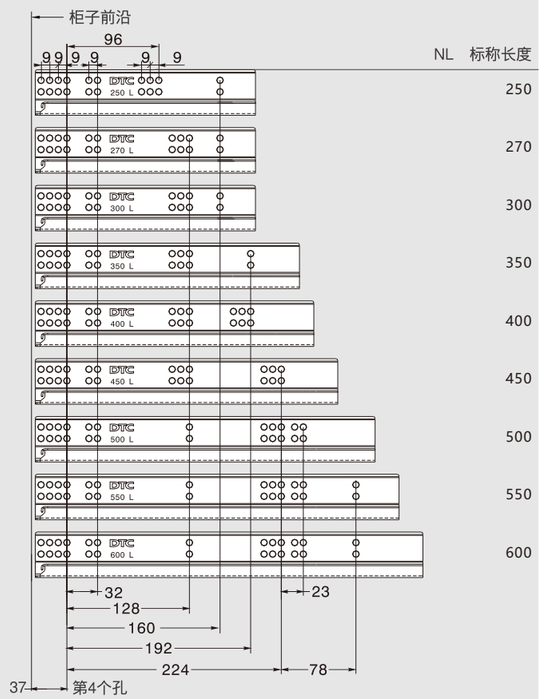



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

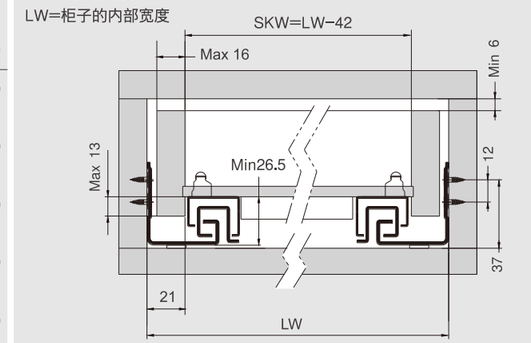

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

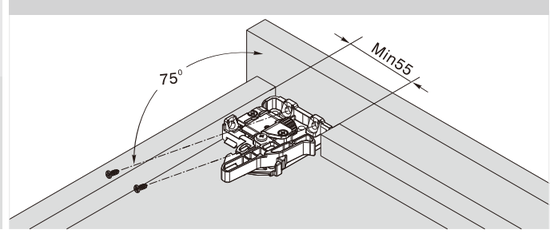

卧龙道® | D-MOTION

SS80系列三节隐藏轨19mm配前连接件

35

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+3mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	SS80250H	10	FF80250HX	6
270mm	SS80270H	10	FF80270HX	6
300mm	SS80300H	10	FF80300HX	6
350mm	SS80350H1	10	FF80350HX	6
400mm	SS80400H1	10	FF80400HX	6
450mm	SS80450H1	10	FF80450HX	6
500mm	SS80500H1	10	FF80500HX	6
550mm	SS80550H1	10	FF80550HX	6
600mm	SS80600H1	10	FF80600HX	6

2 前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号 0SSLD01-A

3 同步反弹横杆

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−180)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

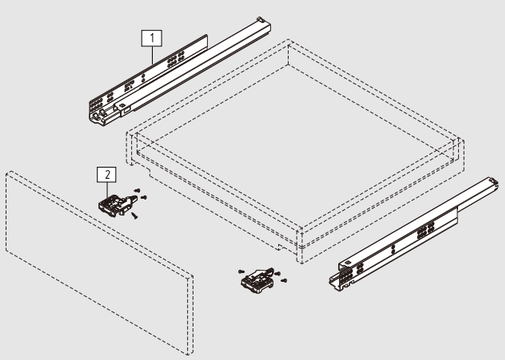

反弹抽屉

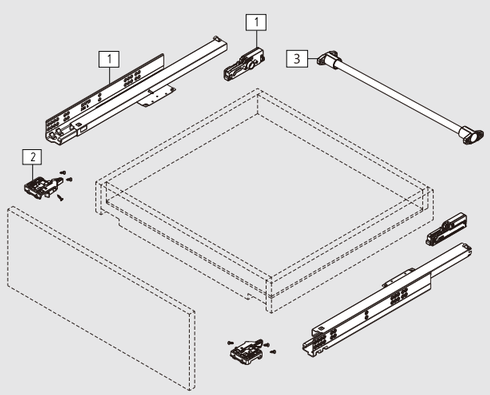

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

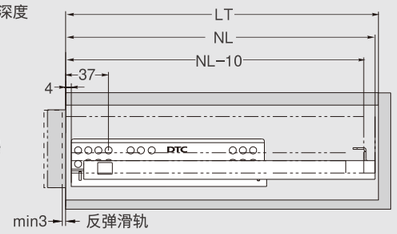

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

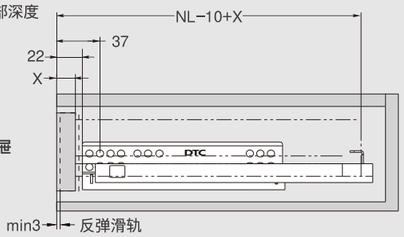

滑轨安装孔尺寸(mm)

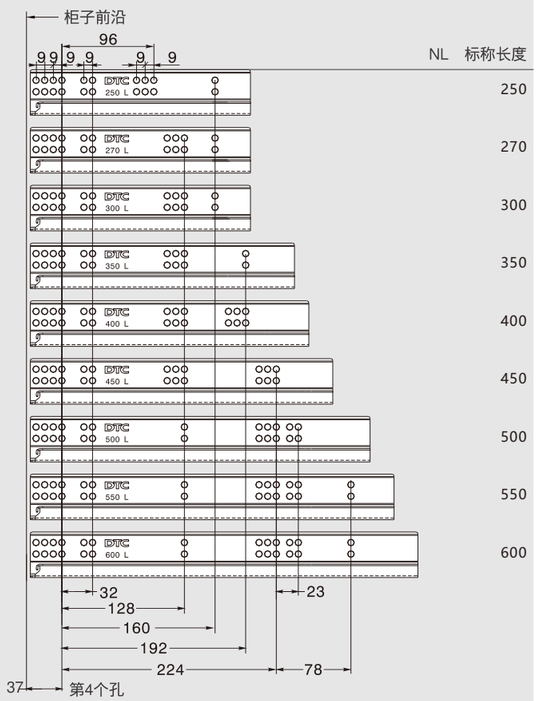

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

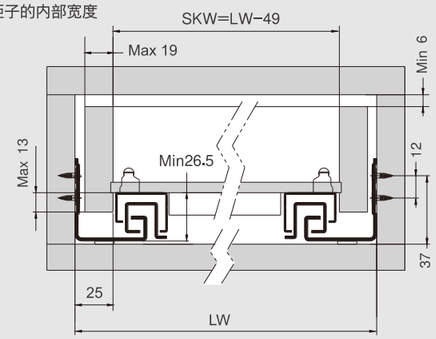

背板安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨



前连接件安装尺寸(mm)

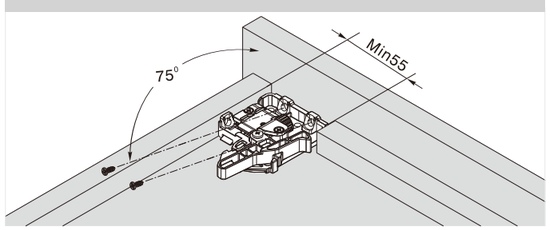



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨/背板

卧龙道® | D-MOTION

SS10C 系列三节隐藏轨16mm带前钩

35

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+4mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	SS10C250H	10	FF10C250HX	6
270mm	SS10C270H	10	FF10C270HX	6
300mm	SS10C300H	10	FF10C300HX	6
350mm	SS10C350H1	10	FF10C350HX	6
400mm	SS10C400H1	10	FF10C400HX	6
450mm	SS10C450H1	10	FF10C450HX	6
500mm	SS10C500H1	10	FF10C500HX	6
550mm	SS10C550H1	10	FF10C550HX	6
600mm	SS10C600H1	10	FF10C600HX	6

2 固定插销

深灰色(H11)

订货号 SJS01

3 同步反弹横杆

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−172)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

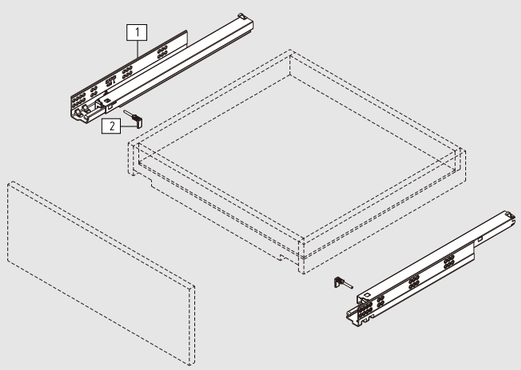

反弹抽屉

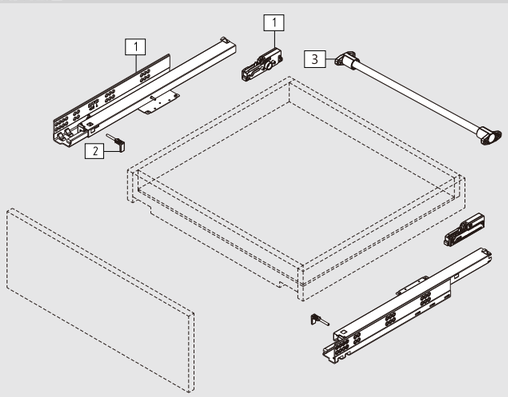

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

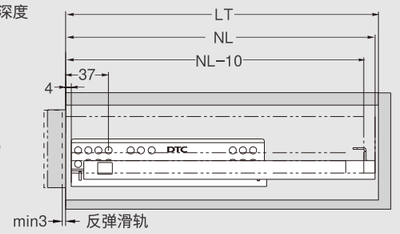

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

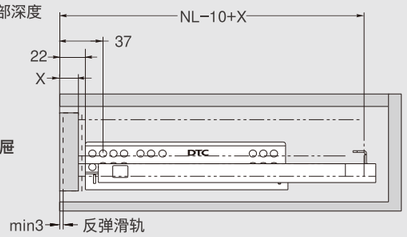

滑轨安装孔尺寸(mm)

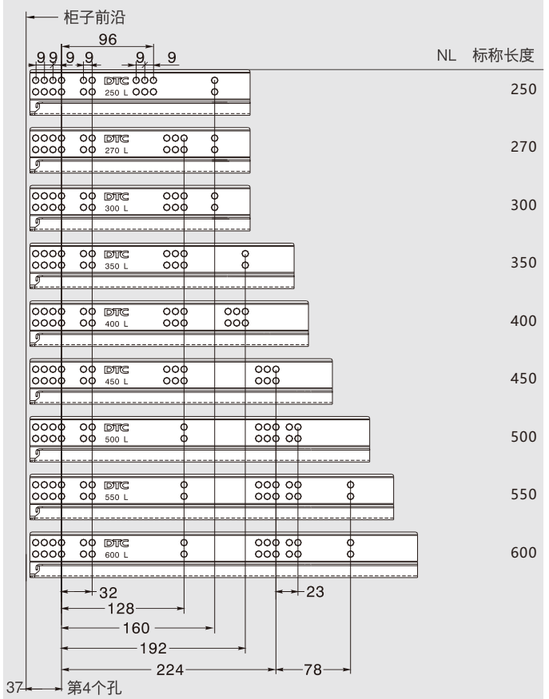

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

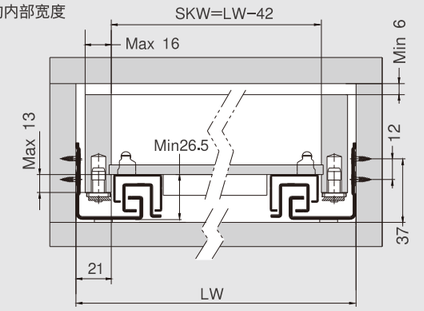

安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨









内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	205	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	215.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

卧龙道® | D-MOTION

SS80C 系列三节隐藏轨19mm带前钩

35

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 滑轨为全拉出式
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+4mm

空间需求



NL 标称长度

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	套/箱	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	SS80C250H	10	FF80C250HX	6
270mm	SS80C270H	10	FF80C270HX	6
300mm	SS80C300H	10	FF80C300HX	6
350mm	SS80C350H1	10	FF80C350HX	6
400mm	SS80C400H1	10	FF80C400HX	6
450mm	SS80C450H1	10	FF80C450HX	6
500mm	SS80C500H1	10	FF80C500HX	6
550mm	SS80C550H1	10	FF80C550HX	6
600mm	SS80C600H1	10	FF80C600HX	6

2 固定插销

深灰色(H11)

订货号 SJS01

3 同步反弹横杆

(可裁切:1100/柜体净宽 LW−180)

订货号 HT0FH02

阻尼抽屉

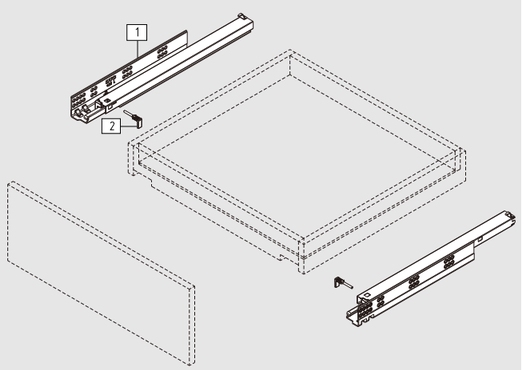

反弹抽屉

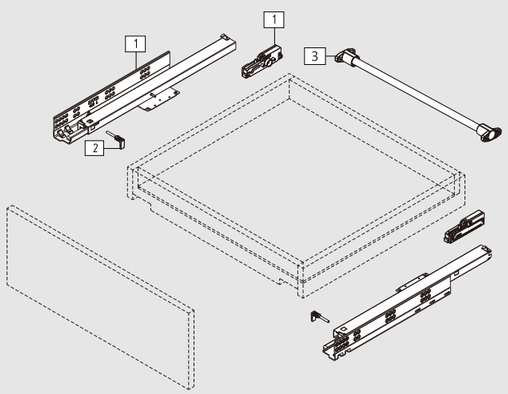

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

外置抽屉

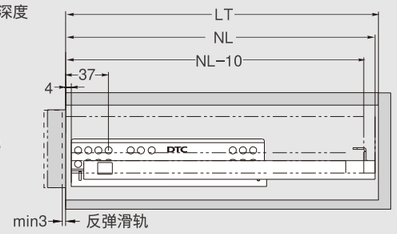

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

内置抽屉

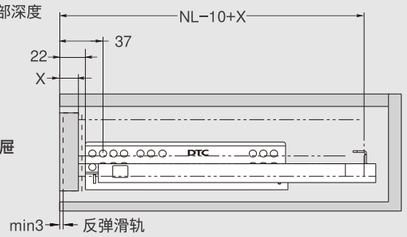

滑轨安装孔尺寸(mm)

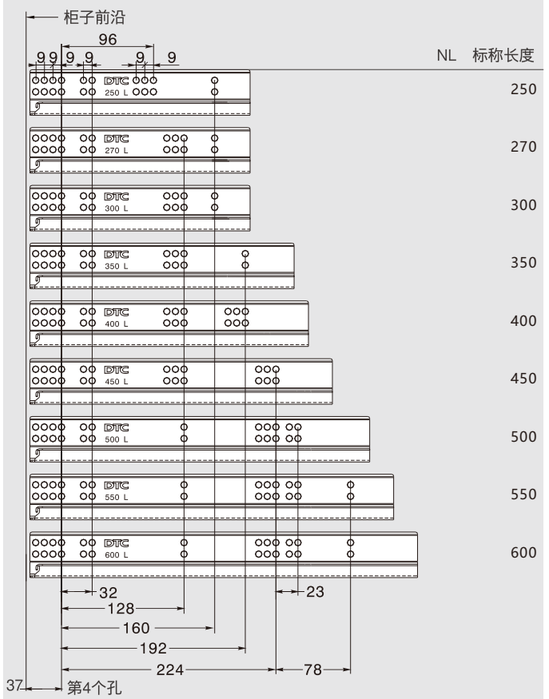

滑轨安装尺寸(mm)

SKW=抽屉宽度
LW=柜子的内部宽度

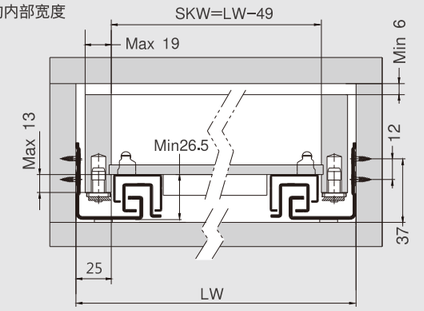

安装尺寸(mm)

阻尼滑轨



反弹滑轨









内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	205	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	215.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

卧龙道隐藏三节滑轨安装调节示意图

DTC
Global Quality Benchmark

带前连接件滑轨安装

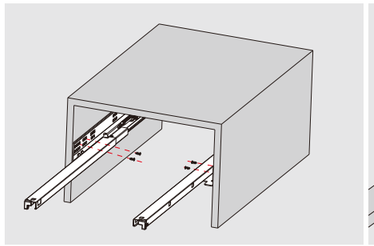

用十字刀把滑轨装上。

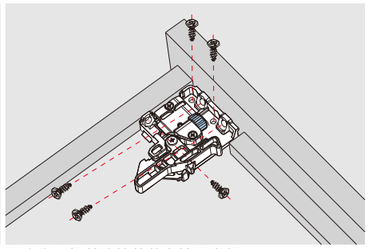

用十字刀把前连接件装在抽屉底部。

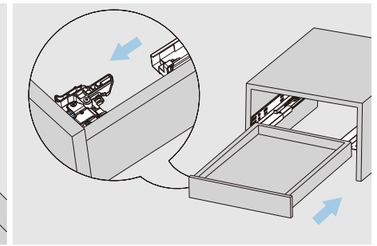

把抽屉放在动轨上，然后推进柜体，动轨卡进前连接件，安装完成。

带前连接件滑轨拆卸

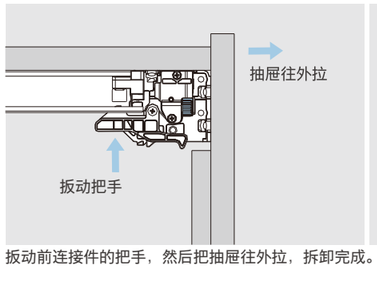

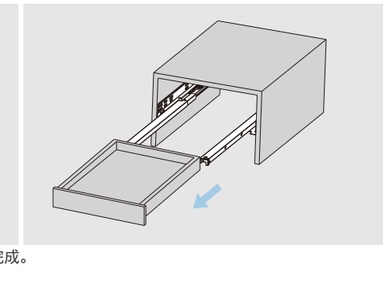

扳动前连接件的把手，然后把抽屉往外拉，拆卸完成。

带钩滑轨安装

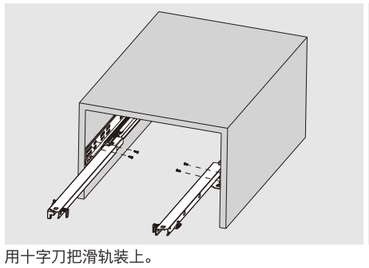

用十字刀把滑轨装上。

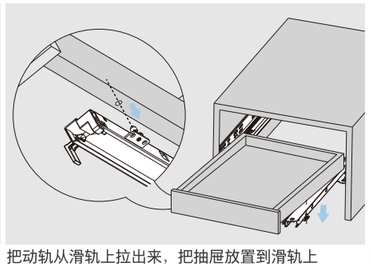

把动轨从滑轨上拉出来，把抽屉放置到滑轨上卡进到相应孔位。

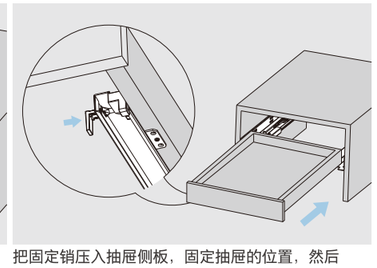

把固定销压入抽屉侧板，固定抽屉的位置，然后把抽屉推进柜体，安装完成。

带钩滑轨拆卸

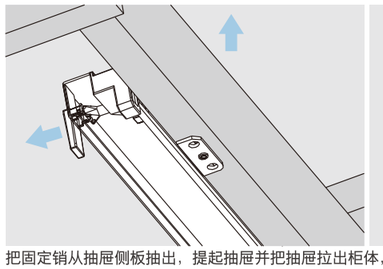

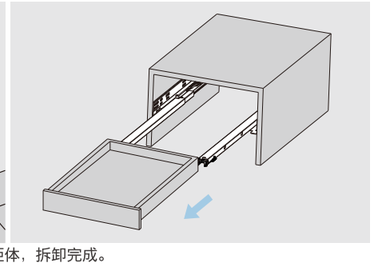

把固定销从抽屉侧板抽出，提起抽屉并把抽屉拉出柜体，拆卸完成。

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

UNDERMOUNT
SLIDE SERIES

D-MOTION PLUS

隐藏滑轨系列

卧龙道®



阻尼、静音系统

保证抽屉
滑动静谧柔和



- **两节轨道7/8拉出**，带来全新的拉出体验
- 隐藏阻尼滑轨，**静音，轻柔自关**
- 带前钩、配前连接件**满足多样化客户**需求
- 采用**全新定轨结构**，更加稳固，使用寿命长久

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

配备 D-MOTION PLUS 卧龙道二节隐藏滑轨，抽屉稳定性及舒适性更高，拉出轻盈，体验效果更佳，固定插销装置有效防止抽屉脱落，确保安全稳固。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

卧龙道系列
D-MOTION PLUS





创新隐藏滑轨结构设计，超轻的拉出力带给用户极致轻盈舒适的体验，主要适用于卧室、浴室、客厅、衣帽间、儿童房等多种应用空间。

卧龙道二节隐藏轨全新7/8拉出款，基本实现抽屉全拉出功能，很好地解决了当台面深度大于柜体深度时用户不方便取物的难题，适用于在浴室、卧室、客厅等多种应用空间，助您实现高品质、实用的木质家具的全面家居解决方案。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

卧龙道系列
D-MOTION PLUS







卧龙道二节隐藏轨全新7/8拉出款，使得抽屉拉出空间更大，取物更轻松，告别抽屉死角。

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG10C 系列2/3拉出二节阻尼隐藏轨16mm配前连接件

25

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 2/3拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+2.5mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

阻尼抽屉/反弹抽屉

1	柜桶轨道(左/右)			
	镀锌板(F02)			
	标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
	250mm	GG10C250H	GG10C250G	10
	270mm	GG10C270H	GG10C270G	10
	300mm	GG10C300H	GG10C300G	10
	350mm	GG10C350H	GG10C350G	10
	400mm	GG10C400H	GG10C400G	10
	450mm	GG10C450H	GG10C450G	10
	500mm	GG10C500H	GG10C500G	10
	550mm	GG10C550H	GG10C550G	10
	600mm	GG10C600H	GG10C600G	10

2	前连接件(左/右)	
	深灰色(H11)	
	订货号	0GGLD01

阻尼抽屉

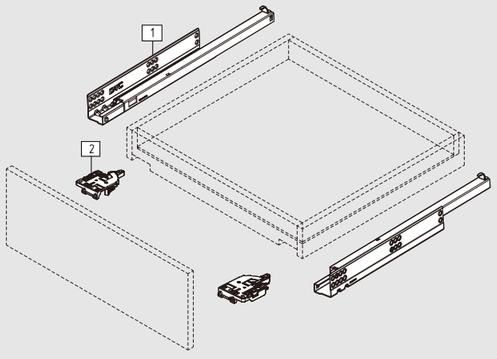

反弹抽屉

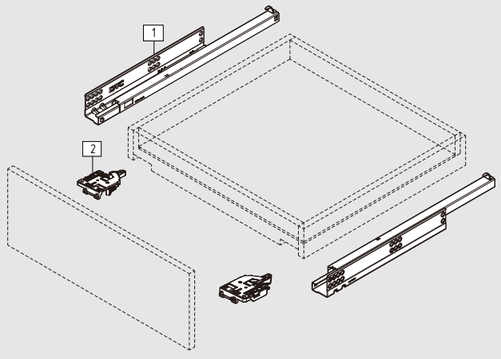

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

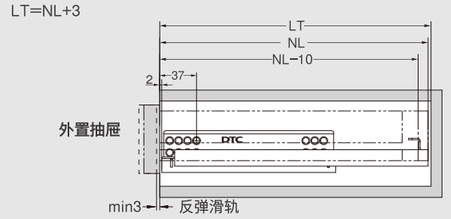

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

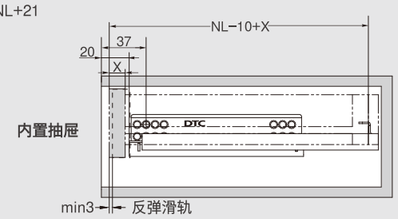

滑轨安装孔尺寸(mm)

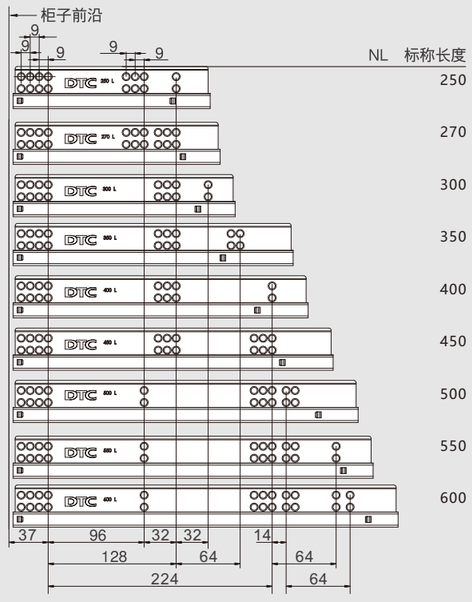



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

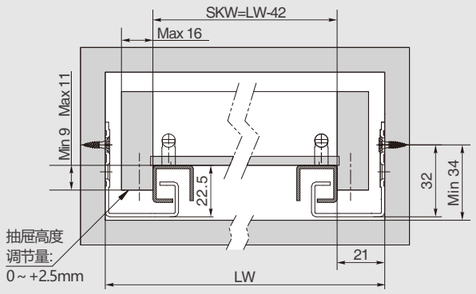

背板安装尺寸(mm)

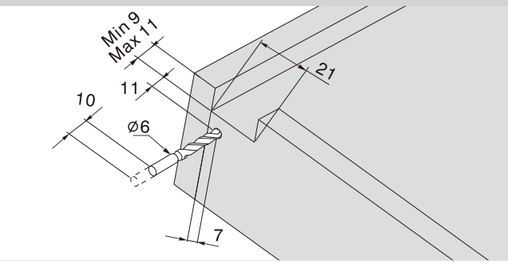

前连接件安装尺寸(mm)

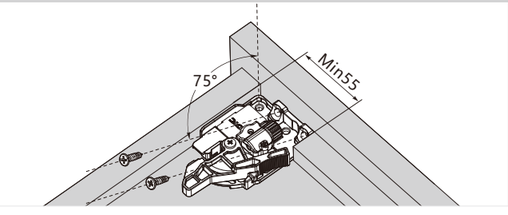

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG80C 系列2/3拉出二节阻尼隐藏轨19mm配前连接件

25

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 2/3拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+2.5mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

阻尼抽屉/反弹抽屉

1	柜桶轨道(左/右)			
	镀锌板(F02)			
	标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
	250mm	GG80C250H	GG80C250G	10
	270mm	GG80C270H	GG80C270G	10
	300mm	GG80C300H	GG80C300G	10
	350mm	GG80C350H	GG80C350G	10
	400mm	GG80C400H	GG80C400G	10
	450mm	GG80C450H	GG80C450G	10
	500mm	GG80C500H	GG80C500G	10
	550mm	GG80C550H	GG80C550G	10
	600mm	GG80C600H	GG80C600G	10

2	前连接件(左/右)	
	深灰色(H11)	
	订货号	0GGLD01

阻尼抽屉

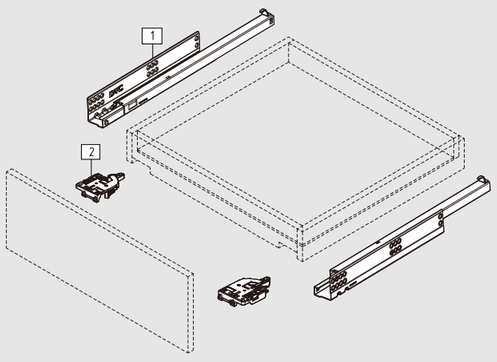

反弹抽屉

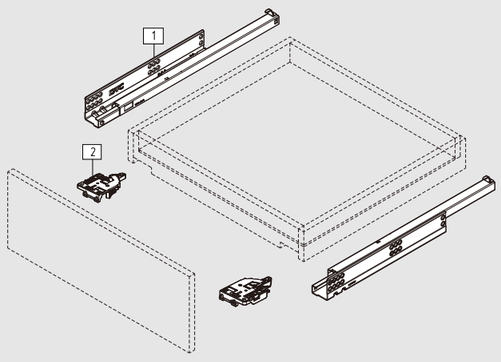

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

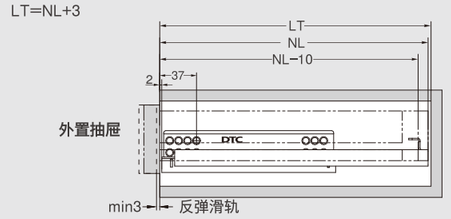

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

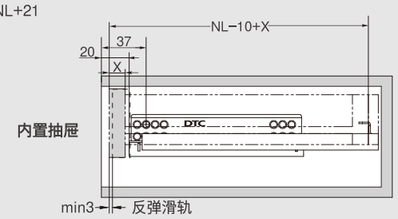

滑轨安装孔尺寸(mm)

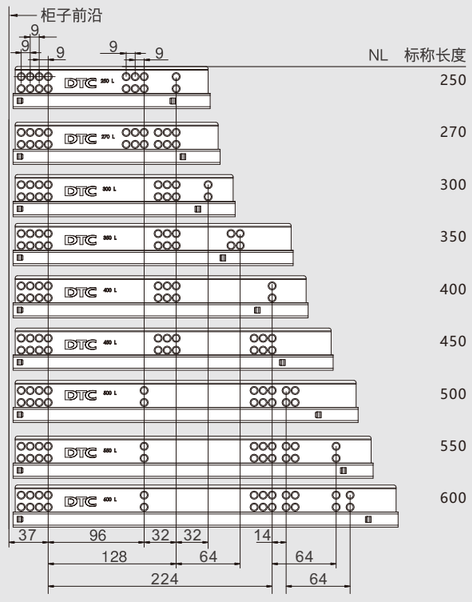



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

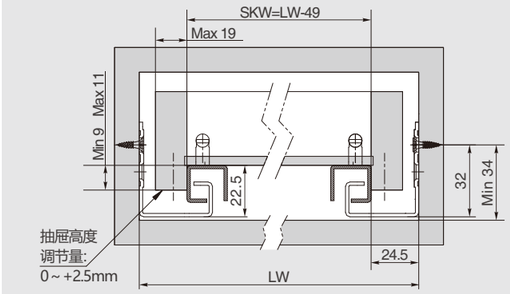

背板安装尺寸(mm)

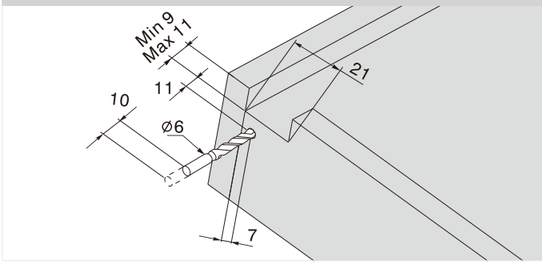

前连接件安装尺寸(mm)

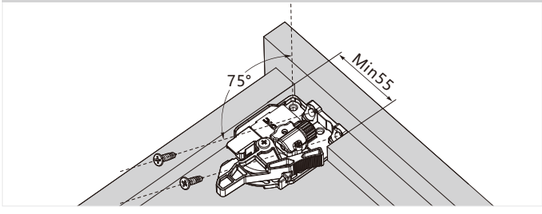

隐藏滑轨

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG10C 系列7/8拉出二节阻尼隐藏轨16mm配前连接件



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-500毫米
- 7/8拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+2.5mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

阻尼抽屉/反弹抽屉



1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	GG10C250H1	GG10C250G1	10
270mm	GG10C270H1	GG10C270G1	10
300mm	GG10C300H1	GG10C300G1	10
350mm	GG10C350H1	GG10C350G1	10
400mm	GG10C400H1	GG10C400G1	10
450mm	GG10C450H1	GG10C450G1	10
500mm	GG10C500H1	GG10C500G1	10



2 前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号	0GGLD01

阻尼抽屉

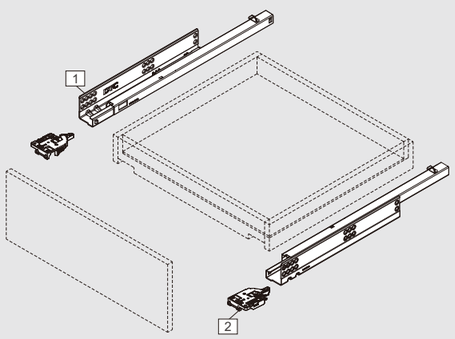

反弹抽屉

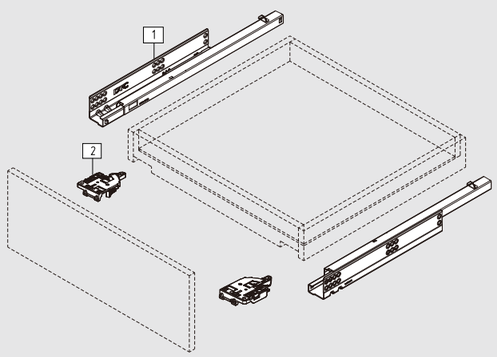

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL-10+Y+3

NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500
Y(mm)	25				35		30

外置抽屉

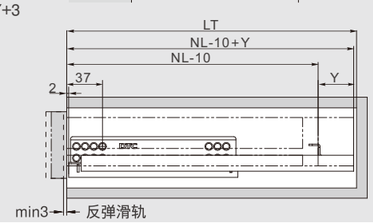

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL-10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500
Y(mm)	25				35		30

内置抽屉

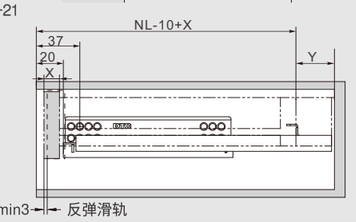

滑轨安装孔尺寸(mm)

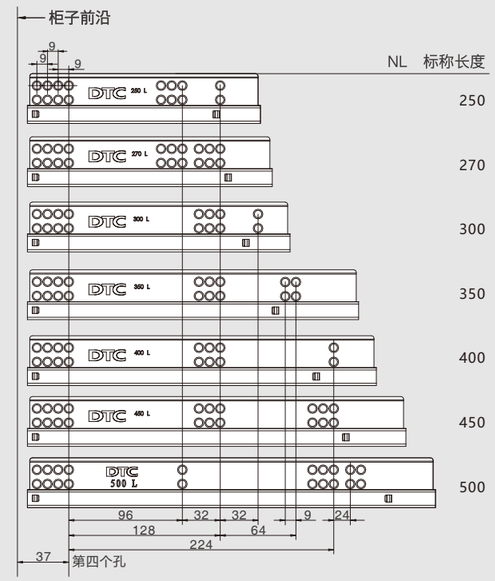

内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

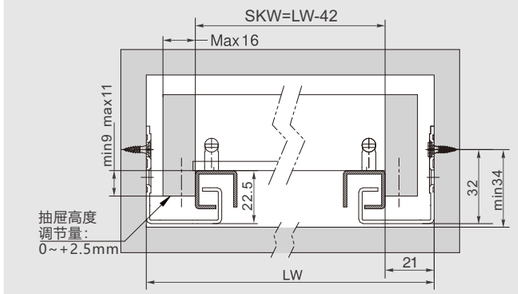

背板安装尺寸(mm)

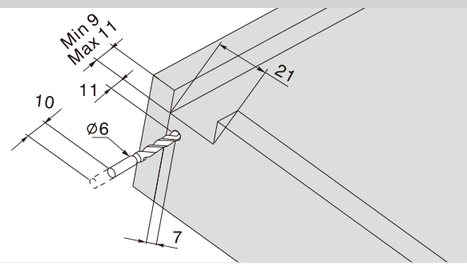

前连接件安装尺寸(mm)

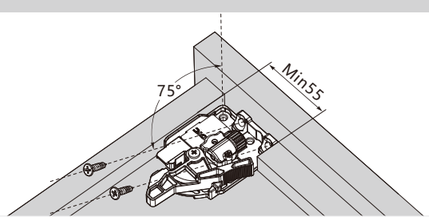

隐藏滑轨

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG80C 系列7/8拉出二节阻尼隐藏轨19mm配前连接件

25

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-500毫米
- 7/8拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+2.5mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

阻尼抽屉/反弹抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	25 阻尼抽屉 订货号	25 反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	GG80C250H1	GG80C250G1	10
270mm	GG80C270H1	GG80C270G1	10
300mm	GG80C300H1	GG80C300G1	10
350mm	GG80C350H1	GG80C350G1	10
400mm	GG80C400H1	GG80C400G1	10
450mm	GG80C450H1	GG80C450G1	10
500mm	GG80C500H1	GG80C500G1	10

2



前连接件(左/右)

深灰色(H11)

订货号　0GGLD01

阻尼抽屉

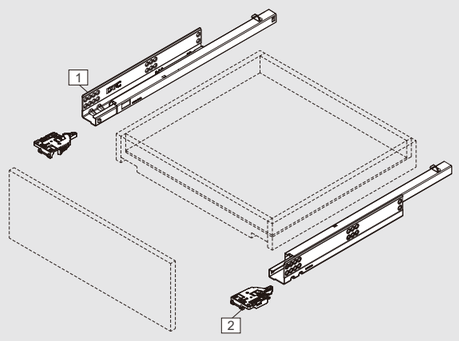

反弹抽屉

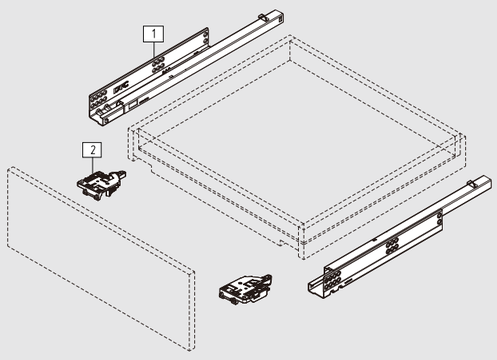

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL−10+Y+3

NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500
Y(mm)	25				35		30

外置抽屉

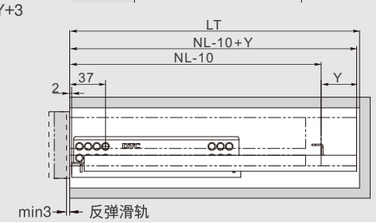

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL−10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500
Y(mm)	25				35		30

内置抽屉

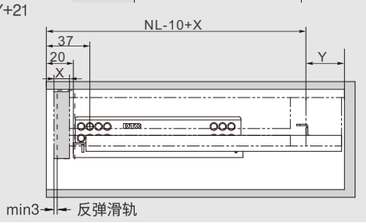

滑轨安装孔尺寸(mm)

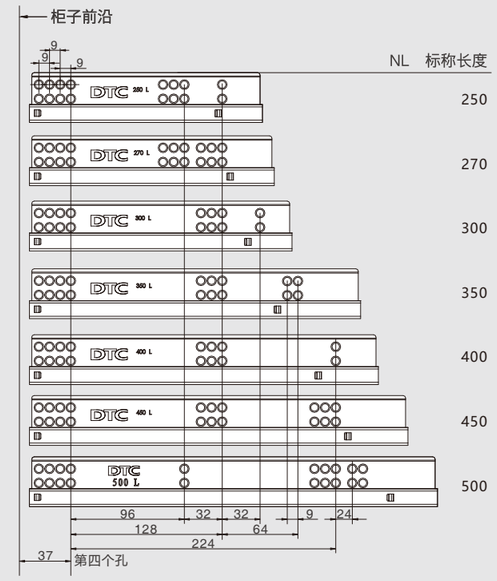



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

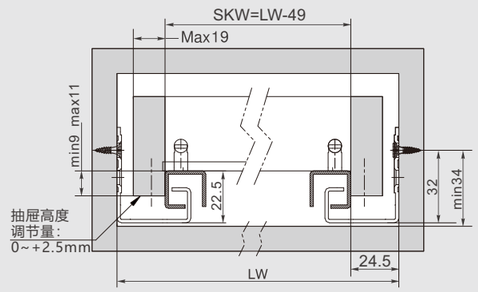

背板安装尺寸(mm)

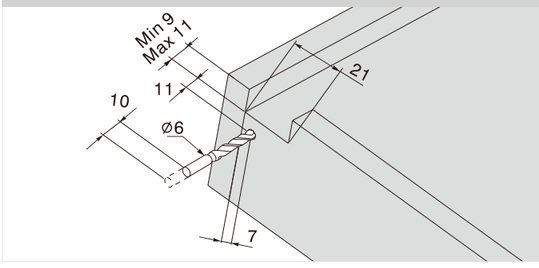

前连接件安装尺寸(mm)

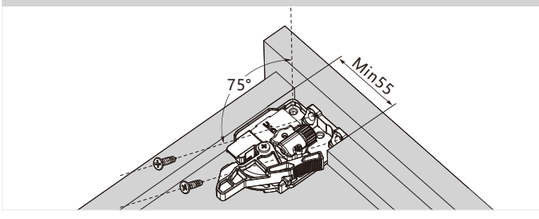

DTC
Global Quality Benchmark

卧龙道隐藏二节滑轨安装调节示意图

带前连接件滑轨安装

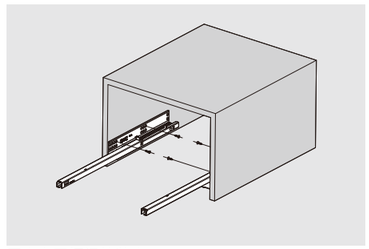

用十字刀把滑轨装上。

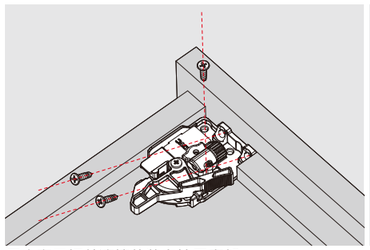

用十字刀把前连接件装在抽屉底部。

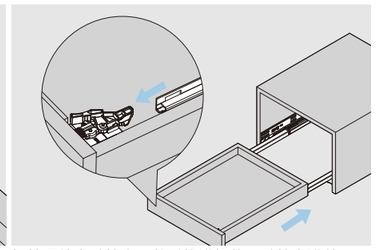

把抽屉放在动轨上，然后推进柜体，动轨卡进前连接件，安装完成。

抽屉调节

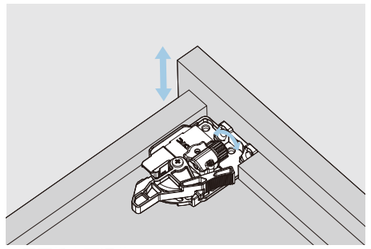

抽屉面板上下调节

带前连接件滑轨拆卸

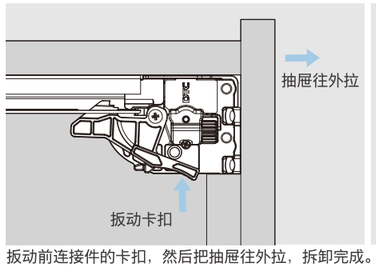

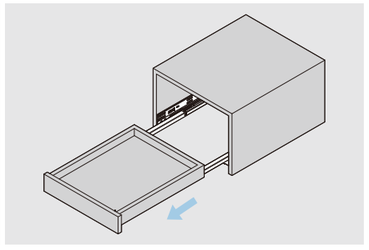

扳动前连接件的卡扣，然后把抽屉往外拉，拆卸完成。

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG10 系列2/3拉出二节阻尼隐藏轨16mm带前钩

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 2/3拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+4mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	GG10250H	GG10250G	10
270mm	GG10270H	GG10270G	10
300mm	GG10300H	GG10300G	10
350mm	GG10350H	GG10350G	10
400mm	GG10400H	GG10400G	10
450mm	GG10450H	GG10450G	10
500mm	GG10500H	GG10500G	10
550mm	GG10550H	GG10550G	10
600mm	GG10600H	GG10600G	10

*柜桶轨道订货号已包含固定插销出货

2 固定插销

深灰色(H11)

订货号 GJS02

阻尼抽屉

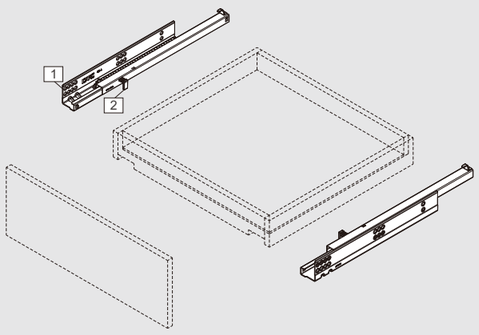

反弹抽屉

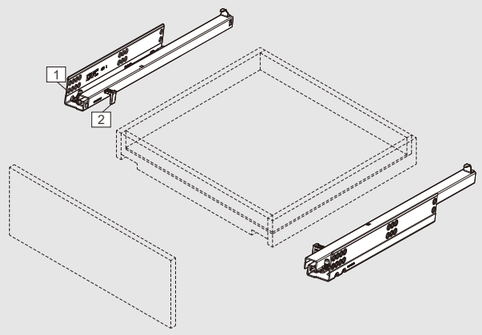

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+3

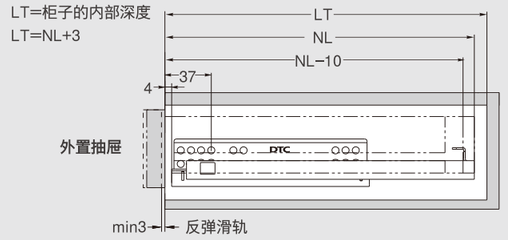

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL+21

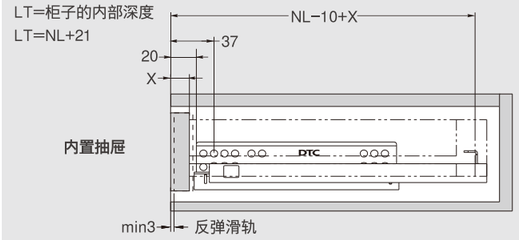

滑轨安装孔尺寸(mm)

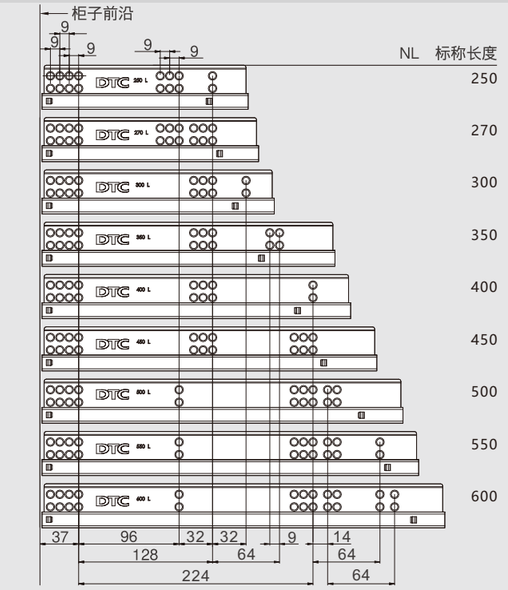



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

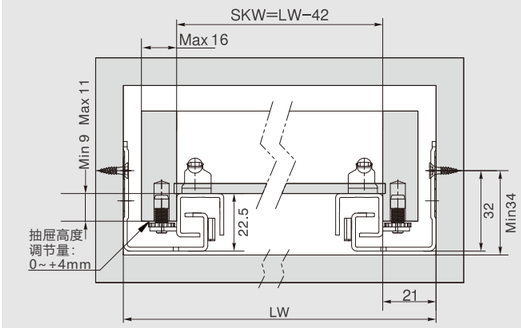

抽屉加工尺寸(mm)





抽屉加工尺寸(mm)



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG80 系列2/3拉出二节阻尼隐藏轨19mm带前钩

25

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-600毫米
- 2/3拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+4mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL+3　内置抽屉：LT=NL+21

阻尼抽屉/反弹抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	25 阻尼抽屉 订货号	25 反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	GG80250H	GG80250G	10
270mm	GG80270H	GG80270G	10
300mm	GG80300H	GG80300G	10
350mm	GG80350H	GG80350G	10
400mm	GG80400H	GG80400G	10
450mm	GG80450H	GG80450G	10
500mm	GG80500H	GG80500G	10
550mm	GG80550H	GG80550G	10
600mm	GG80600H	GG80600G	10

*柜桶轨道订货号已包含固定插销出货

2



固定插销

深灰色(H11)

订货号 GJS02

阻尼抽屉

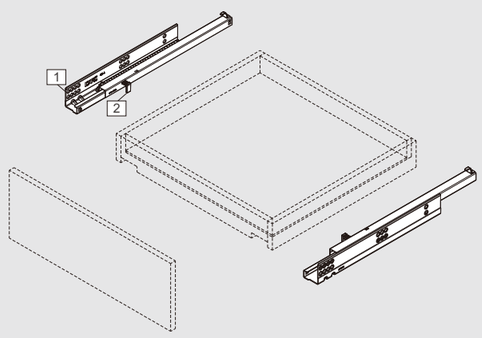

反弹抽屉

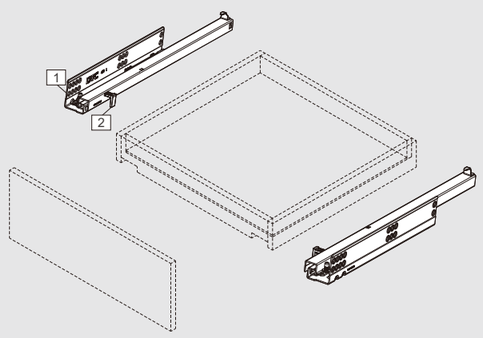

设计

滑轨安装尺寸(mm)

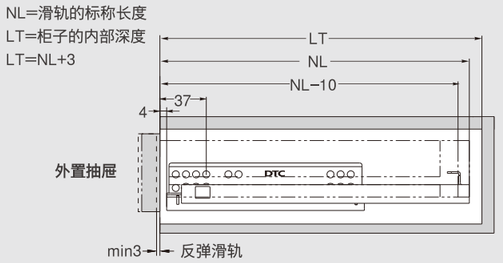

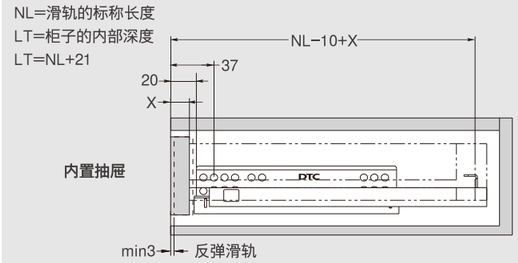

滑轨安装孔尺寸(mm)

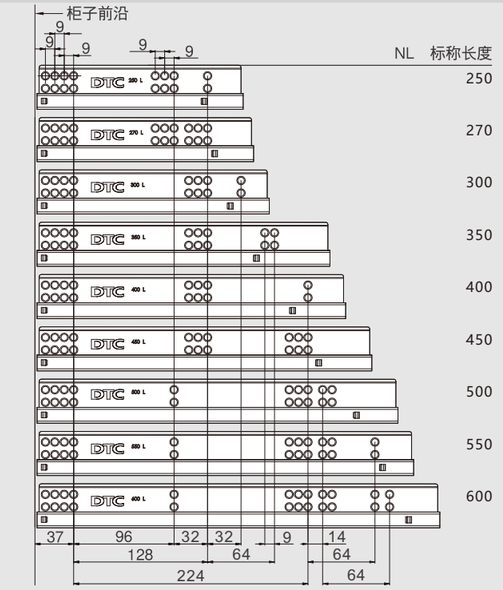



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

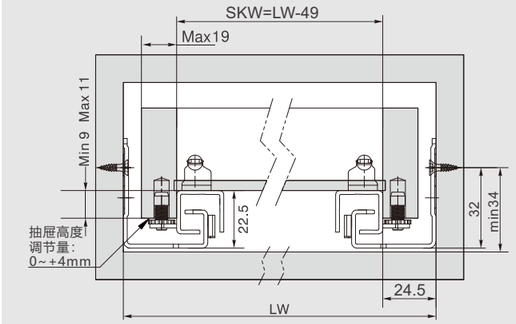

抽屉加工尺寸(mm)

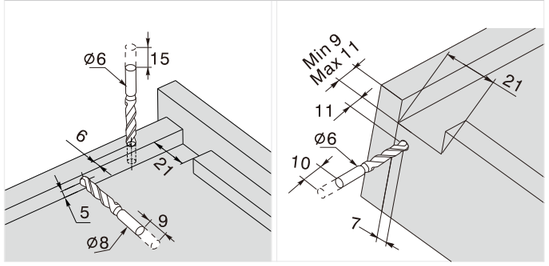

抽屉加工尺寸(mm)



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG10 系列7/8拉出二节阻尼隐藏轨16mm带前钩



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-450毫米
- 7/8拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+4mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL−10+Y+3

外置抽屉

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

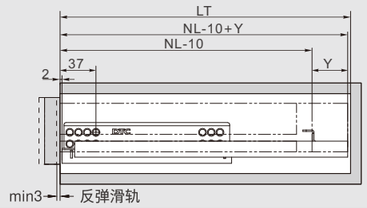

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL−10+Y+21

内置抽屉

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

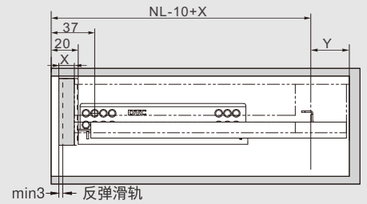

阻尼抽屉/反弹抽屉

1	柜桶轨道(左/右)			
	镀锌板(F02)			
	标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
	250mm	GG10250H1	GG10250G1	10
	270mm	GG10270H1	GG10270G1	10
	300mm	GG10300H1	GG10300G1	10
	350mm	GG10350H1	GG10350G1	10
	400mm	GG10400H1	GG10400G1	10
	450mm	GG10450H1	GG10450G1	10

*柜桶轨道订货号已包含固定插销出货

2	固定插销	
	深灰色(H11)	
	订货号	GJS02

阻尼抽屉

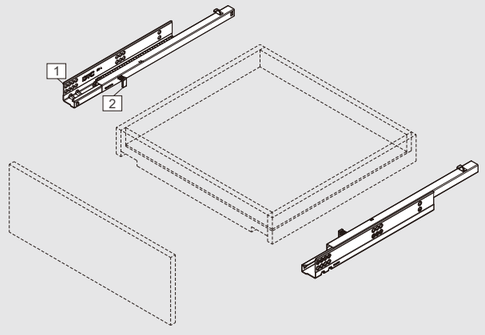

反弹抽屉

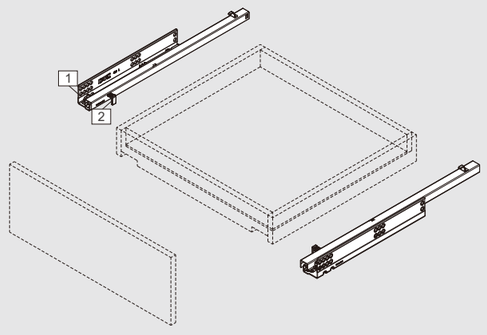

滑轨安装孔尺寸(mm)

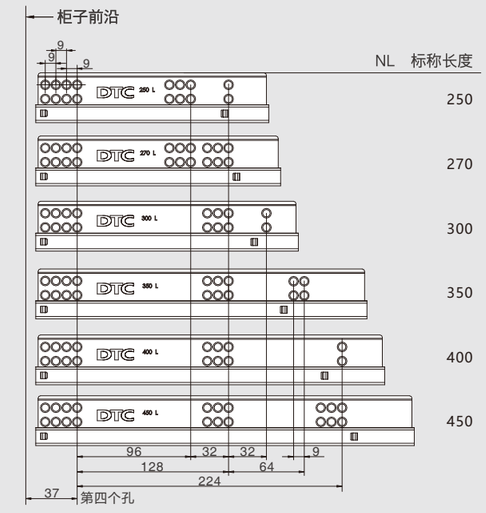



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

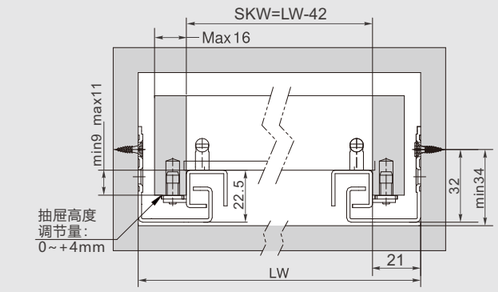

抽屉加工尺寸(mm)





抽屉加工尺寸(mm)



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298

卧龙道® | D-MOTION PLUS

GG80 系列7/8拉出二节阻尼隐藏轨19mm带前钩



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀锌
- 长度：250-450毫米
- 7/8拉出
- 无需工具，抽屉可快速安装和拆卸
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松
- 抽屉上下调节量0~+4mm

空间需求



NL=滑轨的标称长度　LT=柜子的内部深度
外置抽屉：LT=NL-10+Y+3
内置抽屉：LT=NL-10+Y+21

阻尼抽屉/反弹抽屉

1 柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼抽屉 订货号	反弹抽屉 订货号	套/箱
250mm	GG80250H1	GG80250G1	10
270mm	GG80270H1	GG80270G1	10
300mm	GG80300H1	GG80300G1	10
350mm	GG80350H1	GG80350G1	10
400mm	GG80400H1	GG80400G1	10
450mm	GG80450H1	GG80450G1	10

*柜桶轨道订货号已包含固定插销出货

2 固定插销

深灰色(H11)

订货号 GJS02

阻尼抽屉

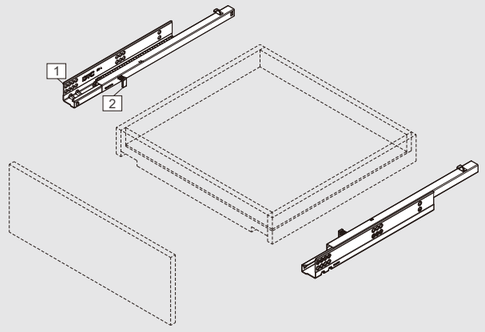

反弹抽屉

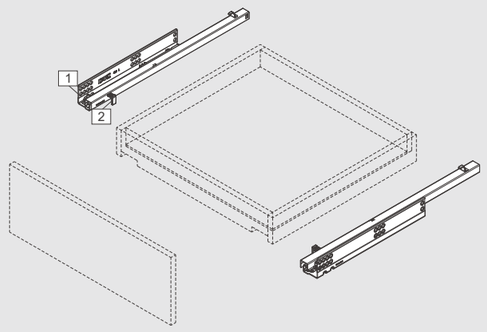

设计

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL−10+Y+3

外置抽屉

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

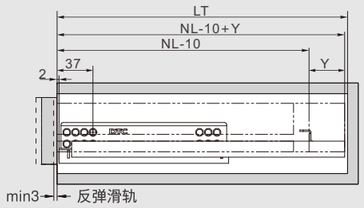

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度
LT=NL−10+Y+21

内置抽屉

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	

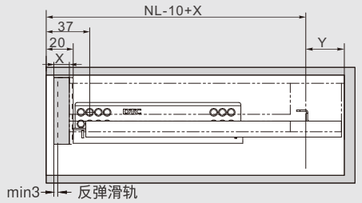

滑轨安装孔尺寸(mm)

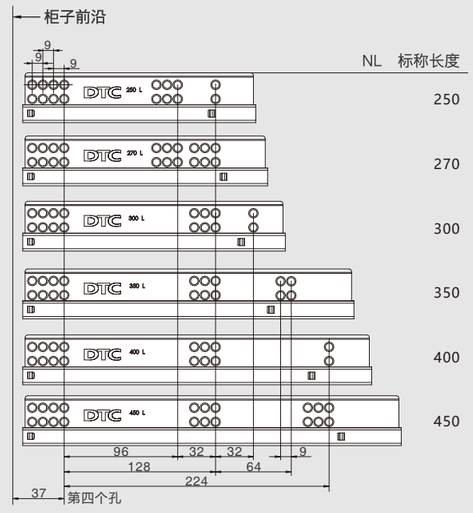



内置抽屉滑轨安装孔尺寸(mm)

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内宽度

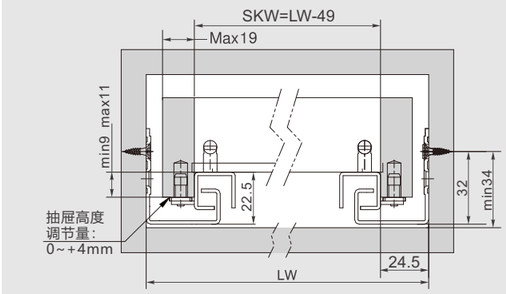

抽屉加工尺寸(mm)

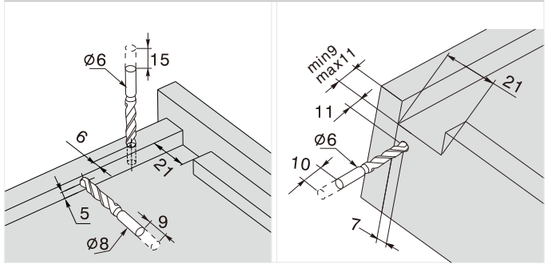

抽屉加工尺寸(mm)



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298

安装调节 | ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

卧龙道隐藏二节滑轨安装调节示意图

DTC
Global Quality Benchmark

带钩滑轨安装

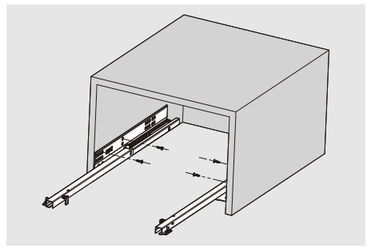

用十字刀把滑轨装上。

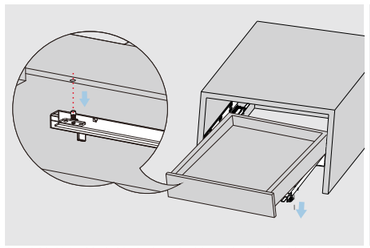

把动轨从滑轨上拉出来，把抽屉放置到滑轨上卡进到相应孔位。

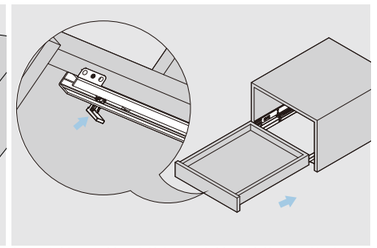

把固定销压入抽屉侧板，固定抽屉的位置，然后把抽屉推进柜体，安装完成。

带钩滑轨拆卸

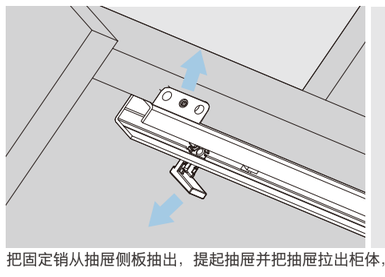

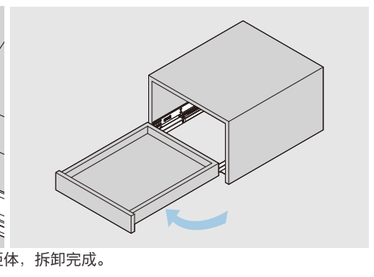

把固定销从抽屉侧板抽出，提起抽屉并把抽屉拉出柜体，拆卸完成。

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

隐藏滑轨

订购信息



通用标记模板	
蔚蓝色（H23）	
订货号	DT02
块/箱	100

标记位置

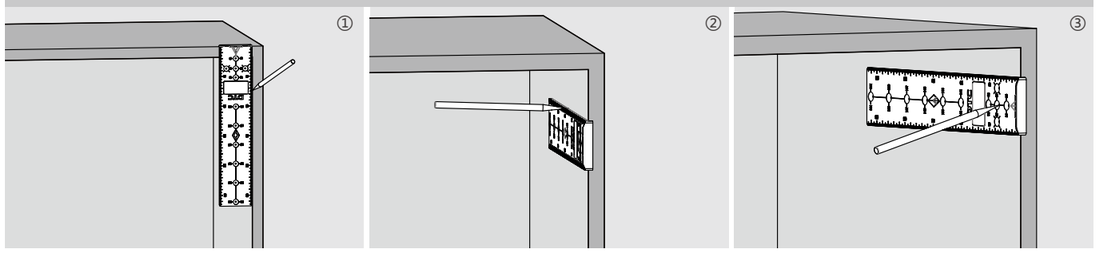

①②借助刻度尺标记孔位的垂直位置　　③ 标记孔位的纵向位置

应用

滑轨系统-豪华抽帮滑轨系列/隐藏滑轨系列/走珠滑轨系列

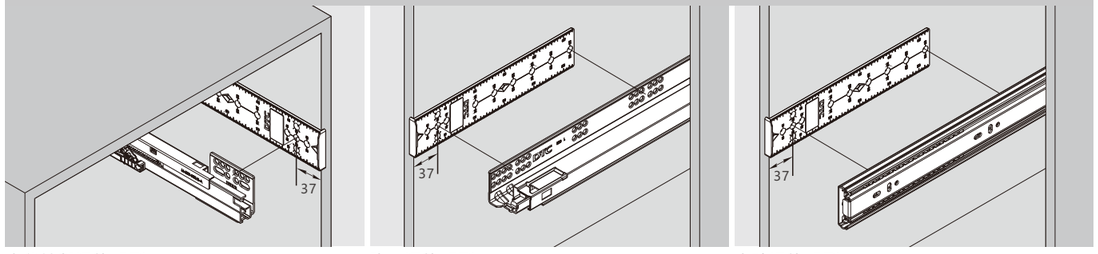

豪华抽帮滑轨系列　　隐藏滑轨系列　　走珠滑轨系列

滑轨系统安装孔位置

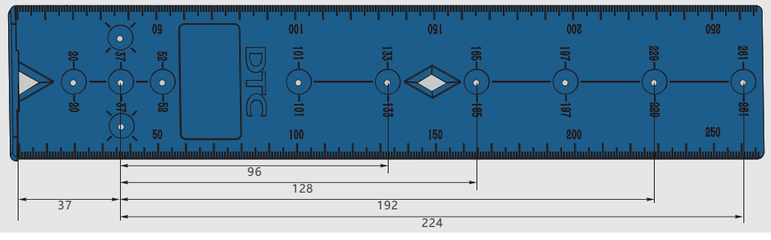

订购信息



前连接件辅助工具	
订货号	DT01
块/箱	20

前连接件辅助工具尺寸(mm)

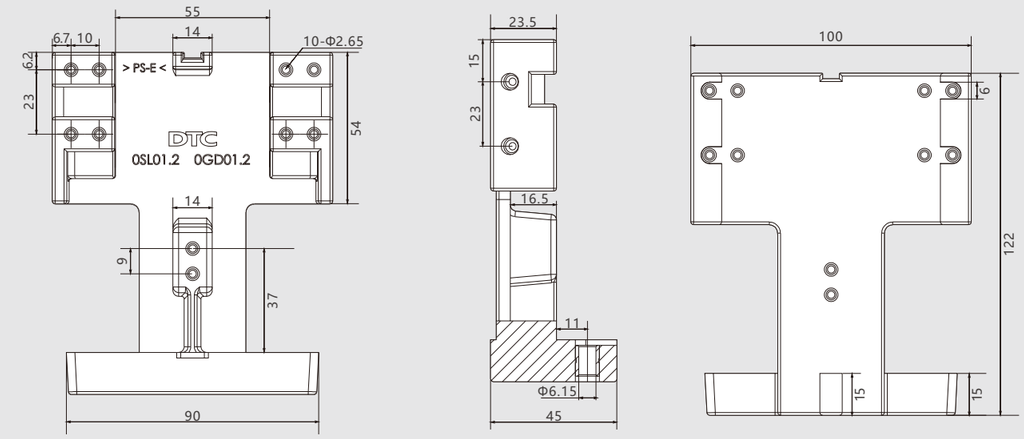

安装示例

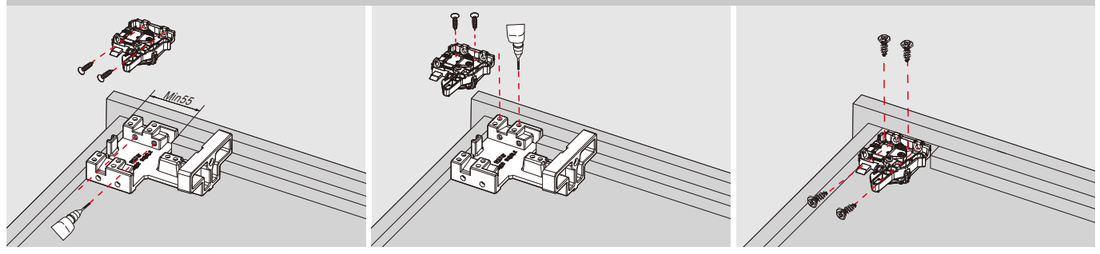

借助前连接件辅助工具的标记位置,用木工螺丝把前连接件装在抽屉底部

安装示例

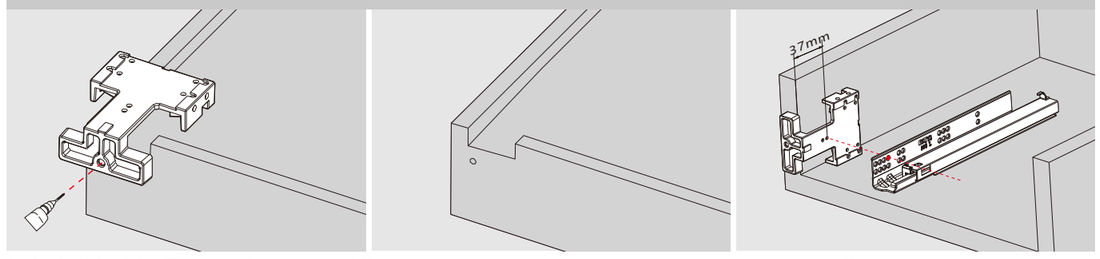

借助前连接件辅助工具，钻Φ6(深度10mm)孔位　　外置抽屉标记第4个孔位

DTC
Global Quality Benchmark

BALL BEARING SLIDES SERIES

SUPER-RAIL

走珠滑轨系列

刚柔号®



内置阻尼系统

传统走珠轨的升级



- 传统走珠轨的基础上，**内建DTC独有的阻尼系统**，可谓刚柔并重。
- **适用于办公室、家庭，或需要全拉出的场合使用**，多种长度可供选择。
- **特设防脱复位装置**，大大提升安装效率。

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

刚柔号® | SUPER-RAIL

45mm 系列公制阻尼弧形全拉出三节走珠滑轨



产品



描述

- 载重45公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 长度：250-600毫米
- 双叠全拉出带定位、防滑出保护
- 内置阻尼
- 单向展开

空间需求



订购信息

滑轨安装尺寸(mm)

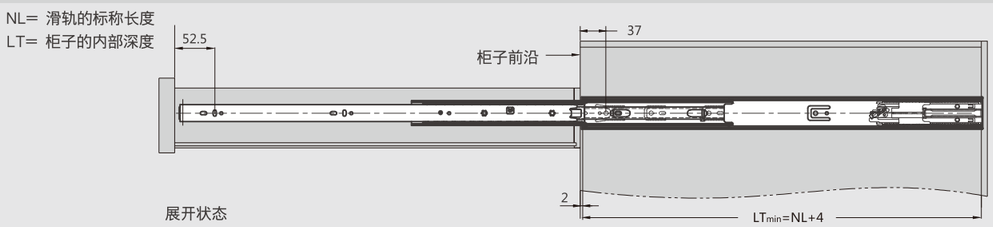

滑轨安装孔尺寸(mm)

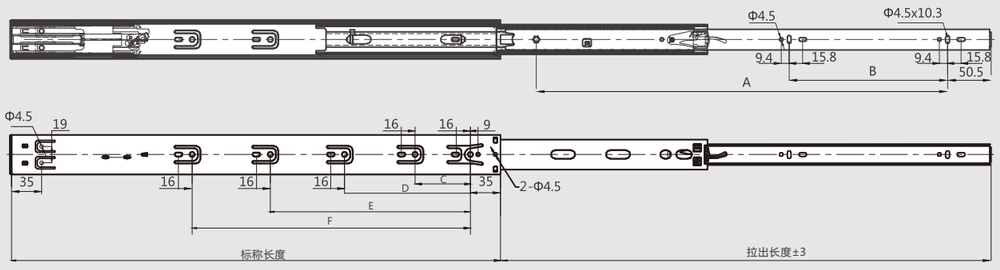

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸						套/箱
			A	B	C	D	E	F	
4587110H	250	163.8	174						
4587112H	300	263.8	224	64	96				12
4587114H	350	335.3	256	96	64	128			12
4587116H	400	401	320	128	64	128	192		12
4587118H	450	451	352	160	64	128	224		12
4587120H	500	501	416	192	64	128	256		12
4587122H	550	551	448	224	64	128	224	320	12
4587124H	600	601	512	224	64	128	224	352	12

刚柔号® | SUPER-RAIL

45mm 系列公制反弹弧形全拉出三节走珠滑轨



产品



描述

- 载重45公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 长度：300-700毫米
- 双叠全拉出带定位、防滑出保护
- 内置反弹
- 单向展开

空间需求



订购信息

滑轨安装尺寸(mm)

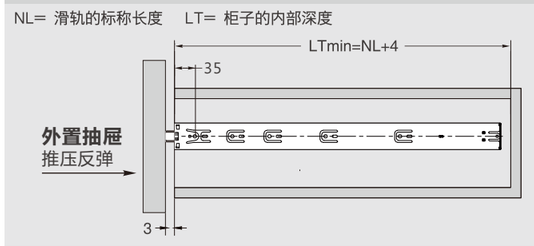

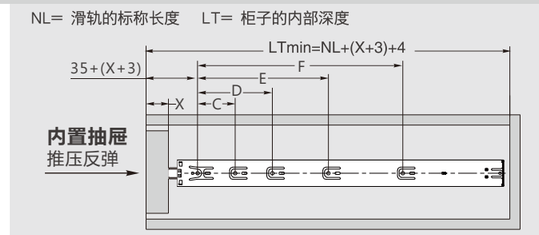

滑轨安装孔尺寸(mm)

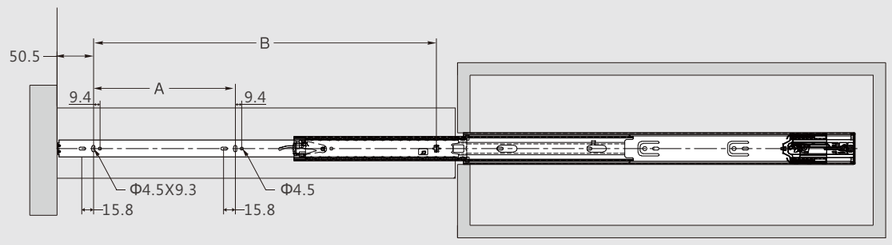

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸						套/箱
			A	B	C	D	E	F	
4587110G	250	163.8	174		64				
4587112G	300	263.8	64	224	96				12
4587114G	350	335.3	96	224	64	128			12
4587116G	400	401	128	320	64	128	192		12
4587118G	450	451	160	320	64	128	224		12
4587120G	500	501	192	416	64	128	256		12
4587122G	550	551	224	416	64	128	224	320	12
4587124G	600	601	224	512	64	128	224	352	12

DTC
Global Quality Benchmark

BALL BEARING
SLIDES SERIES

STANDARD
B.B.SLIDES

走珠滑轨系列

普通走珠滑轨



防滑保护件与滑轨可直接分离

安装、拆卸简单



- 精选高强度钢珠，**制造工艺精良，滑动自然流畅。**
- 抽屉可通过防滑保护件与滑轨直接分离，**安装与拆卸抽屉十分方便。**
- **适用于办公室、家庭**，或需要全拉出的场合使用，多种长度可供选择。

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

45mm 系列公制弧形加长拉出三节走珠滑轨



产品



描述

- 载重45公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 长度：250-600毫米
- 双叠全拉出带定位、防滑出保护
- 额外加长拉出
- 单向展开

空间需求



订购信息

安装示范

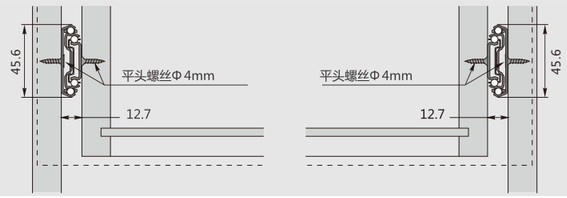

滑轨安装孔尺寸(mm)

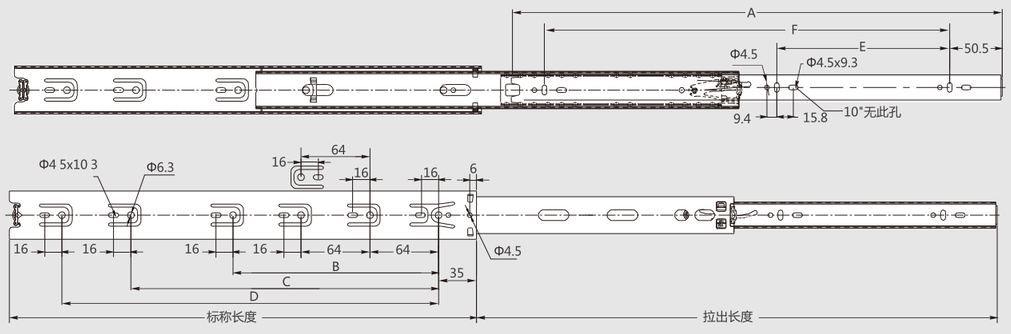

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸						套/箱
			A	B	C	D	E	F	
4587310A	250	272.9	247.2	160			169		
4587312A	300	324.0	297.2	224			96	224	12
4587314A	350	373.6	347.2	224			128	256	12
4587316A	400	425.2	397.2	224	288		128	320	12
4587318A	450	474.8	447.2	224	352		160	352	12
4587320A	500	524.9	497.2	224	352	416	192	416	12
4587322A	550	574	547.2	224	352	416	224	448	12
4587324A	600	624.1	597.2	224	352	480	224	512	12

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

45mm 系列公制加长拉出三节走珠滑轨



产品



描述

- 载重45公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 长度：250-700毫米
- 双叠全拉出带定位、防滑出保护
- 额外加长拉出
- 单向展开

空间需求



订购信息

安装示范

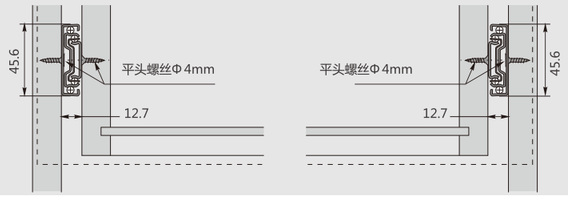

滑轨安装孔尺寸(mm)

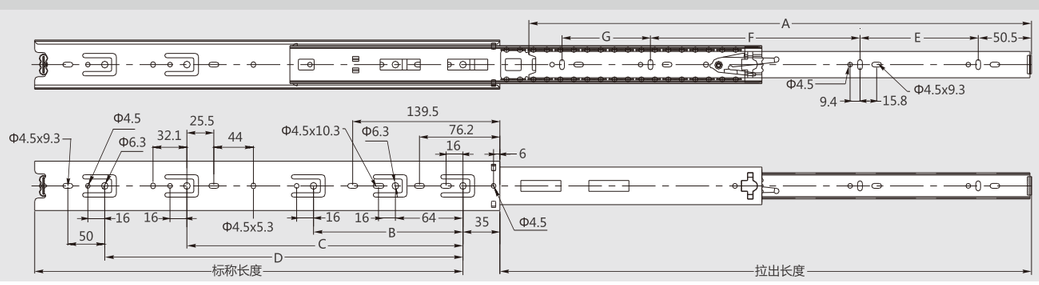

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸							套/箱
			A	B	C	D	E	F	G	
45.73.10-A	250	277.2	247.5	160			169			12
45.73.12-A	300	328.1	297.5	224			96	128		12
45.73.14-A	350	374.2	347.5			224	128	128		12
45.73.16-A	400	425.1	397.5	224		288	128	192		12
45.73.18-A	450	475	447.5	224	352		160	192		12
45.73.20-A	500	525.2	497.5	224	352	416	192	224		12
45.73.22-A	550	574.1	547.5	224	352	416	224	224		12
45.73.24-A	600	625.2	597.5	224	352	480	224	288		12
45.73.26-A	650	675.4	647.5	224	352	544	192	224	160	12
45.73.28-A	700	725.4	697.5	384	512	576	192	224	192	12

224

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

36mm 公制弧形全拉出三节走珠滑轨



产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 长度：250-600毫米
- 双叠全拉出带定位、防滑出保护
- 单向展开

空间需求



订购信息

安装示范

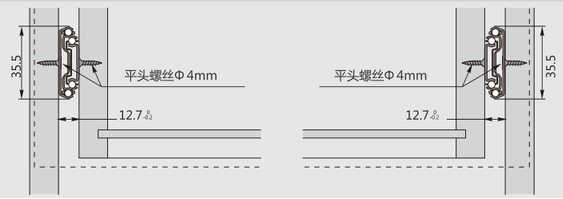

滑轨安装孔尺寸(mm)

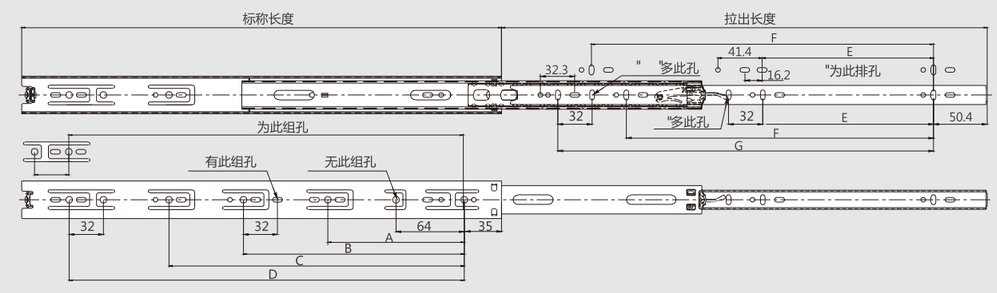

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸							套/箱
			A	B	C	D	E	F	G	
3681010A	250	252.0				128	160			15
3681012A	300	302.8	128	224			96	224		15
3681014A	350	353.6	128	224			96	256		15
3681016A	400	404.4	128	224		320	128	320		15
3681018A	450	455.2	128	224		352	160	288	352	15
3681020A	500	507.9	128	224		416	192	320	416	15
3681022A	550	556.8	128	224	352	448	224		448	15
3681024A	600	607.6	128	224	352	512	224		512	15

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

36mm 系列公制全拉出三节走珠滑轨



产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 长度：250-600毫米
- 双叠全拉出带定位、防滑出保护
- 额外加长拉出
- 单向展开

空间需求



订购信息

安装示范

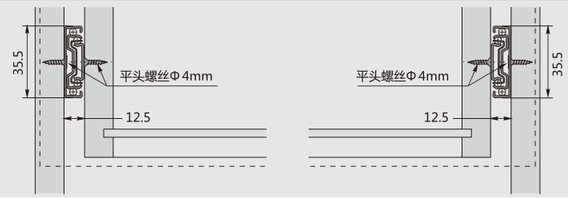

滑轨安装孔尺寸(mm)

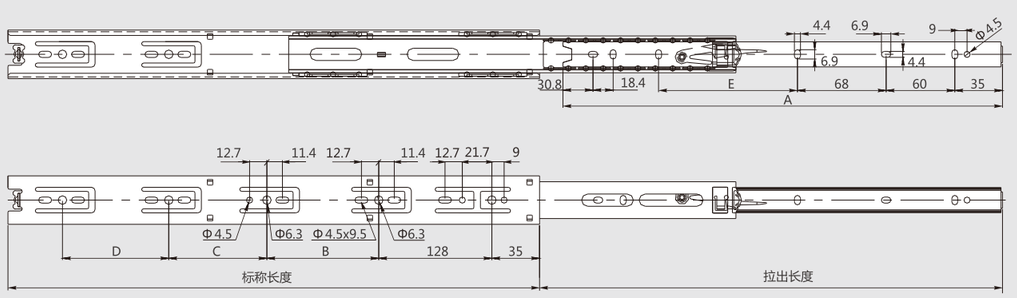

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸					套/箱
			A	B	C	D	E	
36.01.10-A	250	254.5	247					15
36.01.12-A	300	304.8	297	96				15
36.01.14-A	350	355.6	347	96				15
36.01.16-A	400	406.4	397	96	96			15
36.01.18-A	450	456.8	447	96	128		224	15
36.01.20-A	500	508.2	497	96	192		224	15
36.01.22-A	550	599.4	547	96	128	96	288	15
36.01.24-A	600	609.8	597	96	128	128	288	15

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

35mm 系列二节普通走珠滑轨



产品



描述

- 载重25公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)
- 长度：250-600毫米
- 单向展开

空间需求



订购信息

安装示范

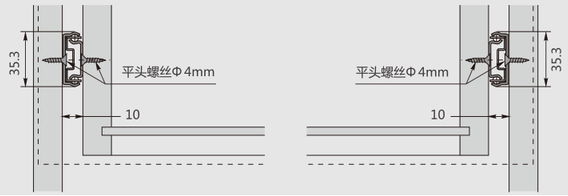

滑轨安装孔尺寸(mm)

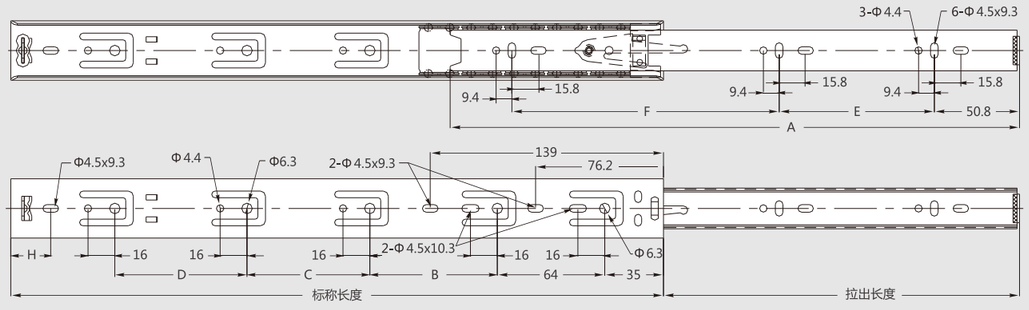

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸							套/箱
			A	B	C	D	E	F	H	
35.01.10	254	171.6	251.5	80				176	32	20
35.01.12	304.8	219.6	302.3	128			96	128	32	20
35.01.14	355.6	257	353.1	160			128	160	32	20
35.01.16	406.4	292.6	403.9	160	96		160	160		20
35.01.18	457.2	327.6	454.7	160	128		160	192	32	20
35.01.20	508	371.6	505.5	160	96	96	192	224		20
35.01.22	558.8	411.6	556.3	160	128	96	224	256	32	20
35.01.24	609.6	449.6	607.1	160	128	128	256	245	32	20

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

27mm 系列二节带托走珠滑轨



产品



描述

- 载重15公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)/电黑(D01)
- 内轨带安装翼片
- 长度：250-600毫米
- 单向展开，闭合止位

空间需求



订购信息

安装示范

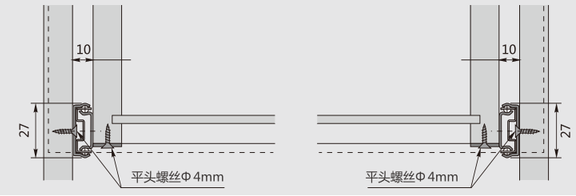

滑轨安装孔尺寸(mm)

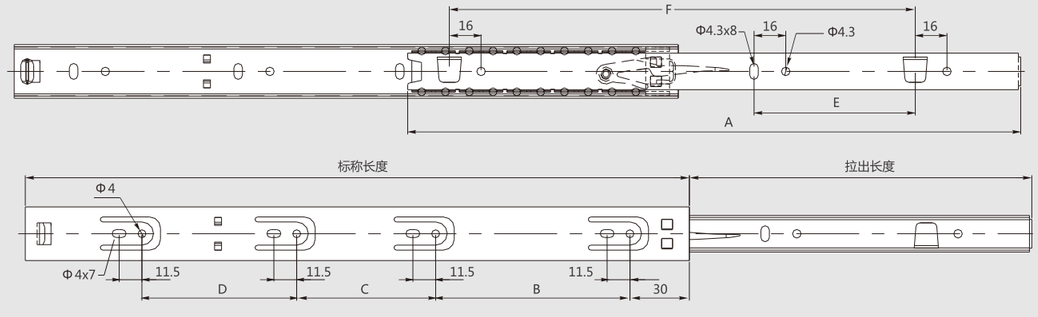

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸						套/箱
			A	B	C	D	E	F	
27.42.10	250	152.7	248.2	128				160	20
27.42.12	300	211.7	298.2	128	64			224	20
27.42.14	350	232.7	348.2	128	128		96	256	20
27.42.16	400	280.7	398.2	128	128	64	128	288	20
27.42.18	450	299.7	448.2	128	160	64	138	362	20
27.42.20	500	323.7	498.2	128	160	96	160	384	20
27.42.22	550	349.7	548.2	128	160	128	160	448	20
27.42.24	600	369.7	598.2	128	160	160	192	480	20

普通走珠滑轨 | STANDARD B.B.SLIDES

17mm 系列双向拉带刹车二节普通走珠滑轨



DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 载重10公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)
- 长度：150-450毫米
- 双向拉
- 闭合止位

空间需求



订购信息

安装示范



滑轨安装孔尺寸(mm)

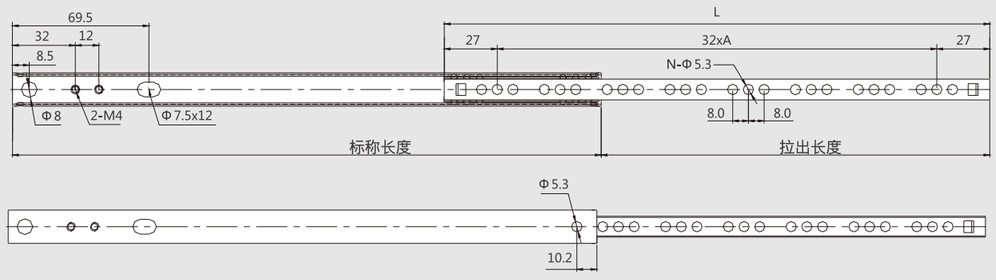

滑轨安装尺寸(mm)

订货号	标称长度 NL	拉出长度	孔位及相关尺寸			套/箱
			L	A	N	
17.01.150	150	102	150	3	12	100
17.01.182	182	110	182	4	15	100
17.01.214	214	134	214	5	18	100
17.01.246	246	167	246	6	21	100
17.01.278	278	198	278	7	24	100
17.01.310	310	231.2	310	8	27	100
17.01.342	342	245.6	342	9	30	100
17.01.374	374	278	374	10	33	100
17.01.406	406	310	406	11	36	100

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

WIRE-BASKET SLIDES SERIES

WIRE-PRO

豪华网篮滑轨系列

橱网宝®



DTC的一系列网篮滑轨

能承载多种类型的网篮



- 得益于**DTC豪华抽屉的滑动及阻尼技术**，每款网篮均能轻柔自闭，滑动自如。
- 无论是侧装还是底装，是调味篮还是平网篮，**DTC均能提供合适的滑轨与之搭配。**
- **强大的负重能力和防锈能力**是DTC网篮滑轨的重要优势。

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

橱网宝® | WIRE-PRO

M20 系列豪华三节侧装网篮阻尼滑轨

50

产品



描述

- 载重50公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)!

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	M204005H00	10
450mm	M204505H00	10
500mm	M205005H00	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

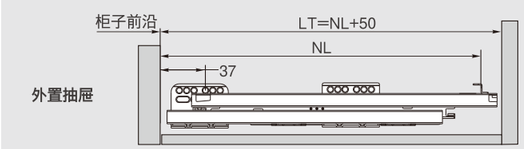

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

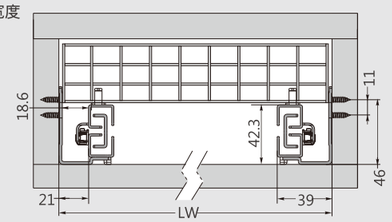

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

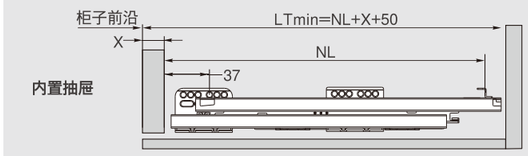

滑轨安装孔尺寸(mm)

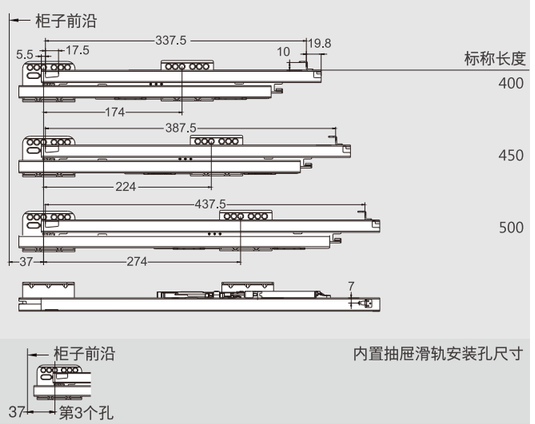

内置抽屉滑轨安装孔尺寸

外置抽屉/内置抽屉

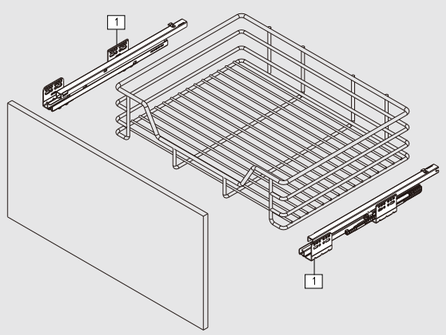

橱网宝® | WIRE-PRO

M20 系列豪华三节侧装网篮阻尼滑轨

50

产品



描述

- 载重50公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)!

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	M204005H01	10
450mm	M204505H01	10
500mm	M205005H01	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

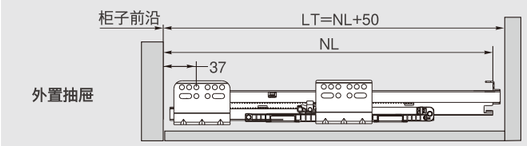

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

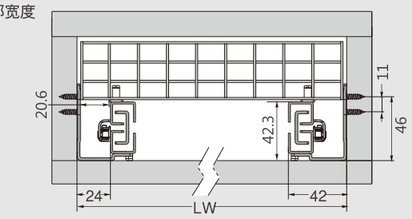

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

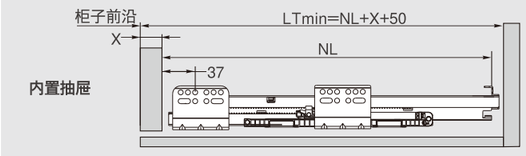

滑轨安装孔尺寸(mm)

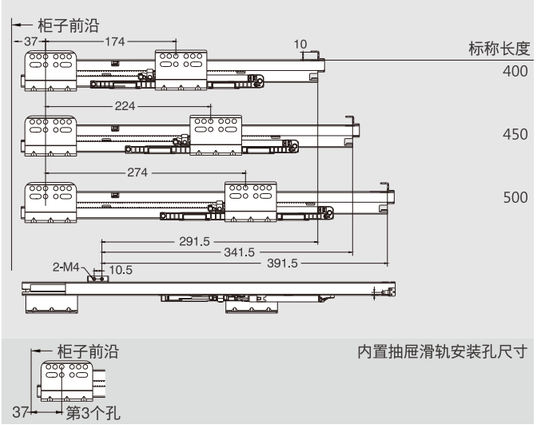

内置抽屉滑轨安装孔尺寸

外置抽屉/内置抽屉

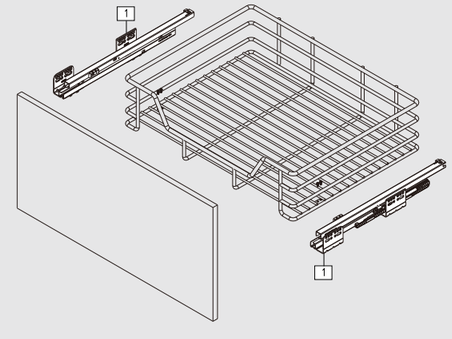

橱网宝® | WIRE-PRO

M21 系列豪华三节底装网篮阻尼滑轨

50

产品



描述

- 载重50公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)!

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	M214005H00	10
450mm	M214505H00	10
500mm	M215005H00	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

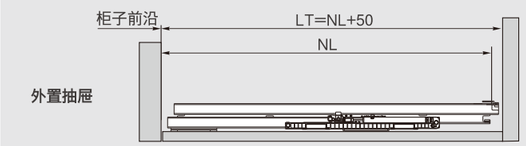

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

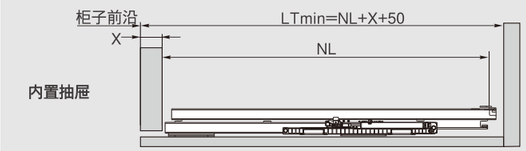

滑轨安装孔尺寸(mm)

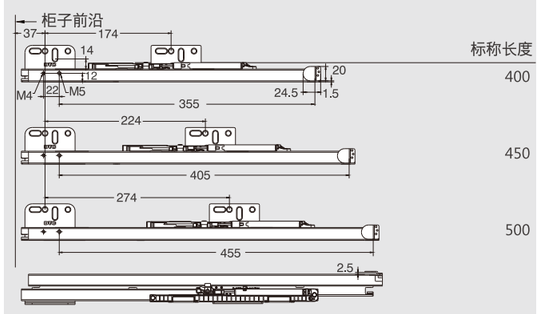



内置抽屉滑轨安装孔尺寸

外置抽屉/内置抽屉

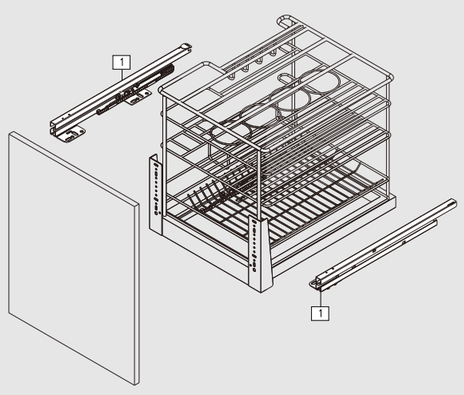

橱网宝® | WIRE-PRO

M21 系列豪华三节底装网篮阻尼滑轨

50

产品



描述

- 载重50公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)!

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	M214005H01	10
450mm	M214505H01	10
500mm	M215005H01	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

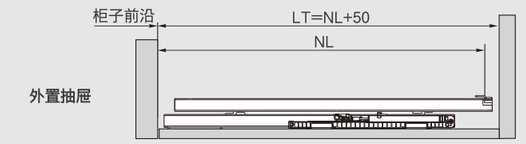

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

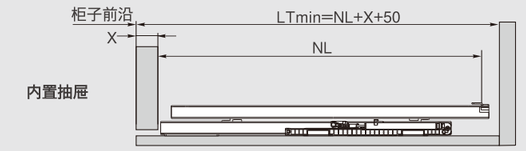

滑轨安装孔尺寸(mm)

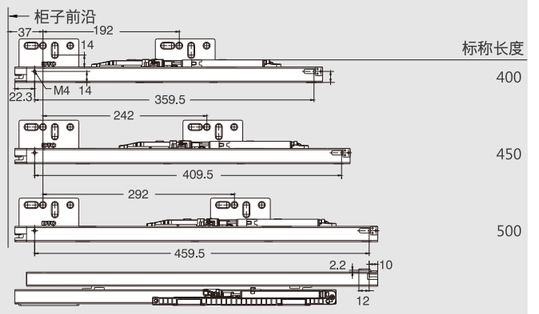



内置抽屉滑轨安装孔尺寸

外置抽屉/内置抽屉

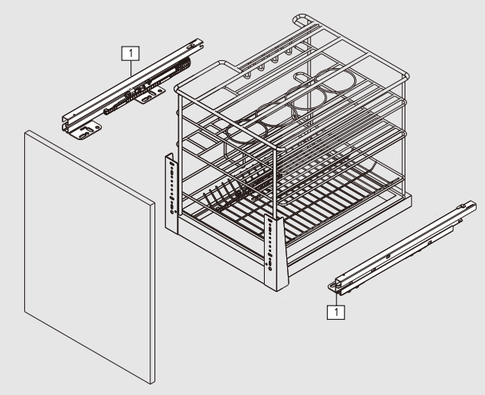

DTC
Global Quality Benchmark

WIRE-BASKET SLIDES SERIES

WIRE-STAR

隐藏网篮滑轨系列

橱网星®



DTC的一系列网篮滑轨

网篮承载之星





- 得益于**DTC隐藏滑轨的滑动及阻尼技术**，每款网篮均能轻柔自闭，滑动自如。
- 无论是侧装还是底装，是调味篮还是平网篮，**DTC均能提供合适的滑轨与之搭配。**
- **强大的负重能力和防锈能力**是DTC网篮滑轨的重要优势。

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

橱网星® | WIRE-STAR

LS20 系列隐藏三节侧装网篮阻尼滑轨

35

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	LS20400H00	10
450mm	LS20450H00	10
500mm	LS20500H00	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

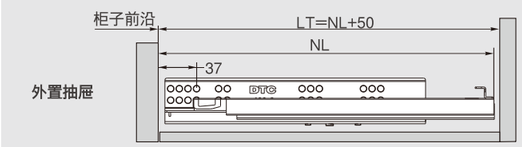

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

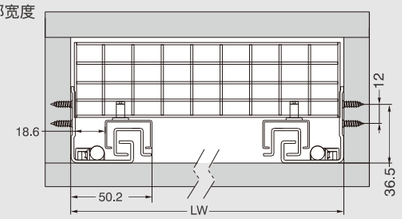

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

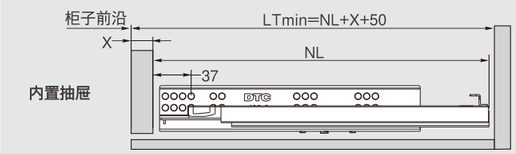

滑轨安装孔尺寸(mm)

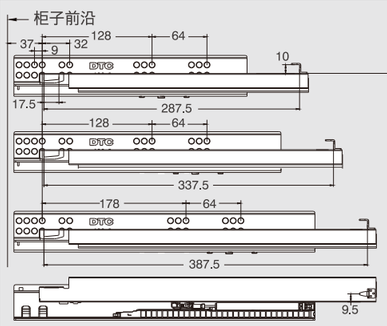



内置抽屉滑轨安装孔尺寸

外置抽屉/内置抽屉

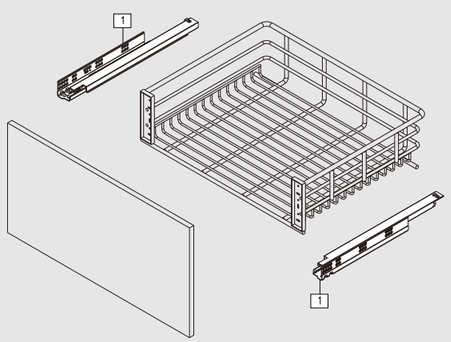

橱网星® | WIRE-STAR

LS20 系列隐藏三节侧装网篮阻尼滑轨

35

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	LS20400H01	10
450mm	LS20450H01	10
500mm	LS20500H01	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

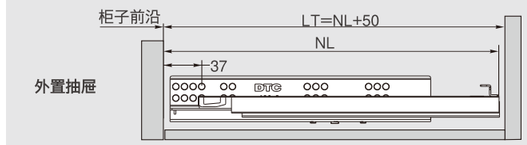

滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度

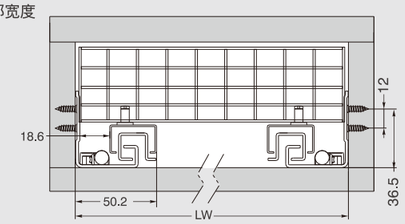

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

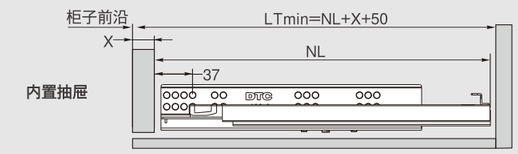

滑轨安装孔尺寸(mm)

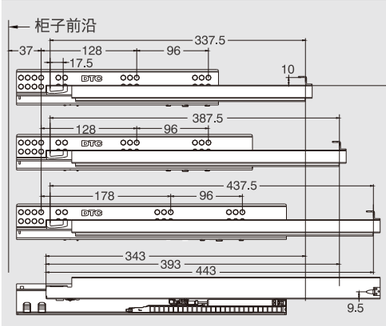



内置抽屉滑轨安装孔尺寸

外置抽屉/内置抽屉

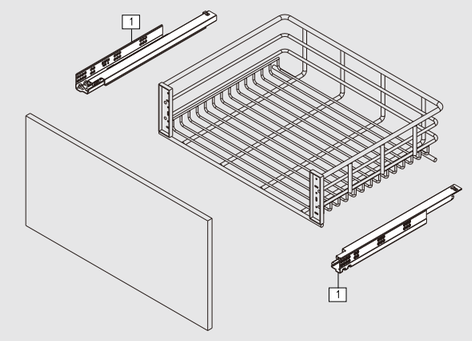

橱网星® | WIRE-STAR

LS21 系列隐藏三节底装网篮阻尼滑轨

35

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	LS21400H00	10
450mm	LS21450H00	10
500mm	LS21500H00	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

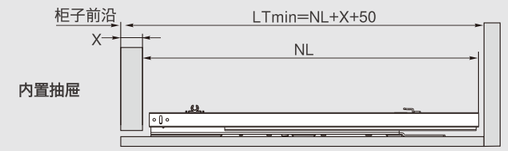

滑轨安装孔尺寸(mm)

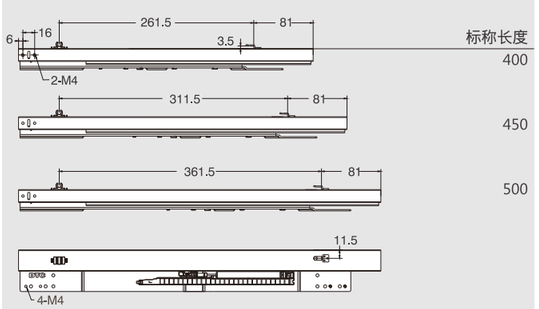

外置抽屉/内置抽屉

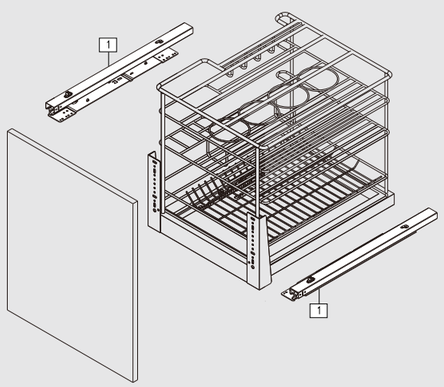

橱网星® | WIRE-STAR

LS21 系列隐藏三节底装网篮阻尼滑轨

35

产品



描述

- 载重35公斤
- 表面：镀锌
- 长度：400-500毫米
- 滑轨为全拉出式
- 静音系统保证滑动运动流畅、轻松

空间需求



NL 标称长度

外置抽屉/内置抽屉

1



柜桶轨道(左/右)

镀锌板(F02)

标称长度	阻尼滑轨 订货号	套/箱
400mm	LS21400H01	10
450mm	LS21450H01	10
500mm	LS21500H01	10

滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度



滑轨安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



滑轨安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
LT=柜子的内部深度

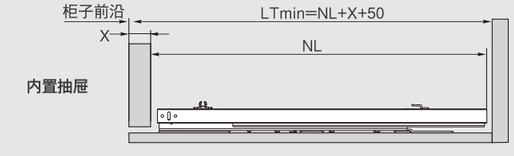

滑轨安装孔尺寸(mm)

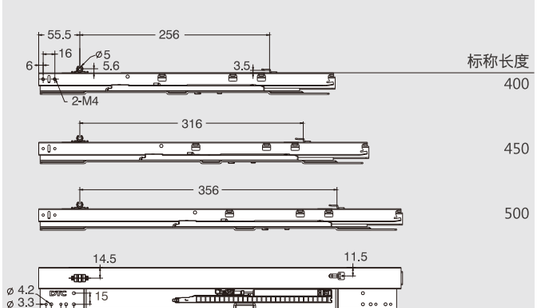

外置抽屉/内置抽屉

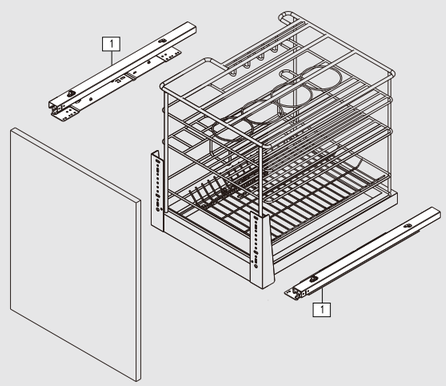

DTC
Global Quality Benchmark

LIFTING
SYSTEM

TOP-STAYS

SQ上翻系列

灵动牵®



流畅自如，舒适优雅，带来上翻全新体验

灵动自如，**匠心创意**





- 严谨的力学设计，开启力、悬停力，闭合**速度可调**
- 精湛的**制造工艺**，关门效果顺畅、静音
- 时尚的外观设计，可搭配**单盖和双色盖**

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保



TOP-STAYS 灵动牵SQ系列轻型上翻凭借其强大的功能和卓越的性能，安装便捷，四维调节，开启轻松，无级悬停，兼备时尚的外观设计让您的厨房更具魅力、更加灵动。

智+空间
SMART

DTC
Global Quality Benchmark

灵动牵® | TOP-STAYS

SQ系列上翻支撑

DTC
Global Quality Benchmark

流畅自如，舒适优雅，带来上翻全新体验



SQ上翻支撑适用于柜体高度较低的吊柜和高柜
应用场合：厨房、客厅、办公室、浴室

- 开启角度107^0，轻松自如拿走柜内物品
- 关门效果顺畅、静音
- 开启轻松，无级悬停
- 可调节关闭速度和阻尼关闭的力度
- 可调节开启、悬停、闭合力度
- 卡扣结构安装拆卸方便
- 设计时尚,可配搭单盖和双色盖
- 适用于有顶线或饰板的吊柜
- 稳定性高,宽面板亦然

开启和关闭-轻柔自如



轻柔开启



开启角度107°



缓冲关闭，任意角度悬停

卓越之处



关闭紧贴无缝



面板位置3D可调



个性装饰盖

个性装饰盖选项

单盖系列



白色



灰色

双色盖系列



白色+浅灰色



白色+镀镍色

双色盖系列



灰色+深灰色



灰色+镀镍色

灵动牵

灵动牵® | TOP-STAYS

SQ系列上翻支撑

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 面板开启角度107°
- 适用于宽度在1200mm以下的柜体
- 适用于高度在250-600mm之间的柜体
- 门板厚度范围：16~28mm
- 面板3D调节,上下:±2mm,前后:±2mm,左右:±2mm
- 开启轻松，无级悬停
- 关闭阻尼柔顺无声
- 悬停力度可调节
- 免工具安装，安装拆卸方便快捷
- 可选单盖和双色盖

力矩 LF=

柜体高度 KH（mm）x 含双倍把手重量的面板重量（kg）

提示
若使用第三个上翻装置,力矩和面板重量可增加50%。

产品信息

1 上翻装置-整套/工业包装
开启角度:107°

力矩LF	力度	订货号	套/箱
480-1250	弱	SQ02BL	10
960-2350	中	SQ02BM	10
1600-3600	强	SQ02BH	10
2500-4500	超强	SQ02BC	10

2 开启角度限制器/工业包装
塑料
深灰色（H11）

开启角度	订货号	个/箱
100°	SQW100	1000
75°	SQW75	1000

3 面板固定件-整套/工业包装
用于木质面板和宽边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SQ00YQ
套/箱	200

4 窄铝框固定件-整套/工业包装
用于窄边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SQ00H
套/箱	100
标配：10个Φ3.5X8.5mm沉头螺丝	

5 单色装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色	SQJS03A	20
灰色	SQJS03B	20

6 双色装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色+浅灰色	SQJS04A	20
灰色+深灰色	SQJS04B	20
白色+镀镍色	SQJS04C	20
灰色+镀镍色	SQJS04D	20

7 铰链装饰盖/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	个/箱
S15H	4000

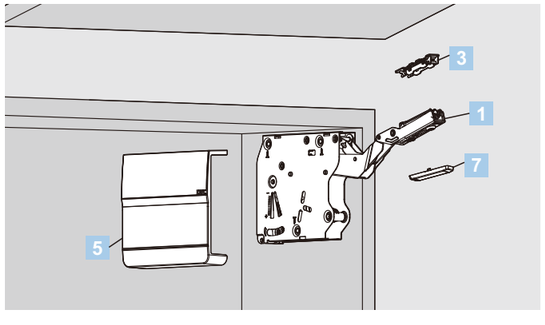

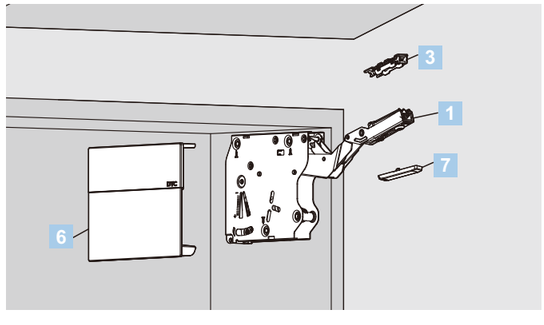

订购信息

T1 单色装饰盖-推荐套装

组成部分：



1 X 上翻装置整套 | 1 X 单色盖整套 | 1 X 面板固定件整套 | 2 X 铰链装饰盖 | 6 X 木工螺丝 | 4 X 木工螺丝

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号

力矩	柜体高度范围	套装订货号(白色装饰盖)	套装订货号(灰色装饰盖)
480-1250	250-400mm	SQ02BL03A	SQ02BL03B
960-2350	250-500mm	SQ02BM03A	SQ02BM03B
1600-3600		SQ02BH03A	SQ02BH03B
2500-4500	350-600mm	SQ02BC03A	SQ02BC03B

T2 双色装饰盖-推荐套装

组成部分：

1 X 上翻装置整套 | 1 X 双色盖整套 | 1 X 面板固定件整套 | 2 X 铰链装饰盖 | 6 X 木工螺丝 | 4 X 木工螺丝

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号

力矩	柜体高度范围	套装订货号(白色+浅灰色装饰盖)	套装订货号(灰色+深灰色装饰盖)
480-1250	250-400mm	SQ02BL04A	SQ02BL04B
960-2350	250-500mm	SQ02BM04A	SQ02BM04B
1600-3600		SQ02BH04A	SQ02BH04B
2500-4500	350-600mm	SQ02BC04A	SQ02BC04B

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号

力矩	柜体高度范围	套装订货号(白色+镀镍色装饰盖)	套装订货号(灰色+镀镍色装饰盖)
480-1250	250-400mm	SQ02BL04C	SQ02BL04D
960-2350	250-500mm	SQ02BM04C	SQ02BM04D
1600-3600		SQ02BH04C	SQ02BH04D
2500-4500	350-600mm	SQ02BC04C	SQ02BC04D

！若面板为窄边铝框面板时，需另外订购窄铝框固定件SQ00H

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SQ系列上翻支撑)

DTC Global Quality Benchmark

设计

安装尺寸(mm)

定位孔位置及所需空间

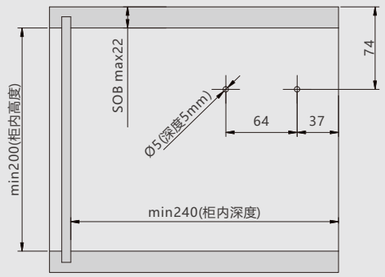

SOB 顶板厚度

固定位置



3X木工螺丝 Ø4X38mm

面板加工-木质面板和宽边铝框面板



4个木工螺丝(Ø4X16mm)用于固定木质面板
SFA=面板与柜体侧面的重叠部分
F=门边距

面板加工-窄边铝框面板

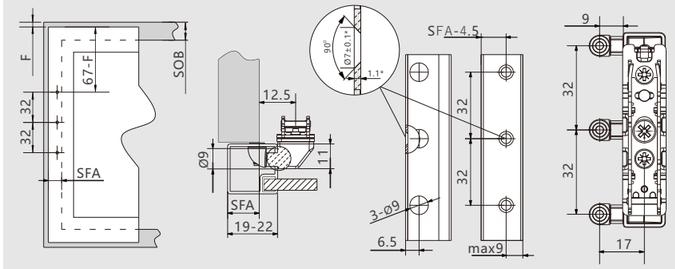

铝框厚度(mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

10个沉头螺丝（Ø3.5X8.5mm）用于固定窄边铝框面板
* 材料厚度不同,加工尺寸需相应调整

顶线/饰板 所需空间

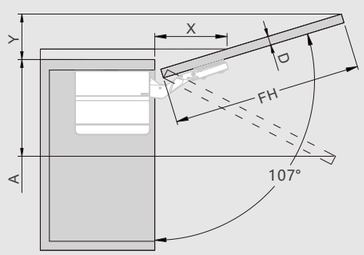

D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
开启角度限位器	所需空间(mm)				
无	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				

最小门边距



MF 最小门边距 开启时2mm

安装示范

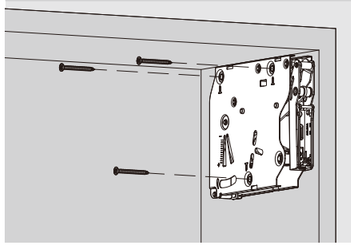

对准定位孔，锁上木工螺丝

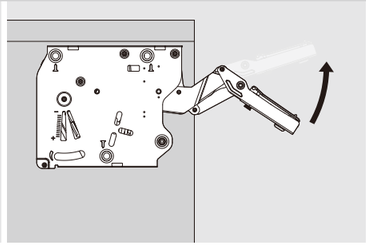

小心打开伸缩臂

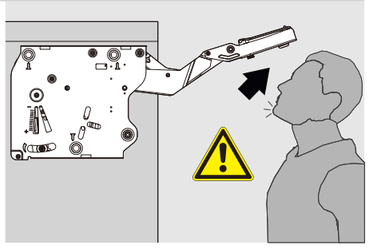

伸缩臂上弹会伤到人 未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

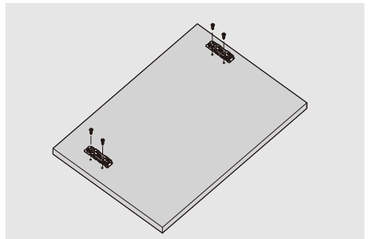

安装面板固定件

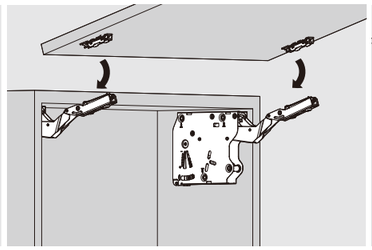

面板安装

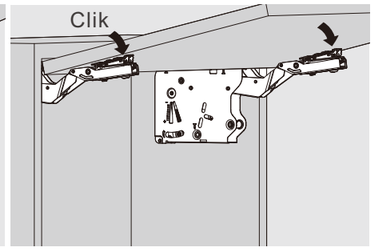

悬停调节

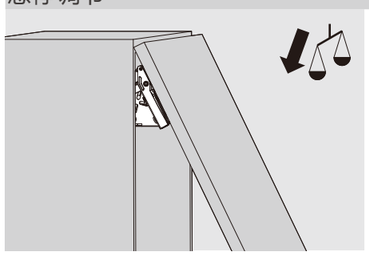

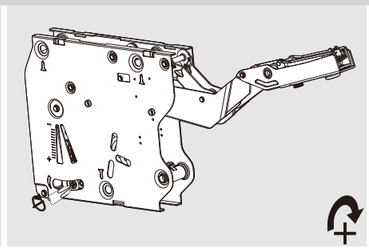

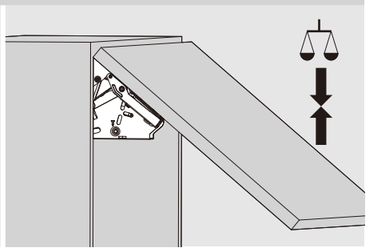

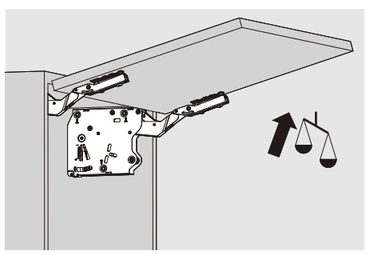

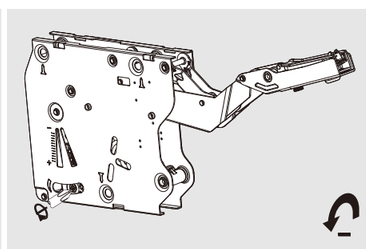

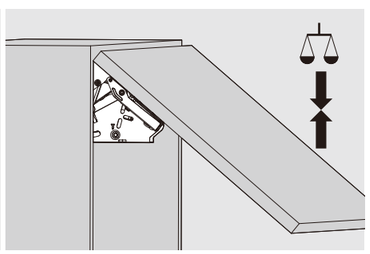

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SQ系列上翻支撑)

DTC
Global Quality Benchmark

安装装饰盖

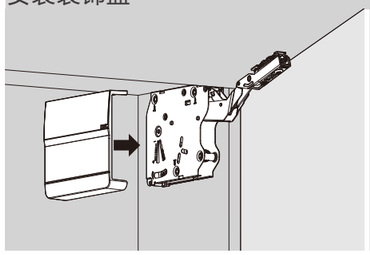

面板三维调节

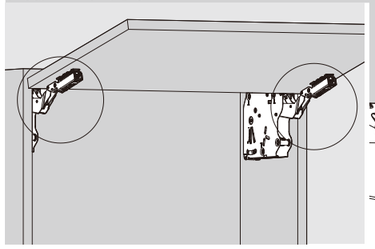

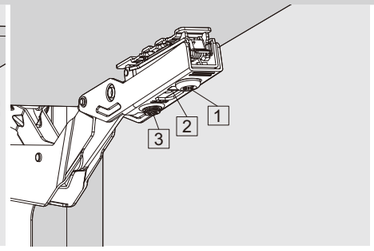



拆卸

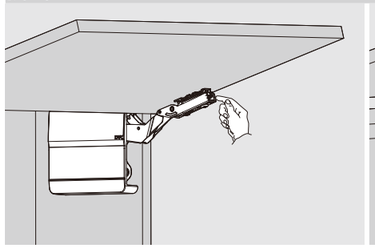

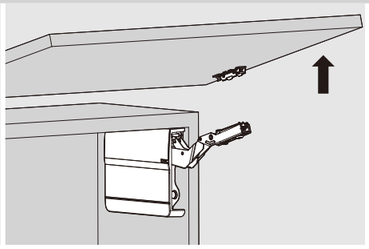

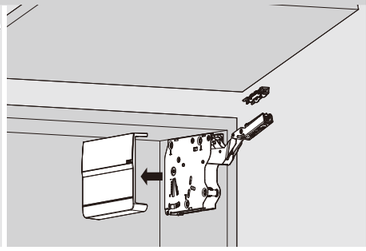

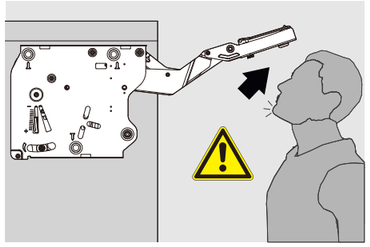

伸缩臂上弹会伤到人!



未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

开启角度限制器



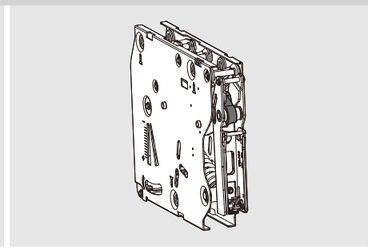

安装

产品



描述

- 面板开启角度107°
- 适用于宽度在1200mm以下的柜体
- 适用于高度在250-600mm之间的柜体
- 门板厚度范围：16~28mm
- 面板3D调节,上下:±2mm,前后:±2mm,左右:±2mm
- 免拉手，轻按反弹开启，无级悬停
- 悬停力度可调节
- 免工具安装，安装拆卸方便快捷
- 可选单盖和双色盖

力矩 LF=

柜体高度 KH（mm）x 面板重量（kg）

提示
若使用第三个上翻装置,力矩和面板重量可增加50%。

产品信息

1 上翻装置-整套/工业包装
开启角度:107°

力矩LF	力度	订货号	套/箱
580-1350	弱	SQ2FBL	10
1060-2450	中	SQ2FBM	10
1800-4000	强	SQ2FBH	10
2600-5000	超强	SQ2FBC	10

2 开启角度限制器/工业包装
塑料
深灰色（H11）

100° / 75°

开启角度	订货号	个/箱
100°	SQW100	1000
75°	SQW75	1000

3 面板固定件-整套/工业包装
用于木质面板和宽边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SQ00YQ
套/箱	200

4 窄铝框固定件-整套/工业包装
用于窄边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SQ00H
套/箱	100

标配：10个Φ3.5X8.5mm沉头螺丝

5 单色装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色	SQJS03A	20
灰色	SQJS03B	20

6 双色装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色+浅灰色	SQJS04A	20
灰色+深灰色	SQJS04B	20
白色+镀镍色	SQJS04C	20
灰色+镀镍色	SQJS04D	20

7 铰链装饰盖/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	个/箱
S15H	4000

8 带磁内嵌式反弹器/工业包装

订货号	MS-A011A
个/箱	200

备选方案：可选用反弹器见142页。

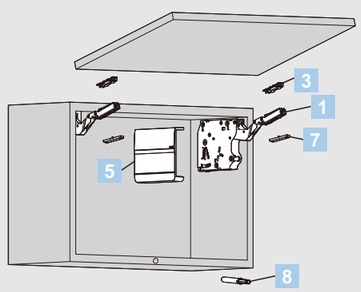

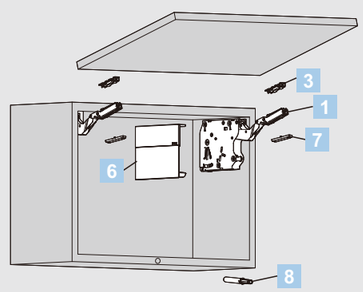

订购信息

T1 单色装饰盖-推荐套装

组成部分：



根据力矩和柜体高度选择对应的订货号

力矩	柜体高度范围	套装订货号(白色装饰盖)	套装订货号(灰色装饰盖)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL03A	SQ2FBL03B
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM03A	SQ2FBM03B
1800-4000		SQ2FBH03A	SQ2FBH03B
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC03A	SQ2FBC03B

T2 双色装饰盖-推荐套装

组成部分：



根据力矩和柜体高度选择对应的订货号

力矩	柜体高度范围	套装订货号(白色+浅灰色装饰盖)	套装订货号(灰色+深灰色装饰盖)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL04A	SQ2FBL04B
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM04A	SQ2FBM04B
1800-4000		SQ2FBH04A	SQ2FBH04B
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC04A	SQ2FBC04B

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号

力矩	柜体高度范围	套装订货号(白色+镀镍色装饰盖)	套装订货号(灰色+镀镍色装饰盖)
580-1350	250-400mm	SQ2FBL04C	SQ2FBL04D
1060-2450	250-500mm	SQ2FBM04C	SQ2FBM04D
1800-4000		SQ2FBH04C	SQ2FBH04D
2600-5000	350-600mm	SQ2FBC04C	SQ2FBC04D

！若面板为窄边铝框面板时，需另外订购窄铝框固定件SQ00H

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SQ反弹系列上翻支撑)

DTC Global Quality Benchmark

设计

安装尺寸(mm)

定位孔位置及所需空间

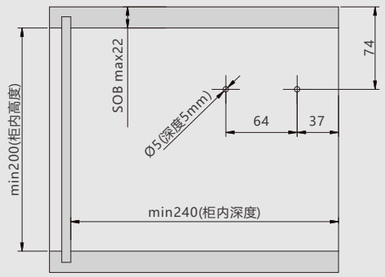

SOB 顶板厚度

固定位置



3X木工螺丝 Ø4X38mm

面板加工-木质面板和宽边铝框面板



4个木工螺丝(Ø4X16mm)用于固定木质面板
SFA=面板与柜体侧面的重叠部分
F=门边距

面板加工-窄边铝框面板

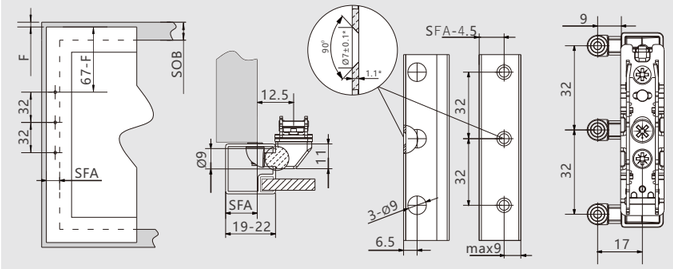

铝框厚度(mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

10个沉头螺丝（Ø3.5X8.5mm）用于固定窄边铝框面板
* 材料厚度不同,加工尺寸需相应调整

顶线/饰板 所需空间

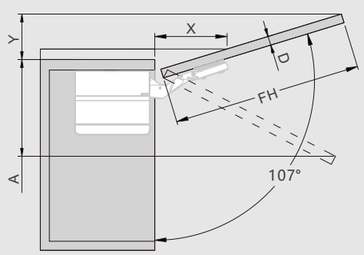

D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
开启角度限位器	所需空间(mm)				
无	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				

最小门边距



MF 最小门边距 开启时2mm

安装示范

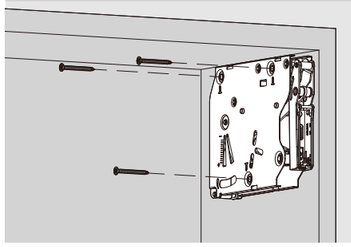

对准定位孔，锁上木工螺丝

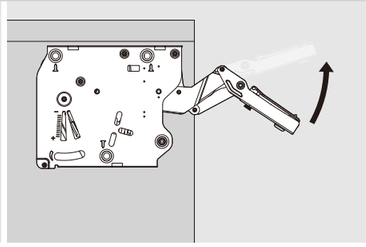

小心打开伸缩臂

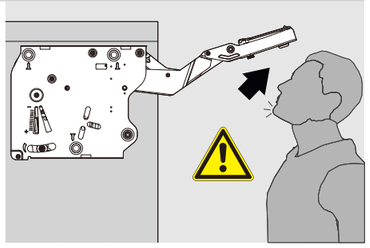

伸缩臂上弹会伤到人 未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

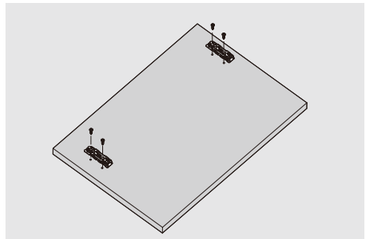

安装面板固定件

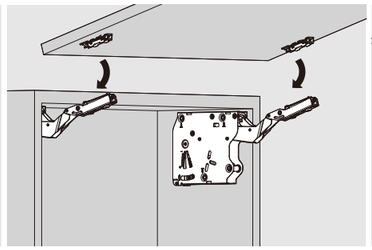

面板安装

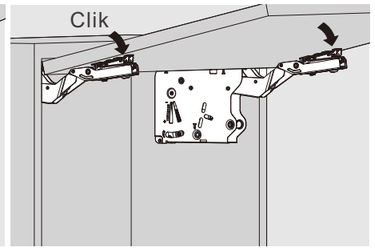

悬停调节

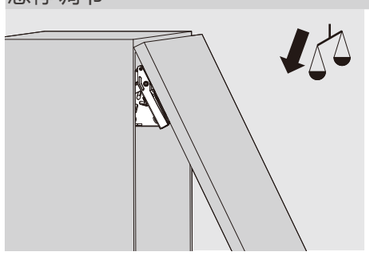

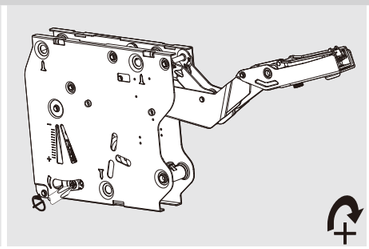

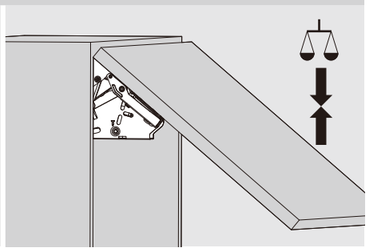

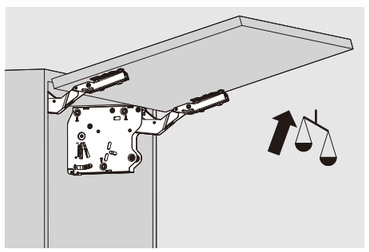

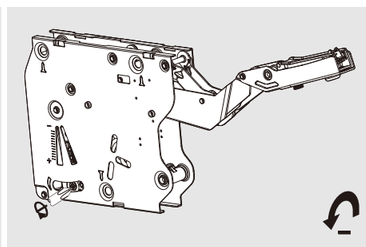

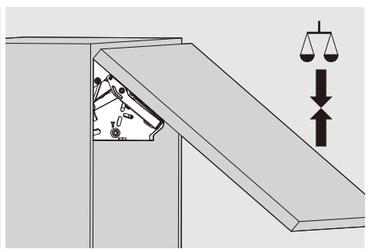

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SQ反弹系列上翻支撑)

DTC
Global Quality Benchmark

安装装饰盖

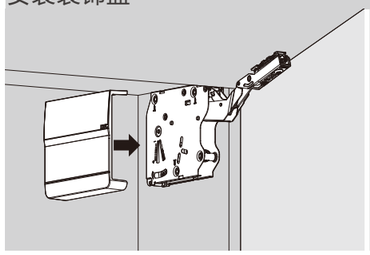

开启角度限制器





安装

面板三维调节

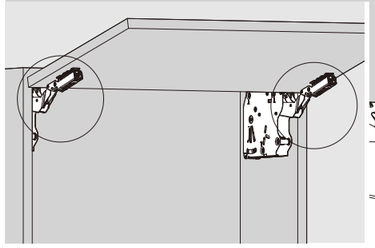





拆卸

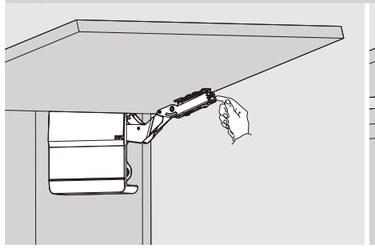

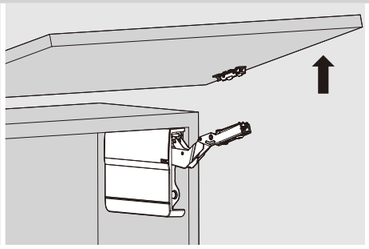

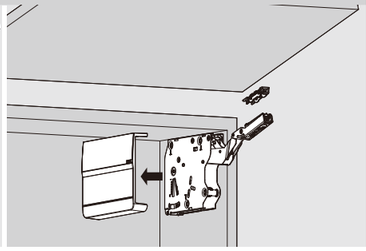

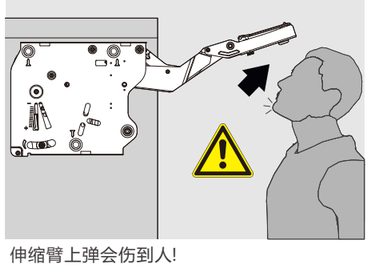

伸缩臂上弹会伤到人!



未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

灵动幸

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SQ反弹系列上翻支撑)

设计

带磁内嵌式反弹器安装尺寸(mm)

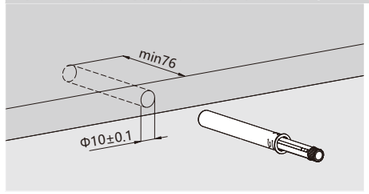





FAU 面板与柜体下面重叠部分
* 移位3mm安装

安装示范

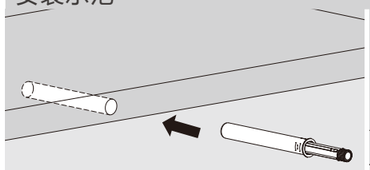

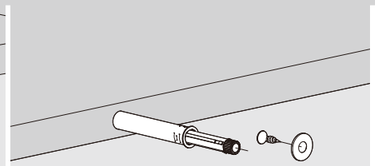

带磁一字底板反弹器安装尺寸(mm)







FAU 面板与柜体下面重叠部分
* 移位3mm安装

安装示范

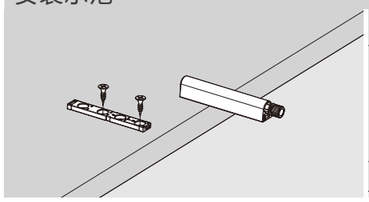

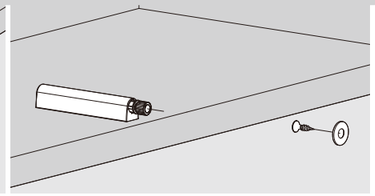

带磁十字底板反弹器安装尺寸(mm)







FAU 面板与柜体下面重叠部分
* 移位3mm安装

安装示范

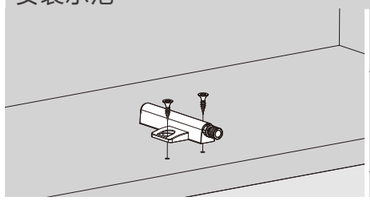

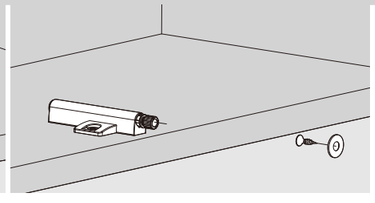

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

灵动奉

DTC
Global Quality Benchmark

LIFTING
SYSTEM

TOP-STAYS

SF上翻系列

灵动牵®



流畅自如，舒适优雅，带来上翻全新体验

流畅自如，尊享**品质生活**



- **关门速度可调**，关闭轻柔静音，开启轻松，无级悬停
- **卡式结构**安装拆卸方便
- **稳定性高，适用广泛**，为各种尺寸及材质的门板提供理想的开合效果

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保



TOP-STAYS 灵动牵SF系列重型上翻为满足大型吊柜而设计，能轻松应对重型上翻门，流畅自如、舒适优雅，让柜内所有空间轻松触及。

智+空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

灵动牵系列
TOP-STAYS





SF系列重型上翻支撑稳定性高，适用范围广，为各种尺寸及材质的门板提供理想的开合效果。

灵动牵® | TOP-STAYS

SF系列上翻支撑

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 面板开启角度107° / 100°
- 适用于宽度在1800mm以下的柜体
- 适用于高度在250-700mm之间的柜体
- 门板厚度范围：16~28mm
- 面板3D调节,上下:±2mm,前后:±2mm,左右:±2mm
- 开启轻松，无级悬停
- 可调节关闭速度和阻尼关闭的力度
- 开启、悬停、闭合力度可调节
- 免工具安装，安装拆卸方便快捷
- 可选单盖和双色盖

力矩 LF=

柜体高度 KH（mm）x 含双倍把手重量的面板重量（kg）

提示
若使用第三个上翻装置,力矩和面板重量可增加50%。

产品信息

1 上翻装置-整套/工业包装

力矩LF	力度	开启角度	订货号	套/箱
480-1500	超弱	107°	SF00AD	10
750-2500	弱	107°	SF00AL	10
1500-4900	中	107°	SF00AM	10
3200-9000	强	100°	SF00AH	10

2 开启角度限制器/工业包装
塑料

100°

深灰色（H11）

75°

开启角度	订货号	个/箱
100°	SFW100	1000
75°	SFW75	1000

3 面板固定件-整套/工业包装
用于木质面板和宽边铝框面板

电镀镍(A01)

订货号	SF00YQ
套/箱	200

4 窄铝框固定件-整套/工业包装
用于窄边铝框面板

电镀镍(A01)

订货号	SF00H
套/箱	100

标配：16个Φ3.5X8.5mm沉头螺丝

5 单色装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色	SFJS02A	20
灰色	SFJS02B	20

6 双色装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色+浅灰色	SFJS01A	20
灰色+深灰色	SFJS01B	20
白色+镀镍色	SFJS01C	20
灰色+镀镍色	SFJS01D	20

7 铰链装饰盖/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	个/箱
S15H	4000



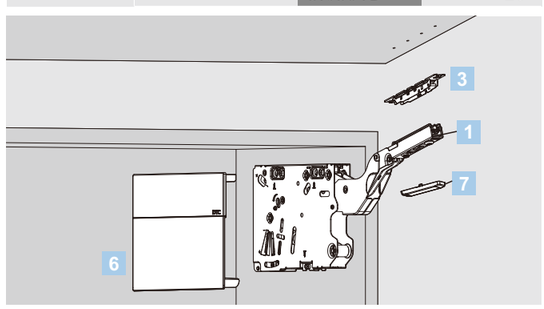

订购信息

T1 推荐套装

组成部分：

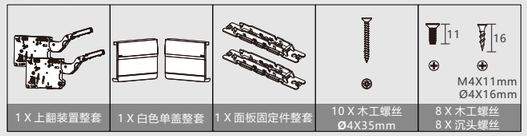

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩	柜体高度范围	套装订货号
480-1500	250-400mm	SF00AD02A
750-2500	250-400mm	SF00AL02A
1500-4900	350-500mm	SF00AM02A
3200-9000	400-700mm	SF00AH02A

T2 推荐套装

组成部分：

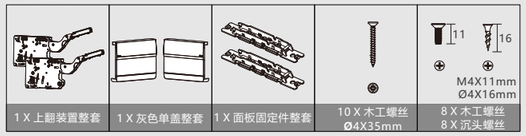

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩	柜体高度范围	套装订货号
480-1500	250-400mm	SF00AD02B
750-2500	250-400mm	SF00AL02B
1500-4900	350-500mm	SF00AM02B
3200-9000	400-700mm	SF00AH02B

T3 推荐套装

组成部分：

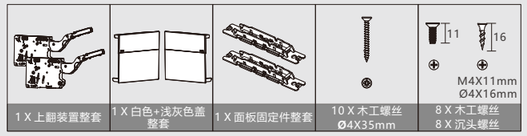

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩	柜体高度范围	套装订货号
480-1500	250-400mm	SF00AD01A
750-2500	250-400mm	SF00AL01A
1500-4900	350-500mm	SF00AM01A
3200-9000	400-700mm	SF00AH01A

T4 推荐套装

组成部分：

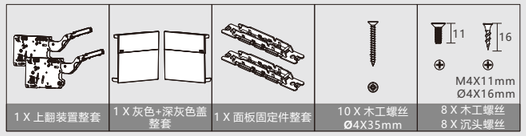

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩	柜体高度范围	套装订货号
480-1500	250-400mm	SF00AD01B
750-2500	250-400mm	SF00AL01B
1500-4900	350-500mm	SF00AM01B
3200-9000	400-700mm	SF00AH01B

T5 推荐套装

组成部分：

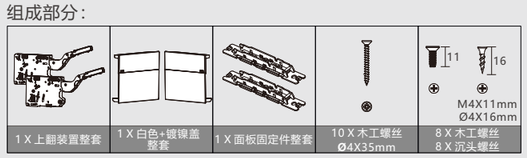

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩	柜体高度范围	套装订货号
480-1500	250-400mm	SF00AD01C
750-2500	250-400mm	SF00AL01C
1500-4900	350-500mm	SF00AM01C
3200-9000	400-700mm	SF00AH01C

T6 推荐套装

组成部分：

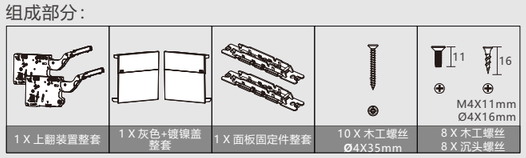

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩	柜体高度范围	套装订货号
480-1500	250-400mm	SF00AD01D
750-2500	250-400mm	SF00AL01D
1500-4900	350-500mm	SF00AM01D
3200-9000	400-700mm	SF00AH01D

！若面板为窄边铝框面板时，需另外订购窄铝框固定件SF00H

灵动牵

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SF系列上翻支撑)

DTC Global Quality Benchmark

设计

安装尺寸(mm)

定位孔位置及所需空间

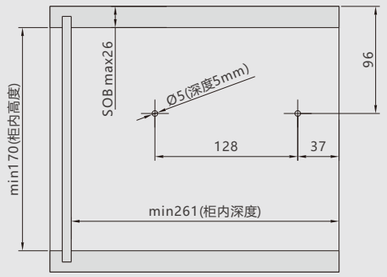

SOB 顶板厚度

固定位置



3X木工螺丝 Ø4X35mm

面板加工-木质面板和宽边铝框面板



8个木工螺丝(Ø4X16mm)用于固定木质面板
8个沉头螺丝(M4X11mm)用于固定宽边铝框面板
SFA=面板与柜体侧面的重叠部分
F=门边距

面板加工-窄边铝框面板

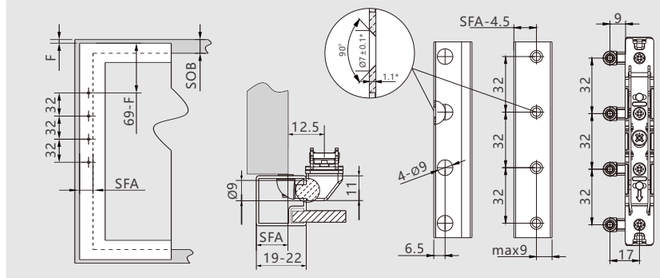

铝框厚度(mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

16个沉头螺丝（Ø3.5X8.5mm）用于固定窄边铝框面板
* 材料厚度不同,加工尺寸需相应调整

顶线/饰板 所需空间

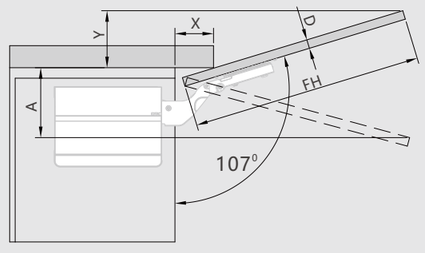

D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
开启角度限位器	所需空间(mm)				
无	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				

最小门边距



MF 最小门边距 开启时2mm

安装示范

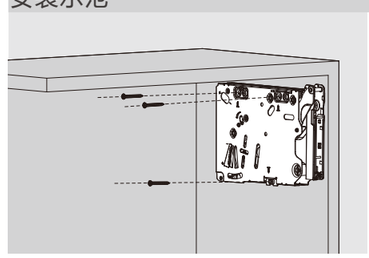

对准定位孔，锁上木工螺丝

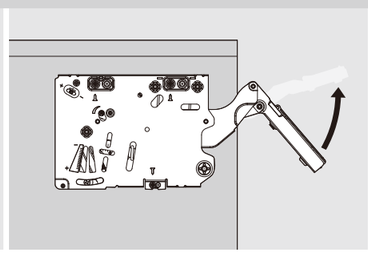

小心打开伸缩臂

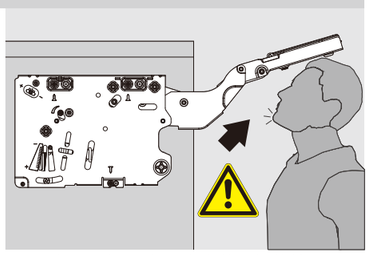

伸缩臂上弹会伤到人 未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

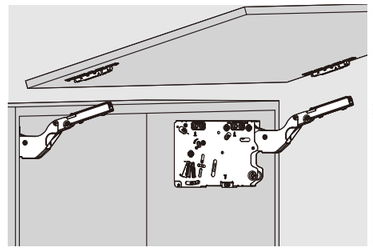

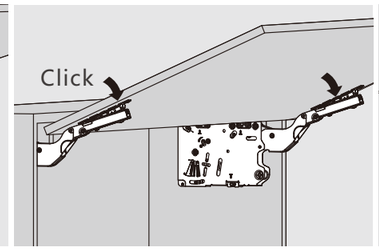

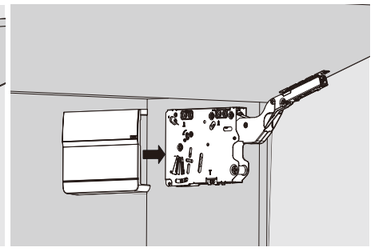

面板安装

悬停调节

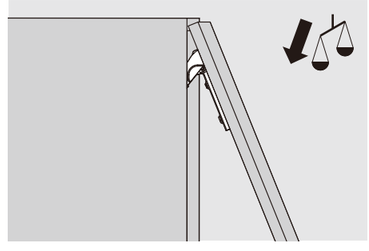

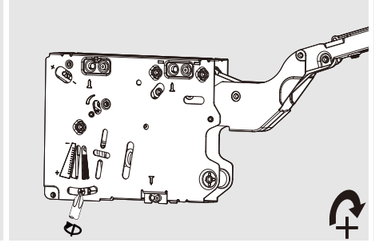

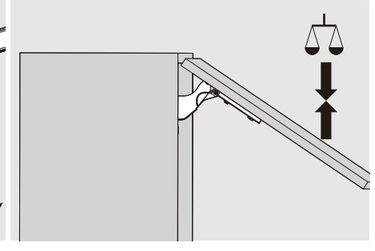

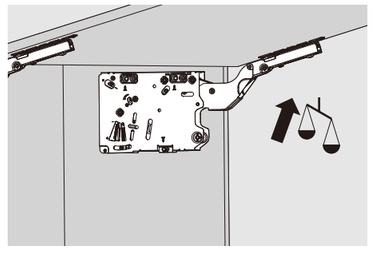

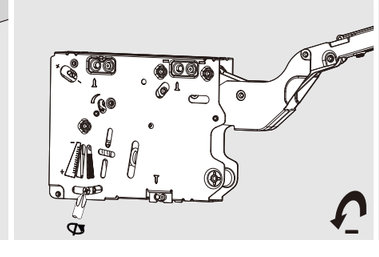

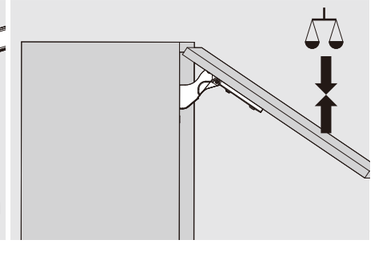

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SF系列上翻支撑)

关闭速度调节

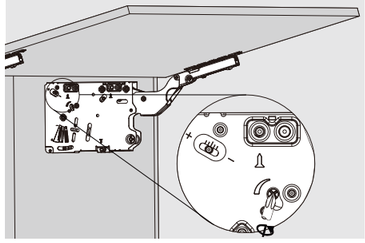

“+”面板关闭速度减慢(逆时针扭动调节螺丝)
“-”面板关闭速度加快(顺时针扭动调节螺丝)

面板三维调节

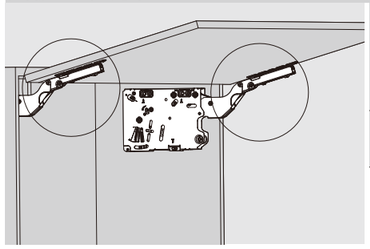

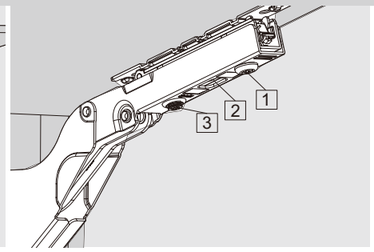



拆卸

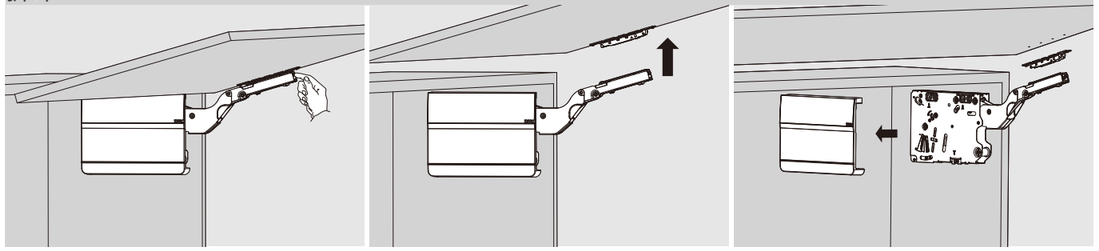

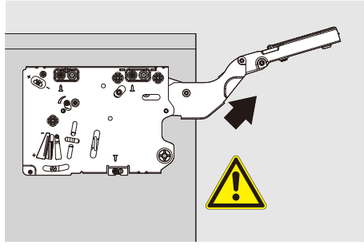

伸缩臂上弹会伤到人!



未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

开启角度限制器

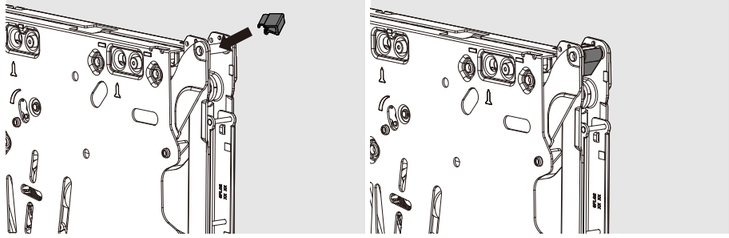

安装

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

LIFTING
SYSTEM

TOP-STAYS

ST折叠上翻系列

灵动牵®



开合自如，带来上翻全新体验

灵动自如，尊享**优雅**





- **开启轻松，无级悬停**，轻松自如拿起柜内物品
- 两块门板均可进行**上下、前后、左右3D调节**
- 免工具安装，**安装拆卸方便快捷**

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

产品



描述

- 适用于宽度在1800mm以下的柜体
- 适用于高度在480-1040mm之间的柜体
- 门板厚度范围：16-26mm
- 两块门板均可3D调节
- 开启轻松，无级悬停
- 可调节关闭速度和阻尼关闭的力度
- 开启、悬停、闭合力度可调节
- 免工具安装，安装拆卸方便快捷



■对称面板
■木质面板和宽边铝框面板

产品信息

1 上翻装置-整套/工业包装
6套/箱

柜体高度KH(mm)	面板及把手重量(kg)	订货号
480-529	5.0-10.0(2.5-5.0用1个)	ST01AL
	9.6-16.0	ST01AM
530-589	4.5-8.9(2.3-4.5用1个)	ST02AL
	8.7-14.4	ST02AM
590-649	4.1-8.1（2.0-4.1用1个）	ST03AL
	7.8-13.0	ST03AM
650-729	3.7-7.2（1.8-3.7用1个）	ST04AL
	7.0-11.6	ST04AM
	11.5-19.8	ST04AH
730-799	3.2-6.5	ST05AL
	6.3-10.6	ST05AM
	10.5-18.1(15.7-27.1用3个)	ST05AH
800-879	5.8-9.6	ST06AM
	9.5-16.5(14.2-24.7用3个)	ST06AH
880-959	5.2-8.8	ST07AM
	8.7-15.1(13.0-22.6用3个)	ST07AH
960-1040	4.8-8.1	ST08AM
	8.0-13.9(12.0-20.8用3个)	ST08AH

2 120°铰链-整套/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	STA685
套/箱	100

3 120°铰链安装底座 / 工业包装
电镀镍(A01)

订货号	SQ00YQ
套/箱	200

4 铰链装饰盖 / 工业包装
电镀镍(A01)

订货号	S15H
套/箱	1000

5 上翻装置装饰盖(左右) / 工业包装
塑料

颜色	订货号	套/箱
白色	STJS02A	20
灰色	STJS02B	20

6 中央铰链 / 工业包装
电镀镍(A01)

订货号	ST00BG
套/箱	100

7 中央铰链底座 / 工业包装
电镀镍(A01)

订货号	T00TQ
套/箱	100

8 底座 / 工业包装
电镀镍(A01)

订货号	ST00YQ
套/箱	200

9 开启角度限制器/工业包装
塑料
深灰色（H11）

开启角度	订货号	个/箱
100°	STW100	1000
83°	STW83	1000

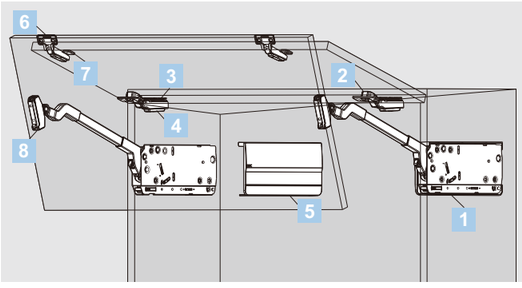

订购信息

T1 推荐套装

组成部分：

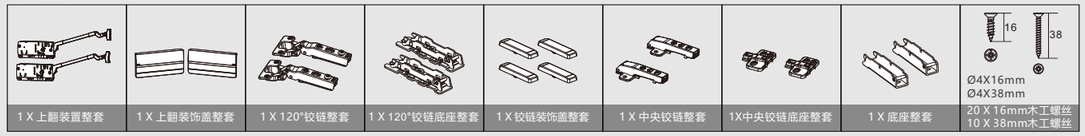

1 X 上翻装置整套	1 X 上翻装饰盖整套	1 X 120°铰链整套	1 X 120°铰链底座整套	1 X 铰链装饰盖整套	1 X 中央铰链整套	1X中央铰链底座整套	1 X 底座整套	20 X 16mm木工螺丝 10 X 38mm木工螺丝

根据柜体高度和面板及把手重量选择对应的订货号

柜体高度KH(mm)	面板及把手重量(kg)	套装订货号(白色装饰盖)	套装订货号(灰色装饰盖)
480-529	5.0-10.0	ST01AL02A	ST01AL02B
	9.6-16.0	ST01AM02A	ST01AM02B
530-589	4.5-8.9	ST02AL02A	ST02AL02B
	8.7-14.4	ST02AM02A	ST02AM02B
590-649	4.1-8.1	ST03AL02A	ST03AL02B
	7.8-13.0	ST03AM02A	ST03AM02B
650-729	3.7-7.2	ST04AL02A	ST04AL02B
	7.0-11.6	ST04AM02A	ST04AM02B
	11.5-19.8	ST04AH02A	ST04AH02B
730-799	3.2-6.5	ST05AL02A	ST05AL02B
	6.3-10.6	ST05AM02A	ST05AM02B
	10.5-18.1	ST05AH02A	ST05AH02B
800-879	5.8-9.6	ST06AM02A	ST06AM02B
	9.5-16.5	ST06AH02A	ST06AH02B
880-959	5.2-8.8	ST07AM02A	ST07AM02B
	8.7-15.1	ST07AH02A	ST07AH02B
960-1040	4.8-8.1	ST08AM02A	ST08AM02B
	8.0-13.9	ST08AH02A	ST08AH02B

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于ST系列折叠门上翻支撑)

DTC Global Quality Benchmark

设计

安装尺寸(mm)-对称

定位孔位置及所需空间

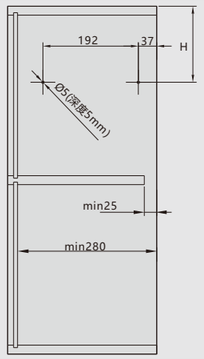

面板加工-木质面板和宽边铝框面板

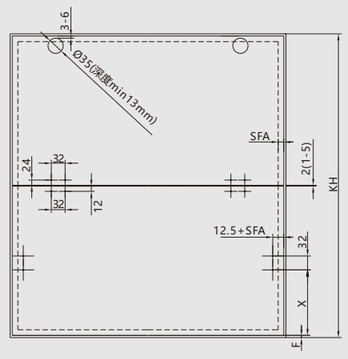

顶线/饰板所需空间

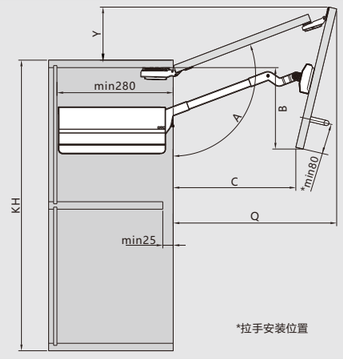

柜体高度KH(mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

例如:柜体高度 KH=500
H=500x0.3-28=122

柜体高度 KH=800
H=800x0.3-57=183

柜体高度KH(mm)	X(mm)		例如：柜体高度 KH=600 H=600x0.3-57=123 S=356（查下表） 门边距 F=2 X=600-123-356-2=119			
480-1040	KH-H-S-F					
柜体高度KH(mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148

SFA=面板与柜体侧面的重叠部分
F=门边距

安装尺寸(mm)

中央铰链



120°铰链

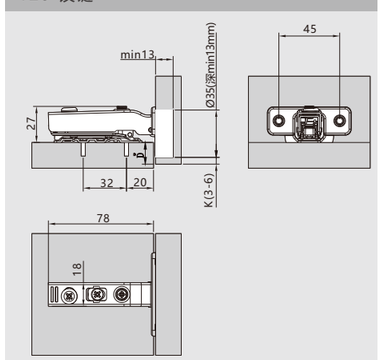

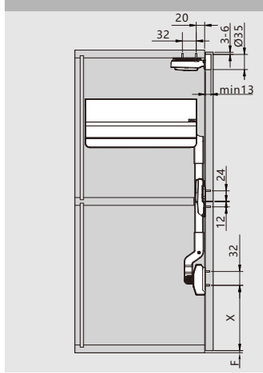

铰链数量：
柜体宽度超过1200mm以及面板重量超过12kg时使用3个铰链。
柜体宽度超过1800mm以及面板重量超过20kg时使用4个铰链。

铰杯距离K（mm）	3	4	5	6
盖位D（mm）	15	16	17	18

安装示范

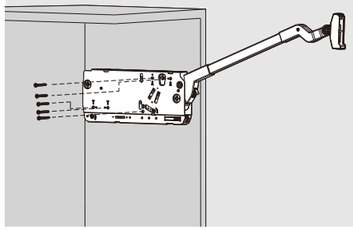

对准定位孔，锁上木工螺丝



伸缩臂上弹会伤到人 未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

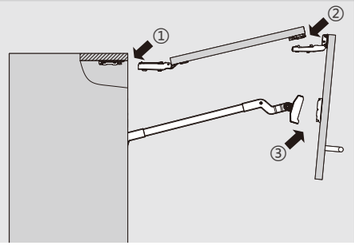

面板安装

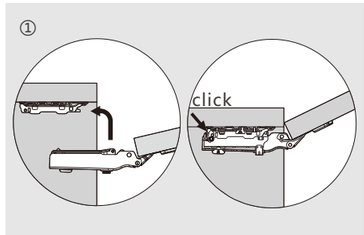

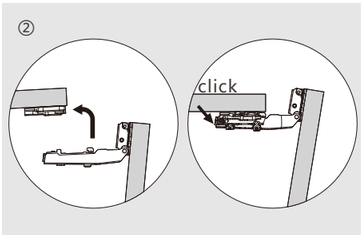

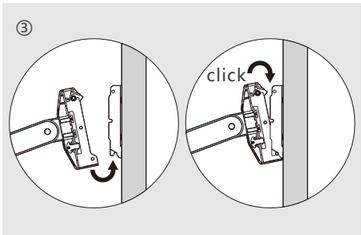

面板安装

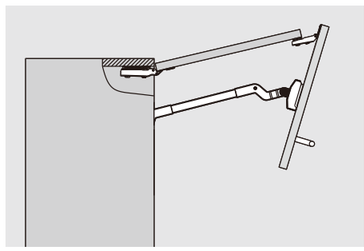

悬停调节

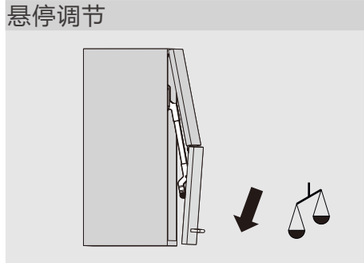

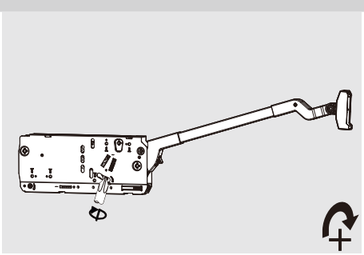

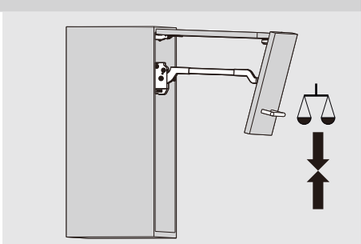

调节

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于ST系列折叠门上翻支撑)

悬停调节

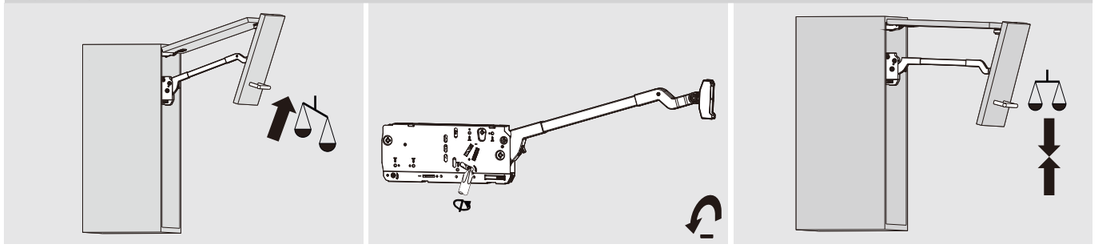

调节

关闭速度调节

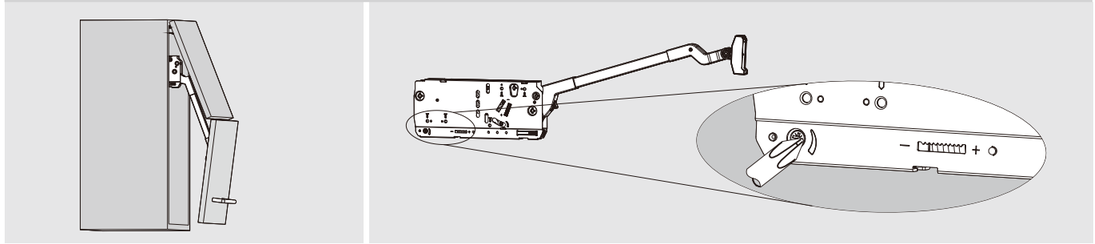

“+”面板关闭速度减慢(逆时针扭动调节螺丝)　“-”面板关闭速度加快(顺时针扭动调节螺丝)

上面板调节

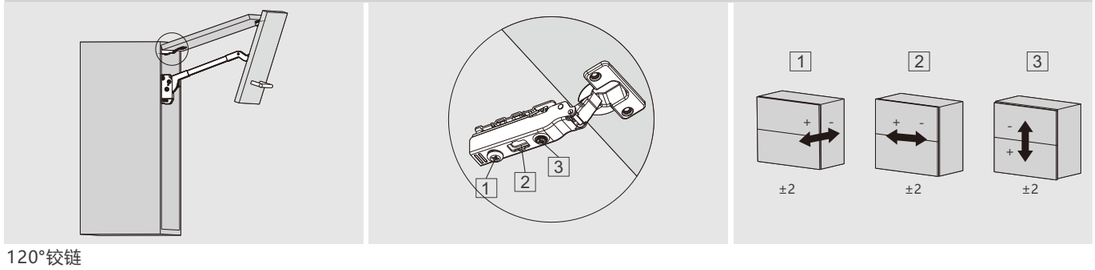

120°铰链

下面板调节

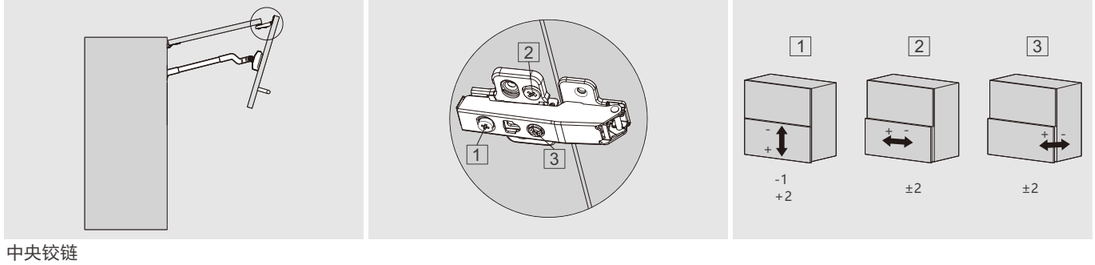

中央铰链

面板调整

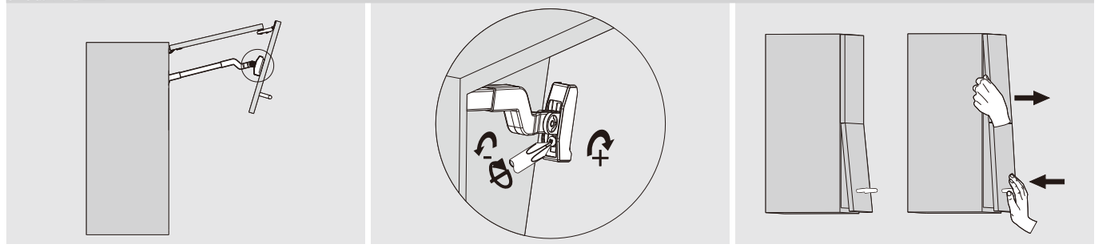

“+”调整面板时自动定位偏松定不了位时，适当调紧螺丝
“-”调整面板时自动定位偏紧移不动时，适当调松螺丝

调整面板

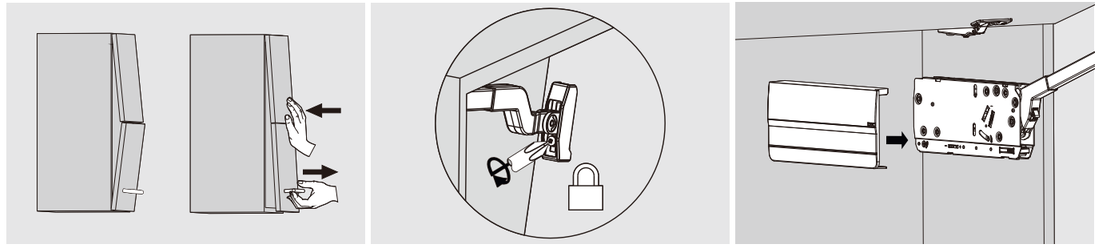

调整面板　　调节面板完成后，要全部锁紧螺丝

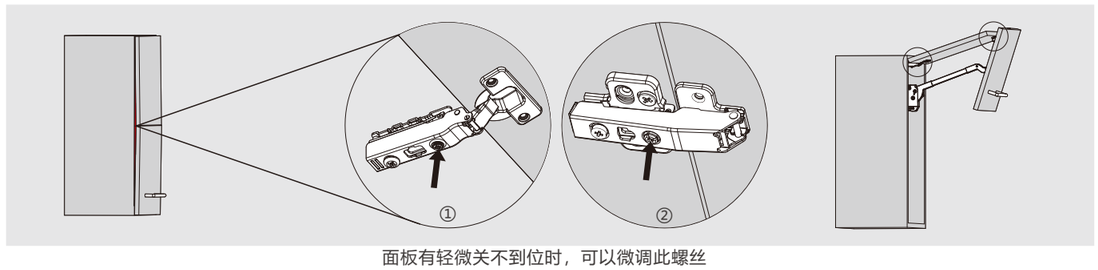

面板有轻微关不到位时，可以微调此螺丝

拆卸

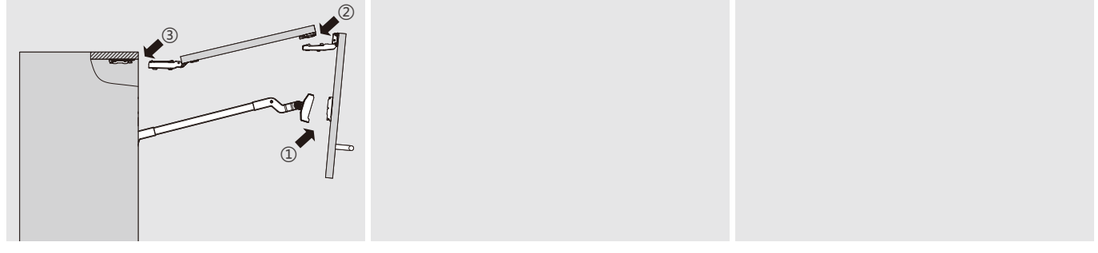

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于ST系列折叠门上翻支撑)

拆卸

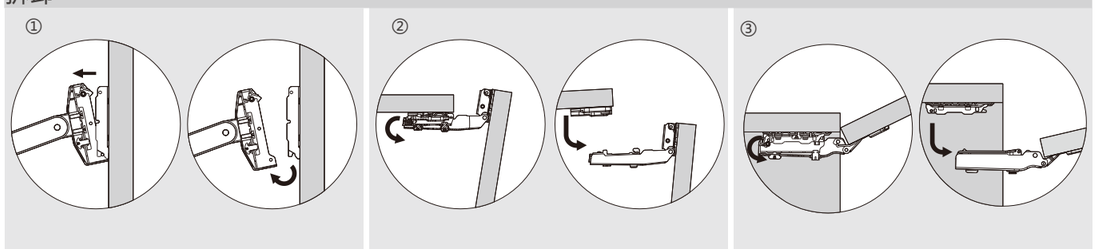

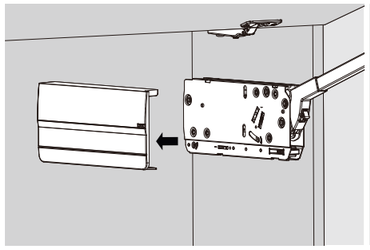

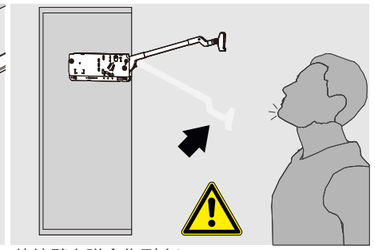

伸缩臂上弹会伤到人!

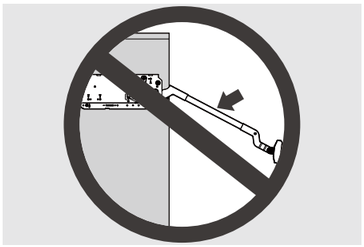

未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

开启角度限制器

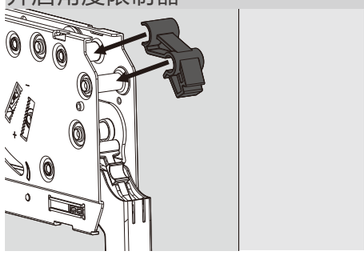

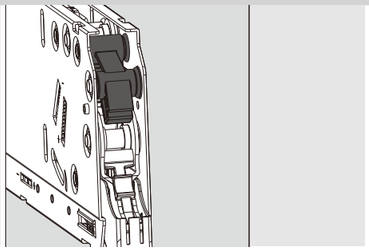

安装

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

LIFTING
SYSTEM

TOP-STAYS

SE小型上翻系列

灵动牵®



开合轻柔自如，带来下翻的全新体验

灵动自如，**简易便捷**





- 开启轻松，**无级悬停，关闭阻尼**柔顺无声
- 安装方便，**调节简易、有效、准确**

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

外型精巧的 TOP-STAYS 灵动牵SE系列小型上翻，具备阻尼、反弹及不同力度等多种配置，开启轻柔，自由悬停，是高柜和吊柜小型翻门的理想解决方案。

智十空间 SMART

DTC Global Quality Benchmark

灵动牵系列
TOP-STAYS







独特的创新设计，镍色、白色、黑色、灰色等个性装饰盖可选，带来小型上翻多样的视觉体验，不同色彩打造统一空间美感。

灵动牵® | TOP-STAYS

SE系列阻尼小型上翻

DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 面板开启角度105°
- 适用于高度在240-600mm之间的柜体
- 适用于宽度在1800mm以内的柜体
- 门支持的最小柜体净深为125mm
- 开启轻松，无级悬停
- 关闭阻尼柔顺无声
- 面板3D调节
- 免工具安装，安装拆卸方便快捷

力矩 LF=

柜体高度 KH（mm）x 含双倍把手重量的面板重量（kg）

提示
若小型上翻装置在力矩LF接近临界值，我们建议您进行定位尝试。

产品信息

1 小型上翻装置/工业包装
电镀镍(A01)

力矩LF	力度	订货号	个/箱
200-1000	弱	SE00AL	20
500-1500	中	SE00AM	20
960-2350	强	SE00AH	20

！若两侧各自安装一个小型上翻装置时，力矩LF增加一倍。

2 面板固定件/工业包装
用于木质面板和宽边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SE00YQ
个/箱	200

2 面板固定件/工业包装
用于宽边铝框面板/木质面板/窄边框面板
电镀镍(A01)

订货号	SE00CQ
个/箱	200

2 面板固定件-整套/工业包装
用于窄边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SE00H
套/箱	200
标配：4个Φ3.5X8.5mm沉头螺丝	

3 底座/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	SE00TQ
个/箱	200

装饰盖/工业包装（选配）
电镀镍(A01)

订货号	个/箱
SEJS02L	200
SEJS02R	200

4 木门和宽边铝框门推荐选用阻尼铰链/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	C80A676F
个/箱	200

柜体宽度超过900mm或力矩LF超过1800时，请使用3个铰链
柜体宽度超过1200mm或力矩LF超过2700时，请使用4个铰链

备选方案
可选用可调速欧式阻尼铰链C81A676F。
门板厚度范围：16-26mm。

4 窄边铝框门推荐选用阻尼铰链/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	C80A678F
个/箱	200

柜体宽度超过900mm或力矩LF超过1800时，请使用3个铰链。
柜体宽度超过1200mm或力矩LF超过2700时，请使用4个铰链。
铝型材可选用V宽度：16-26mm。

5 偏心调动安装板/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	89T00TQ
个/箱	200

备选方案
如选用可调速欧式阻尼铰链C81A676F，请用偏心调动安装板81T00TQ。

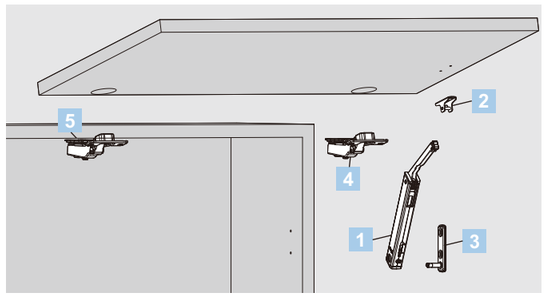

订购信息

T1 推荐套装

组成部分：



1 X 小型上翻装置 | 1 X 面板固定件 | 1 X 底座 | 4 X 木工螺丝

根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩（LF）	柜体高度KH	套装订货号
200-1000	240-600mm	SE00AL01
500-1500		SE00AM01
960-2350		SE00AH01

弹簧后固定座（用来区分力度）
浅灰色
深灰色
白色



！若面板为窄边铝框面板时，需另外订购窄铝框面板固定件SE00H

DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 面板开启角度105°
- 适用于高度在240-600mm之间的柜体
- 适用于宽度在1800mm以内的柜体
- 门板厚度范围：16-26mm
- 支持的最小柜体净深为125mm
- 免拉手，轻按反弹开启，无级悬停
- 面板3D调节
- 免工具安装，安装拆卸方便快捷

力矩 LF=

柜体高度 KH（mm）x 面板重量（kg）

提示
若小型上翻装置在力矩LF接近临界值，我们建议您进行定位尝试。

产品信息

1 小型上翻装置/工业包装
电镀镍(A01)

力矩LF	力度	订货号	个/箱
200-1000	弱	SE2FAL	20
500-1400	中	SE2FAM	20
960-2050	强	SE2FAH	20

！若两侧各自安装一个小型上翻装置时，力矩LF增加一倍。

2 面板固定件/工业包装
用于木质面板和宽边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SE00YQ
个/箱	200

2 面板固定件/工业包装
用于宽边铝框面板/木质面板/窄边框面板
电镀镍(A01)

订货号	SE00CQ
个/箱	200

2 面板固定件-整套/工业包装
用于窄边铝框面板
电镀镍(A01)

订货号	SE00H
套/箱	200

标配：4个Φ3.5X8.5mm沉头螺丝

3 底座/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	SE00TQ
个/箱	200

装饰盖/工业包装
白色(H29)！灰色(H30)！镀镍色(A01)

	订货号	个/箱
左边	SEJS02L	200
右边	SEJS02R	200

4 木门和宽边铝框门推荐选用无力铰链/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	A80A675
个/箱	200

柜体宽度超过900mm或力矩LF超过1800时，请使用3个铰链
柜体宽度超过1200mm或力矩LF超过2700时，请使用4个铰链

门板厚度范围：16-26mm。

4 窄边铝框门推荐选用无力铰链/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	A80A678
个/箱	200

柜体宽度超过900mm或力矩LF超过1800时，请使用3个铰链。
柜体宽度超过1200mm或力矩LF超过2700时，请使用4个铰链。
铝型材可选用V宽度：19-22mm。

5 铰链安装板/工业包装
电镀镍(A01)

订货号	89H00AQ
个/箱	200

6 带磁内嵌式反弹器/工业包装

订货号	MS-A011A
个/箱	200

备选方案：可选用反弹器见142页。

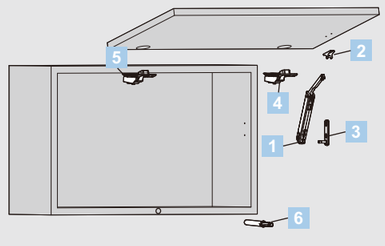

订购信息

T1 推荐套装

组成部分：



根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩（LF）	柜体高度KH	套装订货号
200-1000	240-600mm	SE2FAL01
500-1400		SE2FAM01
960-2050		SE2FAH01

弹簧后固定座（用来区分力度）
浅灰色
深灰色
白色



T2 推荐套装

组成部分：



根据力矩和柜体高度选择对应的订货号		
力矩（LF）	柜体高度KH	套装订货号
200-1000	240-600mm	SE2FAL01A
500-1400		SE2FAM01A
960-2050		SE2FAH01A

弹簧后固定座（用来区分力度）
浅灰色
深灰色
白色



！若面板为窄边铝框面板时，需另外订购窄铝框面板固定件SE00H

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SE系列小型上翻)

设计

安装尺寸(mm)

定位孔位置及所需空间

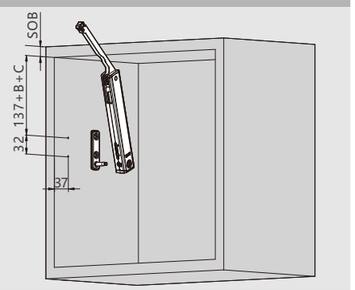

SOB 顶板厚度

B 铰链底座高度

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
底座	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C 铰臂弯曲值


0mm=直臂


9.5mm=中曲


18mm=大曲

所需空间

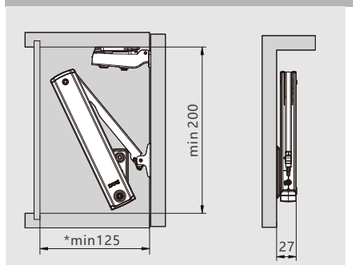

*配吊码时至少需200

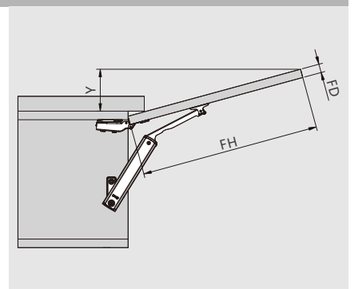

Y=(FH-a)x0.3

FH=面板高度

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

面板加工-木质面板和宽边铝框面板



面板加工-窄边铝框面板

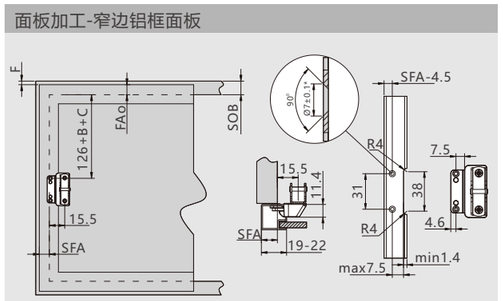

面板加工-木质面板/宽边铝框/窄边铝框面板



顶线/饰板 所需空间



FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

最小门边距

MFu=1.5mm



铰杯边距



铰杯距离K(mm)	3	4	5	6	铰链底座
盖位D(mm)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

F: 门缝　　FAo: 上部门盖尺寸　　SFA: 侧面门盖尺寸=（侧面厚度-门缝）

MFu: 下部最小门缝　　FD: 面板厚度

MFo: 上部最小门缝

安装示范


对准定位孔，锁上木工螺丝

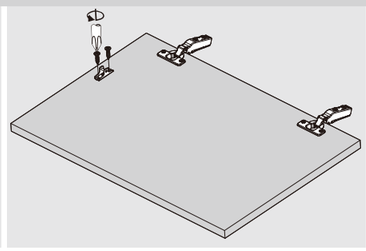
面板安装

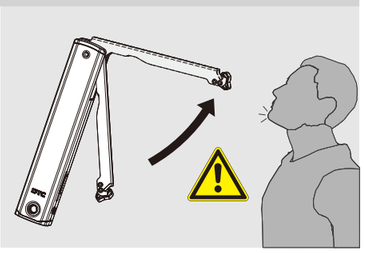
伸缩臂上弹会伤到人 未安装面板的情况下，请勿下压伸缩臂

面板安装

悬停调节

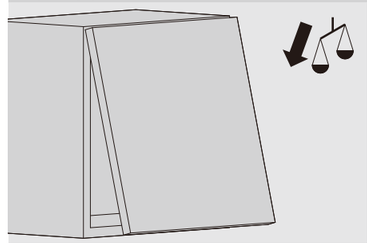

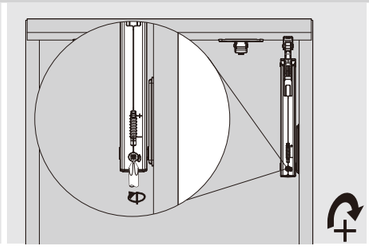

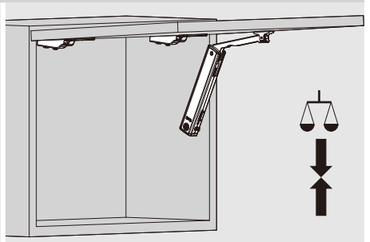

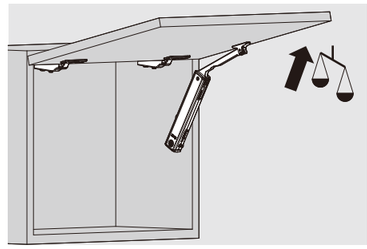

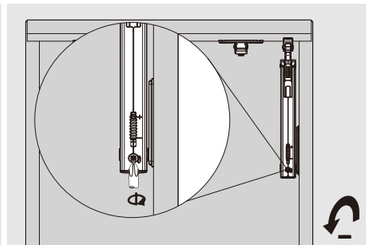

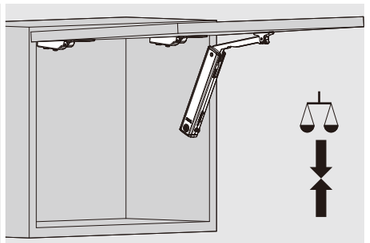

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于SE系列小型上翻)

面板调节

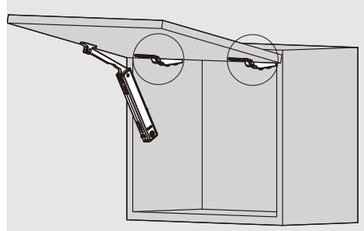





拆卸

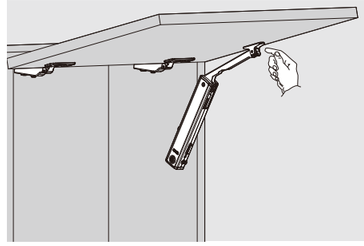

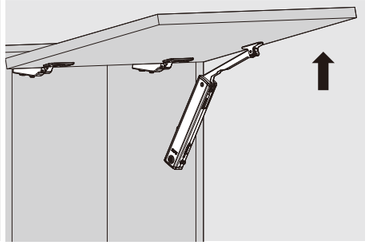

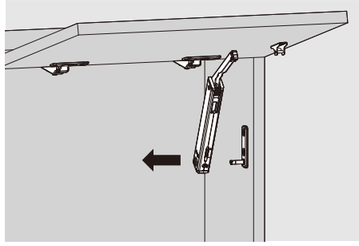

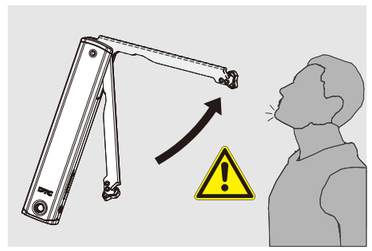

伸缩臂上弹会伤到人 未安装面板的情况下，
请勿下压伸缩臂

安装调节

反弹器安装

设计

带磁内嵌式反弹器安装尺寸(mm)

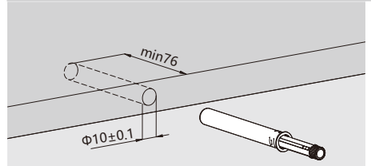

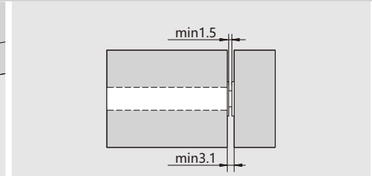

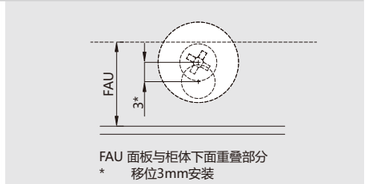

FAU 面板与柜体下面重叠部分
* 移位3mm安装

安装示范

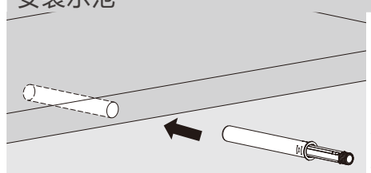

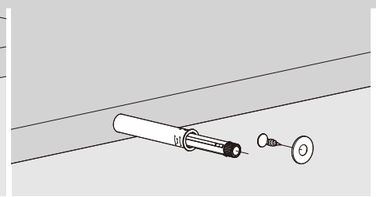

带磁一字底板反弹器安装尺寸(mm)

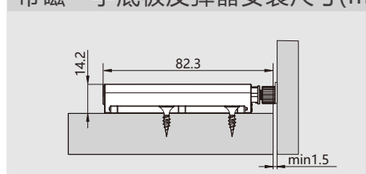



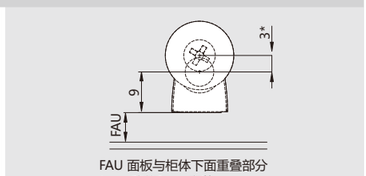

FAU 面板与柜体下面重叠部分
* 移位3mm安装

安装示范

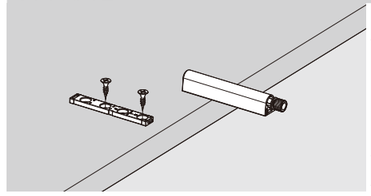

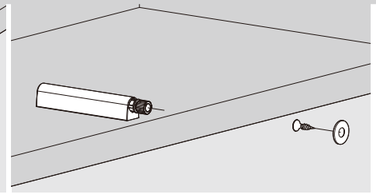

带磁十字底板反弹器安装尺寸(mm)

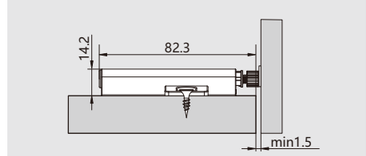



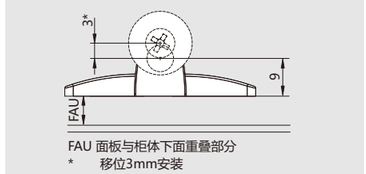

FAU 面板与柜体下面重叠部分
* 移位3mm安装

安装示范

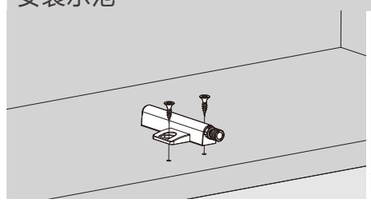

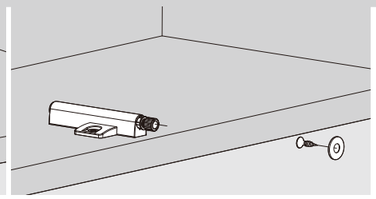

DTC
Global Quality Benchmark

LIFTING
SYSTEM

TOP-STAYS

DQ下翻系列

灵动牵®



流畅自如，舒适优雅，带来上翻全新体验

灵动自如，轻盈舒适

- **带阻尼装置，开启轻松，**操作舒适，安静无声
- **可调节开门速度和开门角度**，使得每扇门板开关灵动自如
- 根据实际需求，**可选择单面或双面安装、水平式或垂直式安装，**广泛适用

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

DTC
Global Quality Benchmark

产品



描述

- 适用于高度在200-480mm的面板
- 适用于重量在14kg以下的面板
- 可水平式或垂直式安装
- 可调节开门速度和开门角度
- 带阻尼装置开启轻松
- 可选装饰盖



产品信息

T1 推荐套装

组成部分：

			
1 X 下翻装置整套	1 X 面板固定件	1 X 白色装饰盖	2 X 欧洲螺丝(Ø6.4x14mm) 4 X 欧洲螺丝(Ø6.4x24.5mm)

根据门重表选择对应的订货号

力度	套装订货号	套/箱
轻力	DQ00AL02A	20
中力	DQ00AM02A	20
重力	DQ00AH02A	20

T2 推荐套装

组成部分：

			
1 X 下翻装置整套	1 X 面板固定件	1 X 深灰色装饰盖	2 X 欧洲螺丝(Ø6.4x14mm) 4 X 欧洲螺丝(Ø6.4x24.5mm)

根据门重表选择对应的订货号

力度	套装订货号	套/箱
轻力	DQ00AL02B	20
中力	DQ00AM02B	20
重力	DQ00AH02B	20

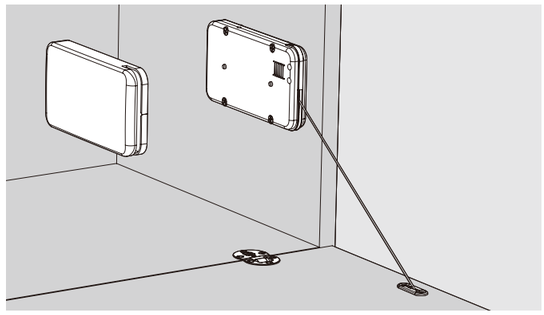

门重表(kg)





欧式铰链
(水平式安装)

HP(mm)	轻力		中力		重力	
	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2
200-230	3.5-4.8	-	4.3-5.8	-	4.9-6.9	-
230-270	3.2-4	6.8-8.5	3.7-5.6	6.8-9.2	4.4-6.2	-
270-330	3.1-3.9	5.4-7.4	3.8-5	7.4-9	4-5.2	8.6-11
330-380	2.6-3.6	5-7.2	3.3-4.9	7.2-8.8	3.7-5.1	8-11.2
380-430	2.8-3.7	4.5-7	2.9-3.9	6.1-8.7	3.3-4.5	7.5-11
430-460	2.2-3	4.3-6.3	2.9-3.7	5.9-8.3	3.3-4.5	7.5-10.5
460-480	2.8-3	4.1-6.1	2.9-3.7	5.5-7.5	3.4-4.1	7-9.5





平板铰链
(水平式安装)

HP(mm)	轻力		中力		重力	
	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2
200-230	4-4.8	-	4.2-6.2	-	4.8-6.8	-
230-270	3-4.4	6-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	4.4-6	-
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3-4.6	6.4-8.8	3.6-5.2	7-10.2
330-380	2.7-3.7	5-7	3.2-4.3	6.5-8.5	3.7-4.9	6.9-10.1
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	3.7-4.5	6.9-8
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	3.7-4.7	7.1-9.5
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.6-4.4	6.8-8.9





欧式铰链
(垂直式安装)

HP(mm)	轻力		中力		重力	
	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2
200-230	4.4-5.5	-	6.3-8.5	-	7.5-9.3	-
230-270	3.4-4.5	6.8-9.2	4.5-5.6	9.2-12	6.8-8.6	-
270-330	3-4.9	6.1-7.7	3.7-5.1	7.7-10.1	5.4-7.1	10.5-13.7
330-380	2.5-3.6	5.1-6.9	3.2-4.3	6.6-9.3	4.6-6.1	9.1-11.3
380-430	2.3-3.2	4.4-6.6	3-4	6.6-8.2	4.4-5.4	8.4-10.2
430-460	2.3-3	4.2-6.2	2.8-3.6	5.4-7.6	4.2-5.2	7.4-9.4
460-480	2.3-3	4.2-6.2	2.8-3.6	5.4-7.6	4-5.2	7.2-9.4





平板铰链
(垂直式安装)

HP(mm)	轻力		中力		重力	
	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2	下翻装置x1	下翻装置x2
200-230	4.1-5.9	-	5.3-7.3	-	8-11	-
230-270	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6	9.6-12.8	6.6-8.6	-
270-330	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.7-7.3	11.3-14.5
330-380	2.6-3.4	5-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.9-6.3	9.7-11.7
380-430	2.5-3.4	5-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	4.4-5.4	8.6-10.6
430-460	2.3-3	4.6-6.2	3-3.8	6.2-7.8	4-5.2	7.8-10.2
460-480	2.4-3.2	4.6-6	2.8-4	5.6-7.8	3.8-5	7.6-10

⚠ 注意：手柄的重量和位置会影响装置的性能

设计

安装尺寸(mm)

侧板钻孔尺寸

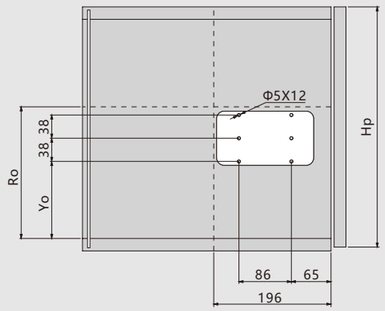

水平式安装

Hp	Yo	Z	Ro
200-330	102	137+B	194
330-430	126	161+B	218
430-480	136	171+B	228

侧板钻孔尺寸

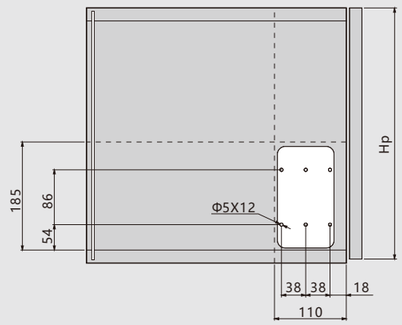

垂直式安装

Hp	Z
200-480	161+B

面板钻孔尺寸

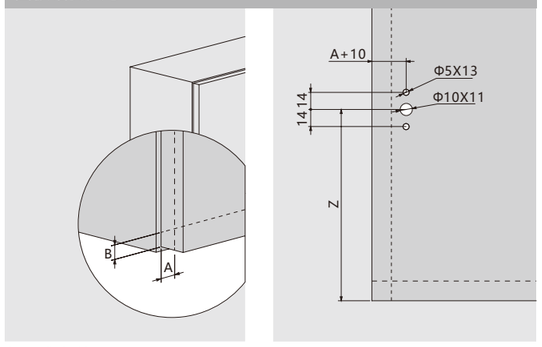

水平式安装

面板钻孔尺寸

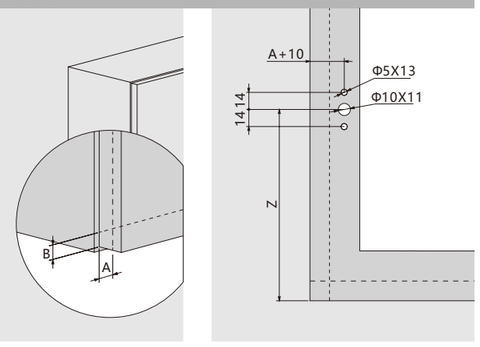

垂直式安装

安装调节

安装、拆卸与调节(适用于DQ系列下翻)

安装示范

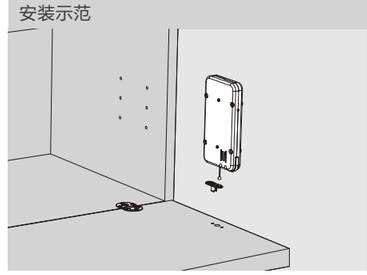

面板安装

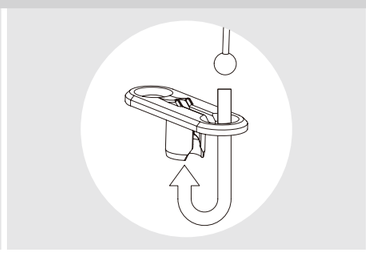

固定面板固定件

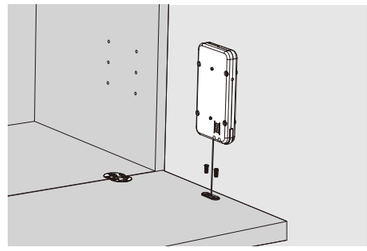

用螺丝锁紧下翻装置

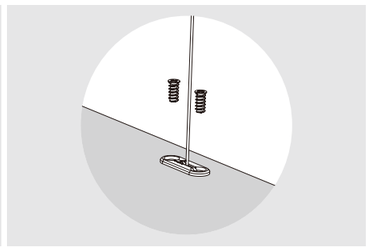

装饰盖拆卸



面板调节

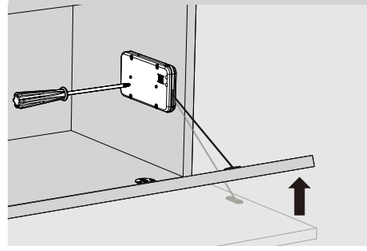

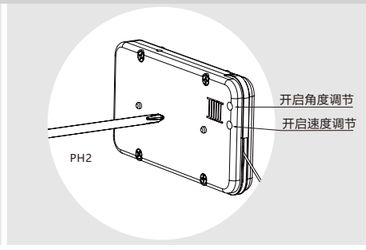

请用PH2螺丝刀调节

钻孔标记工具（适用于SQ、SF系列上翻系统）

DTC
Global Quality Benchmark

订购信息



通用标记模板	
蔚蓝色（H23）	
订货号	DT02
块/箱	100

标记位置

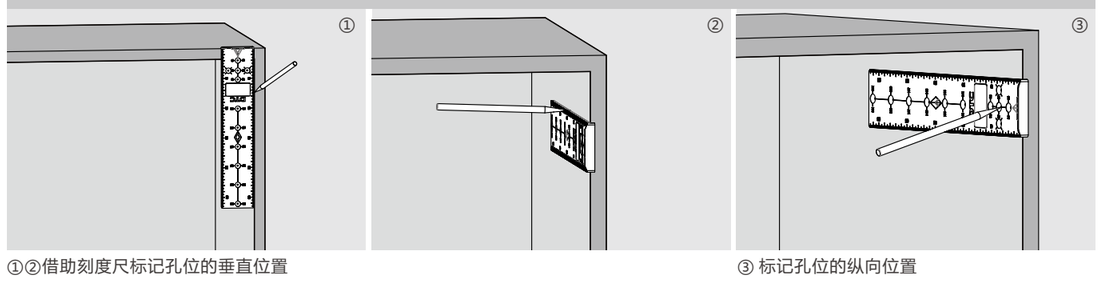

①②借助刻度尺标记孔位的垂直位置　　③ 标记孔位的纵向位置

应用

上翻系统-SQ系列/SF系列

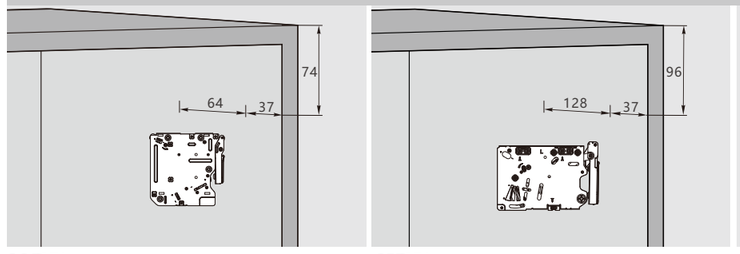

SQ系列

SF系列

上翻系统定位孔位置

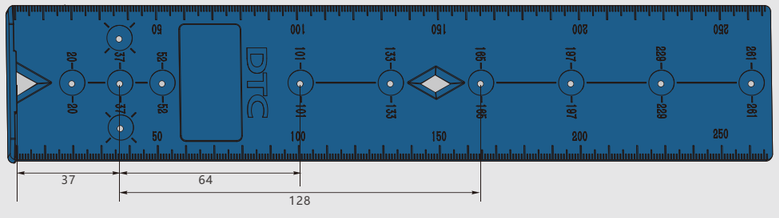

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

灵动牵

DTC
Global Quality Benchmark

SLIDING DOOR SYSTEM

TRACK-PRO

趟门系列

移趟星®

reddot award 2018
winner

国 际 品 质 标 杆　Global Quality Benchmark



新一代智能趟门系统

静音阻尼趟门，让你的家具静悄悄



- 阻尼装置弹簧加长，推拉门**推拉柔顺，推拉力轻**
- **采用左右双轮设计，滑动平稳，受力均匀，平衡度好**，进一步防止阻尼关闭时跳动，双轮不会脱出
- 阻尼装置摆栓**具有防撞功能**

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

移趟星® | TRACK-PRO

CS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 左右双轮设计,滑动平稳,受力均匀,防止滑轮脱出
- 带刻度轮距无级调节:35～39mm
- 下轮调节:0~12mm
- 阻尼器拨块高度调节可达6mm



CS双向阻尼,隐藏式下滑轮,用于铝框门



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CS001A	10
15~30	0CS001B	10
30~50	0CS001C	10

0CS001推荐套装组成部分



2 X 阻尼器



2 X 阻尼器拨块



2 X 下轮



2 X 胶塞

1 

阻尼器（用于铝框门）/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSHCA1	100
15~30	CSHCA2	100
30~50	CSHCA3	100

2 

阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CSBDA	200

3 

下轮/工业包装

订货号	个/箱
CSXLA	100

4 

胶塞/工业包装

订货号	个/箱
CSXW01	5000

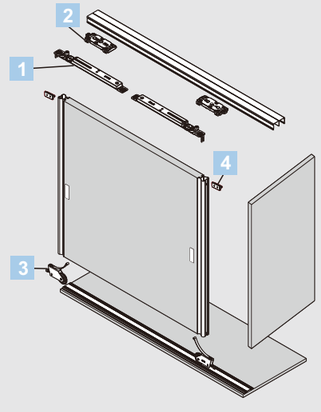

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=97 (min)
衣柜门高度:h=H-43

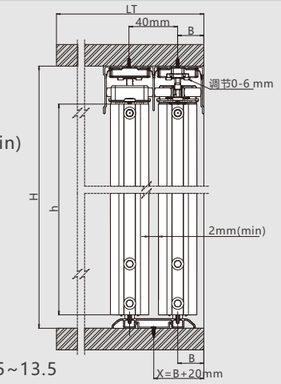

门下框离下轨面距离为1.5~13.5

阻尼器拨块安装尺寸(mm)

A=竖框到缓冲器头部间隙　　S=A+127
S=缓冲器拨块锁孔位置

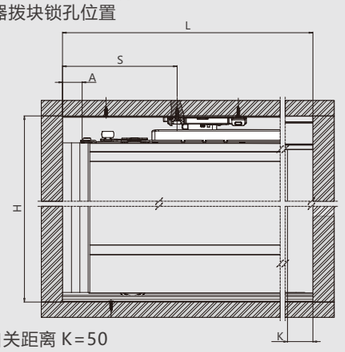

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

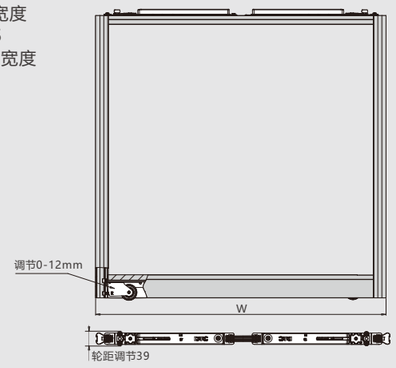

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG01	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)

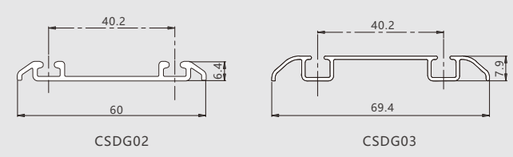

下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG02	10
CSDG03	10

长度：6米

移趟星® | TRACK-PRO

CS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 左右双轮设计,滑动平稳,受力均匀,防止滑轮脱出
- 带刻度轮距无级调节:35～39mm
- 下轮调节:0~12mm
- 阻尼器拨块高度调节可达6mm



CS单向阻尼,隐藏式下滑轮,用于铝框门



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CS002A	10
15~30	0CS002B	10
30~50	0CS002C	10

0CS002推荐套装组成部分



1 X 阻尼器	1 X 上轮	1 X 阻尼器拨块	2 X 下轮	1 X 胶塞

1 

阻尼器（用于铝框门）/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSHCA1	100
15~30	CSHCA2	100
30~50	CSHCA3	100

2 

阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CSBDA	200

3 

下轮/工业包装

订货号	个/箱
CSXLA	100

4 

胶塞/工业包装

订货号	个/箱
CSXW01	5000

5 

上轮/工业包装

订货号	个/箱
CSSL-JA	500

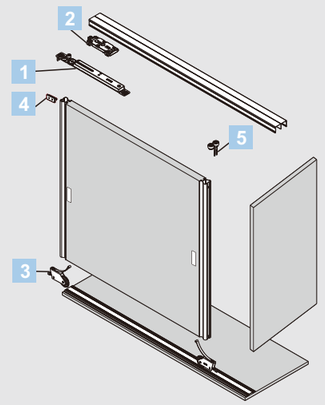

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=97 (min)
衣柜门高度:h=H-43

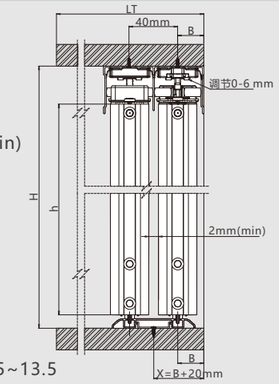

门下框离下轨面距离为1.5~13.5

阻尼器拨块安装尺寸(mm)

A=竖框到缓冲器头部间隙　　S=A+127
S=缓冲器拨块锁孔位置



衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

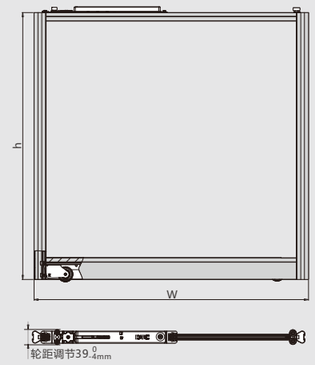

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG01	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)

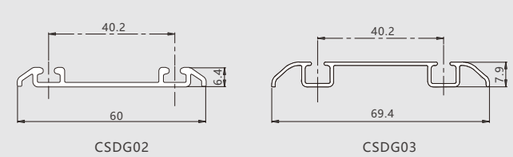

下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG02	10
CSDG03	10

长度：6米

移趟星® | TRACK-PRO

CS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 左右双轮设计,滑动平稳,受力均匀,防止滑轮脱出
- 门板调节范围广,独创偏心盘设计,调节方便快捷
- 上下弹性调节9mm,偏心调4mm(总调节量9mm)
- 带刻度轮距无级调节:35～39mm
- 阻尼器拨块高度调节可达6mm



CS双向阻尼,嵌入式下滑轮,用于木门



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CS003A	10
15~30	0CS003B	10
30~50	0CS003C	10

0CS003推荐套装组成部分



2 X 阻尼器



2 X 阻尼器拨块



2 X 嵌入式下轮

1



阻尼器(用于木门)/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSHCB1	100
15~30	CSHCB2	100
30~50	CSHCB3	100

2



阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CSBDA	200

3



嵌入式下轮/工业包装

订货号	个/箱
CSYLA	200

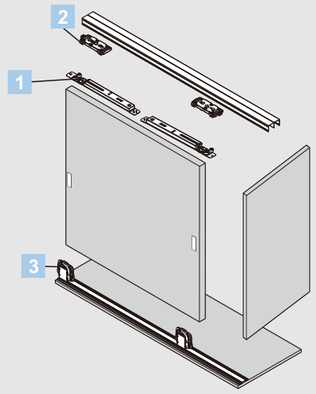

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=95 (min)
衣柜门高度:h=H-43
衣柜门厚度:T=16~34

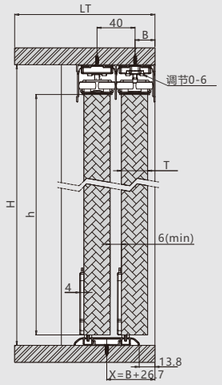

门下缘至下轨面的距离:2.5~12

阻尼器拨块安装尺寸(mm)

A=竖框到缓冲器头部第一个螺丝孔的间隙
S=缓冲器拨块锁孔位置　　S=A+109

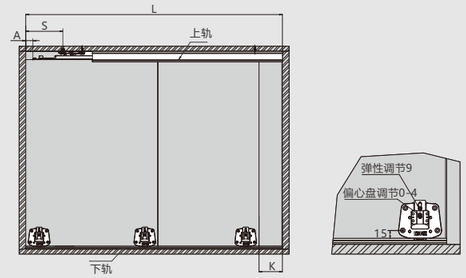

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

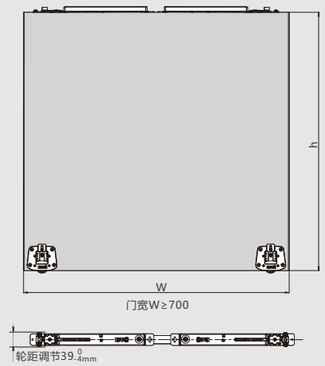

趟门开孔尺寸(mm)

T=衣柜门厚度

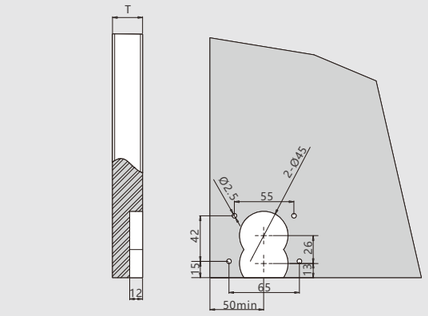

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG01	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)

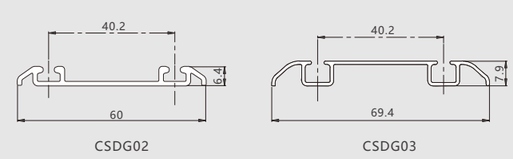

下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG02	10
CSDG03	10

长度：6米

移趟星® | TRACK-PRO

CS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 左右双轮设计,滑动平稳,受力均匀,防止滑轮脱出
- 门板调节范围广,独创偏心盘设计,调节方便快捷
- 上下弹性调节9mm,偏心调4mm(总调节量9mm)
- 带刻度轮距无级调节:35～39mm
- 阻尼器拨块高度调节可达6mm



CS单向阻尼,嵌入式下滑轮,用于木门



套装		
门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CS004A	10
15~30	0CS004B	10
30~50	0CS004C	10

0CS004推荐套装组成部分



1 X 阻尼器	1 X 阻尼器拨块	2 X 嵌入式下轮	1 X 上轮

1 

阻尼器(用于木门)/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSHCB1	100
15~30	CSHCB2	100
30~50	CSHCB3	100

2 

阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CSBDA	200

3 

嵌入式下轮/工业包装

订货号	个/箱
CSYLA	200

4 

上轮/工业包装

订货号	个/箱
CSSL-PA	200

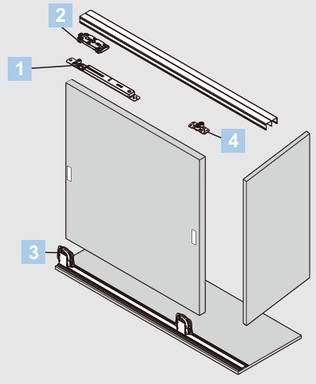

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=95 (min)
衣柜门高度:h=H-43
衣柜门厚度:T=16~34

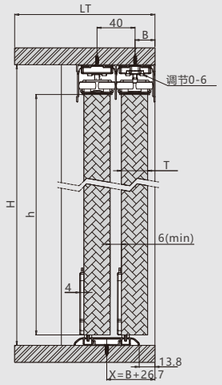

门下缘至下轨面的距离:2.5~12

阻尼器拨块安装尺寸(mm)

A=竖框到缓冲器头部第一个螺丝孔的间隙
S=缓冲器拨块锁孔位置　　S=A+109

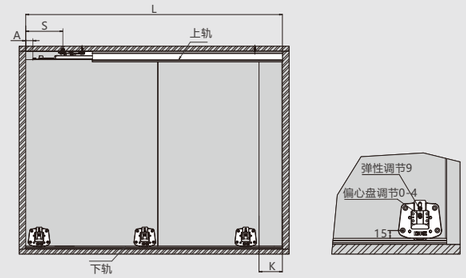

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

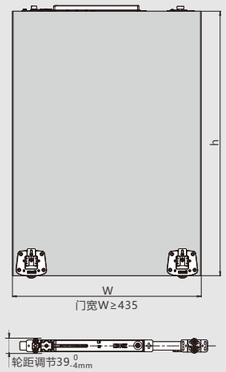

趟门开孔尺寸(mm)

T=衣柜门厚度

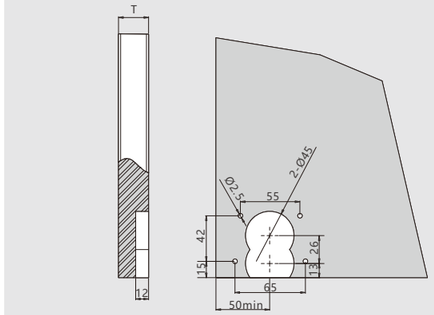

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装	
氧化银白（F98）	
订货号	支/箱
CSDG01	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)

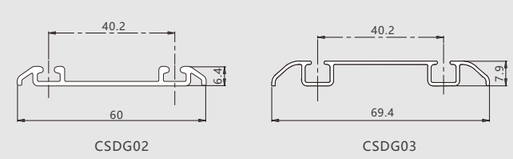

下轨道 /工业包装	
氧化银白（F98）	
订货号	支/箱
CSDG02	10
CSDG03	10

长度：6米

H 移趟星

移趟星® | TRACK-PRO

CS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 左右双轮设计,滑动平稳,受力均匀,防止滑轮脱出
- 门板调节范围广,独创偏心盘设计,调节方便快捷
- 上下弹性调节15mm,偏心调5mm(总调节量20mm)
- 带刻度轮距无级调节:35～39mm
- 阻尼器拨块高度调节可达6mm



CS双向阻尼,明装式下滑轮,用于木门

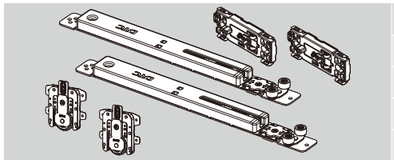

套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CS005A	10
15~30	0CS005B	10
30~50	0CS005C	10

0CS005推荐套装组成部分



2 X 阻尼器



2 X 阻尼器拨块



2 X 明装式下轮

1 

阻尼器(用于木门)/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSHCB1	100
15~30	CSHCB2	100
30~50	CSHCB3	100

2 

阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CSBDA	200

3 

明装式下轮/工业包装

订货号	个/箱
CSMLA	100

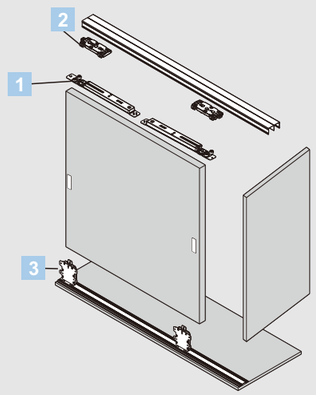

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=97 (min)
衣柜门高度:h=H-43
衣柜门厚度:T=10~24

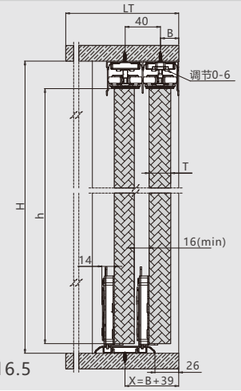

门下缘至下轨面的距离:1.5~16.5

阻尼器拨块安装尺寸(mm)

A=竖框到缓冲器头部第一个螺丝孔的间隙
S=缓冲器拨块锁孔位置　　S=A+109

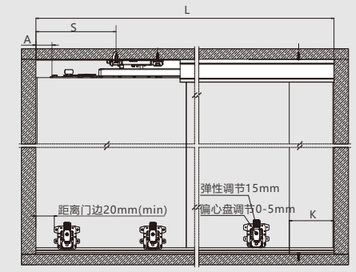

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

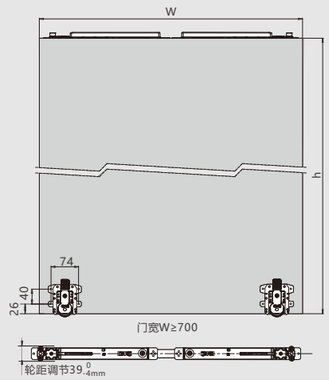

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG01	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)

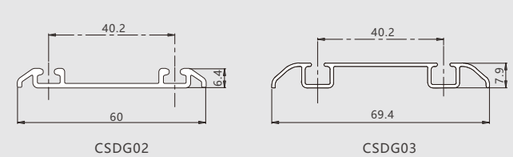

下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG02	10
CSDG03	10

长度：6米

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 左右双轮设计,滑动平稳,受力均匀,防止滑轮脱出
- 门板调节范围广,独创偏心盘设计,调节方便快捷
- 上下弹性调节15mm,偏心调5mm(总调节量20mm)
- 带刻度轮距无级调节:35～39mm
- 阻尼器拨块高度调节可达6mm



CS单向阻尼,明装式下滑轮,用于木门



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CS006A	10
15~30	0CS006B	10
30~50	0CS006C	10

0CS006推荐套装组成部分


1 X 阻尼器


1 X 阻尼器拨块


2 X 明装式下轮


1 X 上轮

1 阻尼器(用于木门)/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSHCB1	100
15~30	CSHCB2	100
30~50	CSHCB3	100

2 阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CSBDA	200

3 明装式下轮/工业包装

订货号	个/箱
CSMLA	100

4 上轮/工业包装

订货号	个/箱
CSSL-PA	200

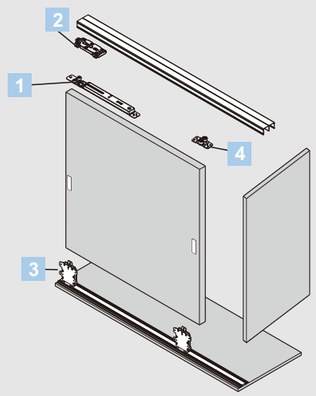

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=97 (min)
衣柜门高度:h=H-43
衣柜门厚度:T=10~24

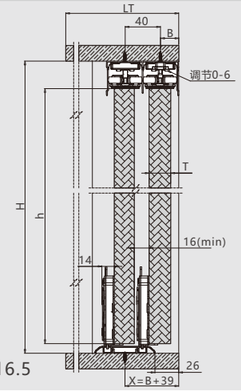

门下缘至下轨面的距离:1.5~16.5

阻尼器拨块安装尺寸(mm)

A=竖框到缓冲器头部第一个螺丝孔的间隙
S=缓冲器拨块锁孔位置　　S=A+109

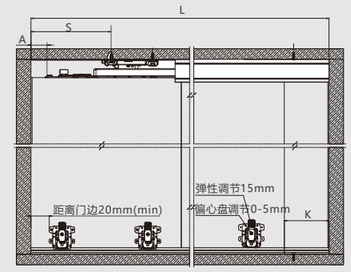

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

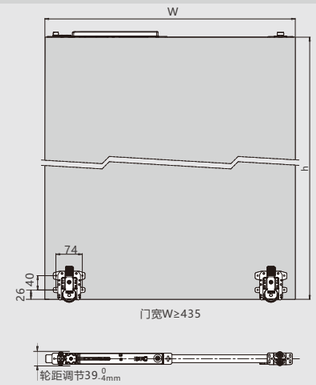

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG01	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)

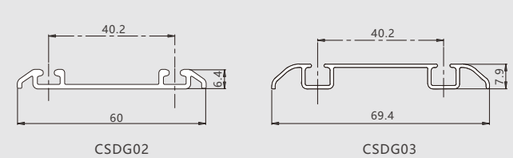

下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSDG02	10
CSDG03	10

长度：6米

订购信息



上轮/工业包装		
订货号		个/箱
0CSTL-A	镀蓝锌(B02)	200





上轮/工业包装		
订货号		个/箱
0CSTL-B	镀蓝锌(B02)	200





上轮/工业包装		
订货号		个/箱
0CSTL-C	镀蓝锌(B02)	200





上轮/工业包装		
订货号		个/箱
0CSTL-D	镀蓝锌(B02)	200





上轮/工业包装		
订货号		套/箱
CSSL-JB	镀蓝锌(B02)	300





上轮/工业包装		
订货号		套/箱
CSSL-JC	镀蓝锌(B02)	300



订购信息



下轮/工业包装		
订货号		个/箱
CSXLC	镀蓝锌(B02)	200





下轮/工业包装		
订货号		个/箱
CSYLC	镀蓝锌(B02)	200





下轮/工业包装		
订货号		个/箱
CSMLC	镀蓝锌(B02)	200



安装调节

安装与调节(适用于CS趟门系统)

CS系列铝框门安装示范

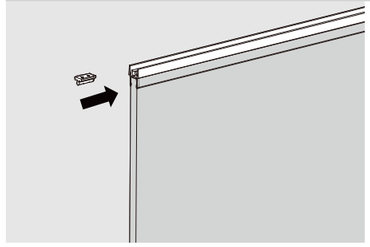

把胶塞插入上横铝条

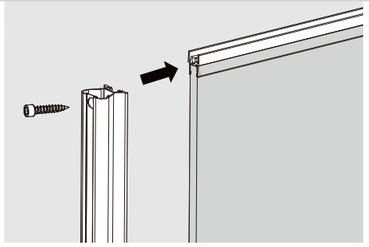

安装铝边框

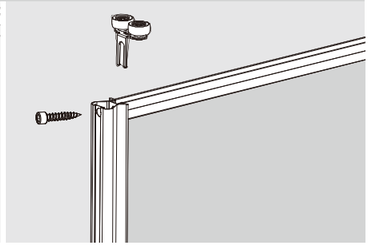

安装上轮

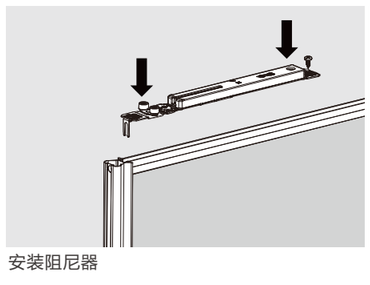

安装阻尼器

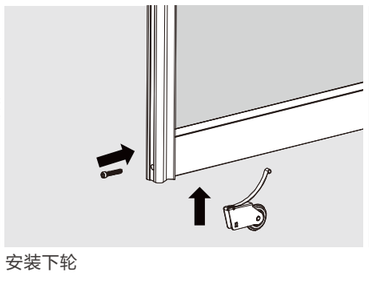

安装下轮

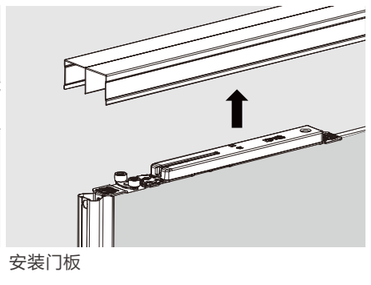

安装门板

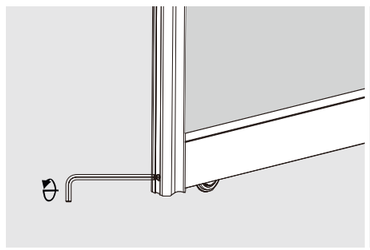

调节下轮,使门板平衡

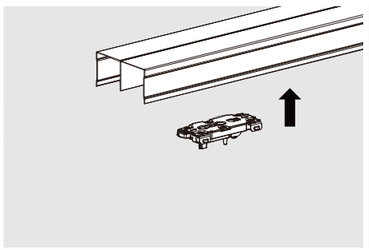

安装阻尼器拨块

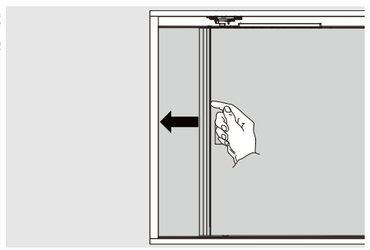

把门板推往柜边贴平，以固定阻尼器拨块位置



推开门板，然后锁紧阻尼器拨块

CS系列木门安装示范

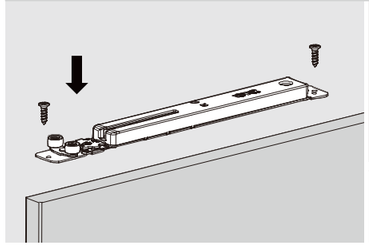

安装阻尼器

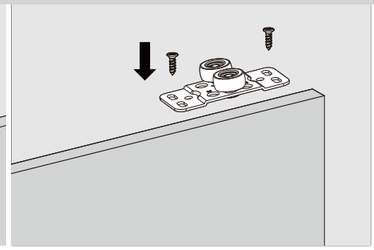

安装上轮

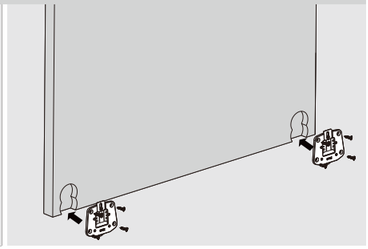

安装嵌入式下轮

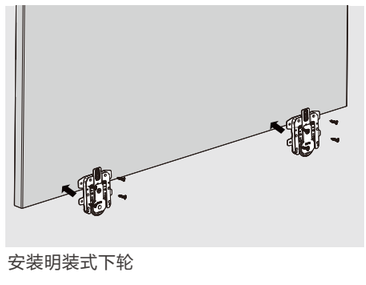

安装明装式下轮

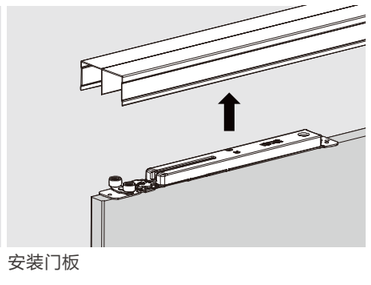

安装门板

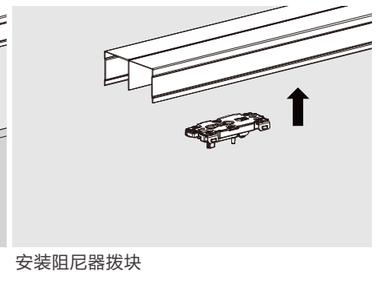

安装阻尼器拨块



把门板推往柜边贴平，以固定阻尼器拨块位置

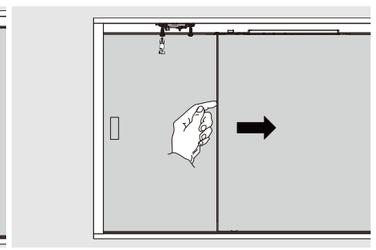

推开门板，然后锁紧阻尼器拨块

安装调节

安装与调节(适用于CS趟门系统)

CS系列调节

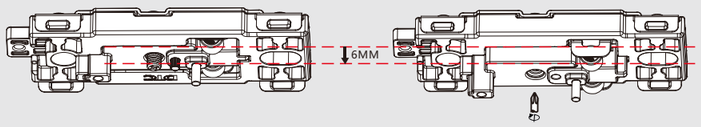

调节前

调节后
(阻尼器拨块可向下调节6mm)

阻尼器拨块调节

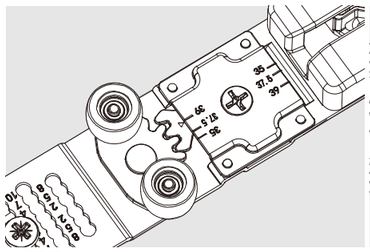

轮距调节35~39mm

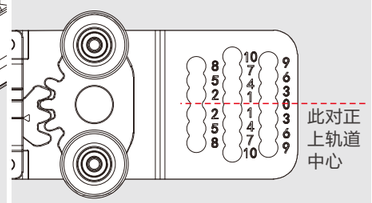

以0为中心，根据移门的情况，固定相对刻度螺丝

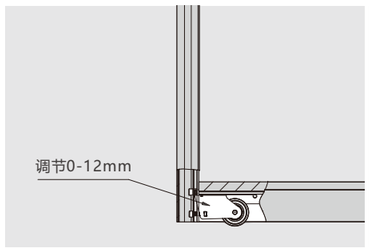

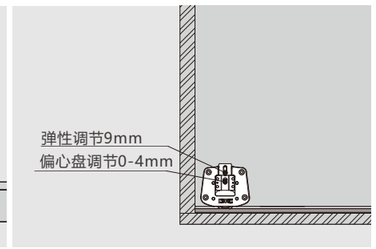

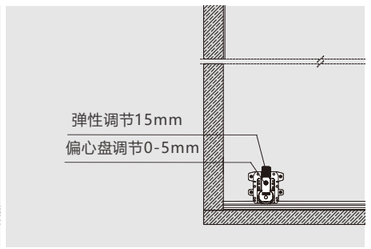

下轮调节

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

移趟星® | TRACK-PRO

CSS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 门板调节范围广,独创偏心盘设计,调节方便快捷
- 上下弹性调节9mm,偏心调4mm(总调节量13mm)



CSS双向阻尼,嵌入式滑轮,用于木门

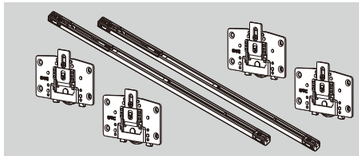

套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CSS01A	10
15~30	0CSS01B	10
30~50	0CSS01C	10

0CSS01推荐套装组成部分



2 X 阻尼器 | 4 X 嵌入式滑轮

1 阻尼器/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSSHCA1	200
15~30	CSSHCA2	200
30~50	CSSHCA3	200

2 轨道堵头/工业包装(选配)

订货号	个/箱
CSSDW01	2000

3 嵌入式滑轮/工业包装

订货号	个/箱
CSSYLA	100

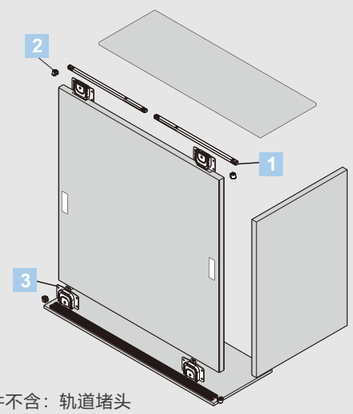

套装配件不含：轨道堵头

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=95 (min)
衣柜门高度:h=H-15
衣柜门厚度:T≥16

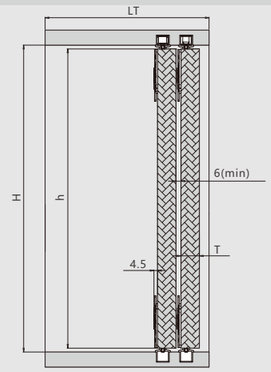

门下缘至下轨面的距离:2~11

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度　　W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

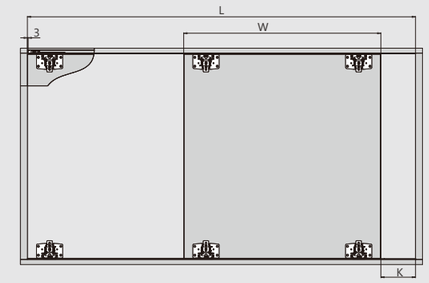

衣柜门自关距离 K=50

趟门开孔尺寸(mm)

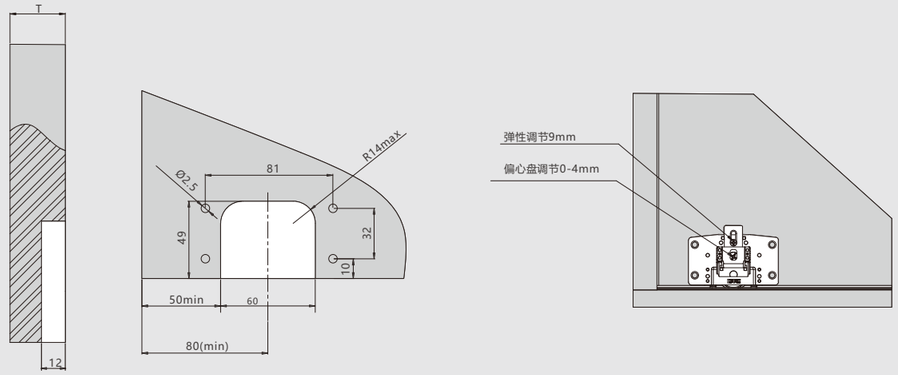

上下轨道安装尺寸(mm)



上下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSSDG01	20

长度：6米





移趟星® | TRACK-PRO

CSS系列阻尼趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 门板调节范围广,独创偏心盘设计,调节方便快捷
- 上下弹性调节12mm,偏心调4mm(总调节量16mm)



CSS双向阻尼,明装式滑轮,用于木门,带毛刷



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	0CSS03A	10
15~30	0CSS03B	10
30~50	0CSS03C	10

0CSS03推荐套装组成部分



2 X 阻尼器	2 X 明装式上轮	2 X 明装式下轮(毛刷)

1 

阻尼器/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
5~15	CSSHCA1	200
15~30	CSSHCA2	200
30~50	CSSHCA3	200

2 

明装式上轮/ 工业包装

订货号	个/箱
CSSMLA	100

3 

明装式下轮(毛刷)/工业包装

订货号	个/箱
CSSMLB	100

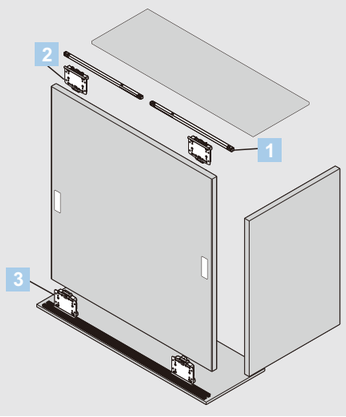

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜柜内高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜内深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜内深度:LT=95 (min)
衣柜门高度:h=H-35
衣柜门厚度:T=24(max)

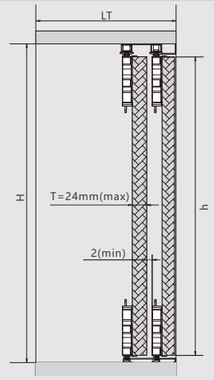

门下缘至下轨面的距离:2~11

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度　　W=L/2+15
L=衣柜柜内宽度

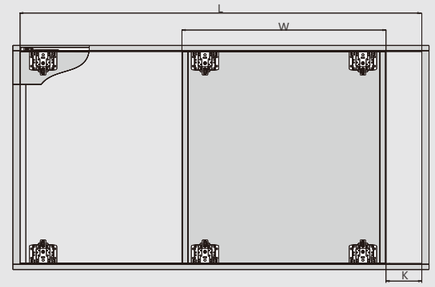

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)



上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSSDG02	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CSSDG03	10

长度：6米

DTC
Global Quality Benchmark

订购信息



下轮/工业包装		
订货号		个/箱
CSSYLB	镀蓝锌(B02)	200





下轮/工业包装		
订货号		个/箱
CSSMLC	镀蓝锌(B02)	200

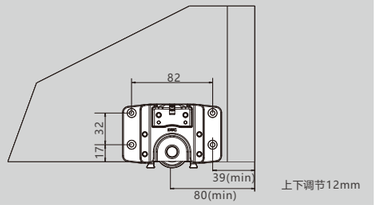

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

安装调节

安装与调节(适用于CSS趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

CSS系列安装示范

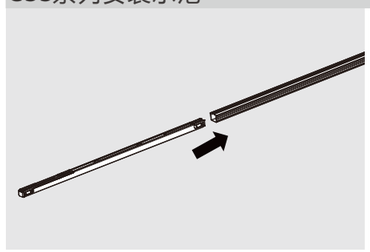

安装阻尼器

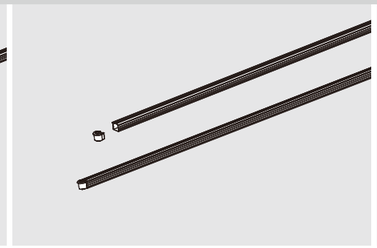

安装轨道堵头(选配)

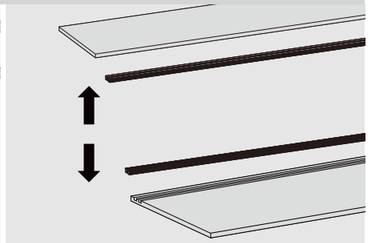

安装轨道

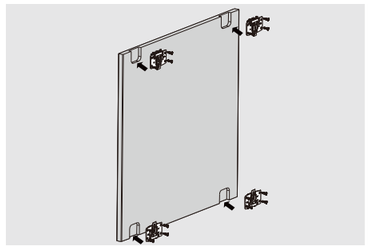

安装嵌入式滑轮

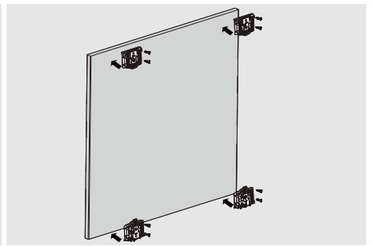

安装明装式滑轮

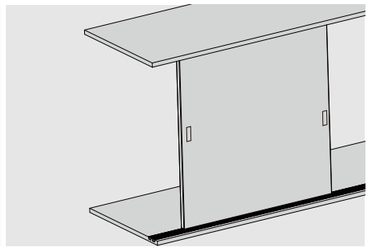

安装门板

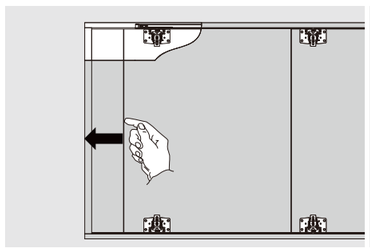

把门板推往柜边贴平，以固定阻尼器位置

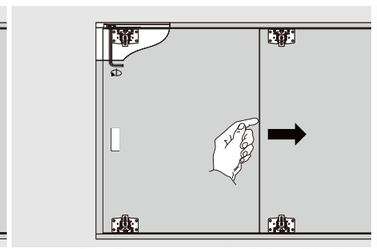

推开门板,然后用3mm内六角扳手锁紧阻尼器

CSS系列调节

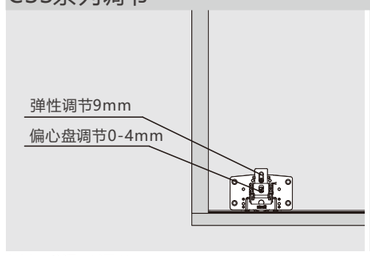

嵌入式滑轮调节

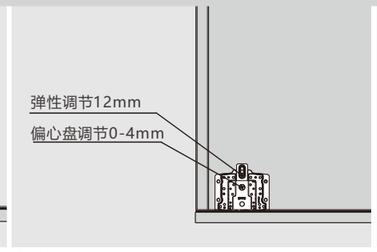

明装式滑轮调节

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

移趟星® | TRACK-PRO

GT系列挂趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 独有门板防脱出装置,安全性极高
- 内外门平衡度可调,安装便捷
- 适用门板厚度：23mm,30mm,35mm,50mm



GT系列固配式 带阻尼 挂趟门



套装

门板厚度	门重(KG)	订货号	套/箱	门板厚度	门重(KG)	订货号	套/箱
23mm	5~15	GT23HA	6	30mm	5~15	GT30HA	6
	15~30	GT23HB	6		15~30	GT30HB	6
	30~50	GT23HC	6		30~50	GT23HC	6
	50~80	GT23HD	6		50~80	GT30HD	6
35mm	5~15	GT35HA	6	50mm	5~15	GT50HA	6
	15~30	GT35HB	6		15~30	GT50HB	6
	30~50	GT35HC	6		30~50	GT50HC	6
	50~80	GT35HD	6		50~80	GT50HD	6

GT推荐套装组成部分

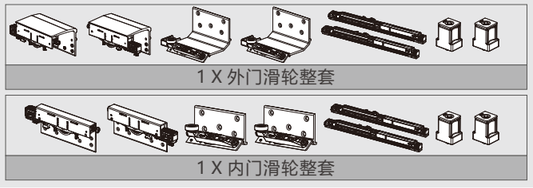

2



内门滑轮整套/ 工业包装

门重(KG)	订货号	套/箱
5~15	GT31A	20
15~30	GT31B	20
30~50	GT31C	20
50~80	GT31D	20

1



外门滑轮整套/ 工业包装

门板厚度	门重(KG)	订货号	套/箱
23mm	5~15	GT11A	10
	15~30	GT11B	10
	30~50	GT11C	10
	50~80	GT11D	10
30mm	5~15	GT12A	10
	15~30	GT12B	10
	30~50	GT12C	10
	50~80	GT12D	10
35mm	5~15	GT13A	10
	15~30	GT13B	10
	30~50	GT13C	10
	50~80	GT13D	10
50mm	5~15	GT14A	10
	15~30	GT14B	10
	30~50	GT14C	10
	50~80	GT14D	10

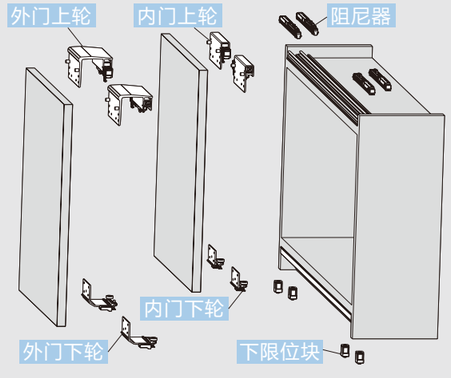

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜顶板至底板高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜外深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜外深度:LT=60 (min)
衣柜门高度:h=H+87
衣柜门厚度:T=23/30/35/50

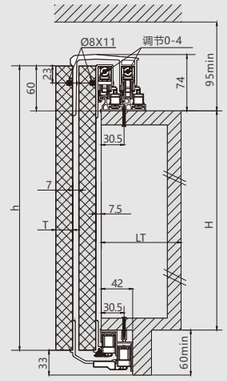

顶板与天花板之间间隙至少95

趟门开孔尺寸(mm)

S=衣柜门盖位

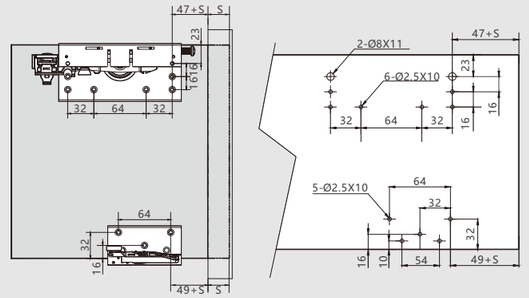

趟门安装尺寸(mm)

A=阻尼器安装尺寸
A=8
B=下限位块安装尺寸
B=36

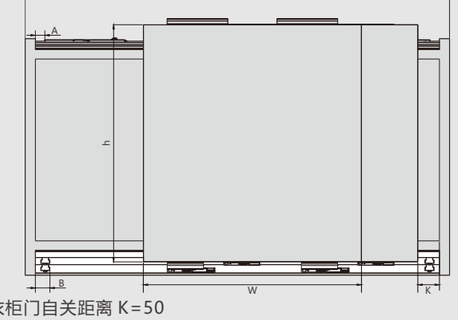

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
L=衣柜柜外宽度
W=L/2+(X/2)

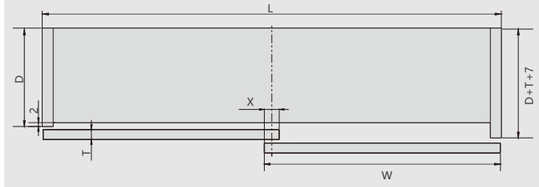

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
GTDG01	10

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
GTDG02	10

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于GT系列固配式带阻尼挂趟门系统)

安装示范



把缓冲器插入上轨道
把下限位块插入下轨道



用3mm内六角扳手锁紧阻尼器



用8mm外六角扳手锁紧下限位块



安装上下轨道



轨道边缘贴平顶板及底板外侧面



锁紧螺丝



安装内外门上下轮

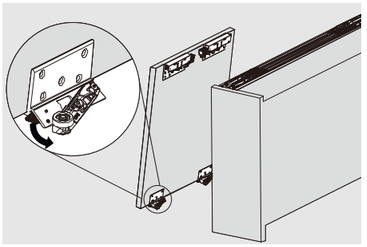

安装内门前打开下轮防脱装置



安装内门

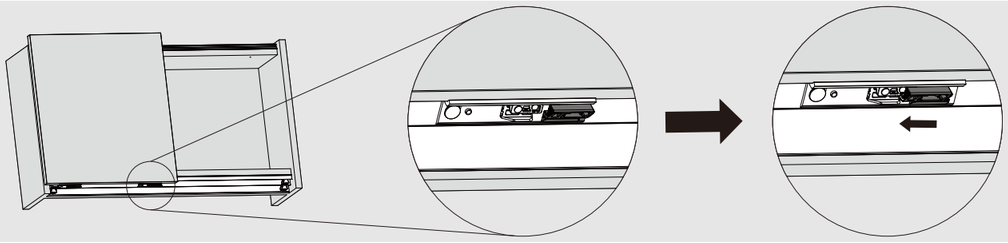

把内门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　下轮防脱装置打开状态　下轮防脱装置扣合状态

安装调节

安装与调节(适用于GT系列固配式带阻尼挂趟门系统)

安装示范

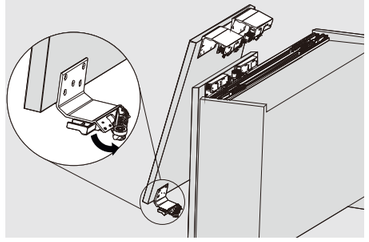

安装外门前打开下轮防脱装置

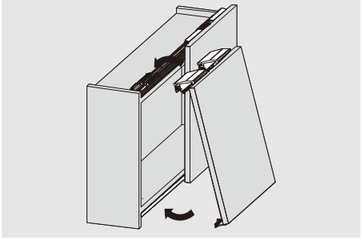

安装外门

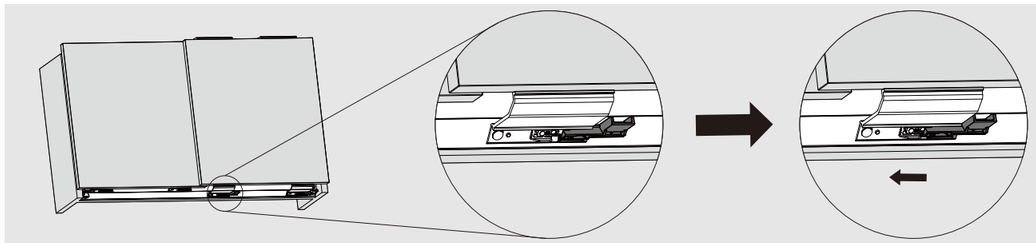

把外门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　下轮防脱装置打开状态　下轮防脱装置扣合状态

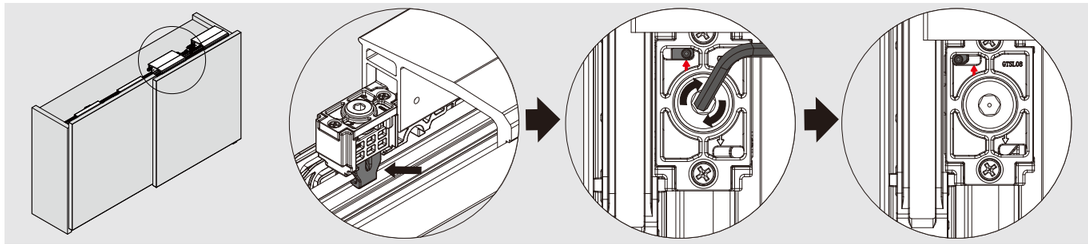

锁上内外门上轮防脱装置　用3mm内六角扳手顺时针旋转，使内外门上轮防脱装置转换成扣合状态

调节

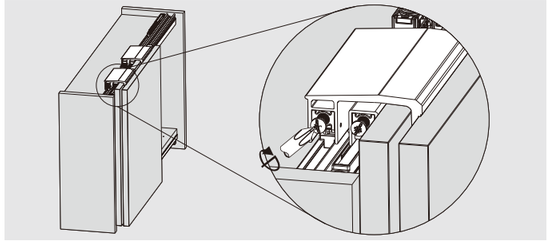

调节内外门平衡度

移趟星® | TRACK-PRO

GT系列挂趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 独有门板防脱出装置,安全性极高
- 内外门平衡度可调,安装便捷
- 适用门板厚度：23mm,30mm,35mm,50mm



GT系列固配式 不带阻尼 挂趟门



套装		
门板厚度	订货号	套/箱
23mm	GT23W	6
30mm	GT30W	6
35mm	GT35W	6
50mm	GT50W	6

GT推荐套装组成部分



1 X 外门滑轮整套



1 X 内门滑轮整套

1



外门滑轮整套/ 工业包装		
门板厚度	订货号	套/箱
23mm	GT01	10
30mm	GT02	10
35mm	GT03	10
50mm	GT04	10

2



内门滑轮整套/ 工业包装		
	订货号	套/箱
	GT21	20

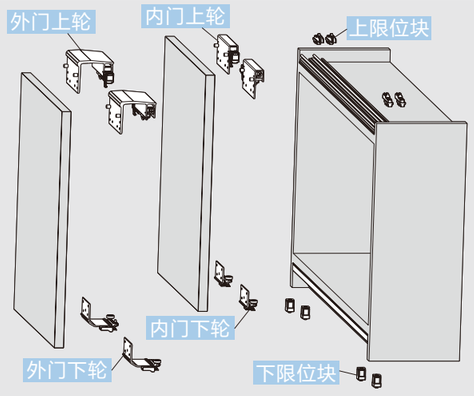

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜顶板至底板高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜外深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜外深度:LT=60 (min)
衣柜门高度:h=H+87
衣柜门厚度:T=23/30/35/50

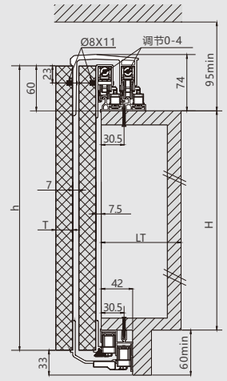

顶板与天花板之间间隙至少95

趟门开孔尺寸(mm)

S=衣柜门盖位

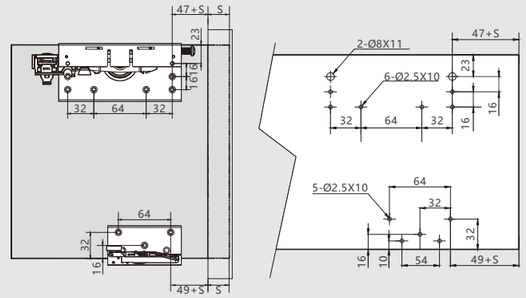

趟门安装尺寸(mm)

A=上限位块安装尺寸
A=106
B=下限位块安装尺寸
B=36

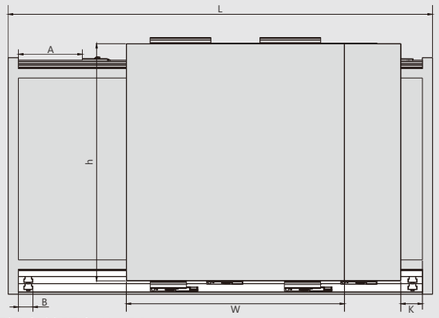

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
L=衣柜柜外宽度
W=L/2+(X/2)

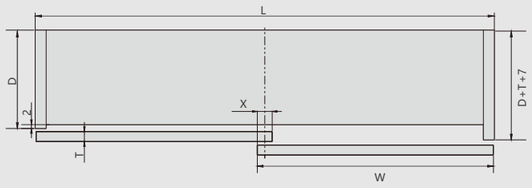

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装	
氧化银白（F98）	
订货号	支/箱
GTDG01	10

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装	
氧化银白（F98）	
订货号	支/箱
GTDG02	10

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于GT系列固配式不带阻尼挂趟门系统)

安装示范



把上限位块插入上轨道
把下限位块插入下轨道

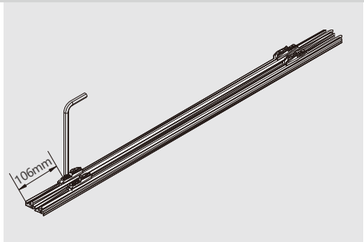

用3mm内六角扳手锁紧上限位块

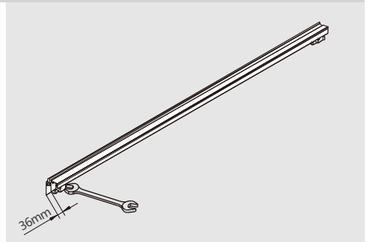

用8mm外六角扳手锁紧下限位块



安装上下轨道

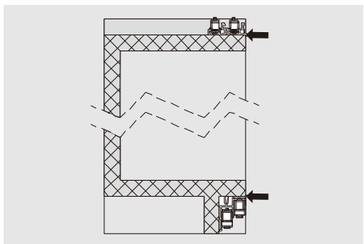

轨道边缘贴平顶板及底板外侧面

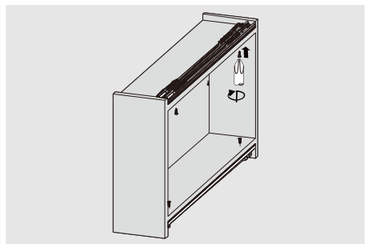

锁紧螺丝



安装内外门上下轮

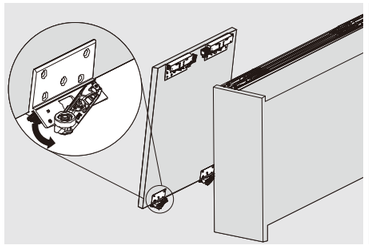

安装内门前打开下轮防脱装置

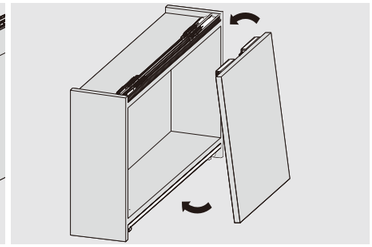

安装内门

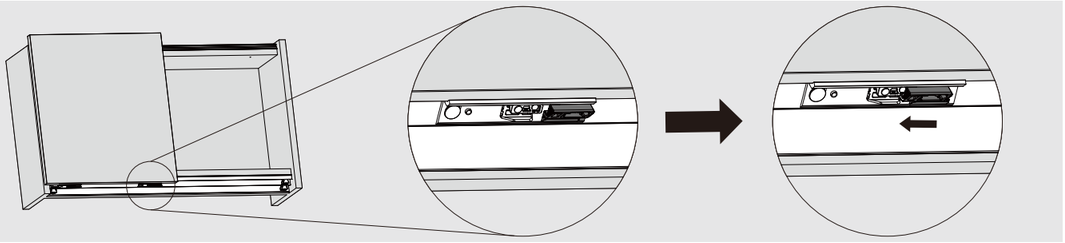

把内门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　下轮防脱装置打开状态　下轮防脱装置扣合状态

安装调节

安装与调节(适用于GT系列固配式不带阻尼挂趟门系统)

安装示范

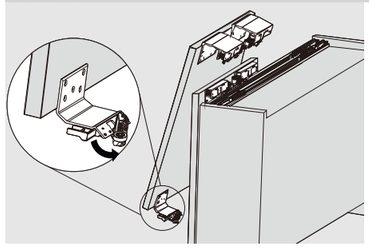

安装外门前打开下轮防脱装置

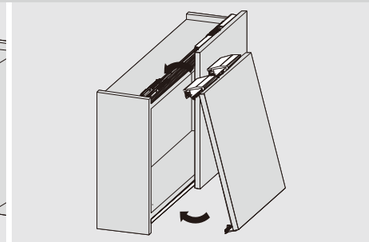

安装外门

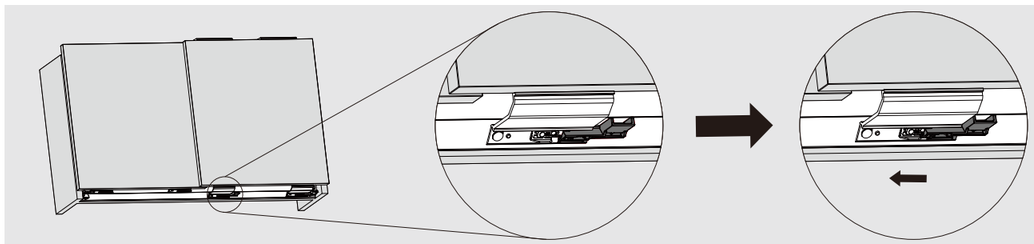

把外门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　下轮防脱装置打开状态　下轮防脱装置扣合状态

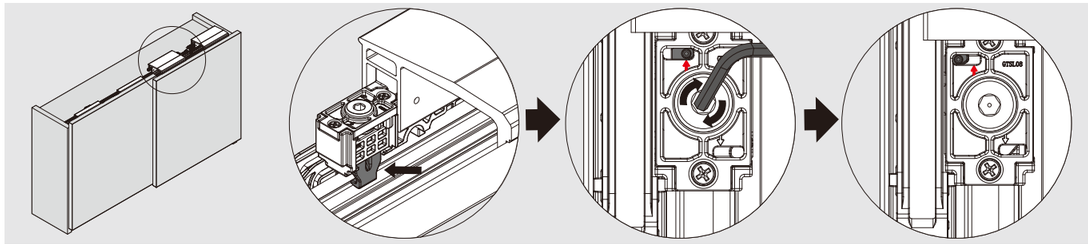

锁上内外门上轮防脱装置　用3mm内六角扳手顺时针旋转，使内外门上轮防脱装置转换成扣合状态

调节

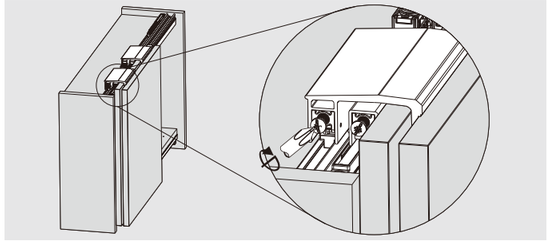

调节内外门平衡度

移趟星® | TRACK-PRO

GT系列挂趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 独有门板防脱出装置,安全性极高
- 内外门平衡度可调,安装便捷
- 门板适用范围广,适用门板厚度：18~50mm



GT系列可调式 带阻尼 挂趟门



套装

门板厚度	门重kg	订货号	套/箱
18~50(mm)	5~15	GT1850HA	6
	15~30	GT1850HB	6
	30~50	GT1850HC	6
	50~80	GT1850HD	6

GT推荐套装组成部分



1 X 外门滑轮整套



1 X 内门滑轮整套

1



外门滑轮整套/ 工业包装

门重kg	订货号	套/箱
5~15	GT51A	10
15~30	GT51B	10
30~50	GT51C	10
50~80	GT51D	10

2



内门滑轮整套/ 工业包装

门重kg	订货号	套/箱
5~15	GT31A	20
15~30	GT31B	20
30~50	GT31C	20
50~80	GT31D	20

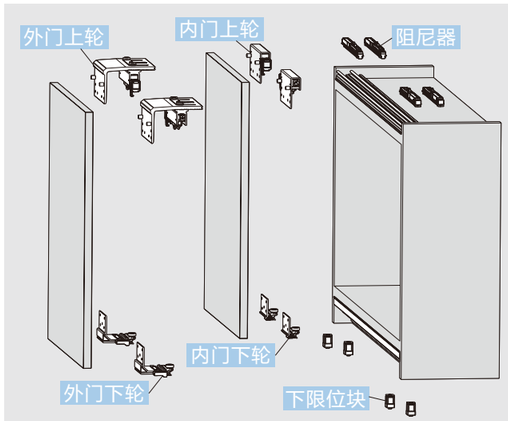

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜顶板至底板高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜外深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜外深度:LT=135 (min)
衣柜门高度:h=H+87
衣柜门厚度:T=18~50

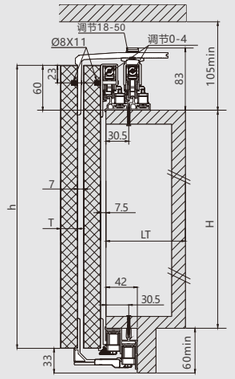

顶板与天花板之间间隙至少105

趟门开孔尺寸(mm)

S=衣柜门盖位

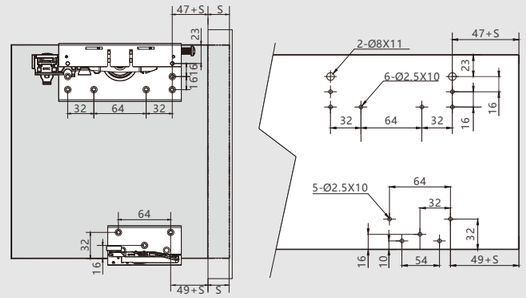

趟门安装尺寸(mm)

A=阻尼器安装尺寸
A=8
B=下限位块安装尺寸
B=36

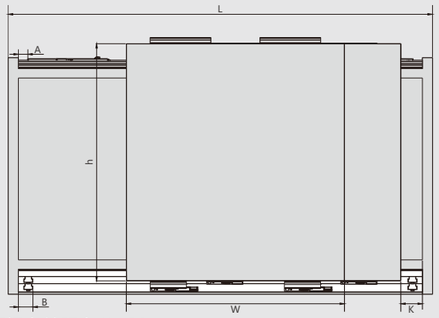

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
L=衣柜柜外宽度
W=L/2+(X/2)

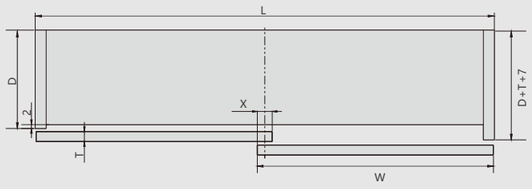

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
GTDG01	10

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
GTDG02	10

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于GT系列可调式带阻尼挂趟门系统)

安装示范



把缓冲器插入上轨道
把下限位块插入下轨道



用3mm内六角扳手锁紧阻尼器



用8mm外六角扳手锁紧下限位块



安装上下轨道



轨道边缘贴平顶板及底板外侧面



锁紧螺丝



安装内外门上下轮

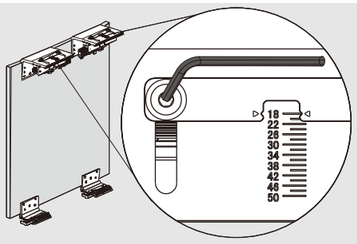

门板厚度调节装置



安装内门前打开下轮防脱装置



安装内门

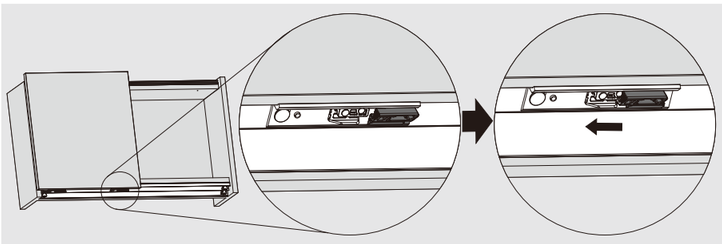

把内门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　　下轮防脱装置打开状态　　下轮防脱装置扣合状态

安装调节

安装与调节(适用于GT系列可调式带阻尼挂趟门系统)

安装示范

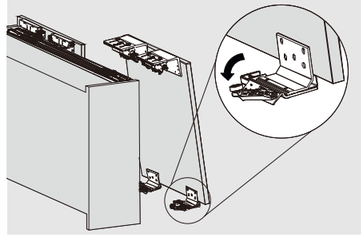

安装外门前打开下轮防脱装置

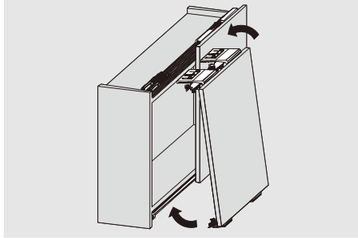

安装外门

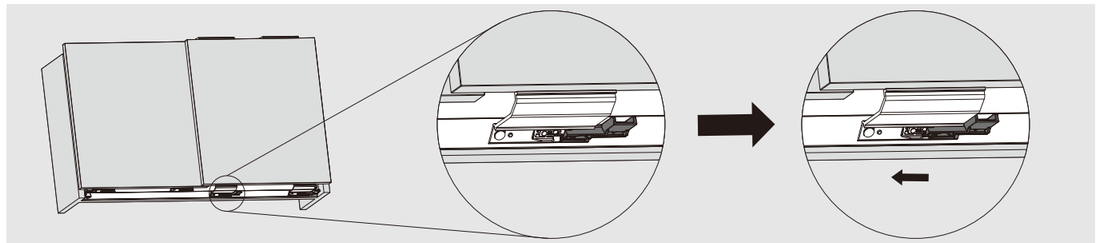

把外门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　　下轮防脱装置打开状态　　下轮防脱装置扣合状态

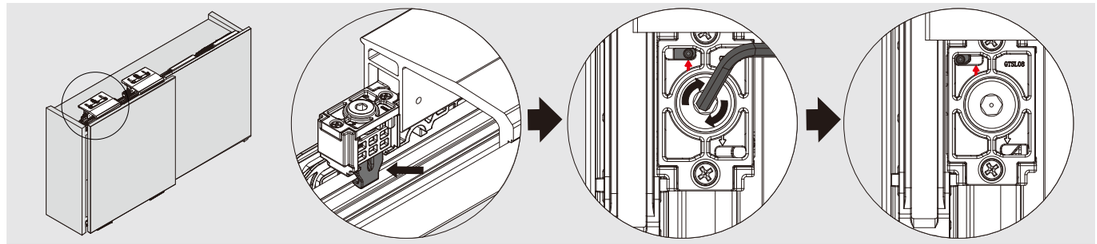

锁上内外门上轮防脱装置

用3mm内六角扳手顺时针旋转，使内外门上轮防脱装置转换成扣合状态

调节

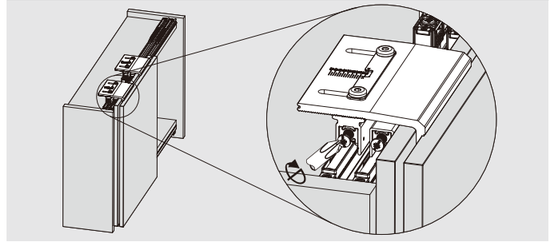

调节内外门平衡度

移趟星® | TRACK-PRO

GT系列挂趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 独有门板防脱出装置,安全性极高
- 内外门平衡度可调,安装便捷
- 门板适用范围广,适用门板厚度：18~50mm



GT系列可调式 不带阻尼 挂趟门



套装

门板厚度	订货号	套/箱
15-50(mm)	GT1850W	6

GT推荐套装组成部分



1 X 外门滑轮整套



1 X 内门滑轮整套

1



外门滑轮整套/ 工业包装

订货号	套/箱
GT41	10

2



内门滑轮整套/ 工业包装

订货号	套/箱
GT21	20

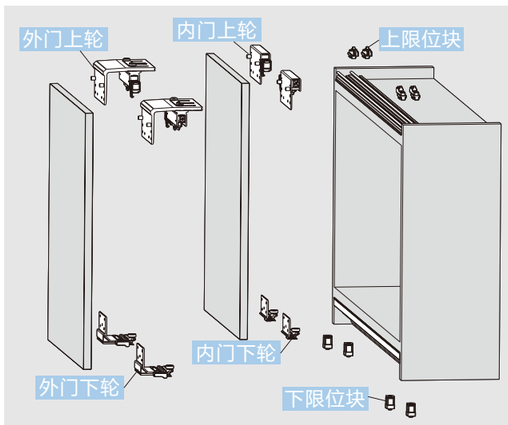

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=衣柜顶板至底板高度
h=衣柜门高度
LT=衣柜柜外深度
T=衣柜门厚度
衣柜柜外深度:LT=135 (min)
衣柜门高度:h=H+87
衣柜门厚度:T=18~50

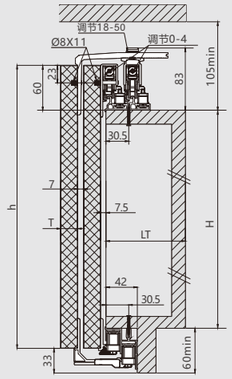

顶板与天花板之间间隙至少105

趟门开孔尺寸(mm)

S=衣柜门盖位

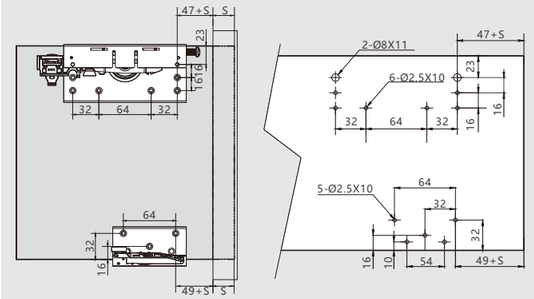

趟门安装尺寸(mm)

A=上限位块安装尺寸
A=106
B=下限位块安装尺寸
B=36

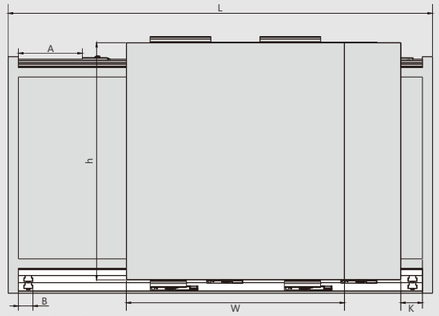

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

W=衣柜门宽度
W=L/2+(X/2)
L=衣柜柜外宽度

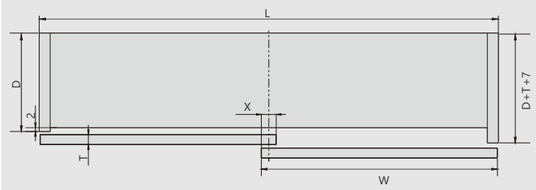

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
GTDG01	10

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
GTDG02	10

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于GT系列可调式不带阻尼挂趟门系统)

安装示范



把上限位块插入上轨道
把下限位块插入下轨道

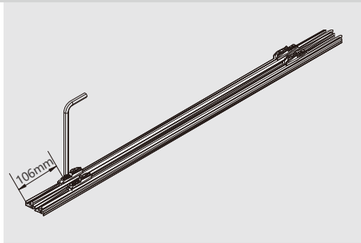

用3mm内六角扳手锁紧上限位块

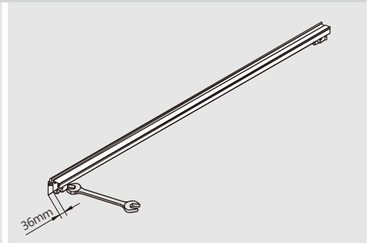

用8mm外六角扳手锁紧下限位块



安装上下轨道

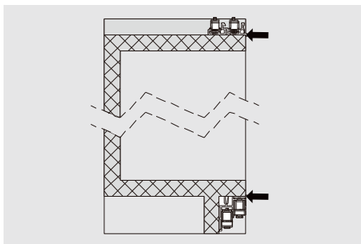

轨道边缘贴平顶板及底板外侧面

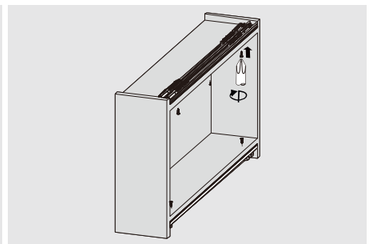

锁紧螺丝



安装内外门上下轮

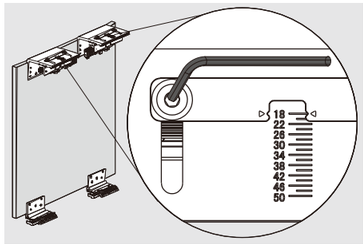

门板厚度调节装置

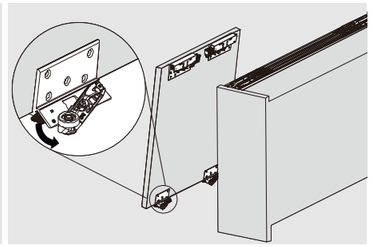

安装内门前打开下轮防脱装置



安装内门

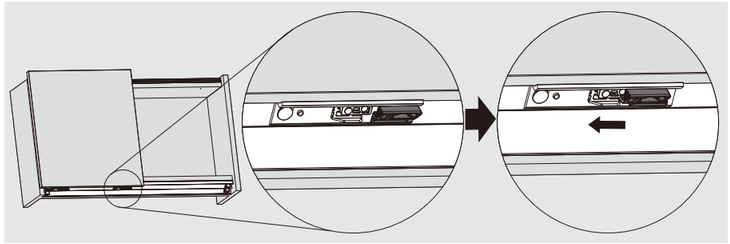

把内门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　下轮防脱装置打开状态　下轮防脱装置扣合状态

安装调节

安装与调节(适用于GT系列可调式不带阻尼挂趟门系统)

安装示范

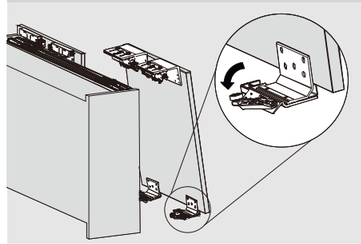

安装外门前打开下轮防脱装置

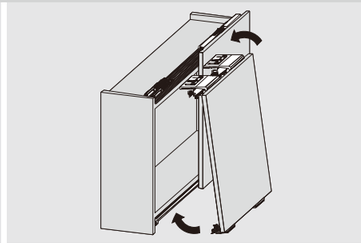

安装外门

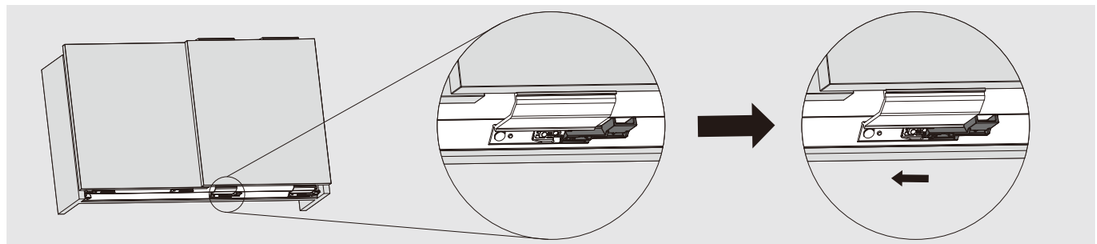

把外门装入柜体后，扣合下轮防脱装置　下轮防脱装置打开状态　下轮防脱装置扣合状态

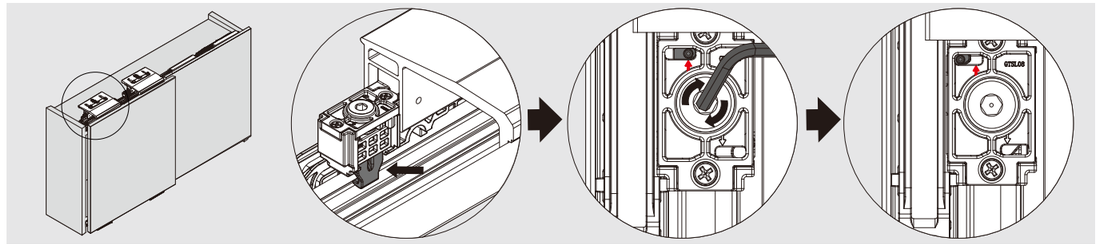

锁上内外门上轮防脱装置　用3mm内六角扳手顺时针旋转，使内外门上轮防脱装置转换成扣合状态

调节

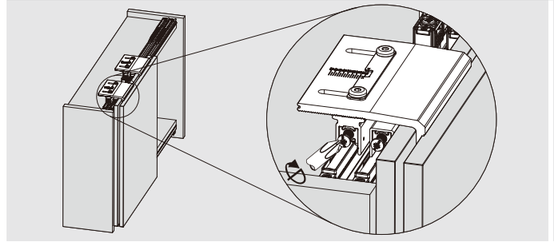

调节内外门平衡度

订购信息



下轮/工业包装

订货号		支/箱
0CKDL1	不锈钢(F04)	100
0CKDL2	镀蓝锌(B02)	100

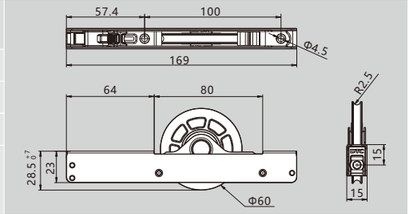



下轮/工业包装

订货号		支/箱
0CKDLA1	不锈钢(F04)	100
0CKDLA2	镀蓝锌(B02)	100

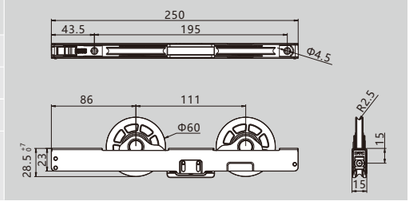



下轮/工业包装

订货号		支/箱
0CKHL1		100
0CKHL2	镀蓝锌(B02)	100

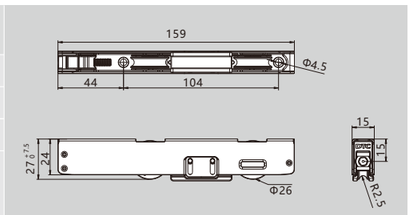



上轮/工业包装

订货号		个/箱
0CSTL-E	镀蓝锌(B02)	200

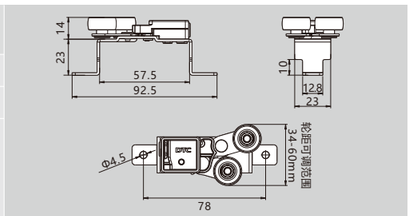



上轮/工业包装

订货号		个/箱
0CSTL-G	镀蓝锌(B02)	200

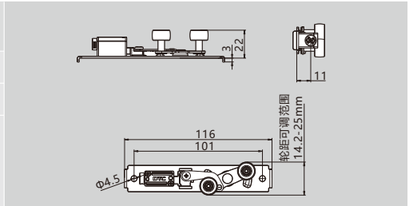



上轮/工业包装

订货号		个/箱
0CSTL-H	镀蓝锌(B02)	400

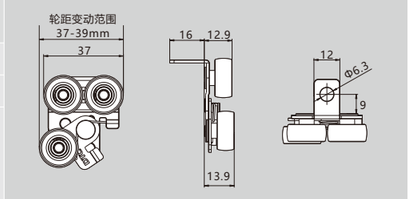

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

移趟星® | TRACK-PRO

CH系列吊趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 门板可上下调节±5mm
- 适用门板厚度30~40mm
- 适用门板重量小于80kg



CH 单阻尼,双向缓冲，用于木门



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
20~40	OCH02A	20
40~60	OCH02B	20
60~80	OCH02C	20

CH推荐套装组成部分



1 X 阻尼器上轮	1 X 上轮	2 X 阻尼器拨块	1 X 木门下定位①	2 X 木门挂片

1 阻尼器上轮/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
20~40	CHHCA1	60
40~60	CHHCA2	60
60~80	CHHCA3	60

2 阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CHBDA	400

3 上轮/工业包装

订货号	个/箱
CHDLA	200

4 木门下定位①/工业包装

订货号	个/箱
CHXLB	500

木门下定位②/工业包装(备选方案)

订货号	个/箱
CHXLA	500

5 木门挂片/工业包装

订货号	个/箱
CHDL06	300

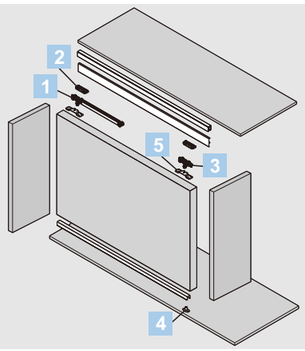

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=推拉门柜内高度
h=推拉门高度
T=推拉门厚度
衣柜门高度:h=H-88

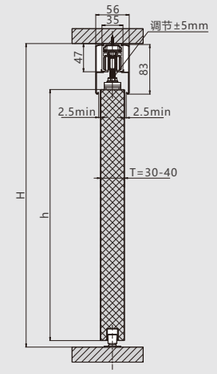

趟门安装尺寸(mm)

W=推拉门宽度
W=L/2+35
L=推拉门柜内宽度
S=门框两侧板厚尺寸

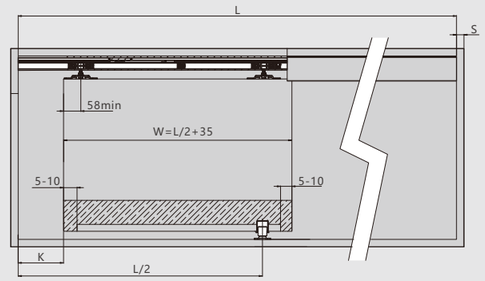

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

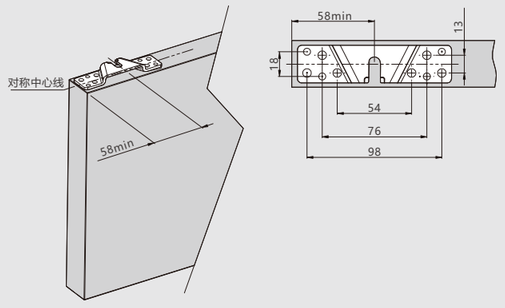

木板开槽图(mm)

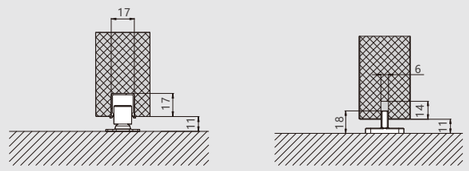

下定位①　　下定位②

*注意：使用下定位①，请先安装下轨道

上轨道安装尺寸(mm)





上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG01	5

长度：6米

上轨道装饰盖 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG03	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG02	5

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于CH吊趟单阻尼双向缓冲趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

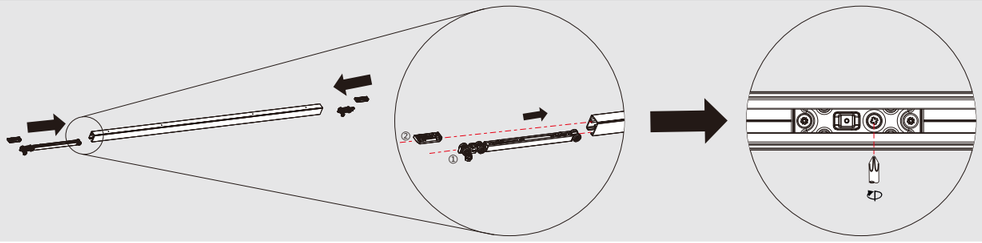

①先把阻尼器和上轮插入轨道
②再把阻尼器拨块插入轨道

拧紧拨块中间的弹片调节螺丝

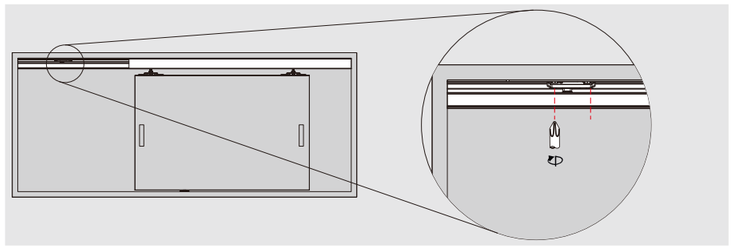

用螺丝刀锁紧拨块

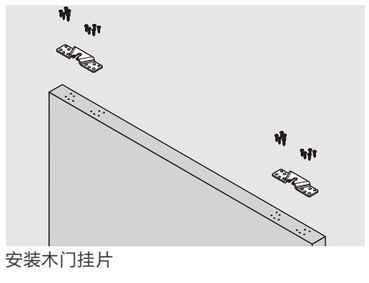

安装木门挂片

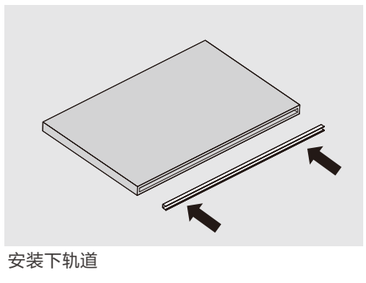

安装下轨道

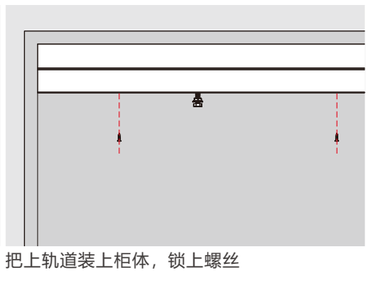

把上轨道装上柜体，锁上螺丝



安装装饰盖

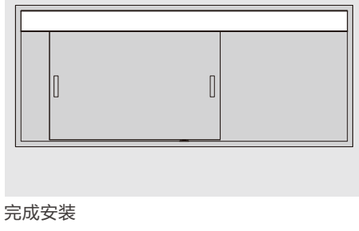

完成安装

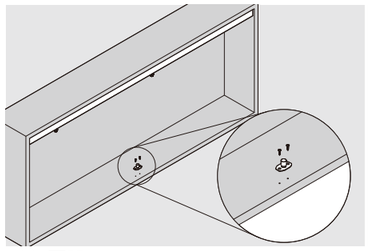

安装下定位

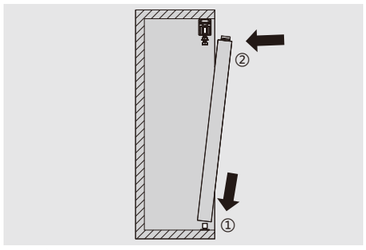

安装门

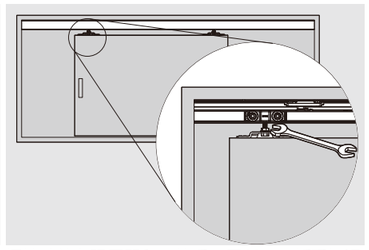

把挂片放在阻尼器和上轮后，用13mm扳手拧紧

调节

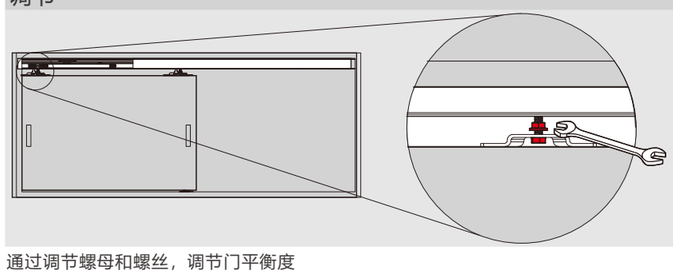

通过调节螺母和螺丝，调节门平衡度

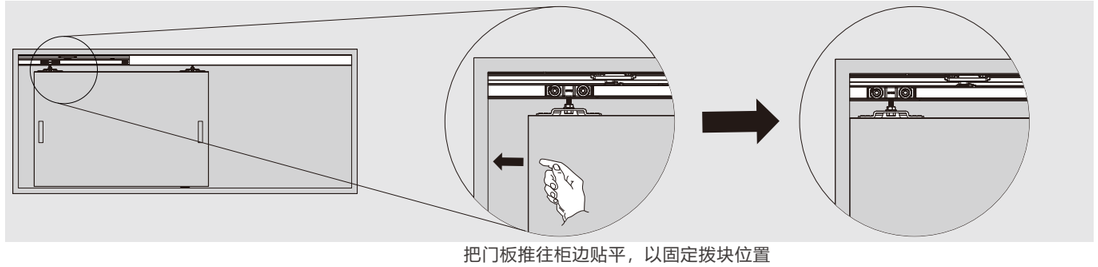

把门板推往柜边贴平，以固定拨块位置

移趟星® | TRACK-PRO

CH系列吊趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 门板可上下调节±5mm
- 适用门板厚度30~40mm
- 适用门板重量小于80kg



CH 单阻尼，单向缓冲，用于木门



套装		
门重(KG)	订货号	套/箱
20~40	OCH04A	20
40~60	OCH04B	20
60~80	OCH04C	20

CH推荐套装组成部分



1 X 阻尼器上轮	1 X 阻尼器拨块	1 X 上轮	1 X 限位器	2 X 木门挂片	1 X 木门下定位①

1 阻尼器上轮/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
20~40	CHHCB1	60
40~60	CHHCB2	60
60~80	CHHCB3	60

2 阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CHBDA	400

6 木门下定位①/工业包装

订货号	个/箱
CHXLB	500

木门下定位②/工业包装(备选方案)

订货号	个/箱
CHXLA	500

3 上轮/工业包装

订货号	个/箱
CHDLA	200

4 限位器/工业包装

订货号	个/箱
CHXWA	500

5 木门挂片/工业包装

订货号	个/箱
CHDL06	300



设计

趟门安装尺寸(mm)

H=推拉门柜内高度
h=推拉门高度
T=推拉门厚度
衣柜门高度:h=H-88

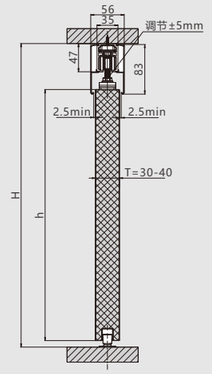

趟门安装尺寸(mm)

W=推拉门宽度
W=L/2+35
L=推拉门柜内宽度
S=门框两侧板厚度

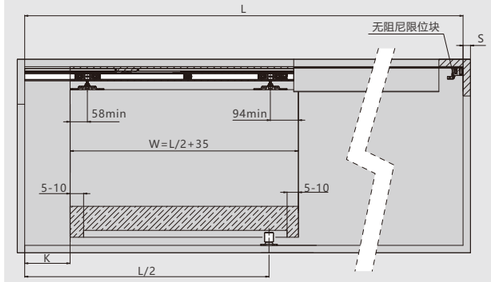

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)

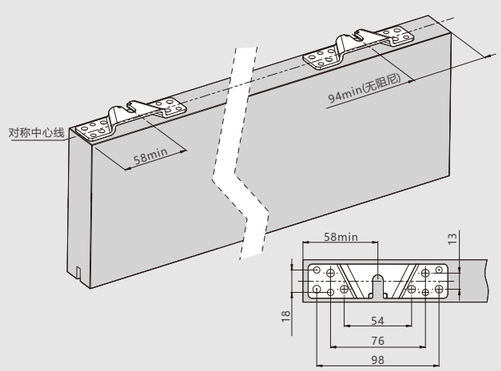

木板开槽图(mm)

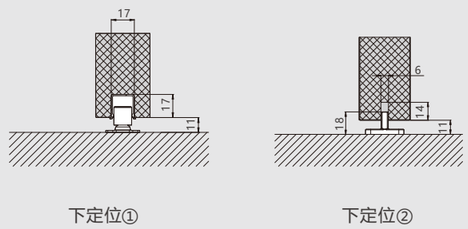

下定位①　　下定位②

*注意：使用下定位①，请先安装下轨道

上轨道安装尺寸(mm)





上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG01	5

长度：6米

上轨道装饰盖 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG03	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG02	5

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于CH吊趟单阻尼单向缓冲趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

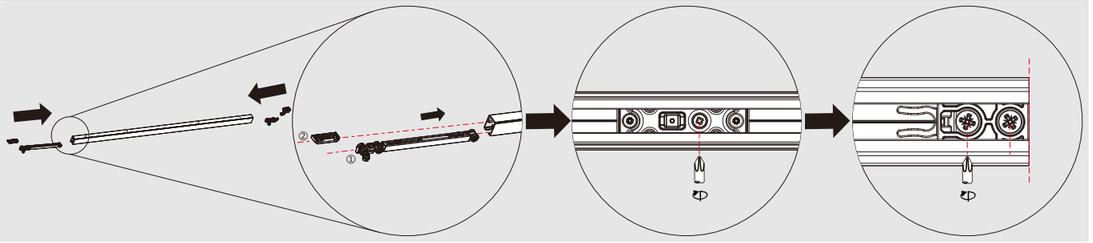

①先把阻尼器和上轮插入轨道
②再把阻尼器拨块和限位块插入轨道

拧紧拨块中间的弹片调节螺丝

限位器贴平轨道一侧，拧紧螺丝

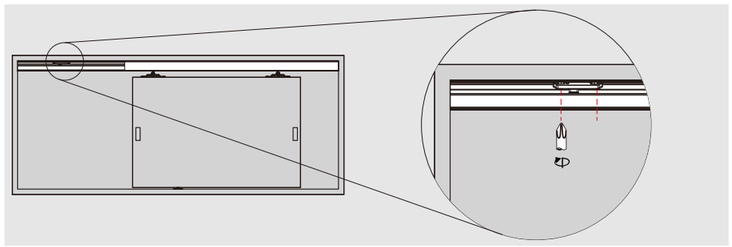

用螺丝刀锁紧拨块

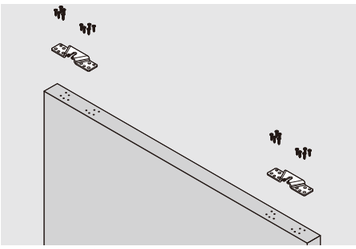

安装木门挂片

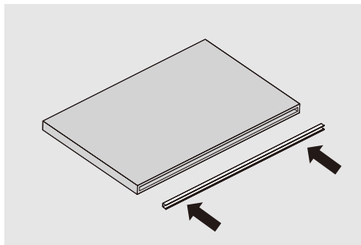

安装下轨道

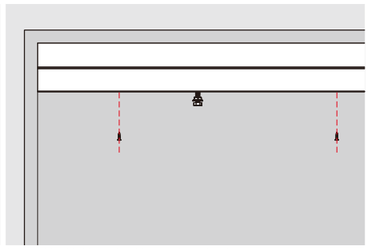

把上轨道装上柜体，锁上螺丝



安装装饰盖

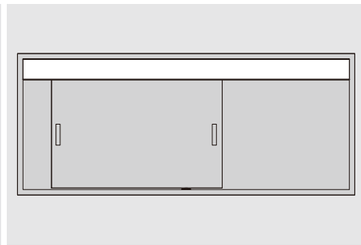

完成安装

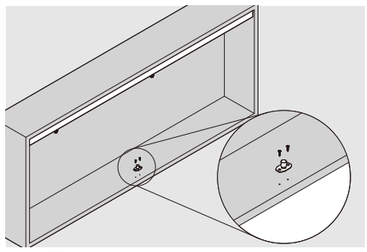

安装下定位

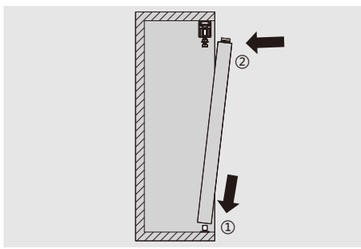

安装门

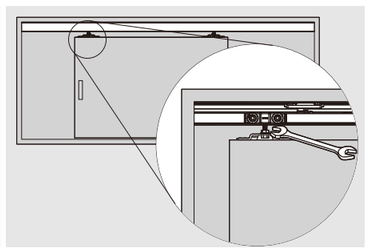

把挂片放在阻尼器和上轮后，用13mm扳手拧紧

调节

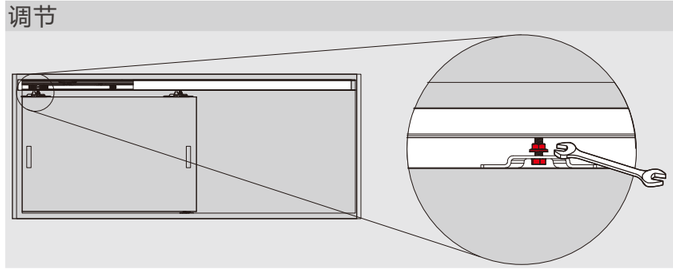

通过调节螺母和螺丝，调节门平衡度

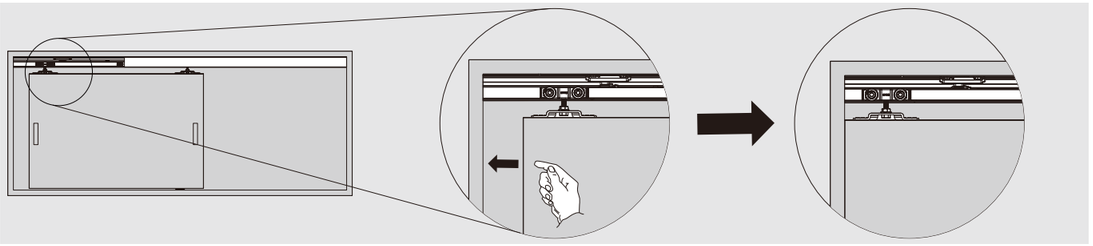

把门板推往柜边贴平，以固定拨块位置

移趟星® | TRACK-PRO

CH系列吊趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 门板可上下调节±5mm
- 适用门板厚度30~40mm
- 适用门板重量小于100kg



CH 不带阻尼，用于木门



套装	
订货号	套/箱
OCH08	40

CH推荐套装组成部分



2 X 上轮	2 X 限位器	2 X 木门挂片	1 X 木门下定位①

1 上轮/工业包装

订货号	个/箱
CHDLA	200

2 限位器/工业包装

订货号	个/箱
CHXWB	500

4 木门下定位①/工业包装

订货号	个/箱
CHXLB	500

木门下定位②/工业包装(备选方案)

订货号	个/箱
CHXLA	500

3 木门挂片/工业包装

订货号	个/箱
CHDL06	300

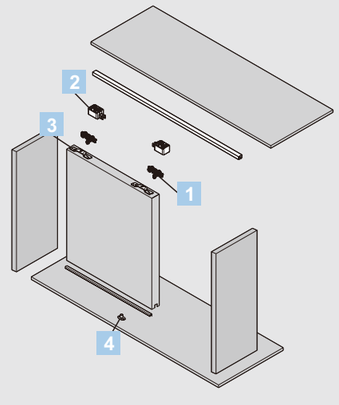

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=推拉门柜内高度
h=推拉门高度
T=推拉门厚度
衣柜门高度:h=H-70

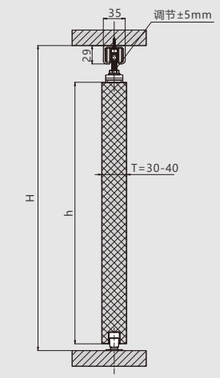

趟门安装尺寸(mm)

W=推拉门宽度
W=L/2+35
L=推拉门柜内宽度
S=门框两侧板厚度

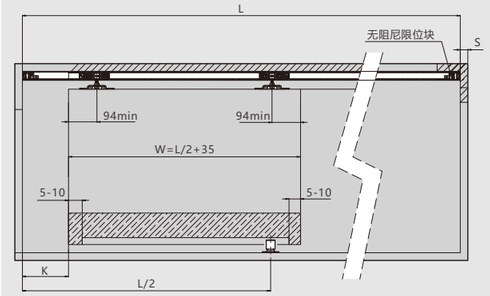

衣柜门自关距离 K=50

趟门安装尺寸(mm)





木板开槽图(mm)

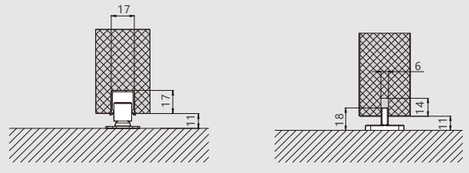

下定位①　　下定位②

*注意：使用下定位①，请先安装下轨道

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装	
氧化银白（F98）	
订货号	支/箱
CHDG04	5

长度：6米

下轨道安装尺寸(mm)



下轨道 /工业包装	
氧化银白（F98）	
订货号	支/箱
CHDG02	5

长度：6米

安装调节

安装与调节(适用于CH吊趟不带阻尼趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

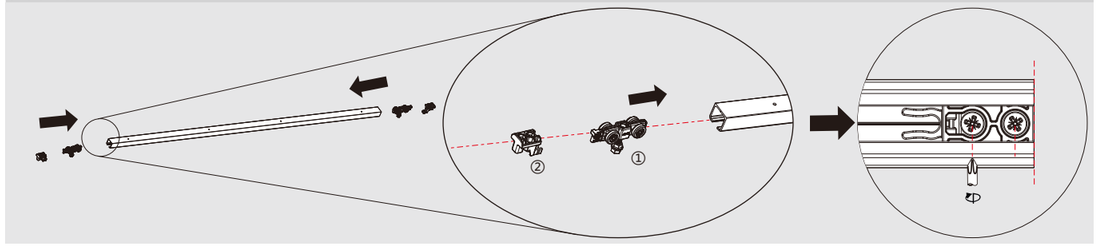

①先把上轮插入轨道
②再把限位块插入轨道

限位器贴平轨道一侧，拧紧螺丝

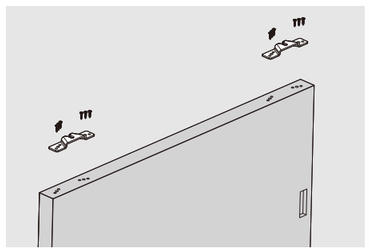

安装木门挂片

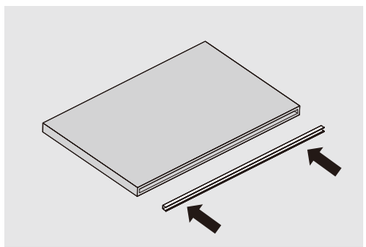

安装下轨道

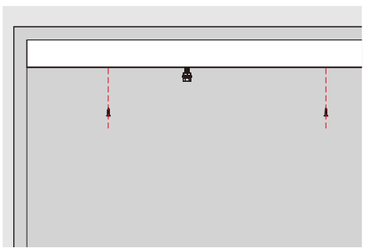

把上轨道装上柜体，锁上螺丝

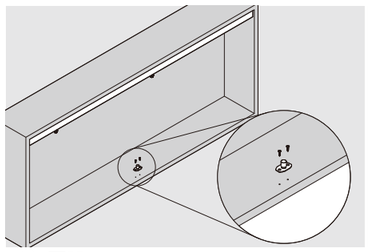

安装下定位

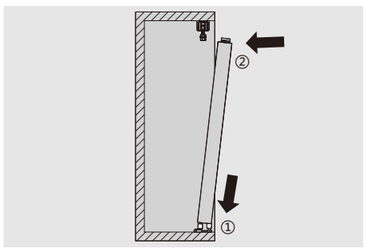

安装门

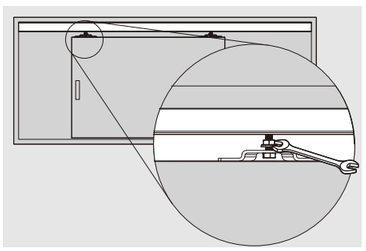

把挂片放在上轮后，用13mm扳手拧紧

调节

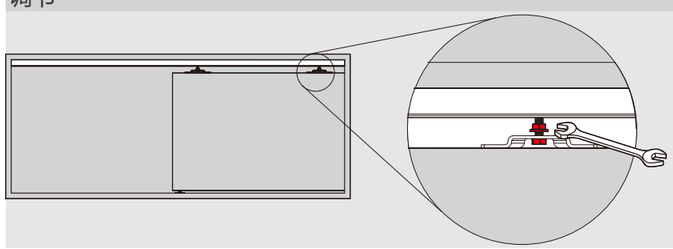

通过调节螺母和螺丝，调节门平衡度

我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

H 移趟门

移趟星® | TRACK-PRO

CH系列吊趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 门板可上下调节±5mm
- 适用于玻璃门厚度8~12mm
- 适用门板重量小于80kg



CH 单阻尼,双向缓冲，用于玻璃门



套装		
门重(KG)	订货号	套/箱
20~40	OCH16A	10
40~60	OCH16B	10
60~80	OCH16C	10

CH推荐套装组成部分



1 X 阻尼器上轮	1 X 上轮	2 X 阻尼器拨块	1 X 玻璃门下定位	2 X 玻璃门挂体

1 阻尼器上轮/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
20~40	CHHCA1	60
40~60	CHHCA2	60
60~80	CHHCA3	60

2 阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CHBDA	400

3 上轮/工业包装

订货号	个/箱
CHDLA	200

4 可调式玻璃门下定位/工业包装
玻璃门厚:8~12mm

订货号	个/箱
CHXLC	500

固配式玻璃门下定位/工业包装(备选方案)

门厚(mm)	订货号	个/箱
8	CHXLD-08	400
10	CHXLD-10	400
12	CHXLD-12	400

5 玻璃门挂体/工业包装

订货号	个/箱
CHDLE	50



设计

趟门安装尺寸(mm)

H=推拉门柜内高度
h=推拉门高度
T=推拉门厚度
衣柜门高度:h=H-104

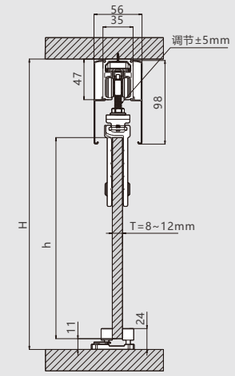

趟门安装尺寸(mm)

W=推拉门宽度
W=L/2+35

L=推拉门柜内宽度
S=门框两侧板厚尺寸

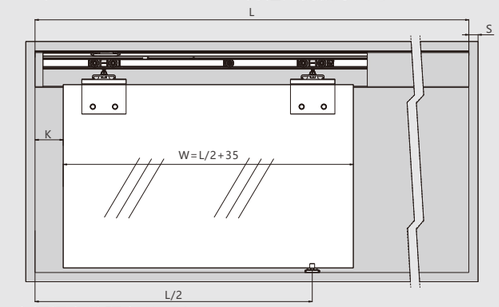

衣柜门自关距离 K=50

玻璃门安装尺寸(mm)



可调式玻璃门下定位安装尺寸(mm)

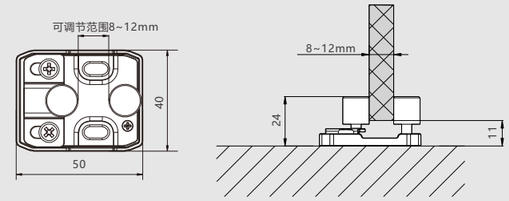

上轨道安装尺寸(mm)





上轨道 /工业包装 氧化银白（F98）		上轨道装饰盖 /工业包装 氧化银白（F98）	
订货号	支/箱	订货号	支/箱
CHDG01	5	CHDG03A	5
长度：6米		长度：6米	

固配式玻璃门下定位安装尺寸(mm)

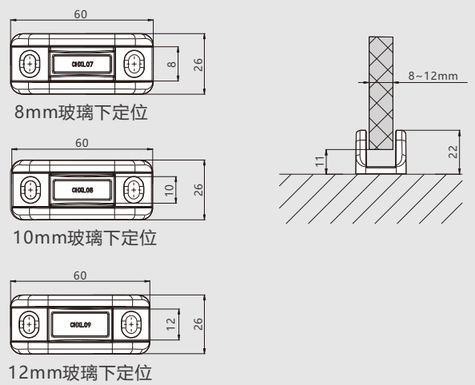

安装调节

安装与调节(适用于CH吊趟单阻尼双向缓冲趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

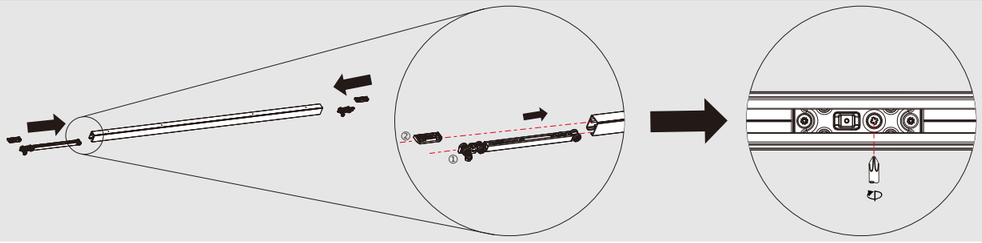

①先把阻尼器和上轮插入轨道
②再把阻尼器拨块插入轨道

拧紧拨块中间的弹片调节螺丝

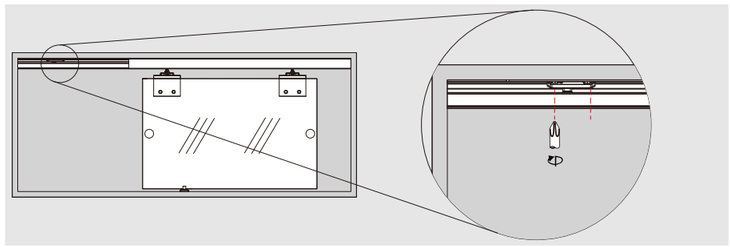

用螺丝刀锁紧拨块

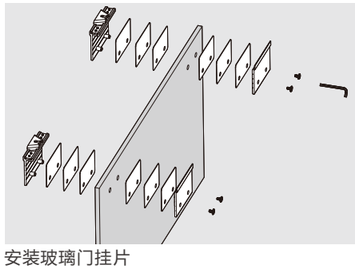

安装玻璃门挂片

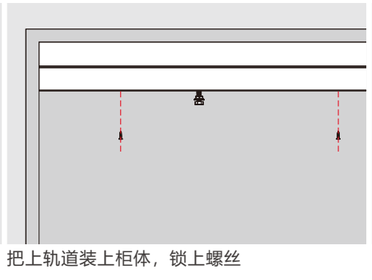

把上轨道装上柜体，锁上螺丝

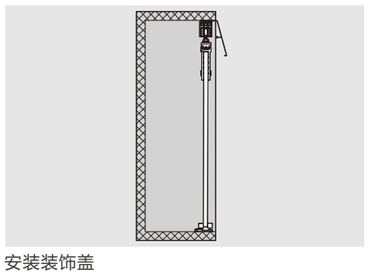

安装装饰盖

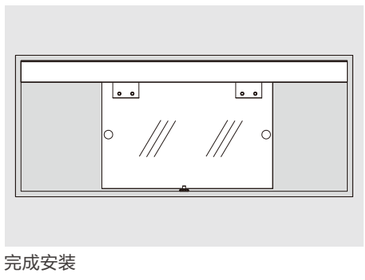

完成安装

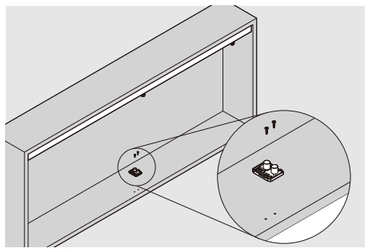

安装下定位

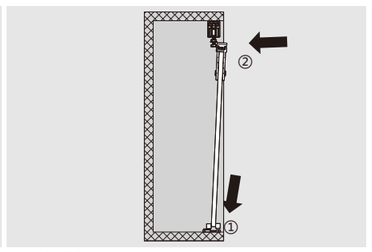

安装玻璃门

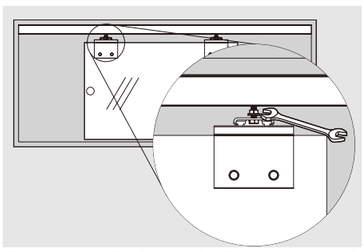

把挂片放在阻尼器和上轮后，用13mm扳手拧紧

调节

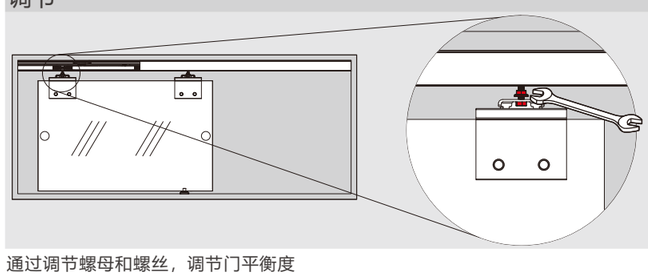

通过调节螺母和螺丝，调节门平衡度

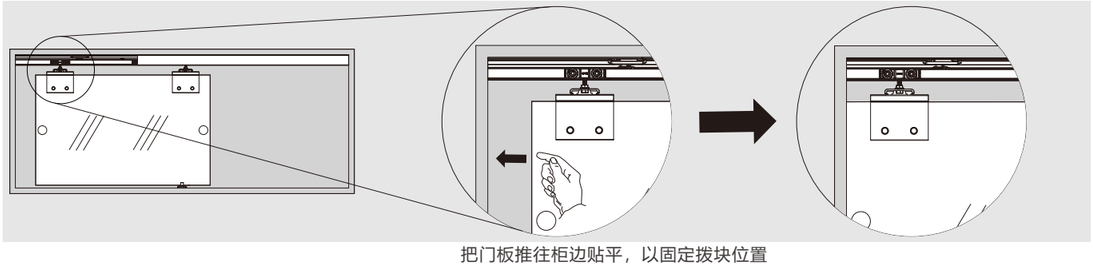

把门板推往柜边贴平，以固定拨块位置

移趟星® | TRACK-PRO

CH系列吊趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 阻尼器专利设计,推拉门轻柔顺畅
- 自动挂钩功能,有效防止脱钩
- 门板可上下调节±5mm
- 适用玻璃门厚度8~12mm
- 适用门板重量小于80kg



CH 单阻尼，单向缓冲，用于玻璃门



套装

门重(KG)	订货号	套/箱
20~40	OCH17A	10
40~60	OCH17B	10
60~80	OCH17C	10

CH推荐套装组成部分

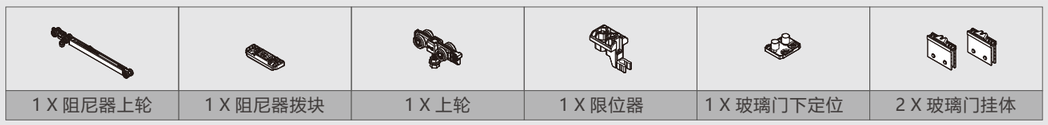

1 X 阻尼器上轮	1 X 阻尼器拨块	1 X 上轮	1 X 限位器	1 X 玻璃门下定位	2 X 玻璃门挂体

1 阻尼器上轮/工业包装

门重(KG)	订货号	支/箱
20~40	CHHCB1	60
40~60	CHHCB2	60
60~80	CHHCB3	60

2 阻尼器拨块/工业包装

订货号	个/箱
CHBDA	400

5 可调式玻璃门下定位/工业包装

订货号	个/箱
CHXLC	500

固配式玻璃门下定位/工业包装(备选方案)

门厚(mm)	订货号	个/箱
8	CHXLD-08	400
10	CHXLD-10	400
12	CHXLD-12	400

3 上轮/工业包装

订货号	个/箱
CHDLA	200

4 限位器/工业包装

订货号	个/箱
CHXWA	500

6 玻璃门挂体/工业包装

订货号	个/箱
CHDLE	50



设计

趟门安装尺寸(mm)

H=推拉门柜内高度
h=推拉门高度
T=推拉门厚度
衣柜门高度:h=H-104

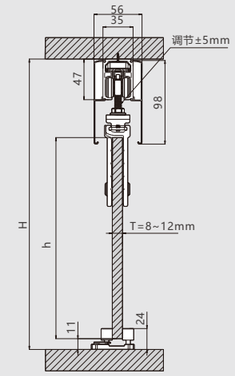

趟门安装尺寸(mm)

W=推拉门宽度
W=L/2+35
L=推拉门柜内宽度
S=门框两侧板厚尺寸

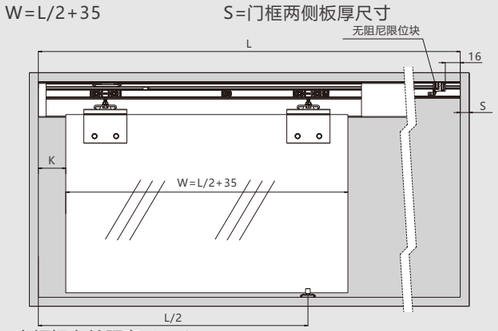

衣柜门自关距离 K=50

玻璃门安装尺寸(mm)



可调式玻璃门下定位安装尺寸(mm)

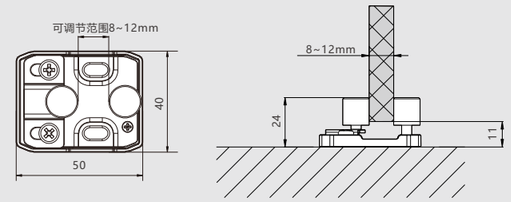

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG01	5

长度：6米



上轨道装饰盖 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG03A	5

长度：6米

固配式玻璃门下定位安装尺寸(mm)



8mm玻璃下定位



10mm玻璃下定位



12mm玻璃下定位



安装调节

安装与调节(适用于CH吊趟单阻尼单向缓冲趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

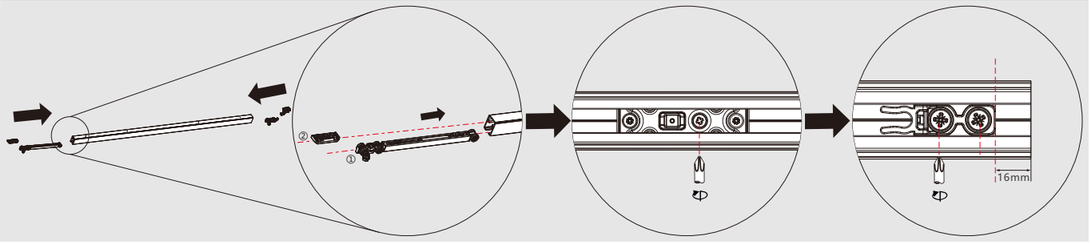

①先把阻尼器和上轮插入轨道
②再把阻尼器拨块和限位块插入轨道

拧紧拨块中间的弹片调节螺丝

拧紧螺丝

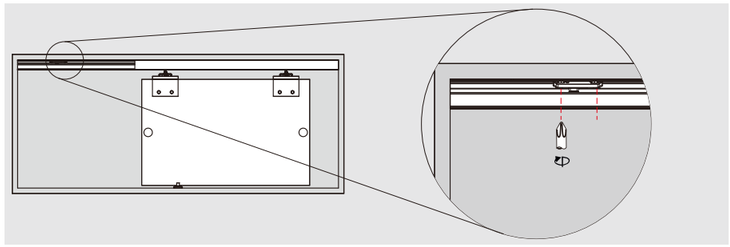

用螺丝刀锁紧拨块

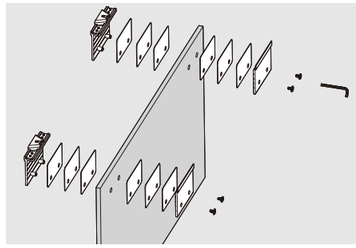

安装玻璃门挂片

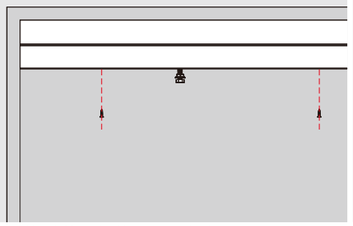

把上轨道装上柜体，锁上螺丝



安装装饰盖

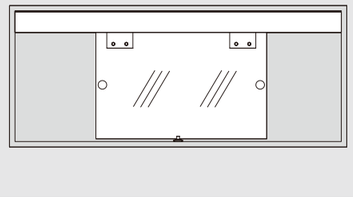

完成安装

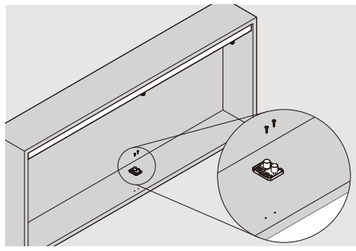

安装下定位

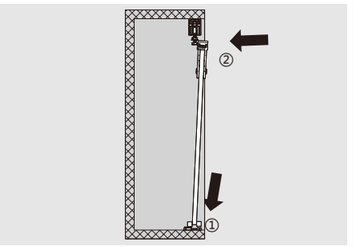

安装玻璃门

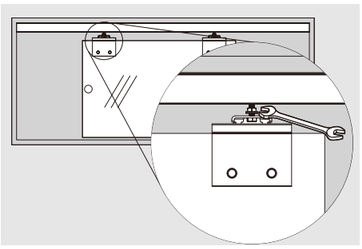

把挂片放在阻尼器和上轮后，用13mm扳手拧紧

调节

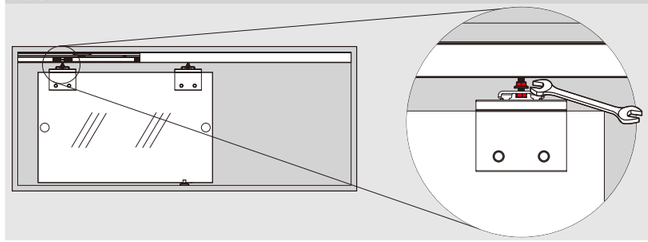

通过调节螺母和螺丝，调节门平衡度

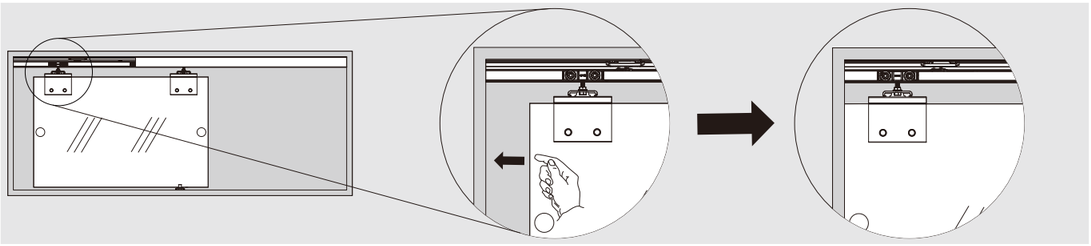

把门板推往柜边贴平，以固定拨块位置

移趟星® | TRACK-PRO

CH系列吊趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 门板可上下调节±5mm
- 适用玻璃门厚度8~12mm
- 适用门板重量小于100kg



CH 不带阻尼，用于玻璃门



套装	
订货号	套/箱
OCH11	20

CH推荐套装组成部分

			
2 X 上轮	2 X 限位器	1 X 玻璃门下定位	2 X 玻璃门挂体

1 

上轮/工业包装

订货号	个/箱
CHDLA	200

2 

限位器/工业包装

订货号	个/箱
CHXWB	500

3 

可调式玻璃门下定位/工业包装

订货号	个/箱
CHXLC	500



固配式玻璃门下定位/工业包装(备选方案)

门厚(mm)	订货号	个/箱
8	CHXLD-08	400
10	CHXLD-10	400
12	CHXLD-12	400

4 

玻璃门挂体/工业包装

订货号	个/箱
CHDLE	50

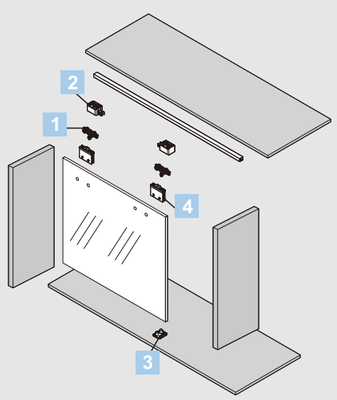

设计

趟门安装尺寸(mm)

H=推拉门柜内高度
h=推拉门高度
T=推拉门厚度
衣柜门高度:h=H-86

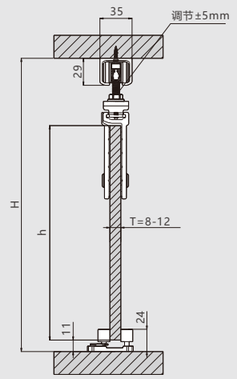

趟门安装尺寸(mm)

W=推拉门宽度
W=L/2+35

L=推拉门柜内宽度
S=门框两侧板厚尺寸

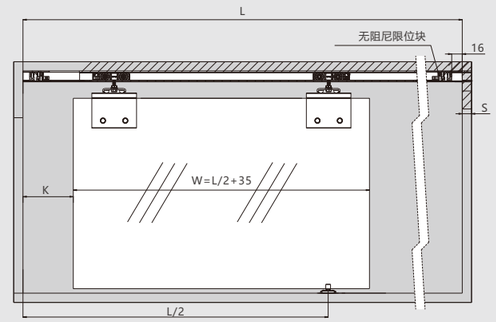

玻璃门安装尺寸(mm)



可调式玻璃门下定位安装尺寸(mm)

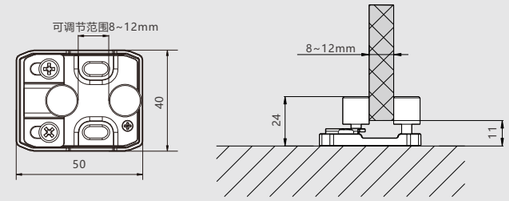

上轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CHDG04	5

长度：6米

固配式玻璃门下定位安装尺寸(mm)



8mm玻璃下定位



10mm玻璃下定位



12mm玻璃下定位



安装调节

安装与调节(适用于CH吊趟不带阻尼趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

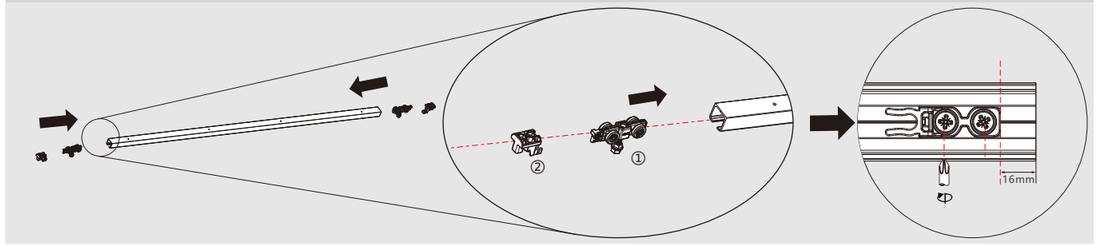

①先把上轮插入轨道
②再把限位块插入轨道

拧紧螺丝

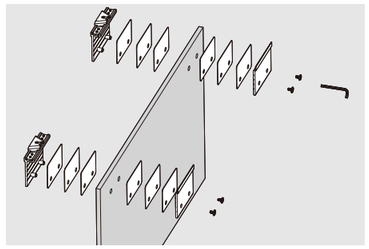

安装玻璃门挂片

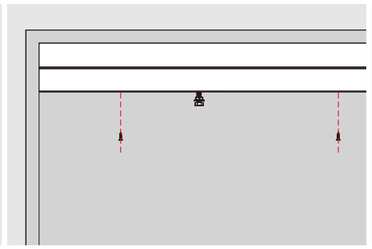

把上轨道装上柜体，锁上螺丝

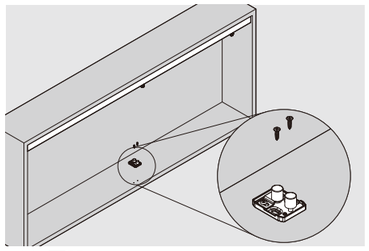

安装下定位

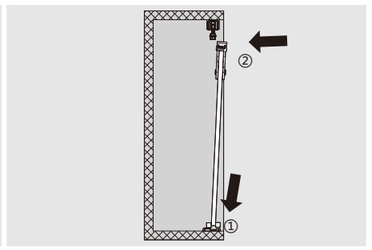

安装玻璃门

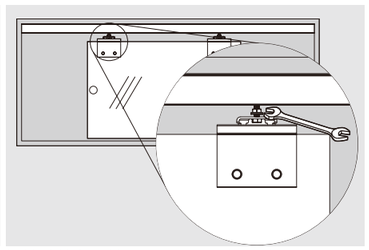

把挂片放在上轮后，用13mm扳手拧紧

调节

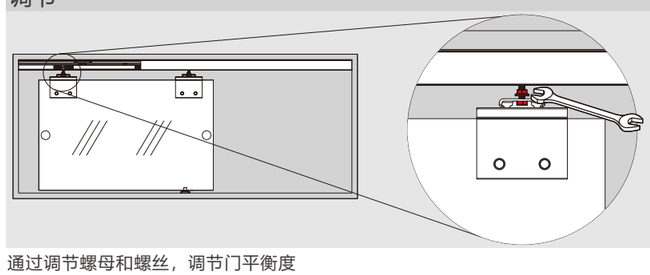

通过调节螺母和螺丝，调节门平衡度

移趟星® | TRACK-PRO

R01系列回转推拉门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 推拉门轻柔顺畅
- 柜门可3D调节
- 上下±2mm,左右+3mm,-2mm,前后±3mm
- 适用门板厚度16~30mm
- 选用2套滑轨：
  门板最高2000mm，重量最大25kg
- 选用3套滑轨：
  门板高度1600~2700mm，重量最大30kg



R01 系列回转推拉门



套装		
标称长度(mm)	两组滑轨订货号	套/箱
400	R014002H	5
450	R014502H	5
500	R015002H	5
550	R015502H	5
600	R016002H	5
650	R016502H	5
700	R017002H	5



套装		
标称长度(mm)	三组滑轨订货号	套/箱
400	R014003H	3
450	R014503H	3
500	R015003H	3
550	R015503H	3
600	R016003H	3
650	R016503H	3
700	R017003H	3

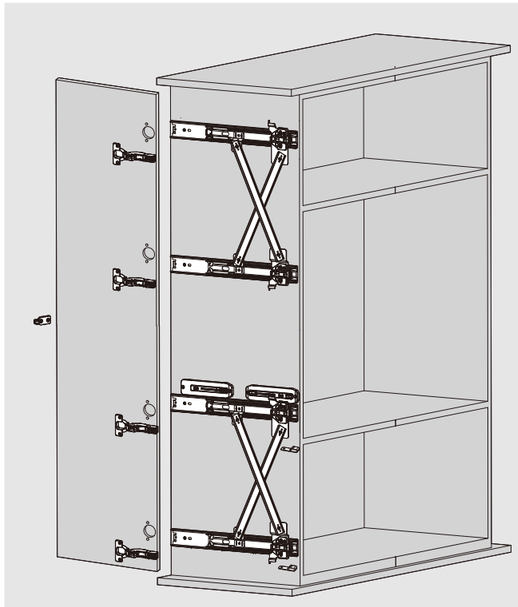

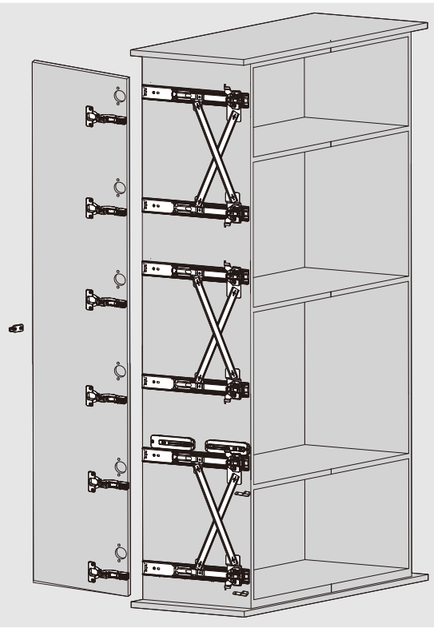

设计

柜门安装尺寸(mm)

NL=滑轨的标称长度
C=柜体隐藏门缝宽度

h=柜门的高度
H=柜体隐藏门缝高度

W=推拉门宽度
F=外侧板的厚度

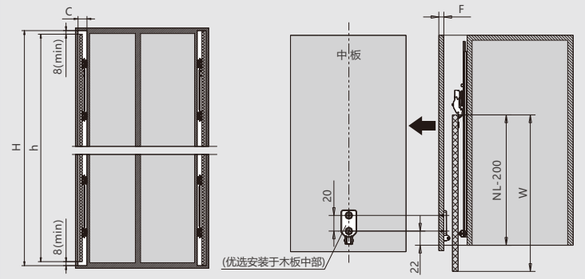

滑轨安装孔的位置(mm)

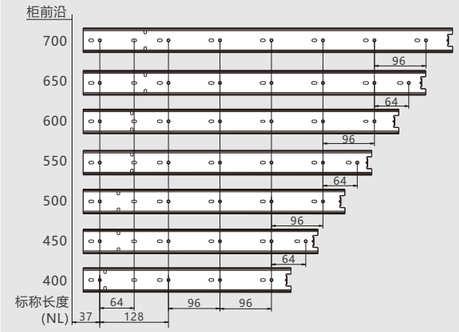

柜门开孔尺寸(mm)

导轨(NL)	R01-400	R01-450	R01-500	R01-550	R01-600	R01-650	R01-700
B	204	254	304	354	404	454	504

h	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600/2700
A	1152(32x36)	1344(32x42)	1536(32x48)	1760(32x55)	1952(32x61)	2144(32x67)	2368(32x74)

柜体的内部深度：LT=NL

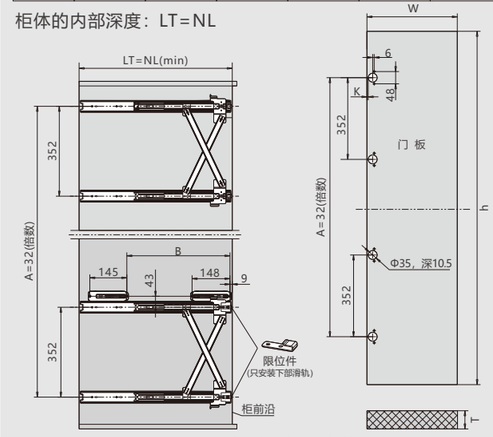

两组滑轨锁定机构安装示意图

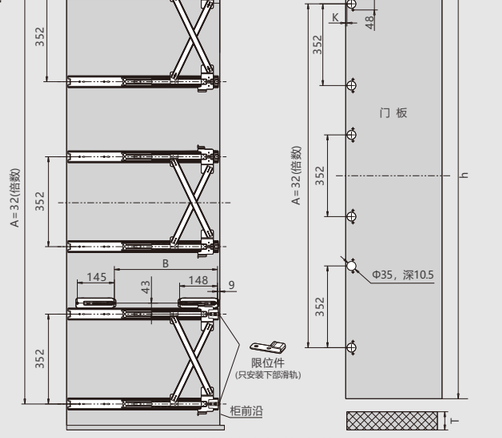

三组滑轨锁定机构安装示意图

柜门安装尺寸(mm)

LW=柜体的内部宽度　K=杯孔边距　T=柜门厚度　D=门板与外侧板的距离

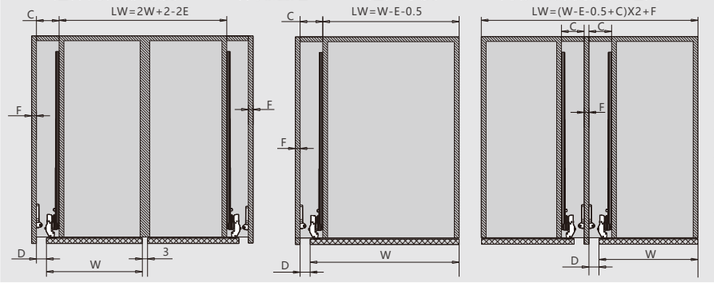

T	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
K	E													
4	49.5	D	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	50.5	D	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	51.5	D	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	52.5	D	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	53.5	D	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

门板调节：上下调节±2mm　左右调节+3mm,-2mm　前后调节±3mm

安装调节

安装与调节(适用于R01回转推拉门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

安装示范

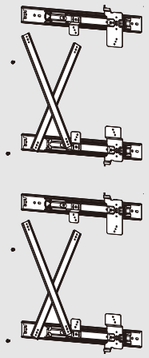

安装连杆

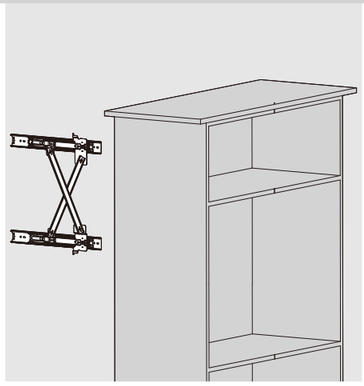

安装滑轨在柜体内侧板

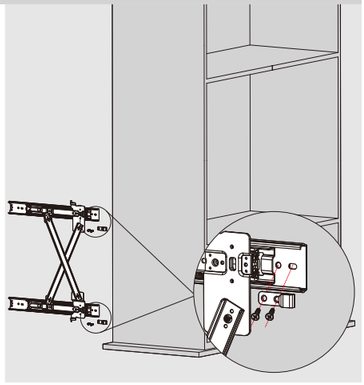

安装限位件（只安装下部滑轨）

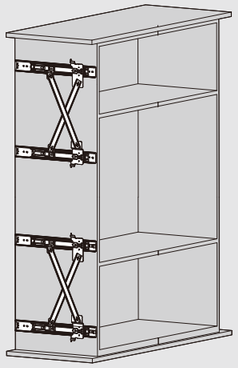

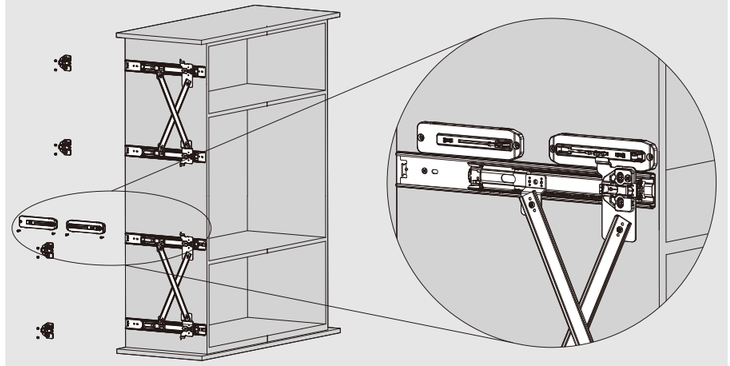

安装铰链底座、滑槽组件

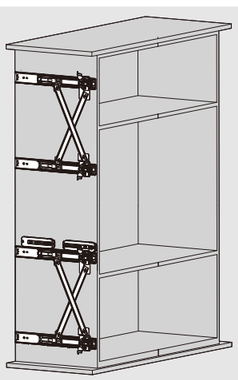

安装铰链

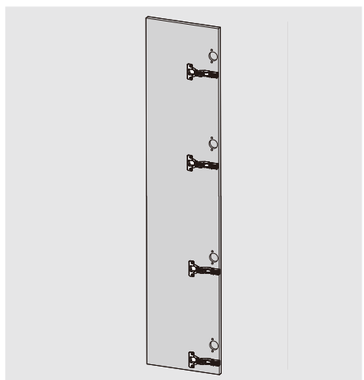

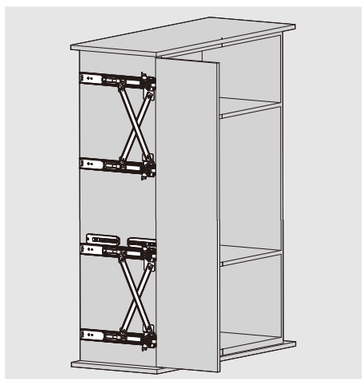

安装门板

安装示范

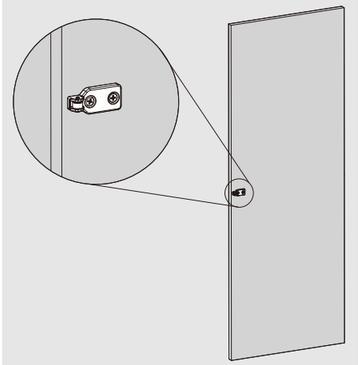

安装导轮在外侧板内部(优先安装于木板中部)

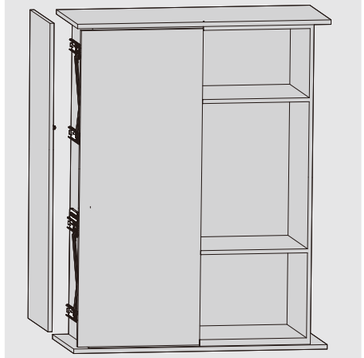

安装外侧板

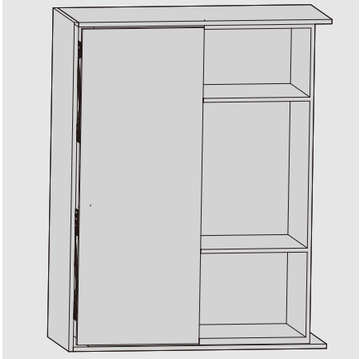

完成安装

调节



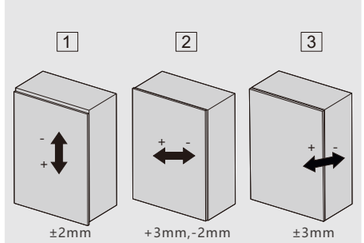

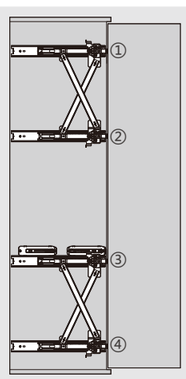

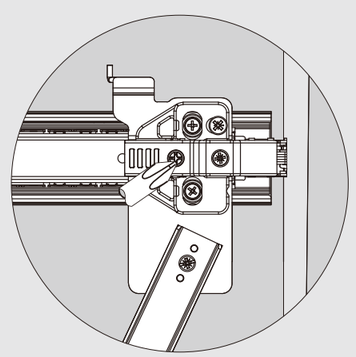

当门板有间隙需要向内调节时，请调节①③铰链的偏心调节螺丝
当门板有间隙需要向外调节时，请调节②④铰链的偏心调节螺丝

移趟星® | TRACK-PRO

CF系列折叠趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 折叠方式打开，轻松开启
- 门板调节
  上下调节±2mm,前后调节+3mm/-2mm
- 适用于厚度18-25mm的门板
- 适用于高度2200mm以下的门板



CF系列折叠趟门四门 固定款

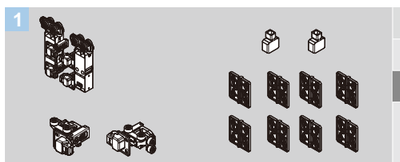

套装	
订货号	套/箱
0CFGDA	1

2 推荐选用阻尼铰链C81A816FAB(95°阻尼铰链)+81T20TQ,要求K=5
(根据门高选择所需的铰链数量)

0CFGDA推荐套装组成部分

				
2 X 上轮	1 X 左下轮	1 X 右下轮	2 X 限位器	8 X 合页

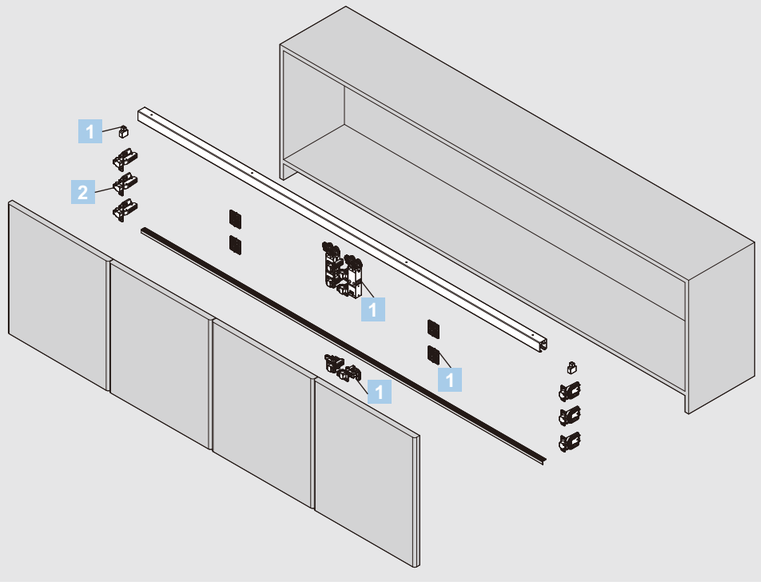

设计

趟门安装尺寸(mm)

X=顶板厚度
H=门框内高度尺寸
T=推拉门厚度:18-25mm

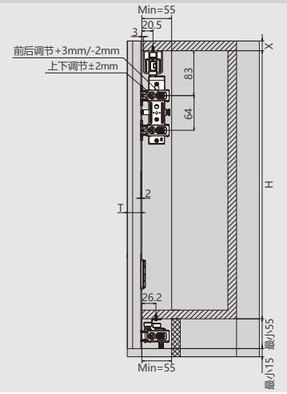

安装尺寸(mm)

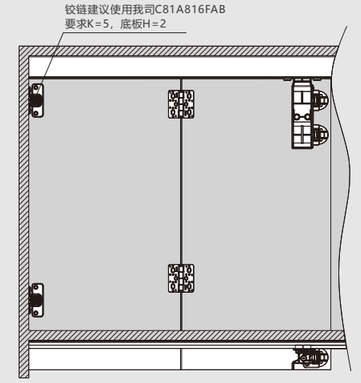

折叠门板开孔尺寸(mm)

H=门框内高尺寸　X=顶板厚度　h=推拉门高度尺寸

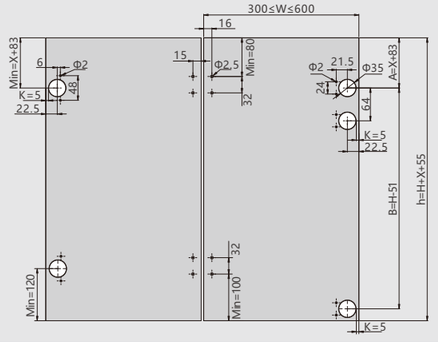

折叠门板门宽度尺寸(mm)

N=门数量　W=推拉门宽度　L=门框内宽度尺寸
S=门框两侧板厚尺寸

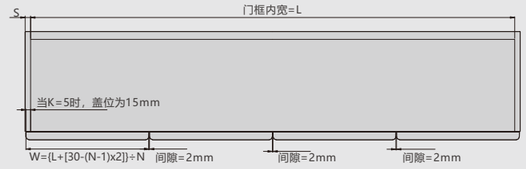

轨道安装尺寸(mm)



上轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CFDGA	10

长度：6米



下轨道 /工业包装
氧化银白（F98）

订货号	支/箱
CFDGB	10

长度：6米

折叠门板门宽度尺寸(mm)

为降低夹手受伤风险而建议的门翼轮廓



安装调节

安装与调节(适用于CF折叠趟门系统)

DTC
Global Quality Benchmark

CF系列折叠趟门单侧双门安装示范

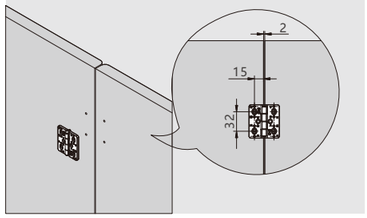

合页安装尺寸

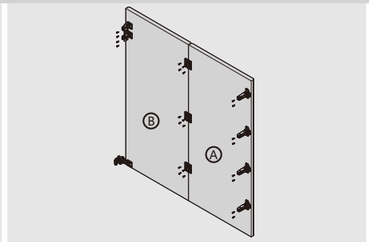

安装合页和铰链



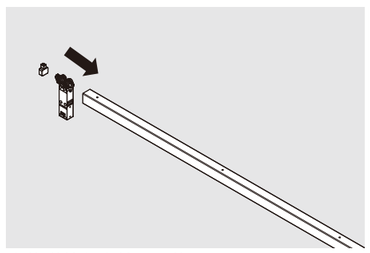

上轨道放入上轮和限位器

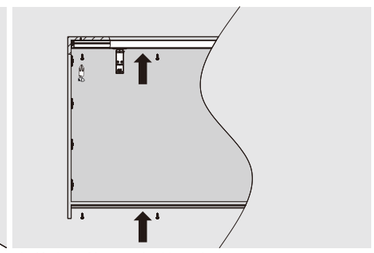

安装上下轨，用螺丝固定



安装铰链底座，Ⓐ门铰链扣入底座

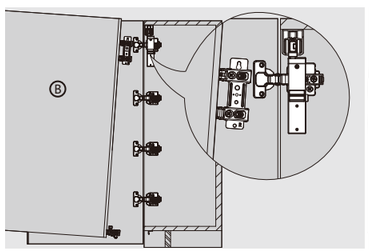

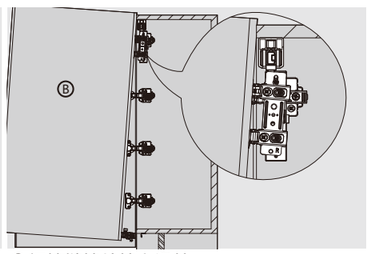

Ⓑ门铰链挂片挂上滑轮



用螺丝固定挂片

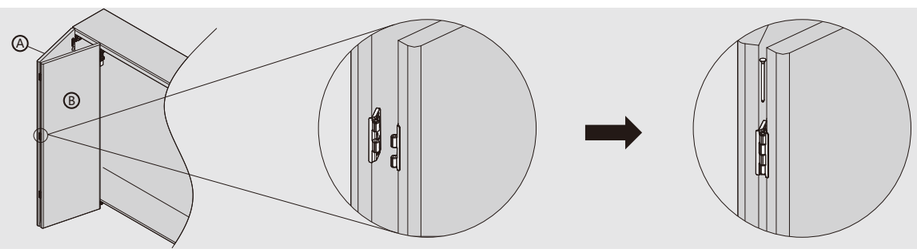

用连接轴固定合页

CF系列折叠趟门单侧双门安装示范

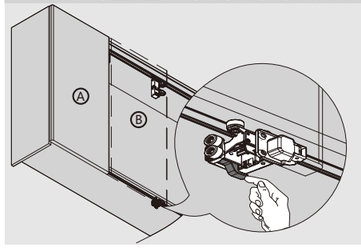

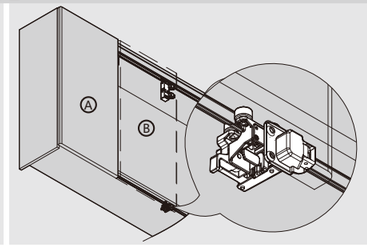

扳动下轮卡扣，使下轮扣入下轨滑槽

调节

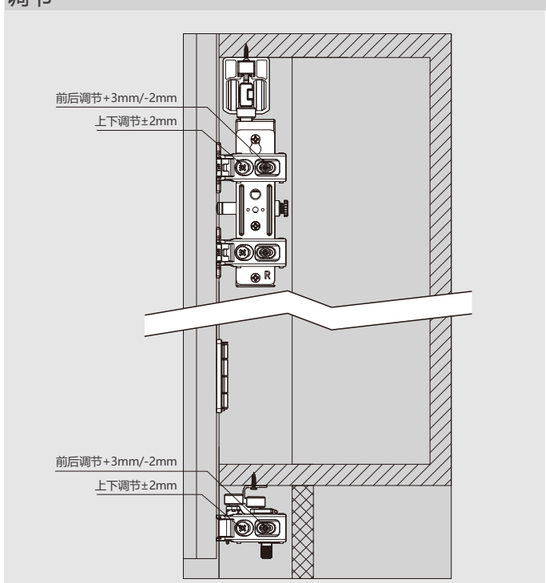

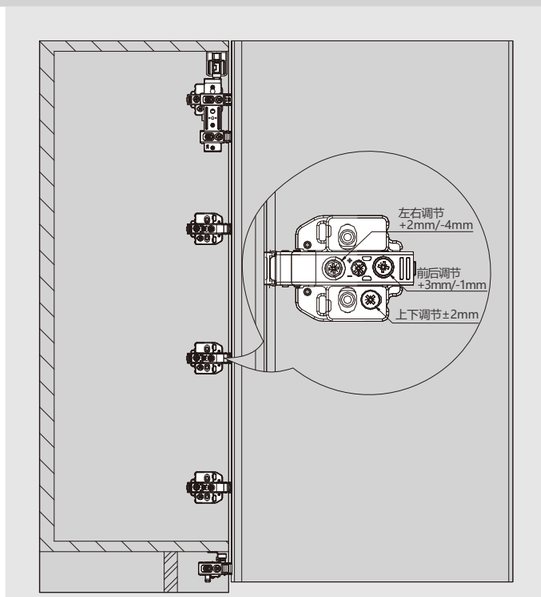

移趟星® | TRACK-PRO

CP系列平趟门系统

DTC Global Quality Benchmark

产品



描述

- 门板适用宽度800mm到1600mm
- 门重在60kg以内
- 关门力度可调
- 面板可三维调节：垂直、水平、前后
- 推拉门轻柔顺畅



CP系列平趟门

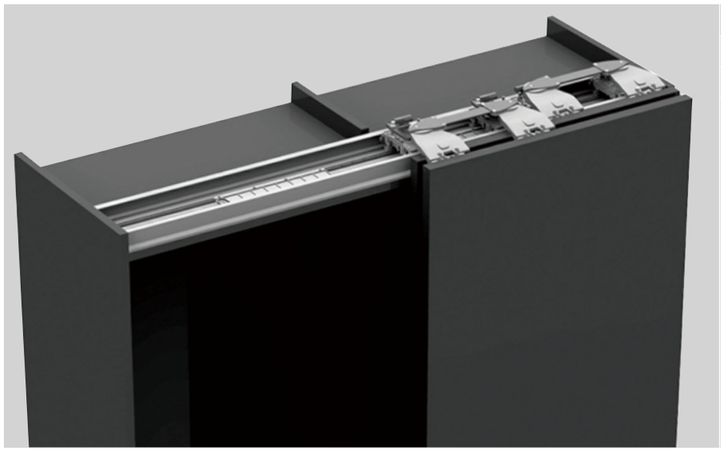

套装	
订货号	OCP00001A
套/箱	10

趟门安装尺寸(mm)

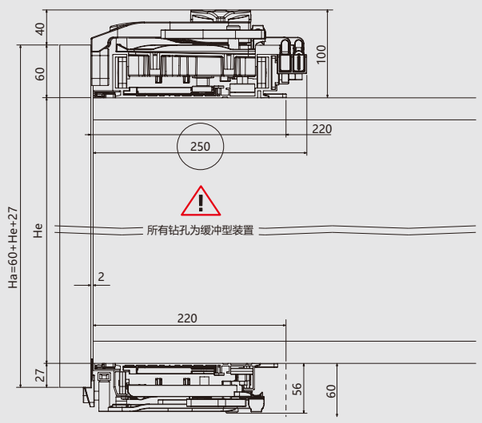

趟门安装尺寸(mm)

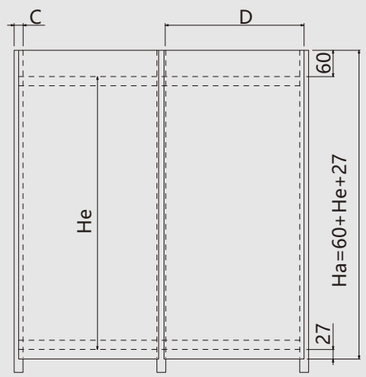

D
600-650
651-750
751-900
901-1000
1001-1200
1201-1500
1501-1750
1751-2000

设计

门板开孔尺寸(mm)

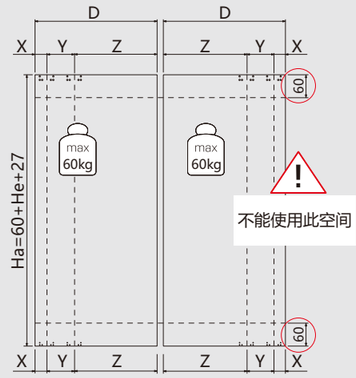

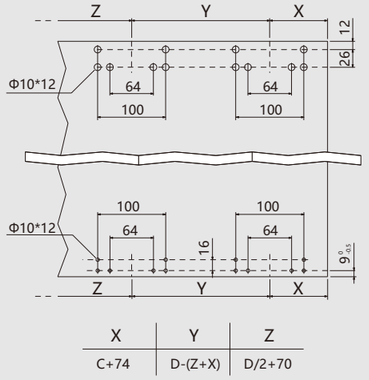

X	Y	Z
C+74	D-(Z+X)	D/2+70

底板钻孔尺寸(mm)

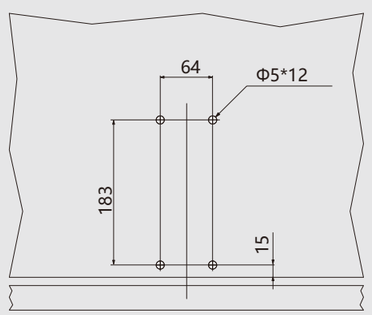

顶板钻孔尺寸(mm)

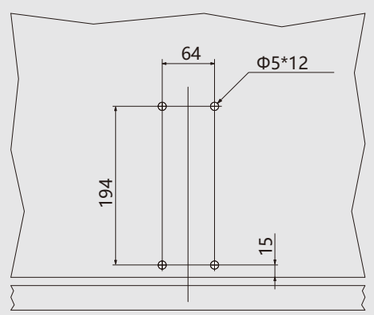

门宽801到1200mm钻孔

单个顶板
Q=(L-300)/5



组合式顶板
Q=(B-300)/2



门宽1201到1600mm钻孔

单个顶板
Q=(L-300)/7



组合式顶板
Q=(B-300)/3



DTC
Global Quality Benchmark

SUSPENSION
BRACKETS

DM SERIES

吊码系列

吊码配件



精工环保电镀，美观耐用

坚固稳定的吊码、挂片



- **结构稳定，安全可靠**，承重能力更强
- 明装式吊码不分左右，**安装方便快捷**
- 暗藏式吊码**多点受力牢牢固定**，稳定性强，隐形设计使柜体内部空间更整洁美观

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

吊码配件 | SUSPENSION BRACKETS

DM系列明装式吊码

65

产品



描述

- 载重65公斤
- 表面：白色(H03)
- 前后调节:+12.5~-3.5mm
- 上下调节:+11~-7mm

应用实例





吊码套装(左/右)/工业包装

白色(H03)

订货号	套/箱
0DM04	100



吊码整套/工业包装
白色(H03)

订货号	套/箱
0DM01	100



挂片整套/工业包装
镀蓝锌(B02)

订货号	套/箱
0DM03	400

安装尺寸(mm)

LT=柜子的内部深度



安装尺寸(mm)

H=柜子的内部高度　　LW=柜子的内部宽度
T=柜子的侧板厚度



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



吊码配件 | SUSPENSION BRACKETS

DM系列明装式吊码(左右通用)

65

产品



描述

- 载重65公斤
- 表面：白色(H03)
- 前后调节:+12.5~-3.5mm
- 上下调节:+11~-7mm

应用实例





吊码套装(左/右)/工业包装

白色(H03)

订货号	套/箱
0DM05	100



吊码整套/工业包装
白色(H03)

订货号	套/箱
0DM02	100



挂片整套/工业包装
镀蓝锌(B02)

订货号	套/箱
0DM03	400

安装尺寸(mm)

LT=柜子的内部深度



安装尺寸(mm)

H=柜子的内部高度　　LW=柜子的内部宽度
T=柜子的侧板厚度



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



吊码配件 | SUSPENSION BRACKETS

DM系列暗藏式吊码

65

产品



描述

- 载重65公斤
- 表面：镀蓝锌(B02)
- 前后调节:13~34mm
- 上下调节:±9mm

应用实例





吊码套装(左/右)/工业包装

镀蓝锌（B02）

订货号	套/箱
0DM06	100



吊码整套/工业包装
镀蓝锌（B02）

订货号	套/箱
0SQDMA	100



挂片整套/工业包装
镀蓝锌（B02）

订货号	套/箱
0DM03	400

安装尺寸(mm)

H=柜子的内部高度　LW=柜子的内部宽度
T=柜子的侧板厚度

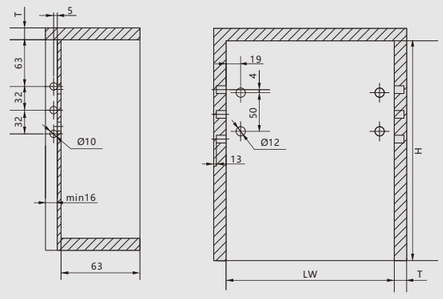

安装尺寸(mm)



安装尺寸(mm)

LW=柜子的内部宽度



我们是一家不断创新的企业！需要了解更多最新产品信息
请登录企业网站www.dtcdtc.com或联系我们的客服代表400 8036 338。

DTC
Global Quality Benchmark

CONNECTING
FITTINGS

CONNECTORS

拆装系列

拆装

国 际 品 质 标 杆 Global Quality Benchmark



CONNECTORS

外锯齿和内多层锯齿

安全可靠的连接件





- 连接杆位于两个锯齿的中央，排除了家具部件之间的松动。
- 外锯齿和内多层锯齿，确保紧固。
- 防止运输过程中的震动不会造成家具的松动。

轻柔静音　智能安全　超长寿命　绿色环保

DTC Global Quality Benchmark

订购信息

直径10mm圆头

适用板厚12mm或以上





材料		锌合金
颜色	电镀锌(B01)	电镀镍(A02)
订货号		LT1001



M6 螺纹铁杆





材料		铁
钻孔距离(mm)		A=16
订货号		1116



直径12mm圆头

适用板厚11mm或以上





材料		锌合金
颜色	电镀锌(B01)	电镀镍(A02)
订货号		DT1201



M6 自攻/螺纹铁杆

自攻杆





材料		铁
钻孔距离(mm)		A=20
订货号		1320

螺纹杆





材料		铁
钻孔距离(mm)		A=20
订货号		1620



直径15mm圆头

半扣圆头适用板厚或15mm或以上





材料		锌合金
颜色	电镀锌(B01)	电镀镍(A02)
订货号		DT1504



全扣圆头适用板厚15mm或以上





材料		锌合金
颜色	电镀锌(B01)	电镀镍(A02)
订货号		DT1502



半扣圆头适用板厚18mm或以上





材料		锌合金
颜色	电镀锌(B01)	电镀镍(A02)
订货号		1551



订购信息

连接杆

M6 包塑螺纹铁杆





材料	钻孔距离(mm)	订货号
包塑铁杆	A=25	11225
	A=26	11226
	A=29	11229
	A=32	11232
	A=34	11234



M6 包塑自攻铁杆





材料	钻孔距离(mm)	订货号
包塑铁杆	A=25	11025
	A=26	11026
	A=29	11029
	A=32	11032
	A=34	11034



M6 包塑自攻铁杆



材料	钻孔距离(mm)	订货号
包塑铁杆	A=25	11125
	A=26	11126
	A=29	11129
	A=32	11132
	A=34	11134



M6 螺纹铁杆





材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁杆	A=24	4224
	A=26	4226
	A=29	4229
	A=32	4232
	A=34	4234



M6 自攻铁杆





材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁杆	A=24	4024
	A=26	4026
	A=29	4029
	A=32	4032
	A=34	4034



M6 自攻铁杆





材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁杆	A=24	4124
	A=26	4126
	A=29	4129
	A=32	4132
	A=34	4134

DTC Global Quality Benchmark

订购信息

连接杆

M10 快易拆装




材料	钻孔距离(mm)	订货号
塑胶铁	A=24	9224
	A=34	9234



M6 铁双头杆




材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁	A=24	5224
	A=30	5230
	A=34	5234



M6 螺纹角度铁杆




材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁	A=24	5424
	A=44	5444



M6 斜装□仔连接件，铁镀锌




材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁	A=22	5524
	A=44	5544



15mm圆头胶盖

15mm圆头胶盖




材料	颜色	订货号
塑料	白色	SP-01
	棕色	SP-02
	啡色	SP-03



15mm圆头胶盖




材料	颜色	订货号
塑料	白色	DT-01
	棕色	DT-02
	啡色	DT-03



订购信息

VB35连接头

适用板厚: 15mm 或以上




材料	颜色	订货号
塑胶	白色	VB3500
	棕色	VB3501
	黑色	VB3502



适用板厚: 15mm 或以上




材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	VB3511



VB36连接头

适用板厚: 15mm 或以上




材料	颜色	订货号
塑胶	白色	VB3600
	棕色	VB3601
	黑色	VB3602



适用板厚: 15mm 或以上




材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	VB3611



VB连接杆

M6 自攻铁螺杆




材料	颜色	订货号
铁	镀锌	VB21



M6 自攻铁螺杆




材料	颜色	订货号
铁	镀锌	VB02



DTC Global Quality Benchmark

订购信息

VB连接杆

M4 自攻铁螺杆




材料	颜色	订货号
铁	镀锌	VB24



M4 自攻铁螺杆




材料	颜色	订货号
铁	镀锌	VB01



M4 螺纹铁螺杆



材料	颜色	订货号
铁	镀锌	VB25



M4 螺纹铁螺杆




材料	颜色	订货号
铁	镀锌	VB26



M4 连接螺丝




材料	钻孔距离(mm)	订货号
铁	A=14 B=14-17	VB23
	A=47 B=17-19	VB23A



实木强力拆装扣

35mm 强力拆装




材料	颜色	订货号
锌合金	镀锌	3531+00135
	镀镍	3532+00135



订购信息

25mm 强力连接件




材料	颜色	订货号
锌合金	镀锌	2501



VB36连接头

栓-配螺纹连接杆




材料	颜色	订货号
尼龙	白色	003
塑料	红色	H003



M6 尼龙栓



材料	颜色	订货号
尼龙	白色	0110



膨胀式栓




材料	颜色	订货号
铜	黄色	001A
锌合金	镀锌	LT001A



背板扣

12mm 背板扣




材料	颜色	订货号
锌合金	镀锌	VB10



20mm 背板扣




材料	颜色	订货号
锌合金	镀锌	VB11



DTC Global Quality Benchmark

订购信息

背板扣





材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	VB202



层板托

木层板托





材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	AC02



玻璃托





材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	AG02



层板托

适用板厚: 16mm 或以上





材料	颜色	订货号
塑胶	白色	VB3550
	棕色	VB3551
	黑色	VB3552



层板托





材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	VB3560+VC02



衣通托

衣通托





材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	BE02



订购信息

衣通托





材料	颜色	订货号
锌合金	镀镍	BF02



DTC
Global Quality Benchmark